


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ

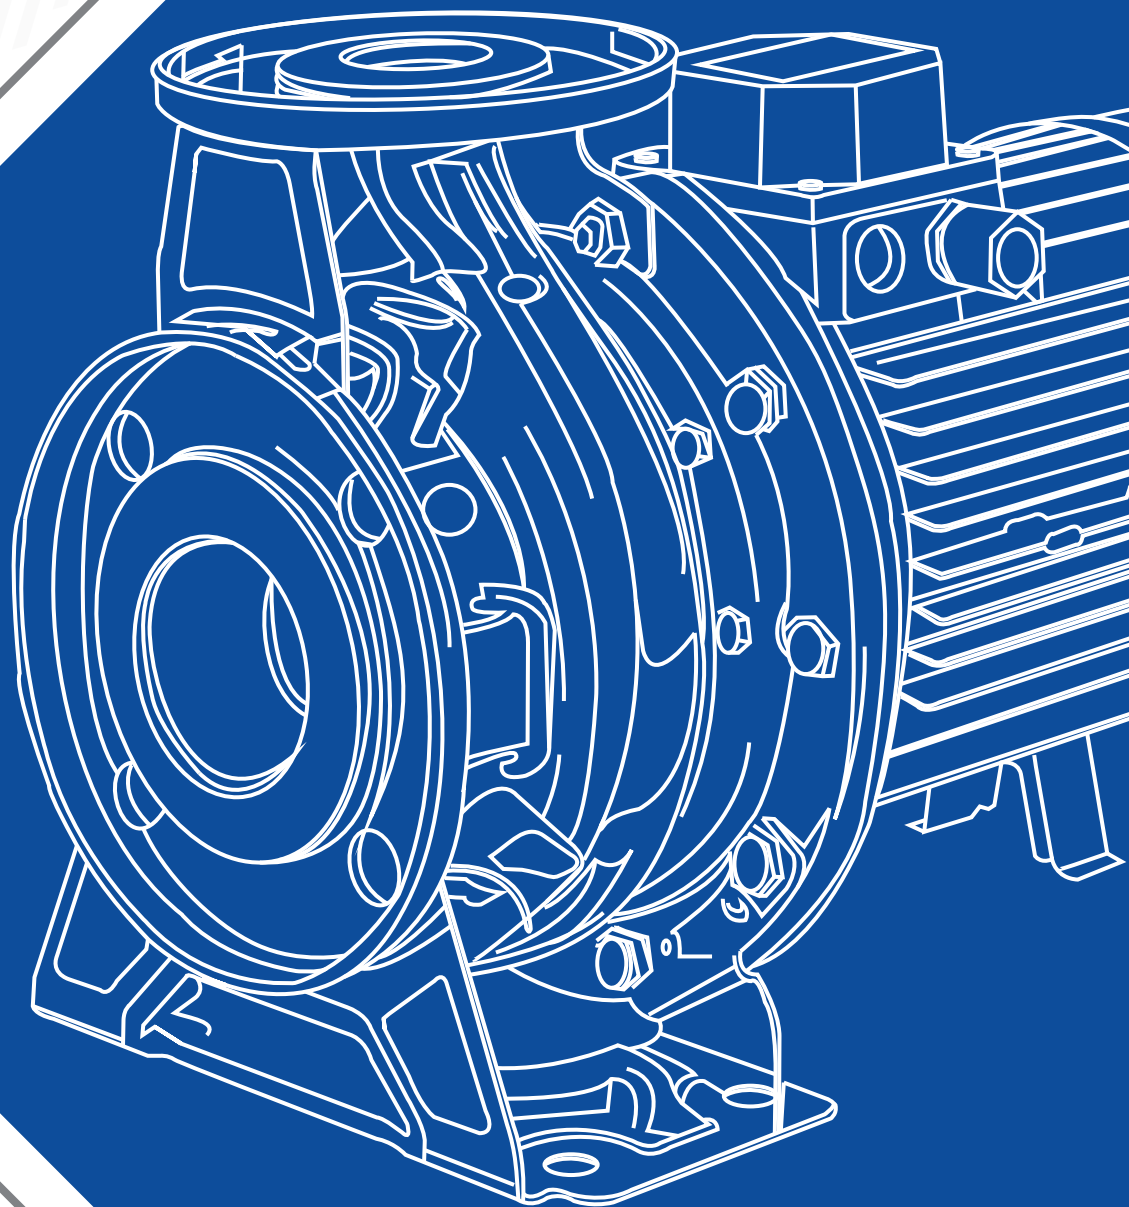

Catalog 2018 • • Symbol of the dynamism in industry

2 CD Series Centrifugal Pump – Two IMPELLE



الکتروپمپ سانتریفیوژ تمام استیل دو پروانه سری 2CD

مناسب برای افزایش فشار آب ، تصفیه آب ، آبیاری باغ و کشاورزی

سیستمهای تهویه مطبوع ، پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده

سیستمهای شستشوی صنعتی ، صنایع دارویی ، صنایع غذایی

جدول مشخصات پمپ


آب تمیز	نوع مایع	
35 درجه برای پمپهای معمولی طبق استاندارد 60335-2-41 60 درجه برای پمپهای سفارشی	حداکثر دما (°C)	مشخصات سیال پمپ شونده
5 درجه	حداقل دما (°C)	حداکثر فشار
8 بار		
سانتریفیوژ بسته	پروانه	ساختار
مکانیکل سیل	نوع آب بندی	
بلبرینگ دورو بسته	یاتاقان	اتصالات لوله
1 و 1.4	مکش (in)	
1	رانش (in)	جنس مواد سازنده
استیل 304	پوسته	
استیل 304	پروانه	
استیل 304	کاسه (محل استقرار) سیل	
کربن / سرامیک / NBR	سیل مکانیکی	
استیل 304	شافت	
استیل 304	واسطه	

جدول مشخصات موتور

موتور	
2900	دور موتور (r pm)
F	کلاس عایق بندی
IP 55	درجه حفاظت
توکار	خازن
50	فرکانس (HZ)
برای موتورهای تکفاز در نظر گرفته شده است.	محافظ حرارتی اتوماتیک اضافه بار
برای موتورهای سه فاز توسط مصرف کننده تامین می گردد.	

2 CD Series


Centrifugal Pump – Two IMPELLE

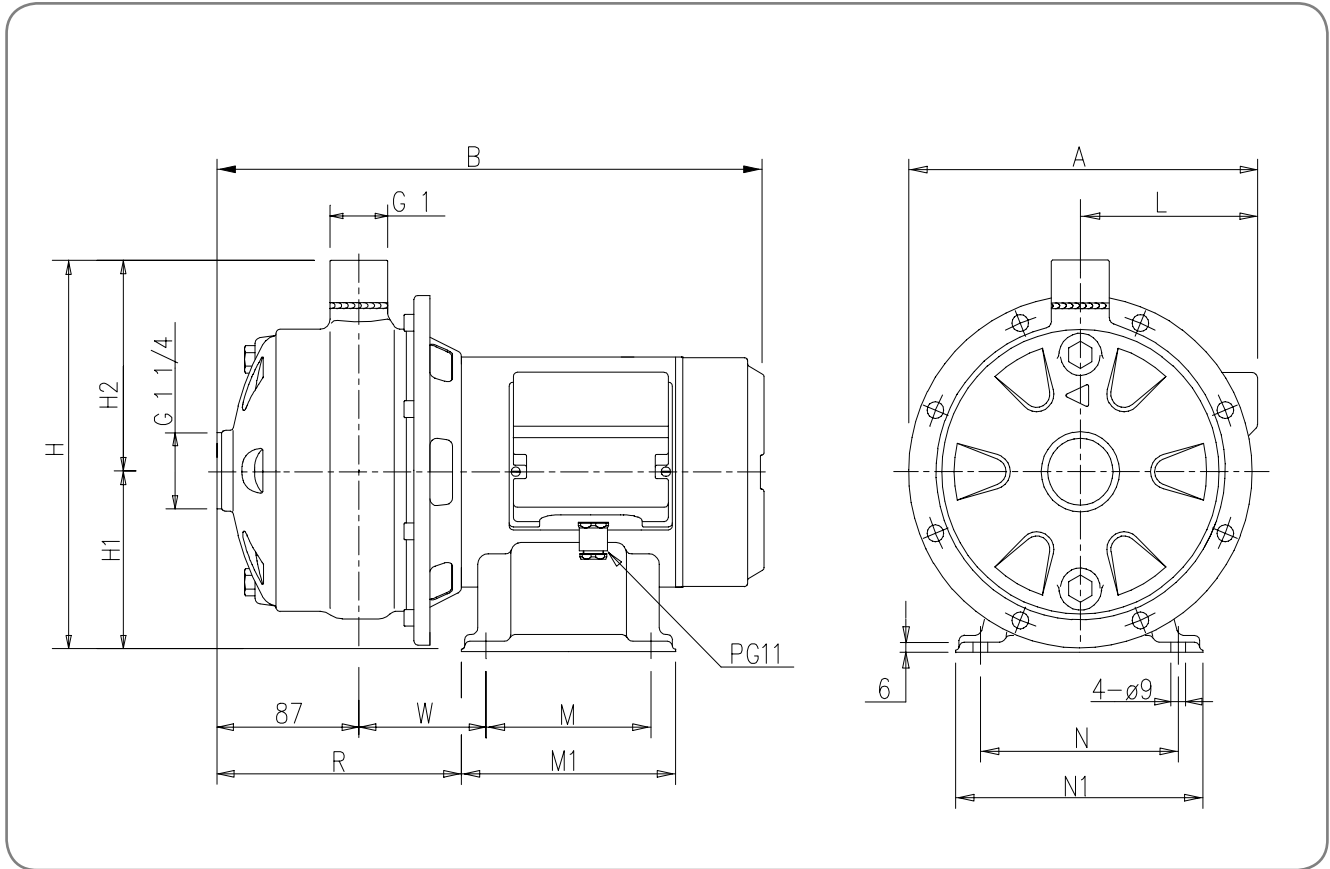

مشخصات ابعاد و وزن الکتروپمپ های 2CD

مدل پمپ	ابعاد (میلی متر)															اوزان (کیلوگرم)		
	A	B			H	H1	H2	L		M	M1	N	N1	R	W	~1	~3	
Single-phase	Three-phase	~1	~3	~3				~1	~3									
2CDM 70/10	2CD 70/10	210	206	363	363	229	106	123	106	102	100	130	120	150	164	93	14	14
2CDM 70/12	2CD 70/12	206	206	363	363	229	106	123	102	102	100	130	120	150	164	93	14,7	14,7
2CDM 70/15	2CD 70/15	226	226	375	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	17,8	17,8
2CDM 70/20	2CD 70/20	214	214	393	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	19,8	18,8
2CDM 120/15	2CD 120/15	214	214	375	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	170	95	16,1	15,8
2CDM 120/20	2CD 120/20	214	214	393	393	229	106	123	110	110	120	150	140	170	176	95	17,8	17,5


2 CD Series Centrifugal Pump – Two IMPELLE

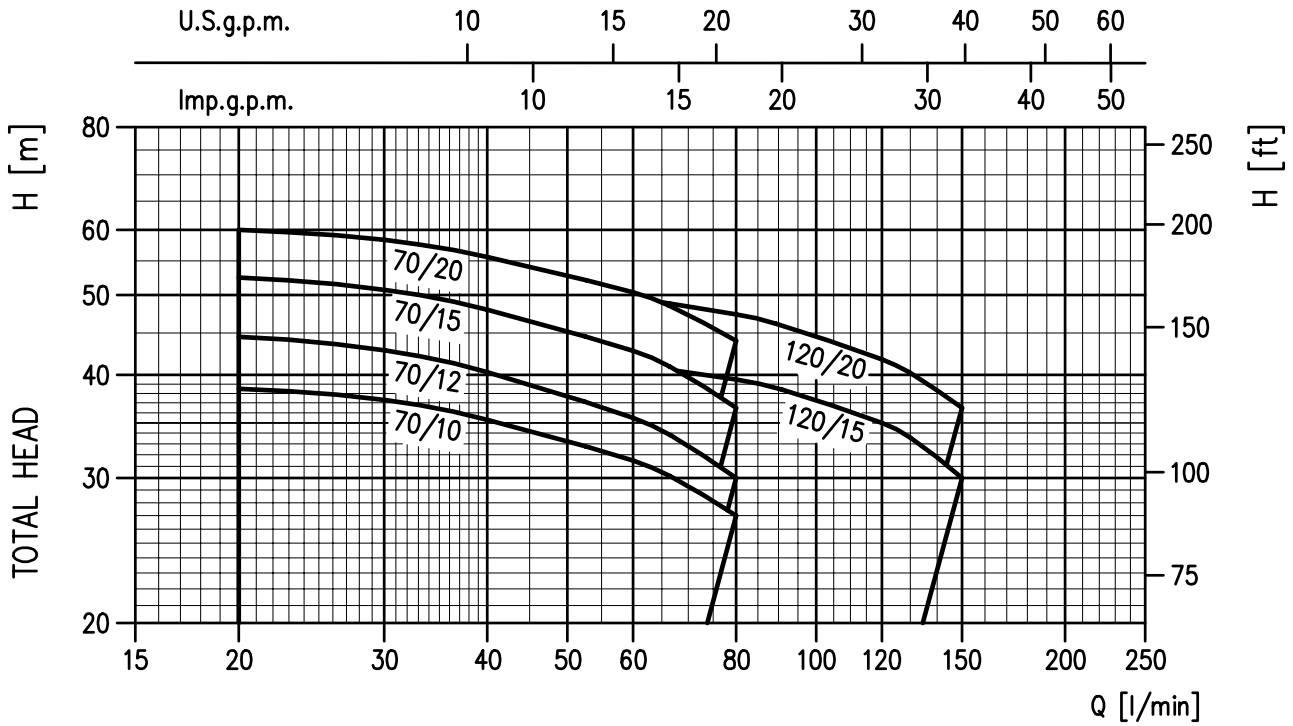


نمودار ارتفاع و ابعاد و وزن الکتروپمپ های 2 CD

مدل پمپ		قدرت موتور	خازن		مصرف برق آمپر			I/min	آبدهی					
تکفاز 230V 50Hz	سه فاز 230400/V 50Hz		μF	Vc	تکفاز	سه فاز			20	40	60	80	120	150
						230V	400V	M3/h						
2CDM 70/10	2CD 70/10	0,75	20	450	5,8	4,0	2,3		38,5	35,3	31,5	27	-	-
2CDM 70/12	2CD 70/12	0,9	31,5	450	7,0	5,0	2,9		44,5	40,3	35,5	30	-	-
2CDM 70/15	2CD 70/15	1,1	35	450	8,1	5,6	3,3		52,5	48	42,8	36,5	-	-
2CDm 70/20	2CD 70/20	1,5	40	450	10,0	7,0	4,0		60	55,6	50,4	44	-	-
2CDM 120/15	2CD 120/15	1,1	35	450	8,3	5,6	3,3		-	42	41	39,5	35	30
2CDM 120/20	2CD 120/20	1,5	40	450	10,2	7,0	4,0		-	51,5	49,5	47,4	41,8	36,5

نمودار ارتفاع و آبدهی پمپهای سری 2CD70

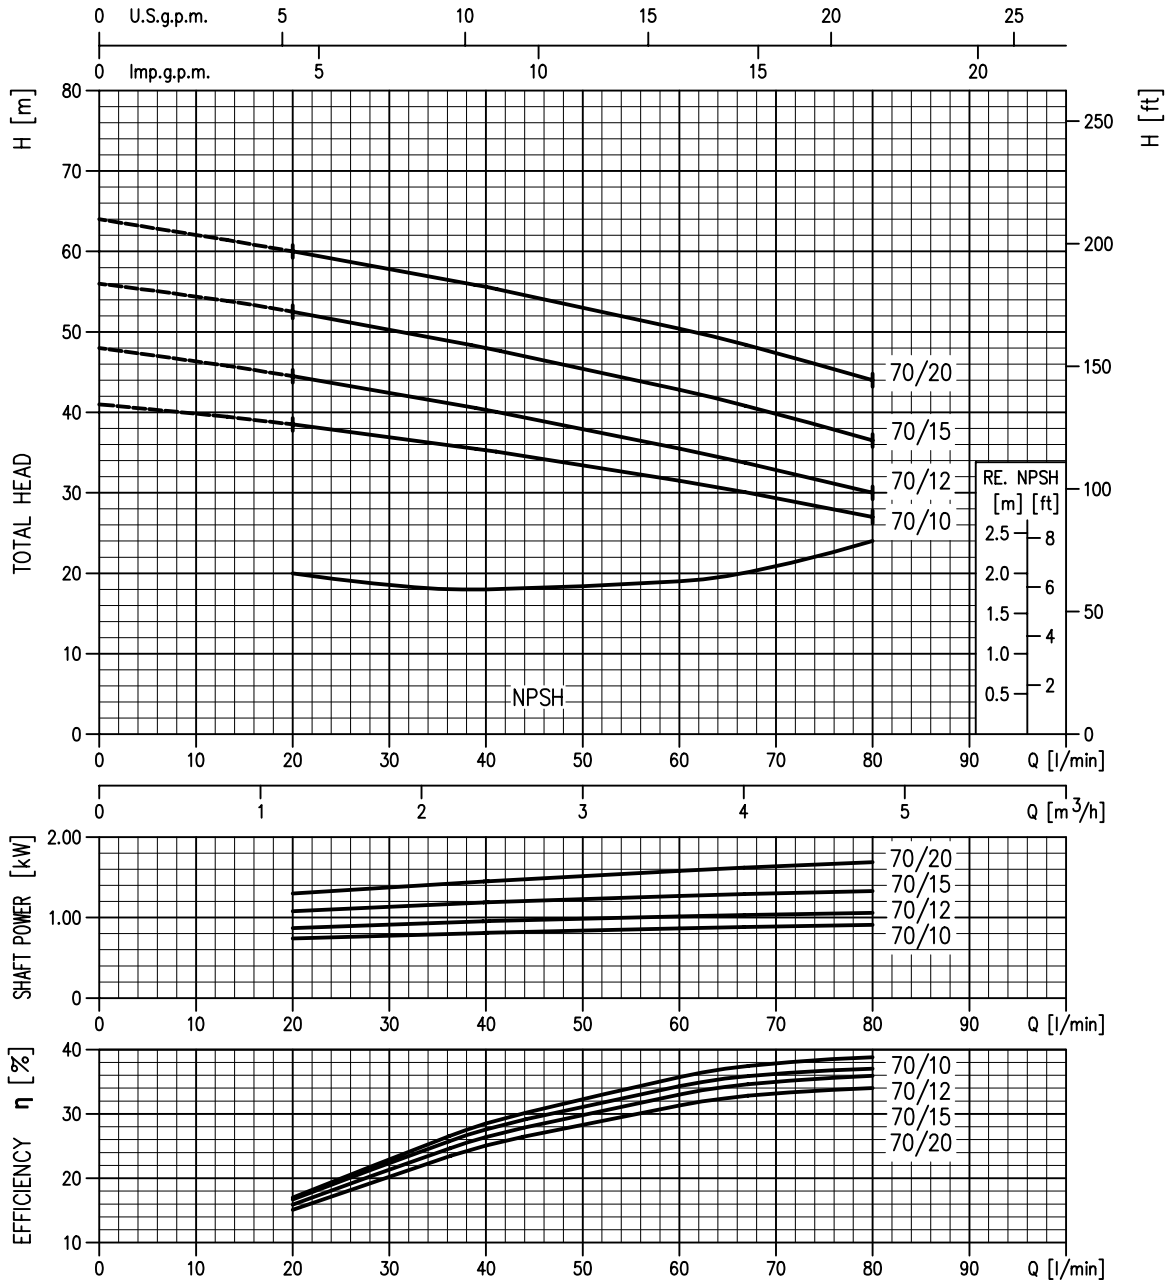

نمودار ارتفاع و آبدهی پمپهای سری 2CD120

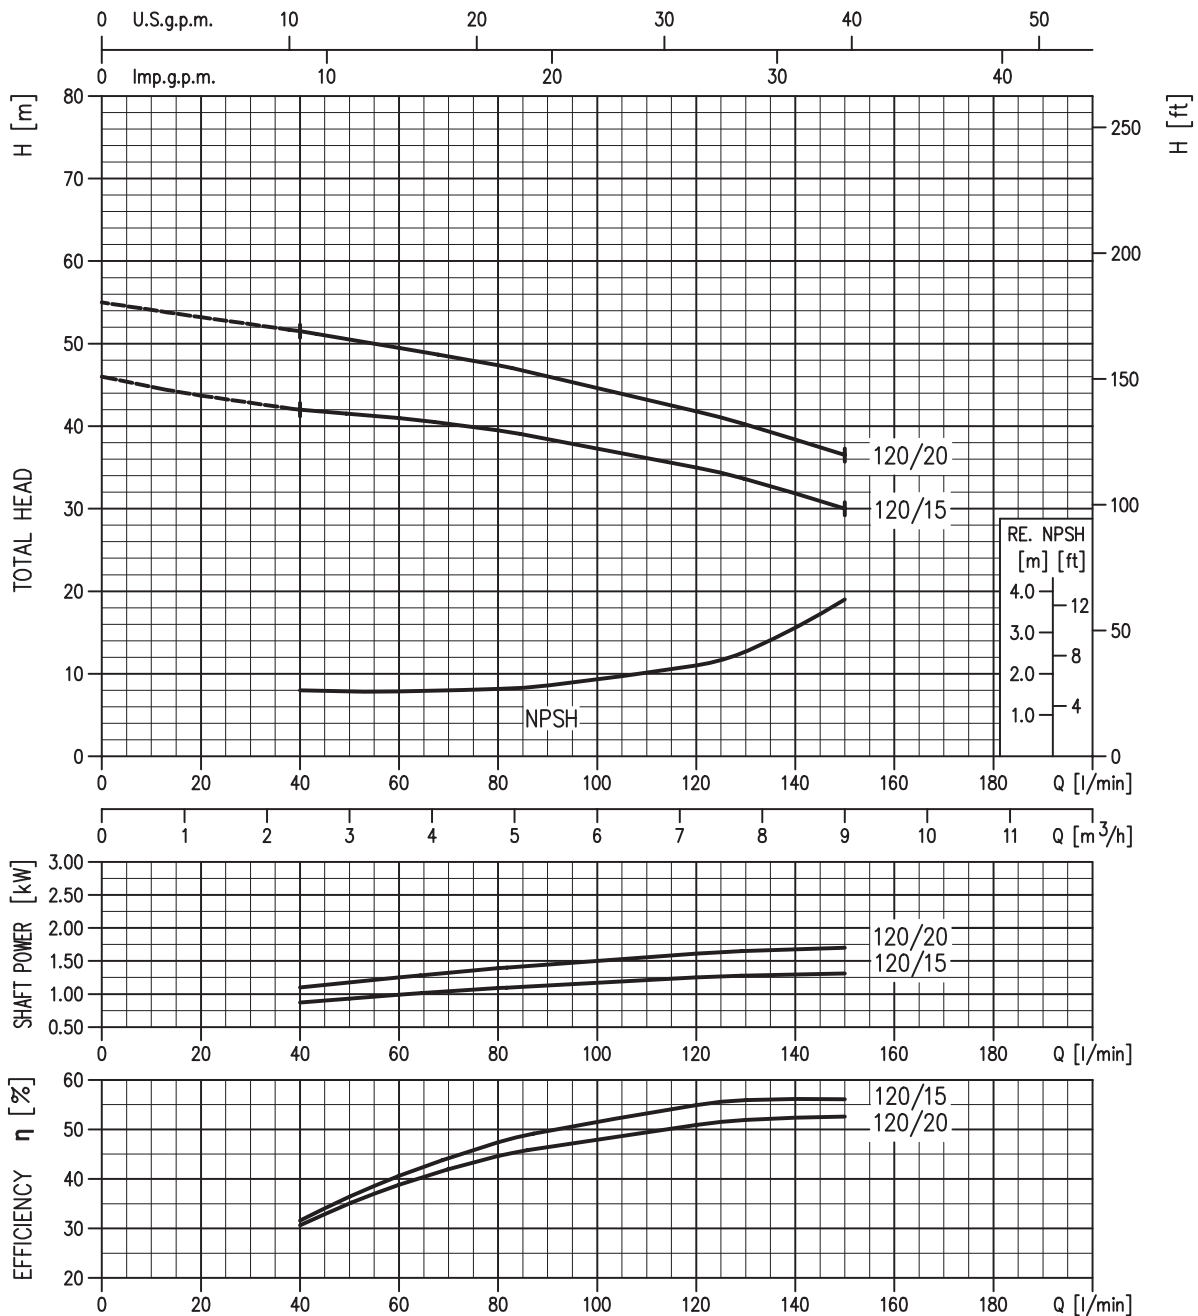

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت