


## الکترو موتور مشعل

### الکترو موتور مشعل سری HA



موتورهای مشعل سری HA

ساختار موتور	نام تجاری	تیب موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیقی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A	IP			
خازن دائم	HA630	14500	1	50	220/230	40-60	2850	0.35	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA635	14900	1	50	220/230	90-125	2750	1	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA650	14150	1	50	220/230	150-175	2770	1.5	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HA665	14240	1	50	220/230	240-300	2700	1.8 - 2.0	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ

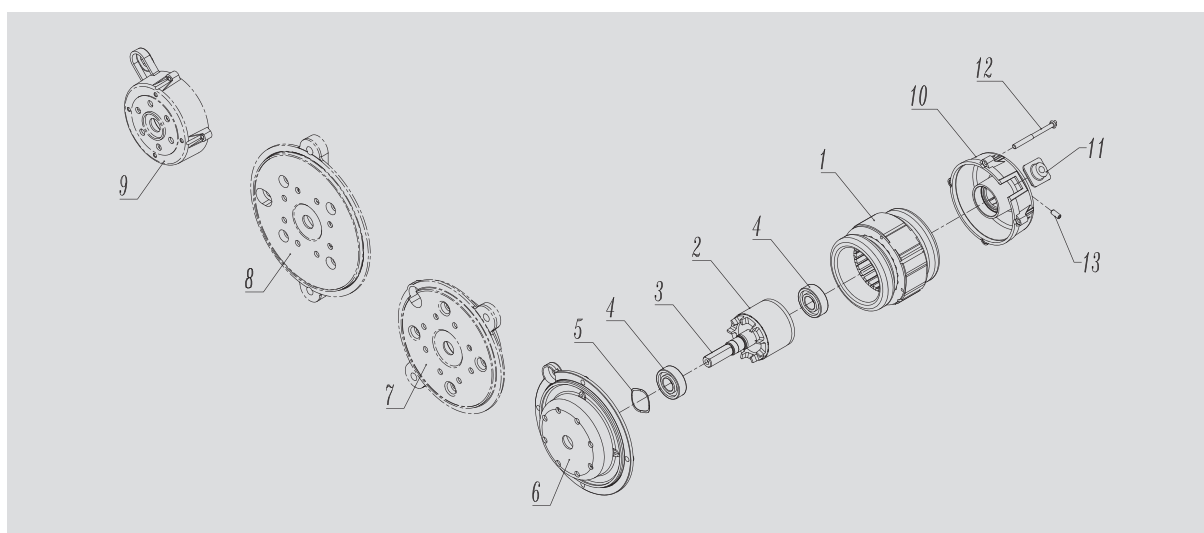



ELECTROGEN

FAMCO  
هایپر صنعت


الکترو موتور مشعل

الکترو موتور مشعل سری HN



موتورهای مشعل سری HN

ساختار موتور	نام تجاری	تیپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیقی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A	IP			
خازن دائم	HN650	15370	1	50	220/230	370	2700	2.5	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN660	15450	1	50	220/230	450	2700	3	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
	HN670	15550	1	50	220/230	550	2750	3.6	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ
القایی سه فاز	HN680	15750	3	50	380 Y	750	2850	1.7	B	40	C.W / C.C.W	بلبرینگ

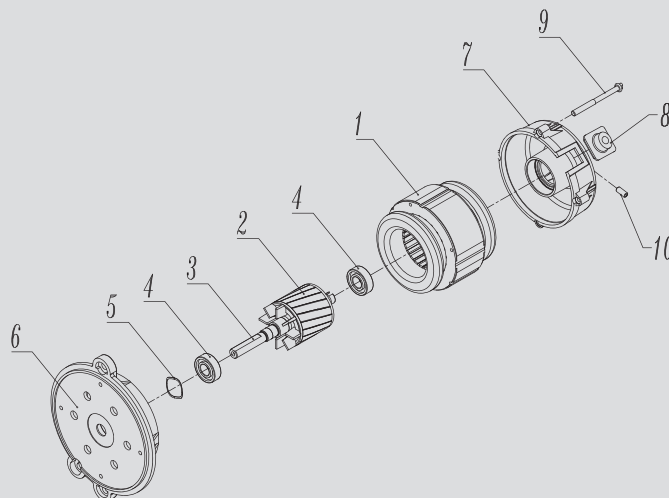

11 | SPINNING YOUR WORLD

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco\_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲


الکترو موتور مشعل

الکترو موتور مشعل BU551



موتورهای مشعل BU551

ساختار موتور	نام تجاری	تپ موتور	تعداد فاز	فرکانس	ولتاژ	توان خروجی	سرعت	جریان	کلاس عیسی	درجه حفاظت	جهت گردش	یاتاقان
				Hz.	V	W	rpm	A		IP		
خازن دائم	BU551	16550	1	50/60	220/230	550	1425/1725	3.9/3.8	B	54	C.W / C.C.W	بلبرینگ

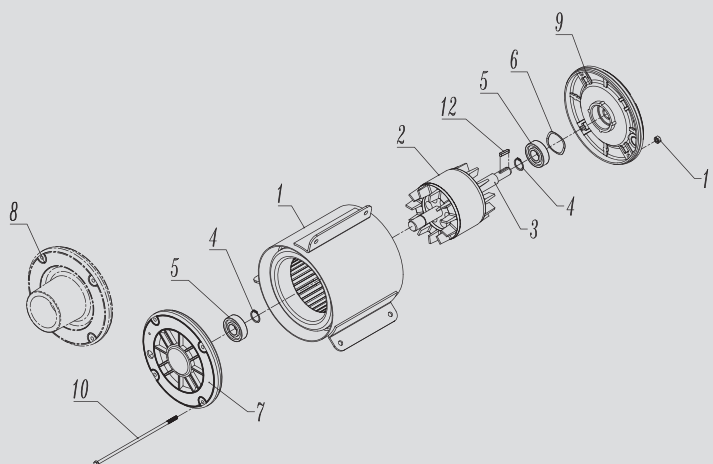




**ELECTROGEN**  
SPINNING  
YOUR  
WORLD

General Specification of Motors

اطلاعات ابعادی الکتروموتورهای مشعل

یک نمونه الکترو موتور مشعل HA


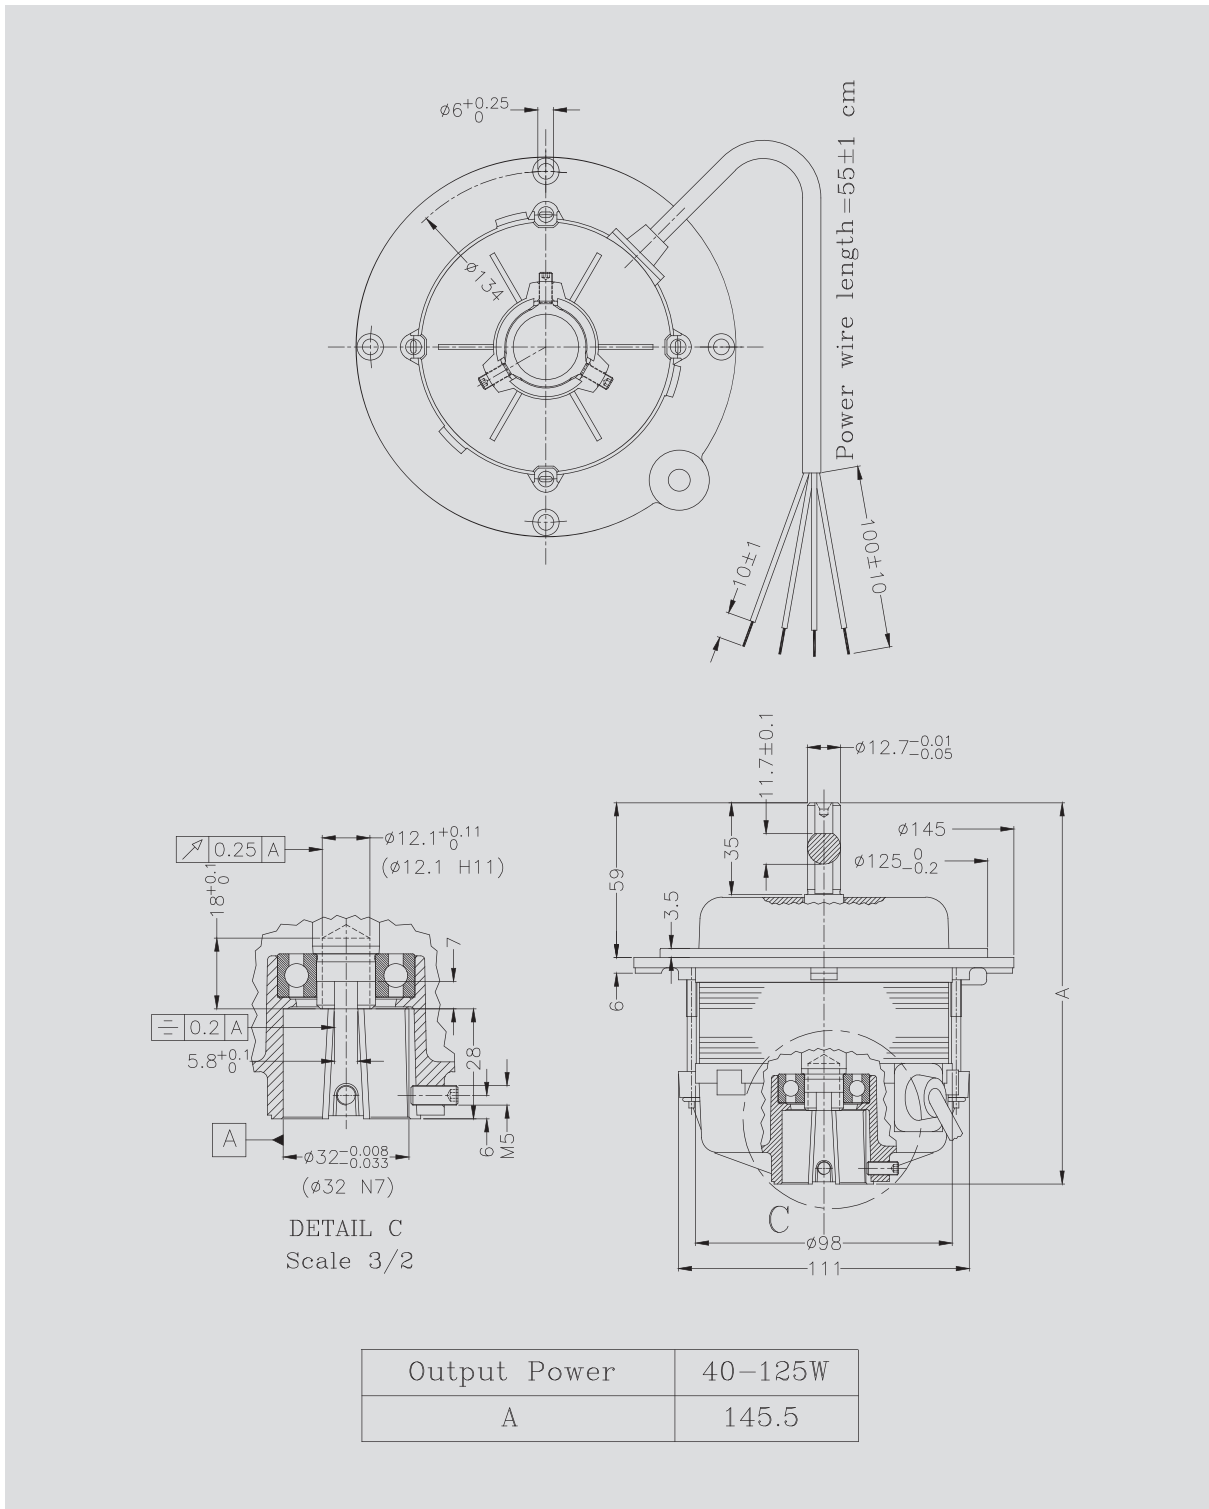




ELECTROGEN

FAMCO  
هایپر صنعت

### یک نمونه الکترو موتور مشعل HA

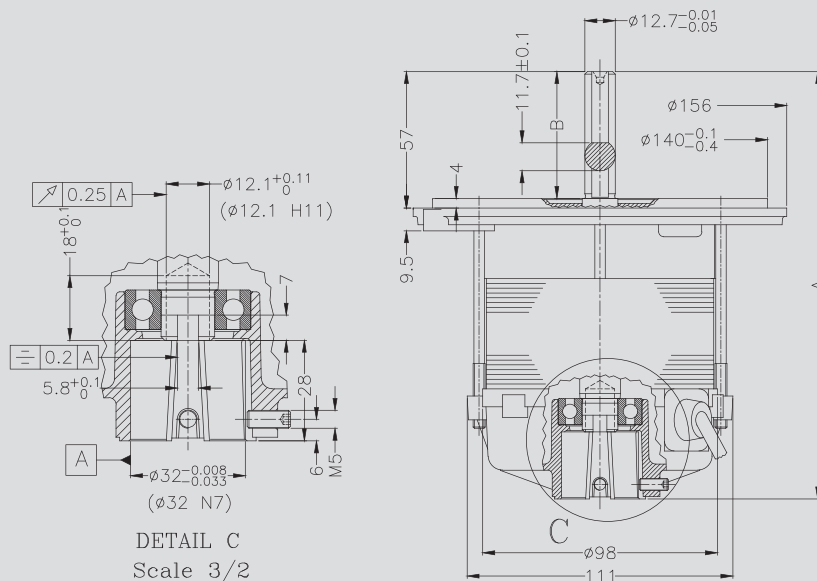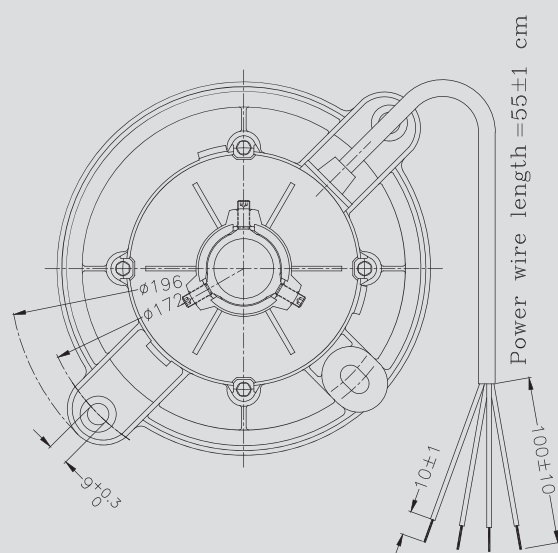

Output Power	40-125W	150W
A	145.5	178.5
B	35	53

15 | SPINNING YOUR WORLD

[www.famcocorp.com](http://www.famcocorp.com)

E-mail: [info@famcocorp.com](mailto:info@famcocorp.com)

@famco\_group


Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

یک نمونه الکتروموتور مشعل HA

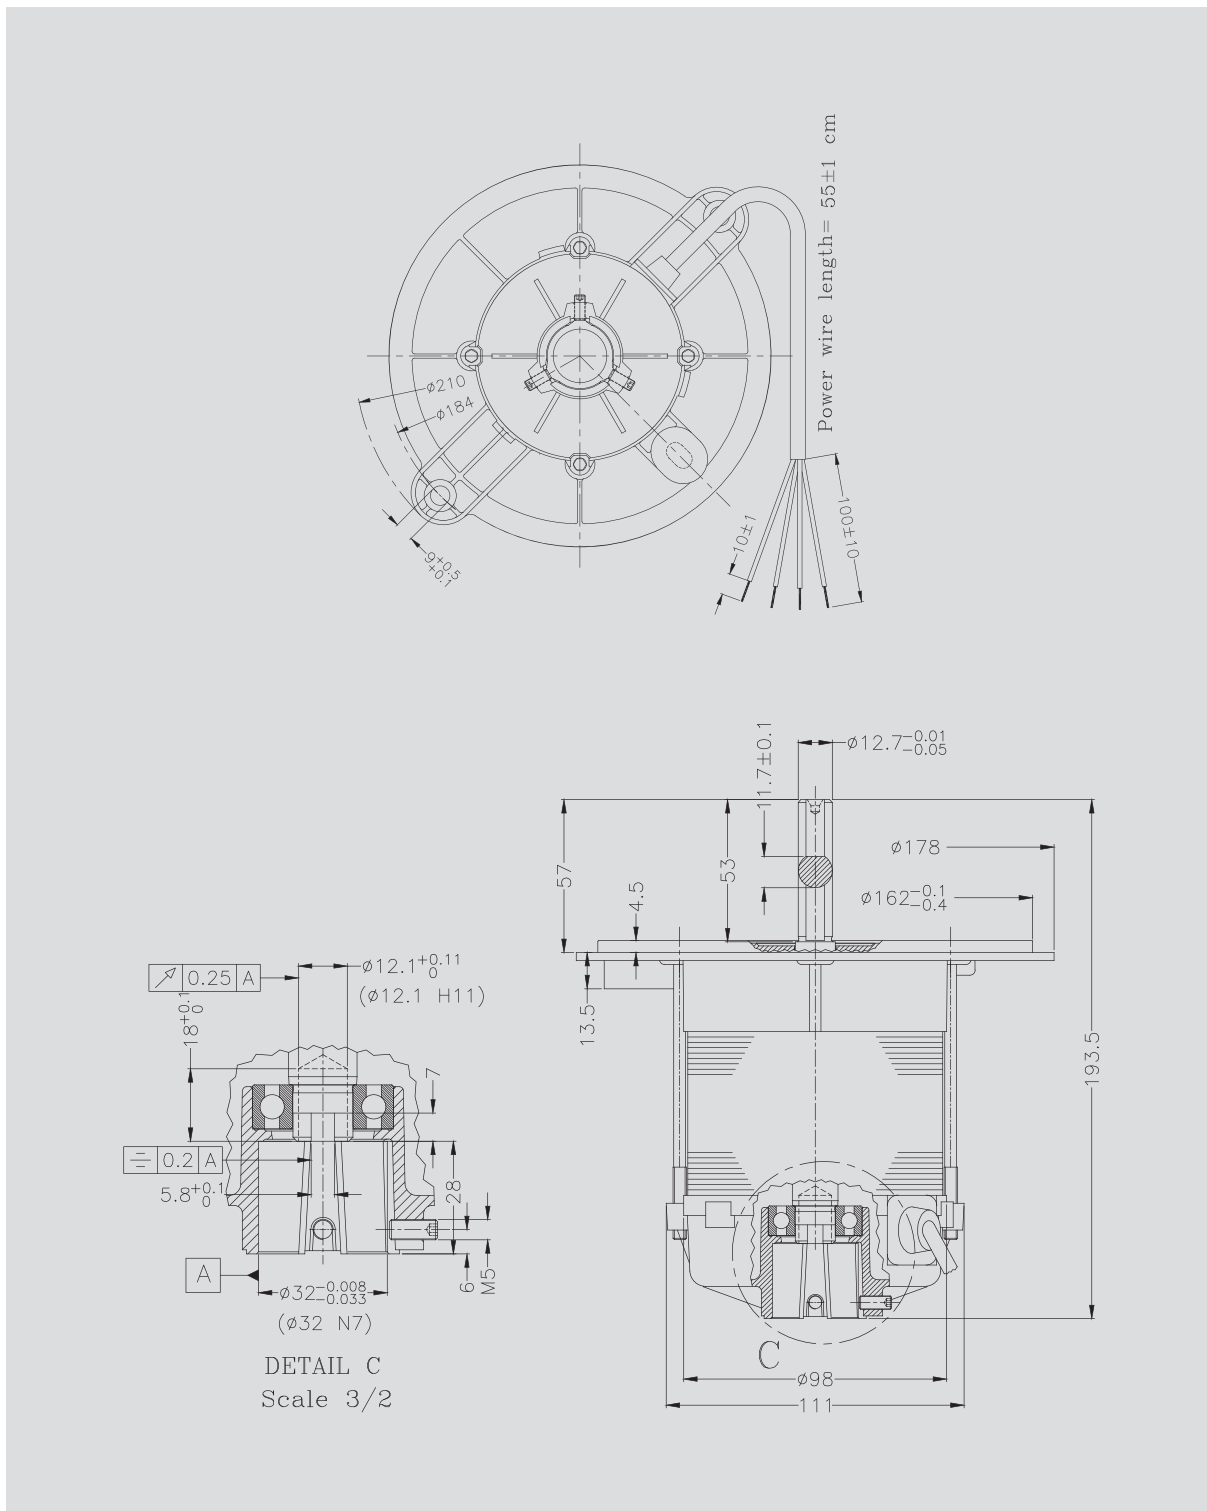




ELECTROGEN


FAMCO  
هایپر صنعت

فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۱

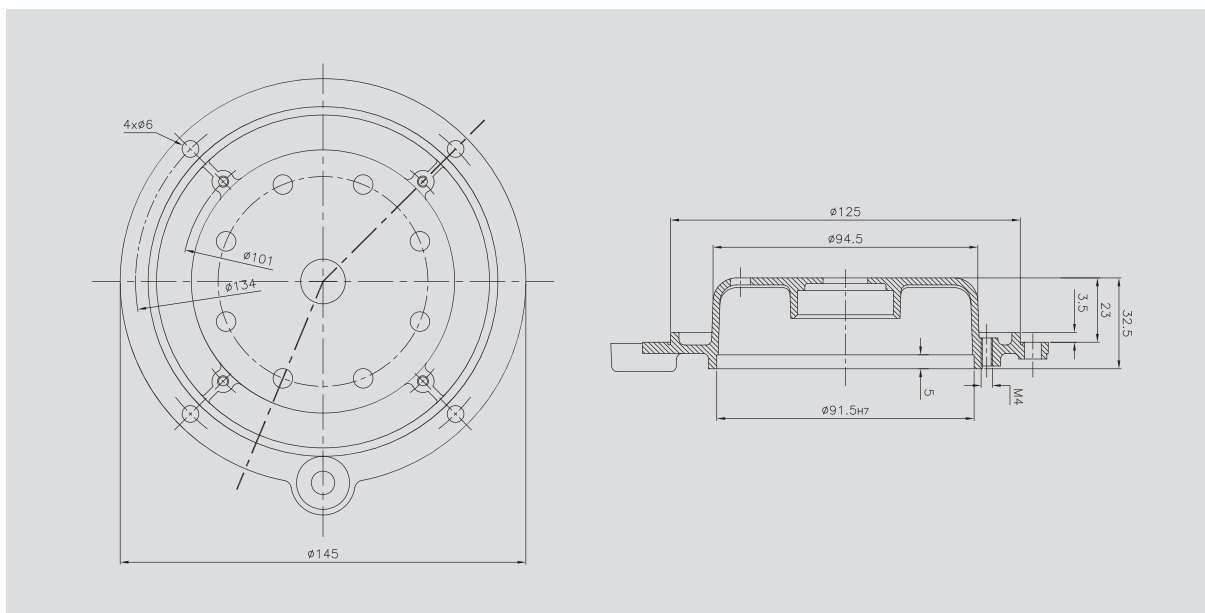

فلنج ۲

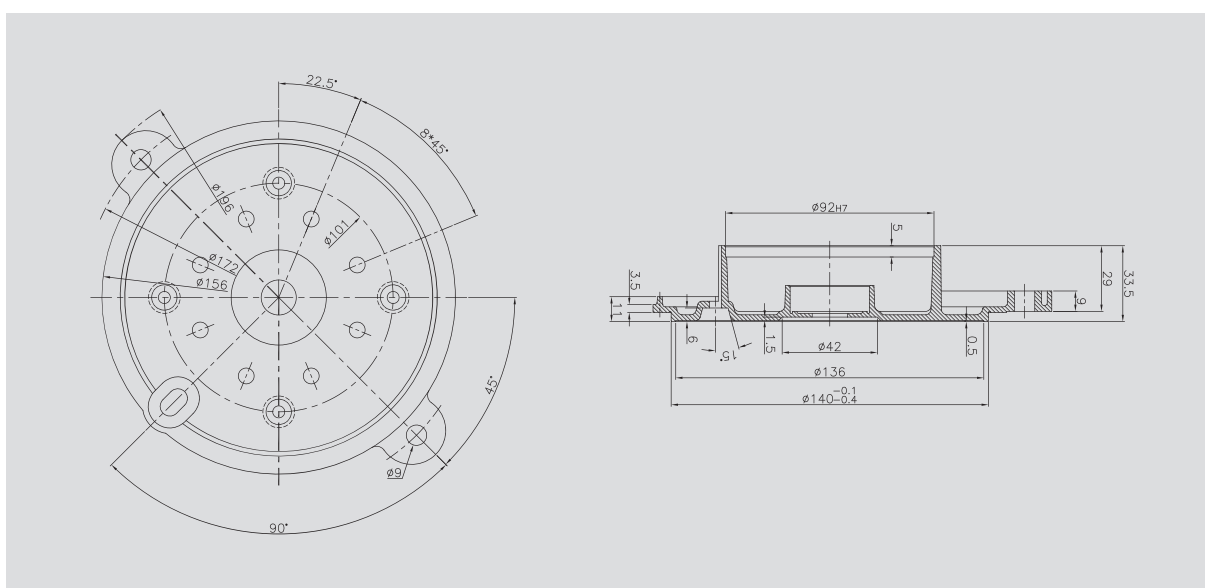

17 | SPINNING YOUR WORLD

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco\_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲


تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲




فلنج مشعل سری HA (درپوش جلو)

فلنج ۳

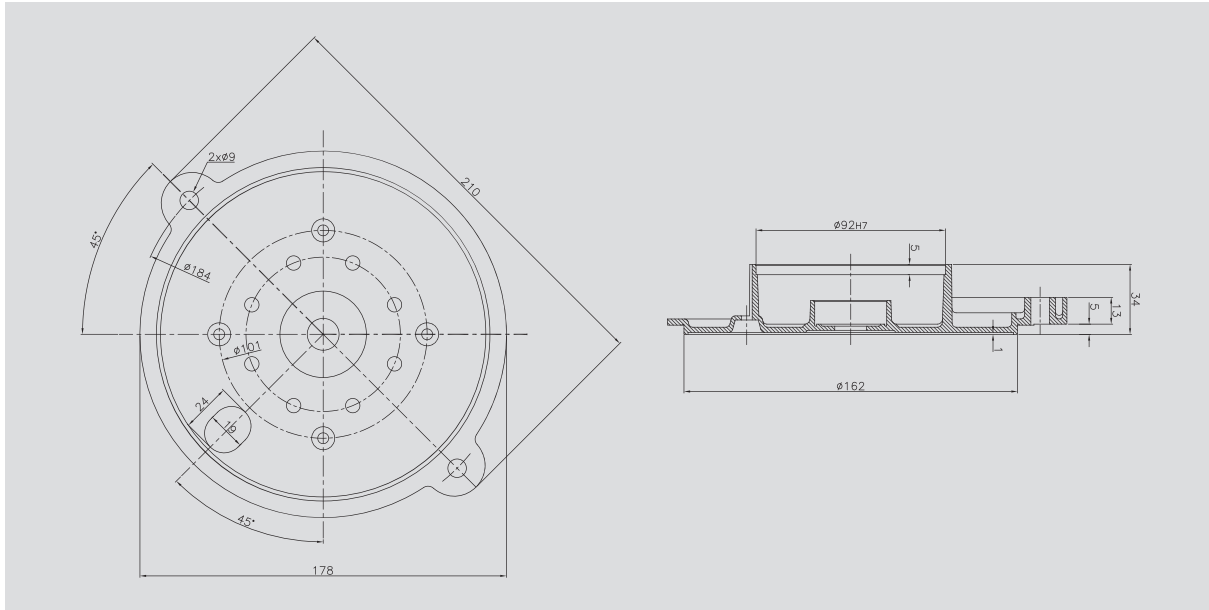

فلنج ۴

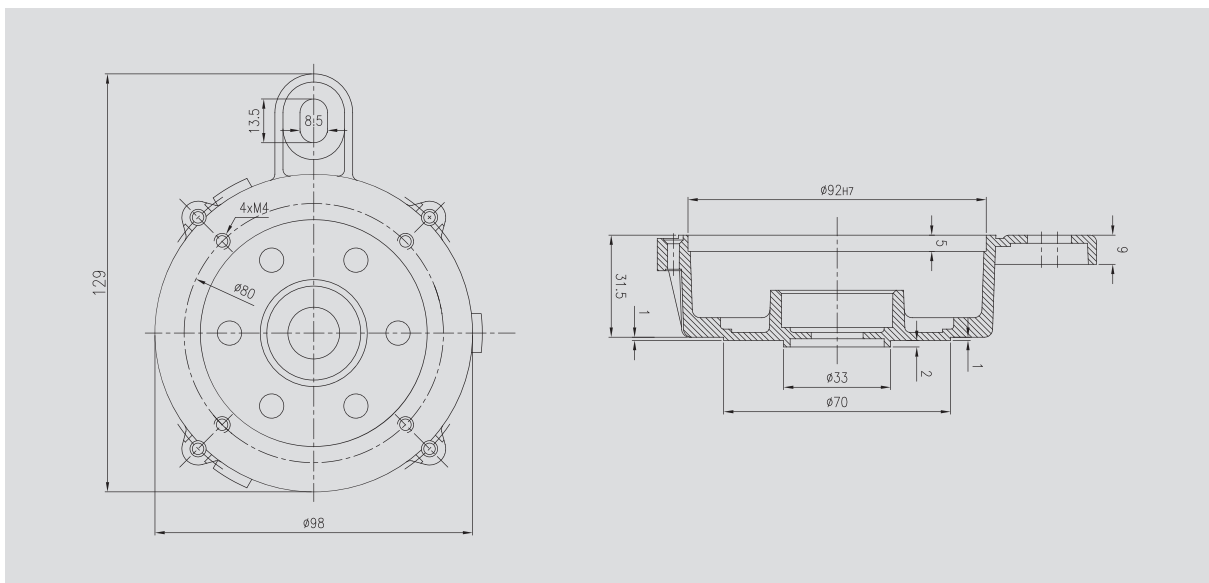





ELECTROGEN

FAMCO  
هایپر صنعت

### درپوش عقب مشعل گاز سوز سری HA

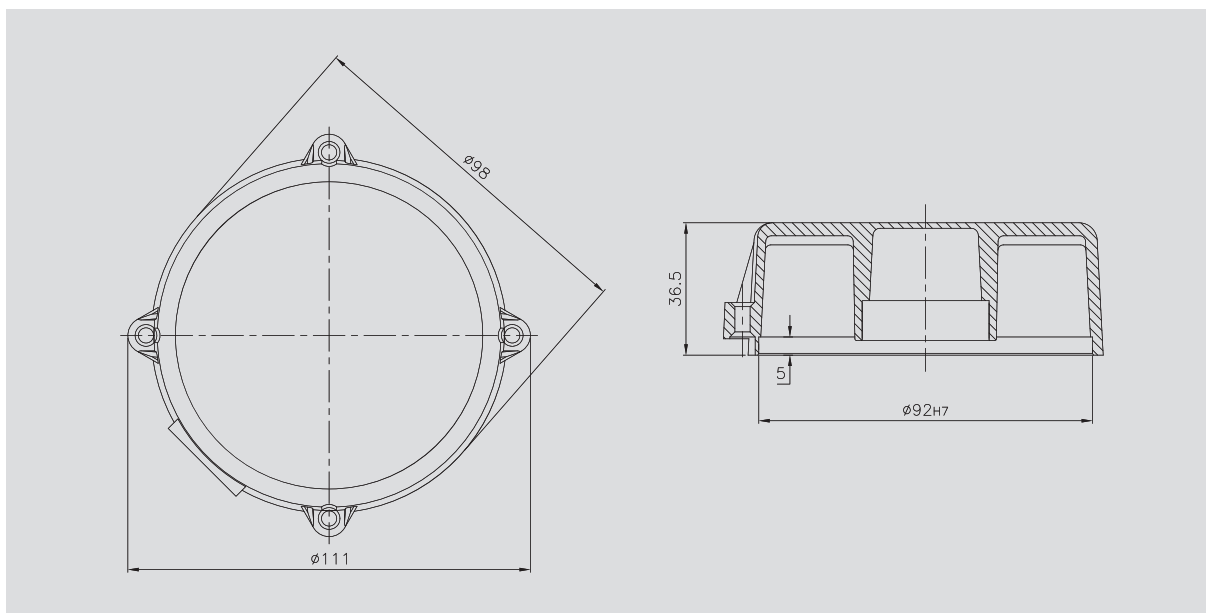

### درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HA

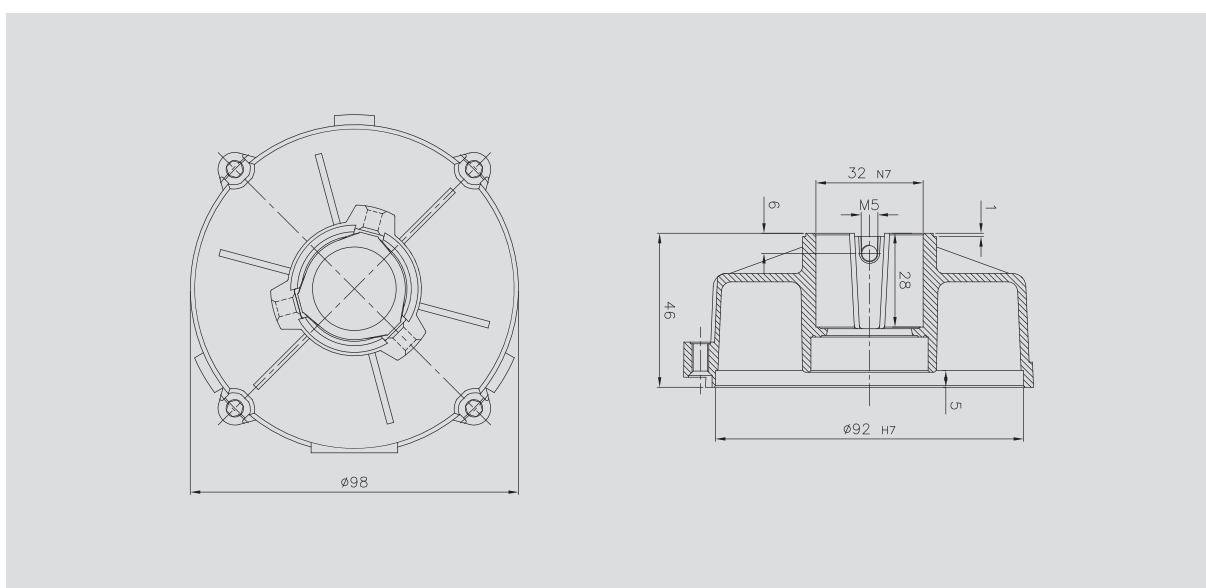

19 | SPINNING YOUR WORLD

[www.famcocorp.com](http://www.famcocorp.com)

E-mail: [info@famcocorp.com](mailto:info@famcocorp.com)

@famco\_group


Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

## یک نمونه الکترو موتور مشعل HN

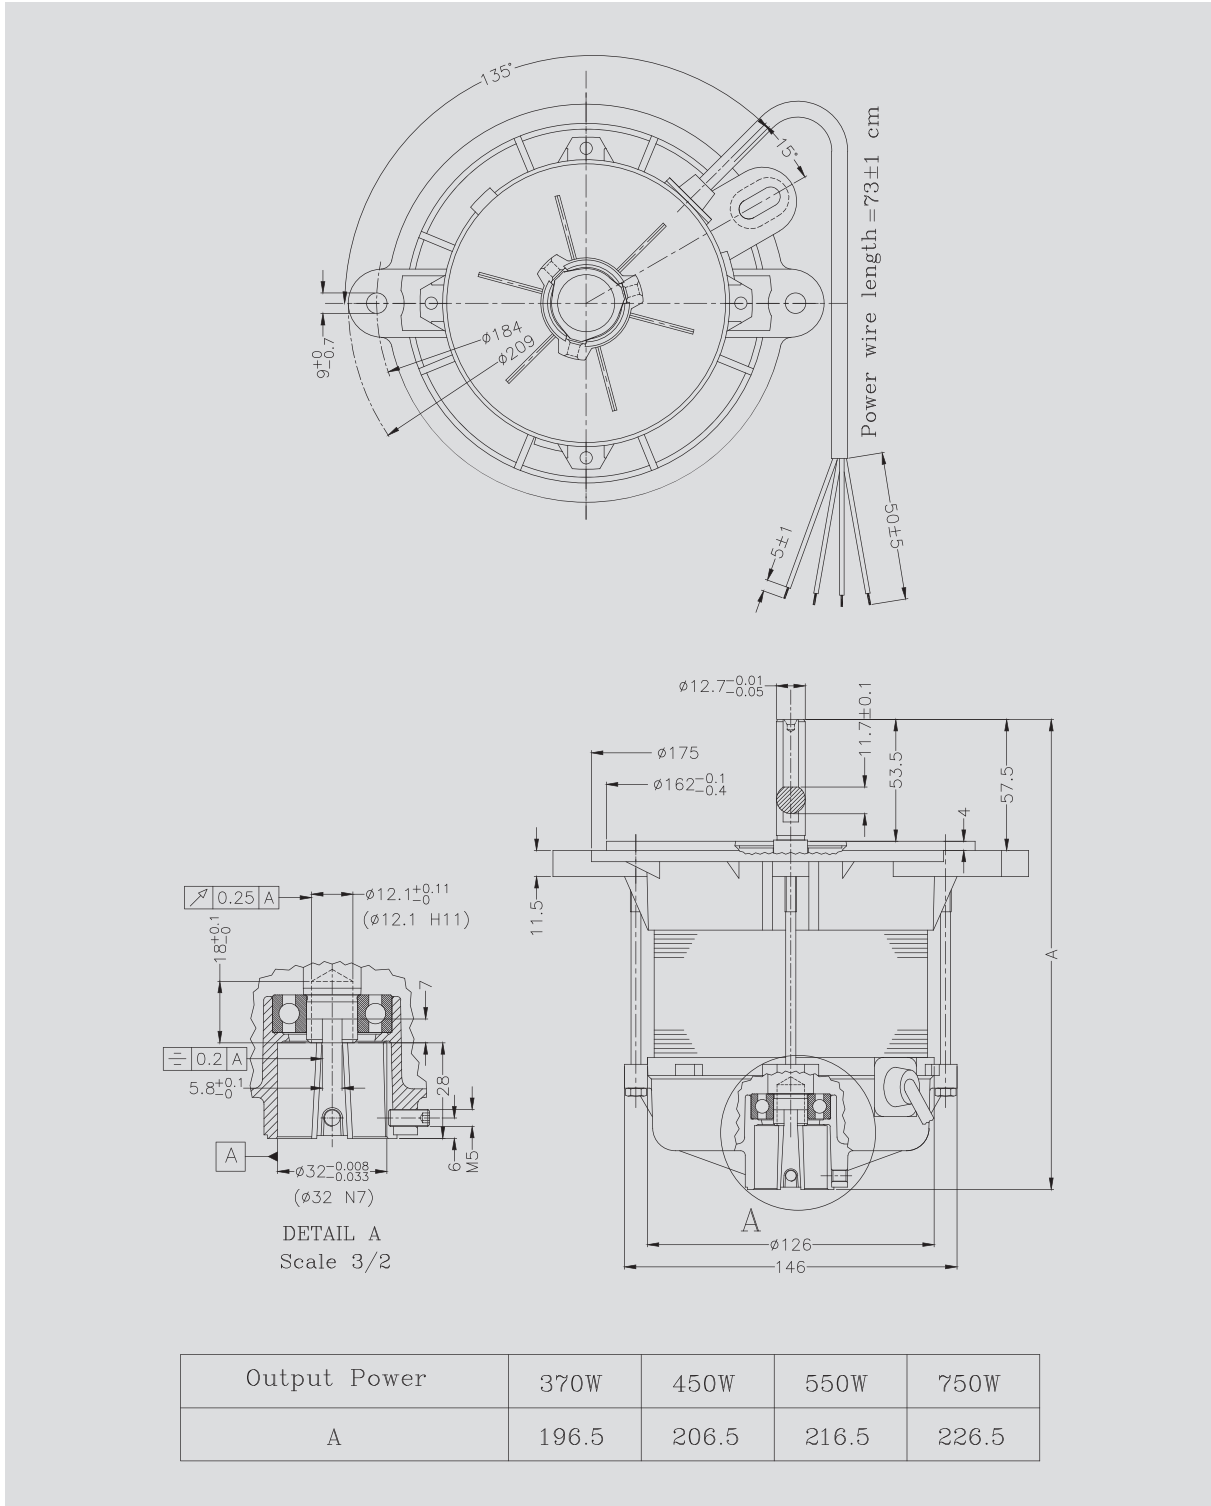




ELECTROGEN


FAMCO  
هایپر صنعت

فلنج مشعل سری HN (درپوش جلو)

فلنج ۱

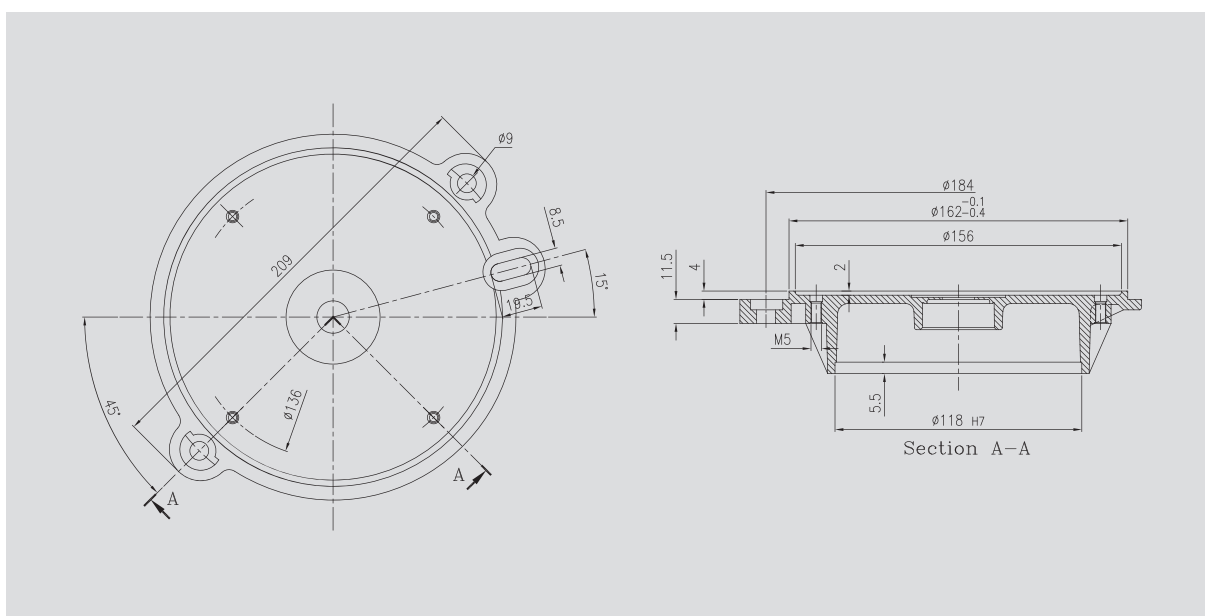

درپوش عقب مشعل گازوئیل سوز سری HN

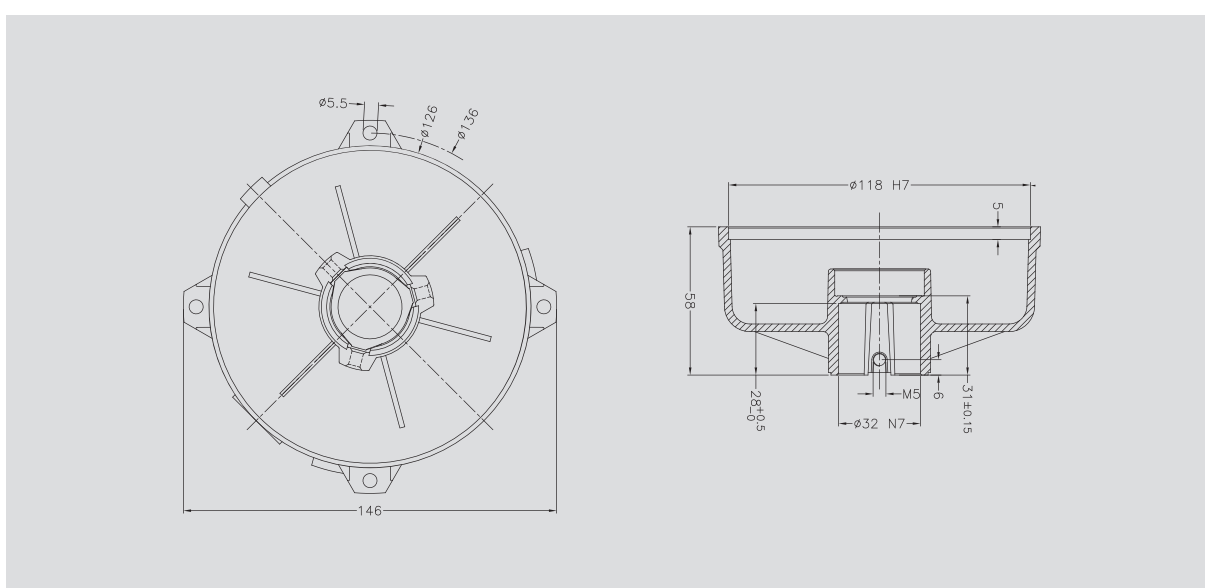

21 | SPINNING YOUR WORLD

[www.famcocorp.com](http://www.famcocorp.com)

E-mail: [info@famcocorp.com](mailto:info@famcocorp.com)

@famco\_group


Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

الکترو موتور مشعل BU551

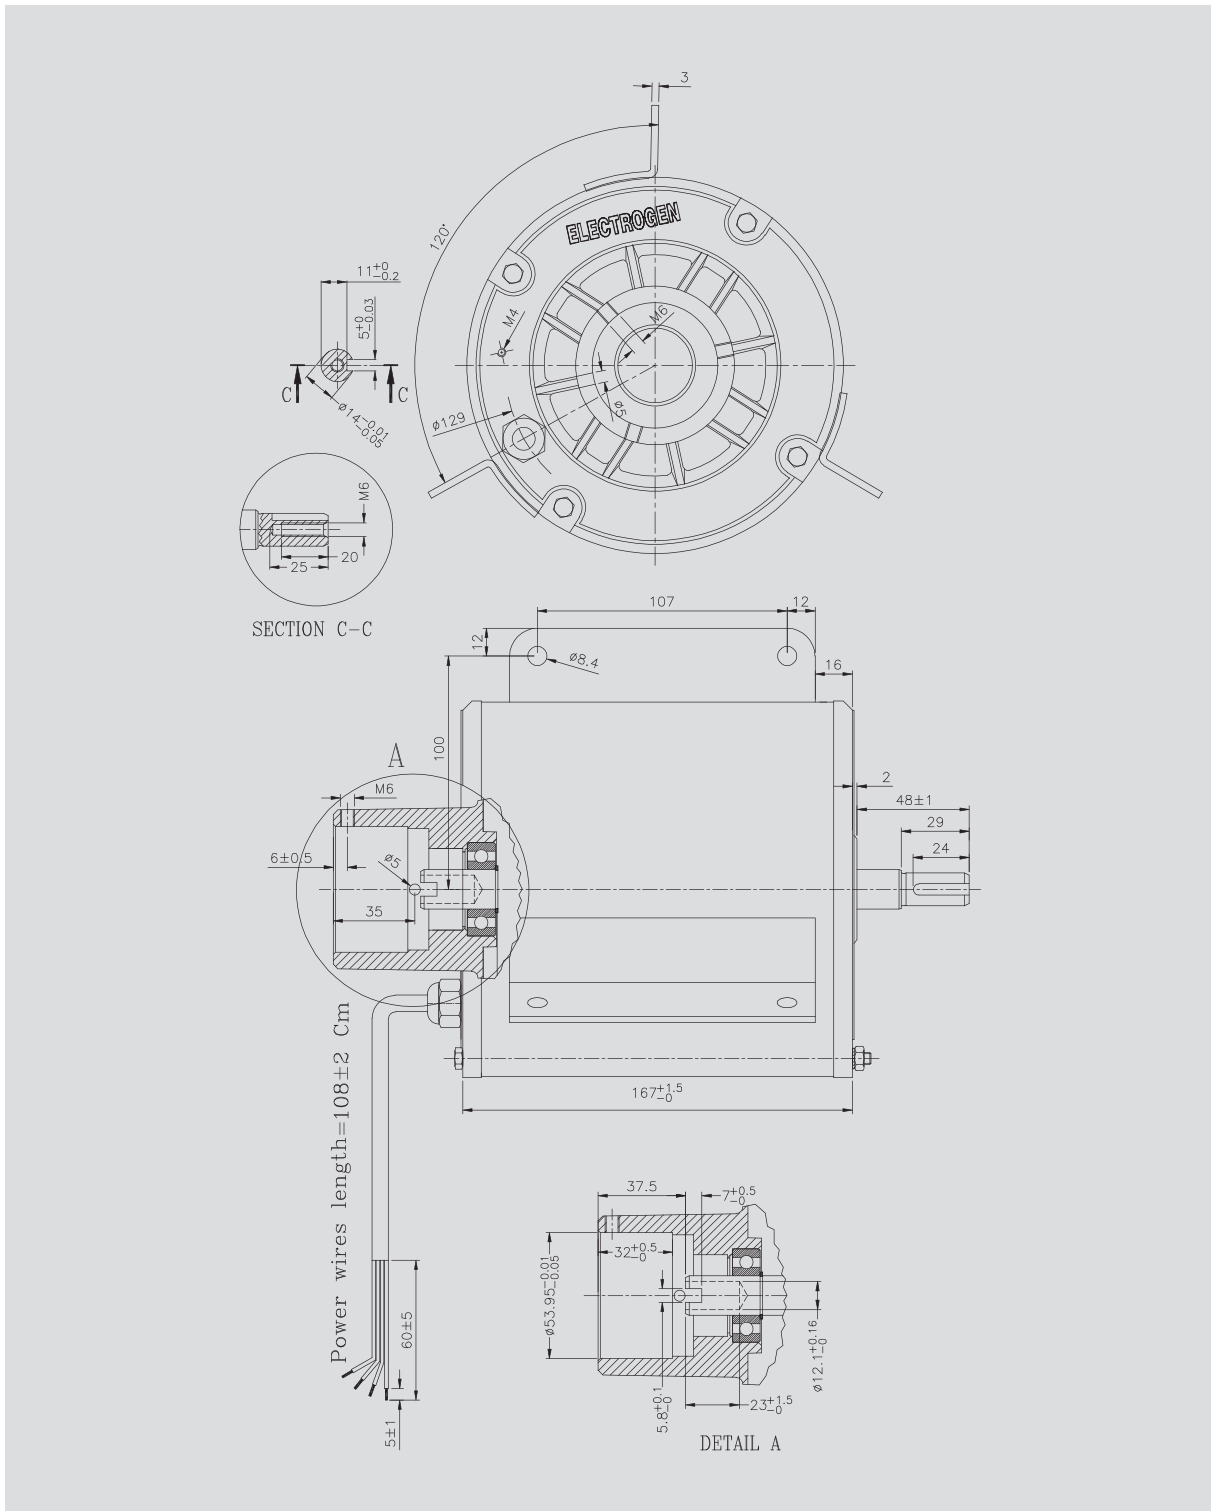

**ELECTROGEN**  
SPINNING  
YOUR  
WORLD

Spare Parts

لیست قطعات یدکی

### لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HA

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش جلو (۳)	8
روتور	2	درپوش جلو (۴)	9
شفت	3	درپوش عقب	10
بلبرینگ	4	عبور کابل	11
واشر موجی	5	پیچ الکترو موتور	12
درپوش جلو (۱)	6	پیچ مغزی	13
درپوش جلو (۲)	7		

### لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری HN

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش جلو	6
روتور	2	درپوش عقب	7
شفت	3	عبور کابل	8
بلبرینگ	4	پیچ الکترو موتور	9
واشر موجی	5	پیچ مغزی	10

### لیست قطعات الکترو موتور مشعل سری BU551

نام قطعات	شماره قطعات	نام قطعات	شماره قطعات
استاتور	1	درپوش عقب	7
روتور	2	درپوش عقب	8
شفت	3	درپوش جلو	9
خارچشمی	4	پیچ الکترو موتور	10
بلبرینگ	5	مهره	11
واشر موجی	6	خار تخت	12