


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ

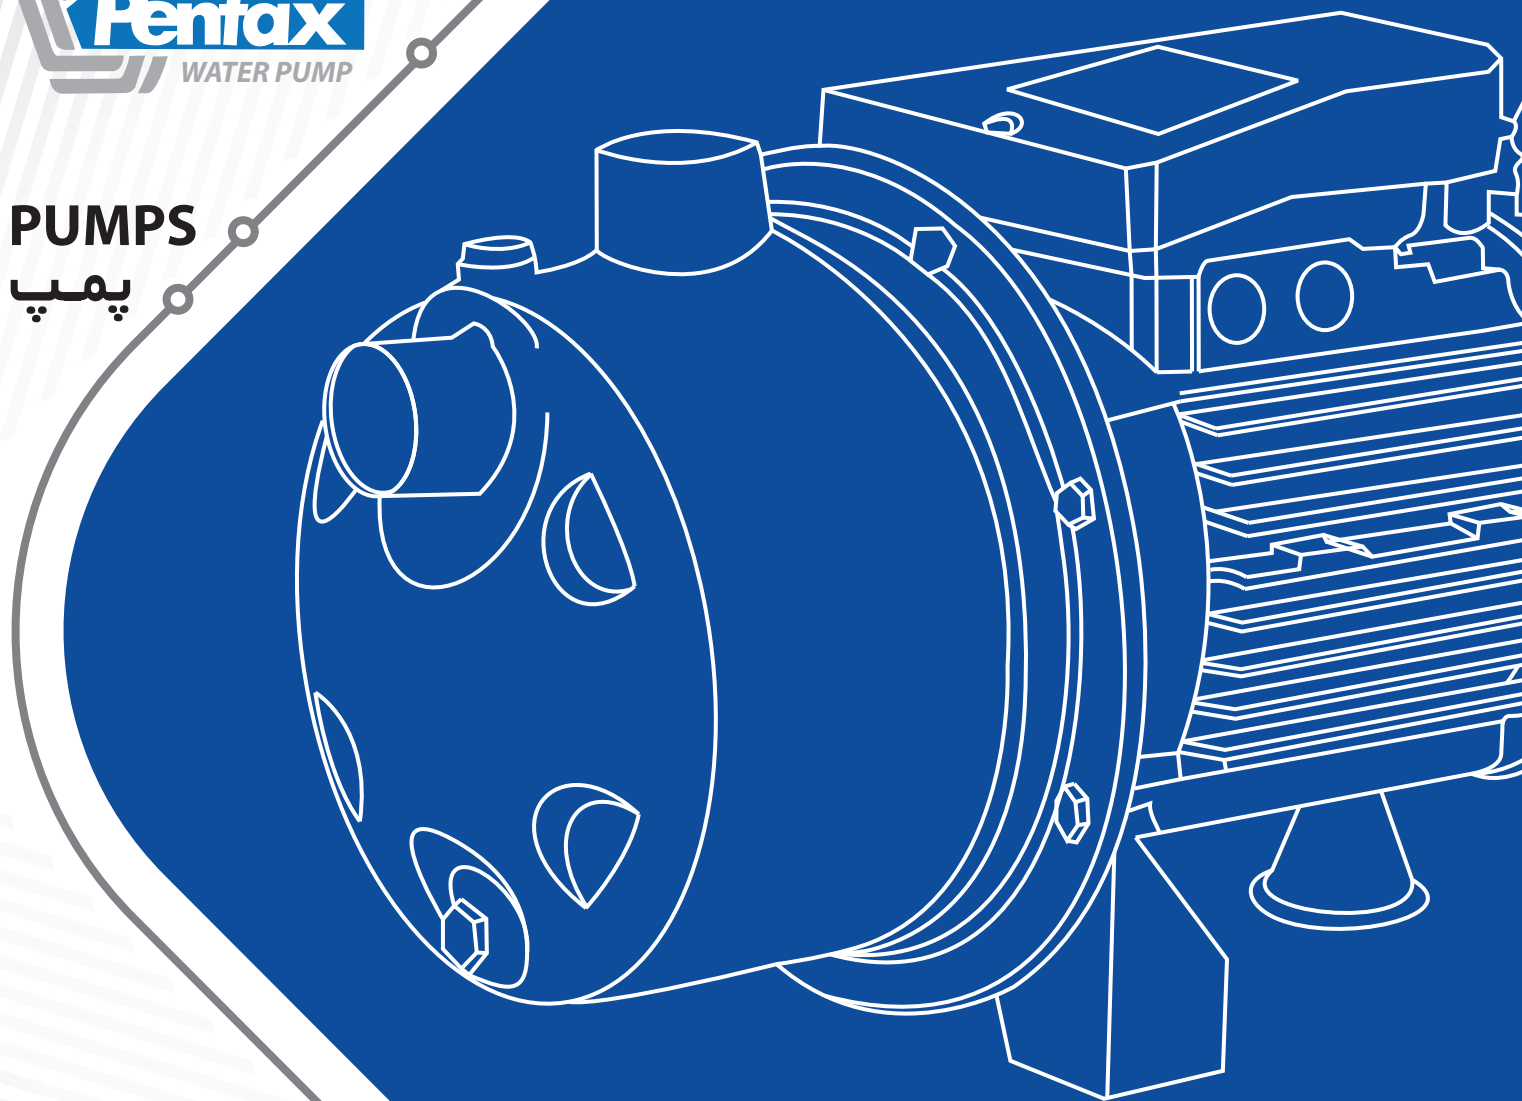

Catalog 2018

• • Symbol of the dynamism in industry

4S Series



سری 4S

الکتروپمپ شناور طبقاتی سانتریفیوژ برای چاه های 4 اینچ
قطر خارجی الکتروپمپ 96 میلیمتری باشد .

کاربردها

• جهت مصارف کشاورزی ، آبیاری ، عمرانی و ساختمانی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : حداکثر تا 24 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر تا 303 متر
- گستره دمای سیال : حداکثر 40 درجه سانتیگراد
- مقدار ماسه مجاز موجود در آب حداکثر 40 گرم در مترمکعب



مشخصات الکتروموتور

- توان : از 0.25kw تا 7.5kw
- کلاس عایق بندی : B
- درجه حفاظت : IP58
- دور : 2900rpm
- فلنچ پمپ مناسب جهت کوپل با الکتروموتورهایی که طبق استاندارد NEMA ساخته شده اند .

متریال

- پوسته : استنلس استیل
- پروانه و دیفیوزر : پلی کربنات بارینگهای سایشی و حلقه های استنلس استیل
- شافت : استنلس استیل



4S Series

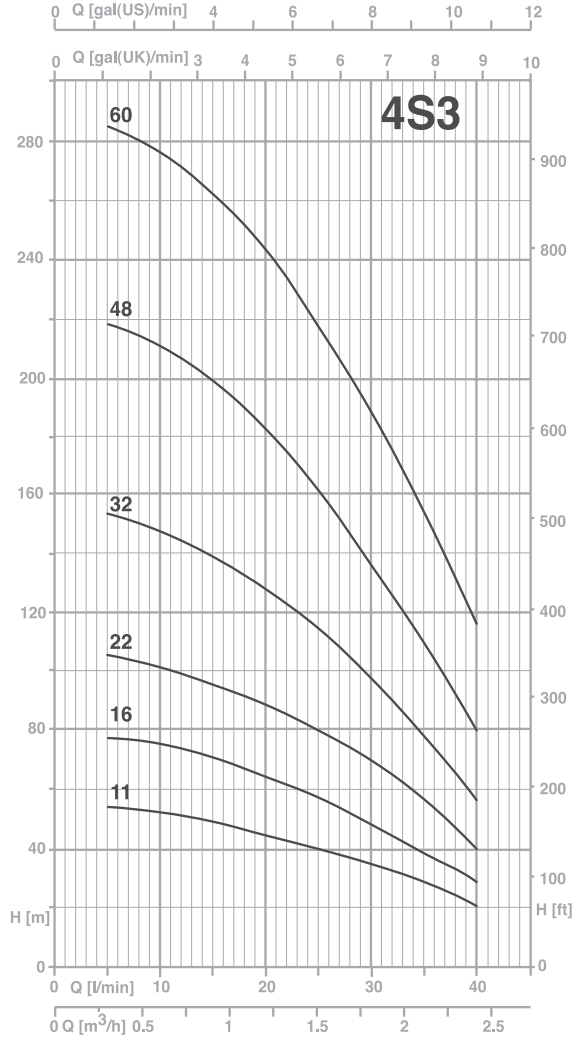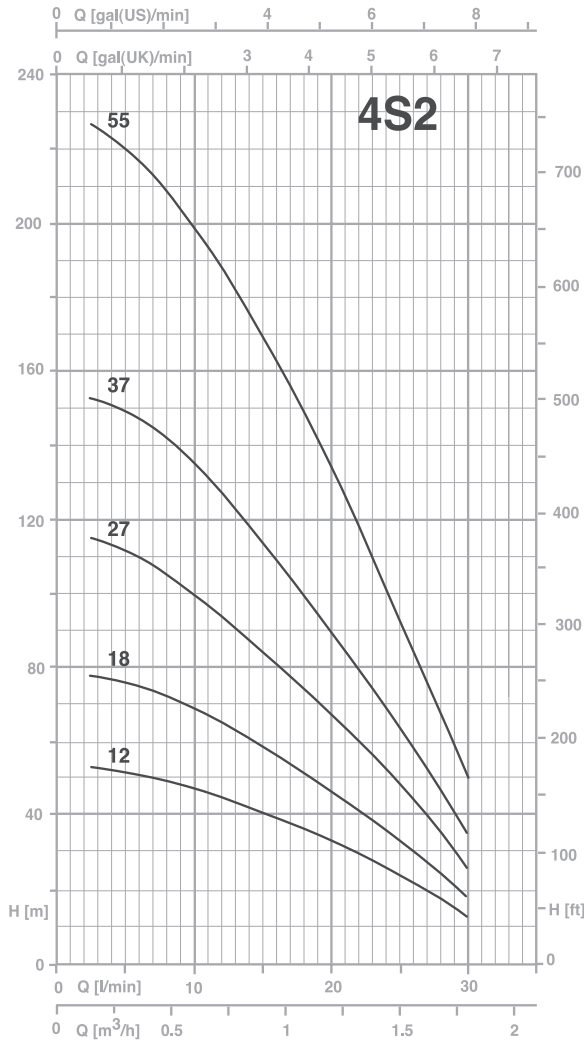

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)							
				0.15	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	
1"	3"			2.5	5	10	15	20	25	30	
				H(m)							
		(HP)	(KW)								
4S2-12	-	0.33	0.25	53	51	46	40	33	24	13	
4S2-18	4S2-18T	0.5	0.37	78	75	67	57	46	33	18	
4S2-27	4S2-27T	0.75	0.55	115	111	99	85	67	48	26	
4S2-37	4S2-37T	1	0.74	153	149	133	114	90	63	35	
4S2-55	4S2-55T	1.5	1.1	231	220	196	168	134	93	49	

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)							
				0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
1"	3"			5	10	15	20	25	30	35	40
				H(m)							
		(HP)	(KW)								
4S3-11	4S3-11T	0.5	0.37	54	51	48	44	40	34	28	20
4S3-16	4S3-16T	0.75	0.55	78	75	70	65	58	49	39	29
4S3-22	4S3-22T	1	0.74	106	102	96	89	80	69	57	40
4S3-32	4S3-32T	1.5	1.1	153	147	138	127	115	99	79	58
4S3-46	4S3-46T	2	1.5	218	210	198	183	162	137	110	80
4S3-60	4S3-60T	3	2.2	284	274	262	243	218	188	154	116



4S Series

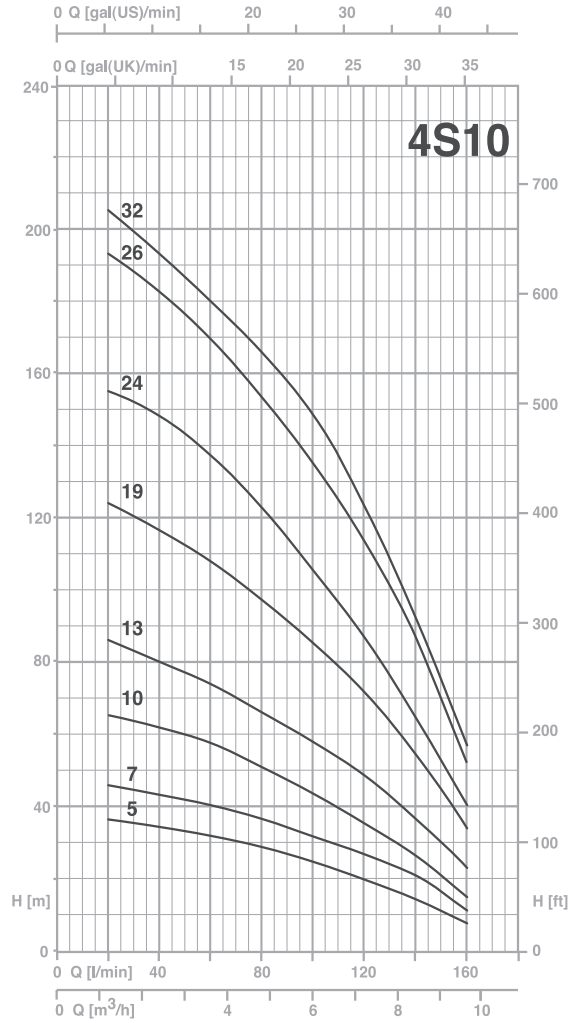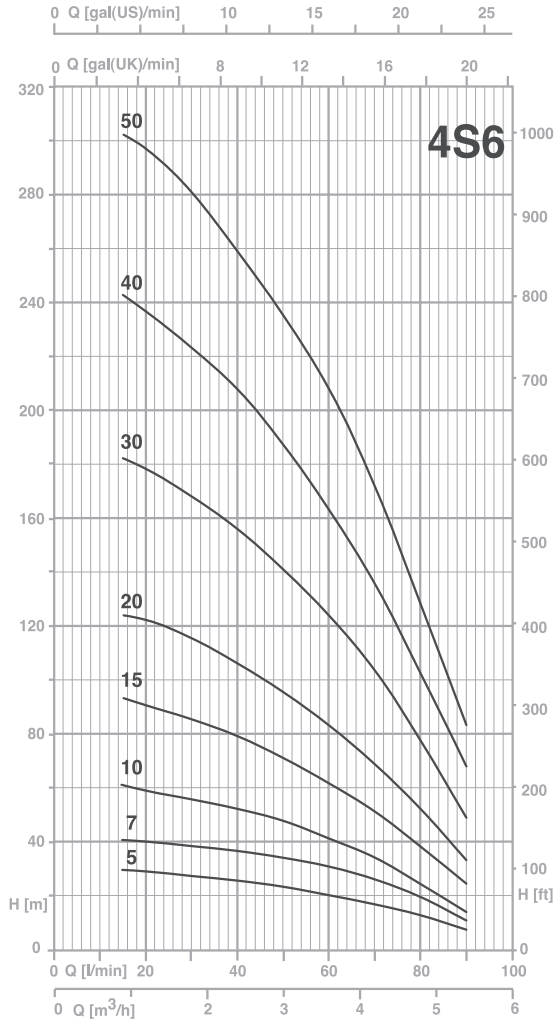

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)								
				0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4
1"	3"			15	20	30	40	50	60	70	80	90
		(HP)	(KW)	H(m)								
4S6-5	4S6-5T	0.5	0.37	30	29	27	25	23	21	17	13	9
4S6-7	4S6-7T	0.75	0.56	42	41	39	36	34	30	26	20	12
4S6-10	4S6-10T	1	0.74	62	58	54	50	47	42	35	26	16
4S6-15	4S6-15T	1.5	1.1	93	91	85	79	72	61	52	39	26
4S6-20	4S6-20T	2	1.5	124	122	115	105	96	84	69	52	34
4S6-30	4S6-30T	3	2.2	182	179	168	154	142	124	104	78	49
-	4S6-40T	4	3	242	236	223	207	187	163	136	102	68
-	4S6-50T	5.5	4	303	298	279	259	238	208	172	130	83

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)							
				1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
1"	3"			20	40	60	80	100	120	140	160
		(HP)	(KW)	H(m)							
4S10-5	4S10-5T	0.75	0.56	35	32	29	26	23	19	14	10
4S10-7	4S10-7T	1	0.74	46	44	40	36	31	26	30	12
4S10-10	4S10-10T	1.5	1.1	66	62	58	50	43	36	26	16
4S10-13	4S10-13T	2	1.5	85	80	74	66	58	48	36	22
4S10-19	4S10-19T	3	2.2	125	118	108	96	85	72	56	35
-	4S10-24T	4	3	156	148	138	124	106	86	64	40
-	4S10-19T	5	3.7	195	184	169	154	136	115	87	52
-	4S10-32T	5.5	4	205	194	180	166	148	122	93	57

4S Series

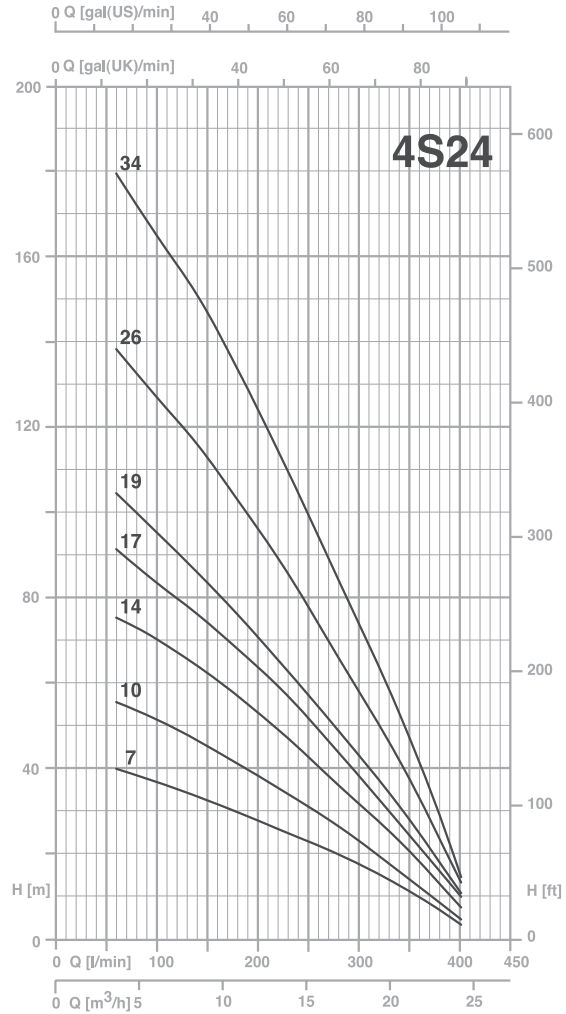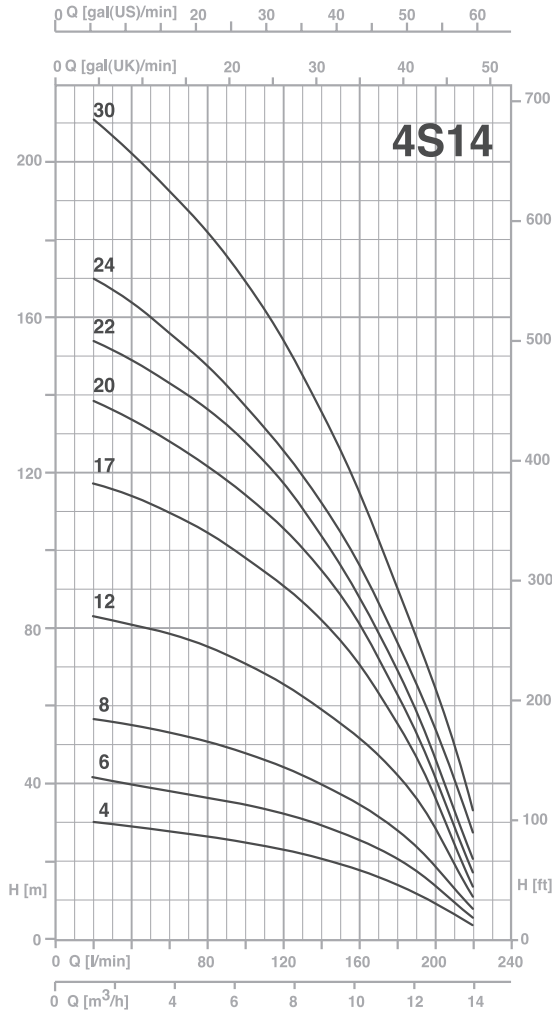

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)							
				1.2	2.4	3.6	4.8	6	8.4	10.8	13.2
1"	3"	(HP)	(KW)	20	40	60	80	100	140	180	220
4S14-4	4S14-4T	1	0.74	30	29	28	27	24	21	15	6
4S14-6	4S14-6T	1.5	1.1	42	40	39	37	34	29	21	9
4S14-8	4S14-8T	2	1.5	57	55	53	51	47	40	29	0
4S14-12	4S14-12T	3	2.2	83	81	79	74	70	59	43	12
-	4S14-17T	4	3	119	115	111	105	98	83	57	16
-	4S14-20T	5	3.7	139	133	128	122	113	95	65	19
-	4S14-22T	5.5	4	154	148	143	137	126	105	71	21
-	4S14-24T	5.5	4	169	163	154	146	135	115	77	27
-	4S14-30T	7.5	5.5	211	202	193	182	168	135	91	32

TYPE		P2		Q(m³/H- L/min)							
				3.6	6	8.4	10.8	13.2	16.8	20.4	24
1"	3"	(HP)	(KW)	60	100	140	180	220	280	340	400
4S24-7	4S24-7T	2	1.5	40	37	34	30	26	20	13	5
4S24-10	4S24-10T	3	2.2	56	52	46	42	36	27	17	6
-	4S24-14T	4	3	76	71	65	57	49	37	23	7
-	4S24-17T	5	3.7	92	85	77	68	59	44	27	10
-	4S24-19T	5.5	4	105	96	86	77	66	49	31	11
-	4S24-26T	7.5	5.5	138	128	117	105	89	65	41	13
-	4S24-34T	10	7.5	180	166	151	133	116	85	52	15

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت