



Technical Specification

Circuits Technology	SMD
Induced Gas	Natural Gas-LPG-CNG
Input Voltage	220±10%VAC-50Hz
Power consumption	≤ 6W (AC supply)
Buzzer level	≥85dB/m
Alarm Density	10%LEL (0.5%)
Operating Temperature	-15°C— + 80°C
Operating Humidity	0% — 98% RH (Non-coagulating)
Start-up time	60 sec
Analyzed time	≤ 3 Sec
Initial Power-up time	10 Sec
Alarm reset voltage	≤ 1 V
Auto reset after alarm	with jumper
Power of restart	without jumper
Wiring Mode	2-wire
Installation With Remote	3-wire
Alarm Indicator	360 ° Dual led visibility
Operating LED in set-up mode	Blinking
Operating LED in normal mode	Fixing
Operating LED in alarm mode	Fixing
Operating LED inner malfunction mode	Fixing
Material	Fire-proof ABS
Dimensions	105 X 55 mm
Weight	203 g

مشخصات فنی


SMD	تکنولوژی تولید مدارات
گاز طبیعی- گاز مایع- گاز طبیعی فشرده	حساسیت به گاز
۲۲۰ ±۱۰ %VAC-۵۰Hz	ولتاژ ورودی
≤ ۶ W (AC supply)	انرژی مصرفی
≥۸۵dB/m	قدرت بازر
۱۰%LEL (۰/۵%)	چگالی آلارم
-۱۵°C— + ۸۰°C	محدوده دما
۰% — ۹۸% (بدون میعان)	محدوده رطوبت
۶۰ ثانیه	مدت زمان راه اندازی
≤ ۳ ثانیه	زمان تحلیل فایر واقعی از کاذب
۱۰ ثانیه	مدت زمان راه اندازی اولیه
ولت ۱ ≤	ولتاژ ریست آلارم
با جمپر	تنظیم مجدد اتوماتیک بعد از رفع آلارم
بدون جمپر	تنظیم مجدد از دستگاه مرکزی
۲ سیم	سیم بندی بدون ریموت
۳ سیم	سیم بندی با ریموت
دو نشانگر نوری ۳۶۰ °	نشانگر آلارم
فلاشر	عملکرد LED در حالت راه اندازی
فیکس	عملکرد LED در حالت نرمال
فیکس	عملکرد LED در حالت آلارم
فیکس	عملکرد LED در صورت ایراد سنسور
ABS مقاوم در برابر آتش	جنس بدنه
۱۰۵ X ۵۵ میلیمتر	ابعاد
۲۰۳ گرم	وزن

Main Features ویژگی های اصلی

- مدارات متالیزه دو رویه، دارای لایه پوششی محافظ در برابر رطوبت و مواد خورنده (اسیدی)
- آبکاری کروم تمامی قطعات فلزی جهت مقاوم نمودن در برابر زنگ زدگی
- بدنه مستحکم، مقاوم در برابر ضربه و لرزش
- دارای دو چراغ نشانگر جهت نمایش حالات نرمال و حریق بازر داخلی
- توانایی فرمان به ریموت اندیکاتور
- قابلیت عملکرد مستقل (بدون دستگاه مرکزی)
- قابلیت عملکرد با دستگاه مرکزی (شبکه)
- Metalized two layers circuits, with shielded surface against humidity and corrosive materials
- Chrome plated all metal parts to protect them against rust
- Strong case resistant to shock and vibration
- Two-color LED indicator lights for normal and Fire mode
- Self Buzzer
- Ability to Command Remote
- Independent and Network Optional


Installation Guide

راهنمای نصب

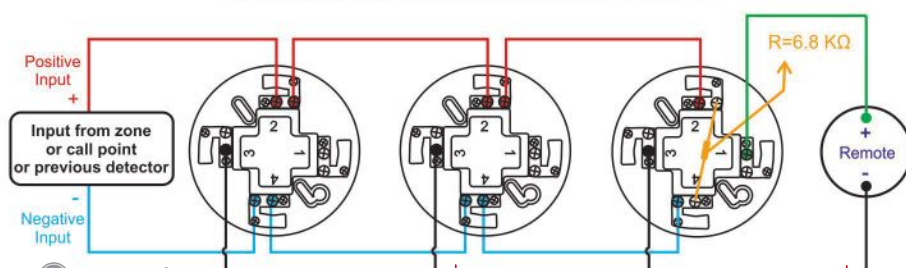

Dimansion

ابعاد

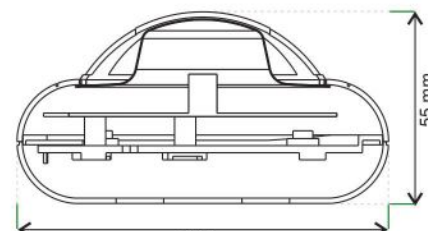

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲