


EFFORTLESS CLEAN COMFORT  
PEACE OF MIND WITH PLASMACLUSTER

20<sup>th</sup> Years Anniversary

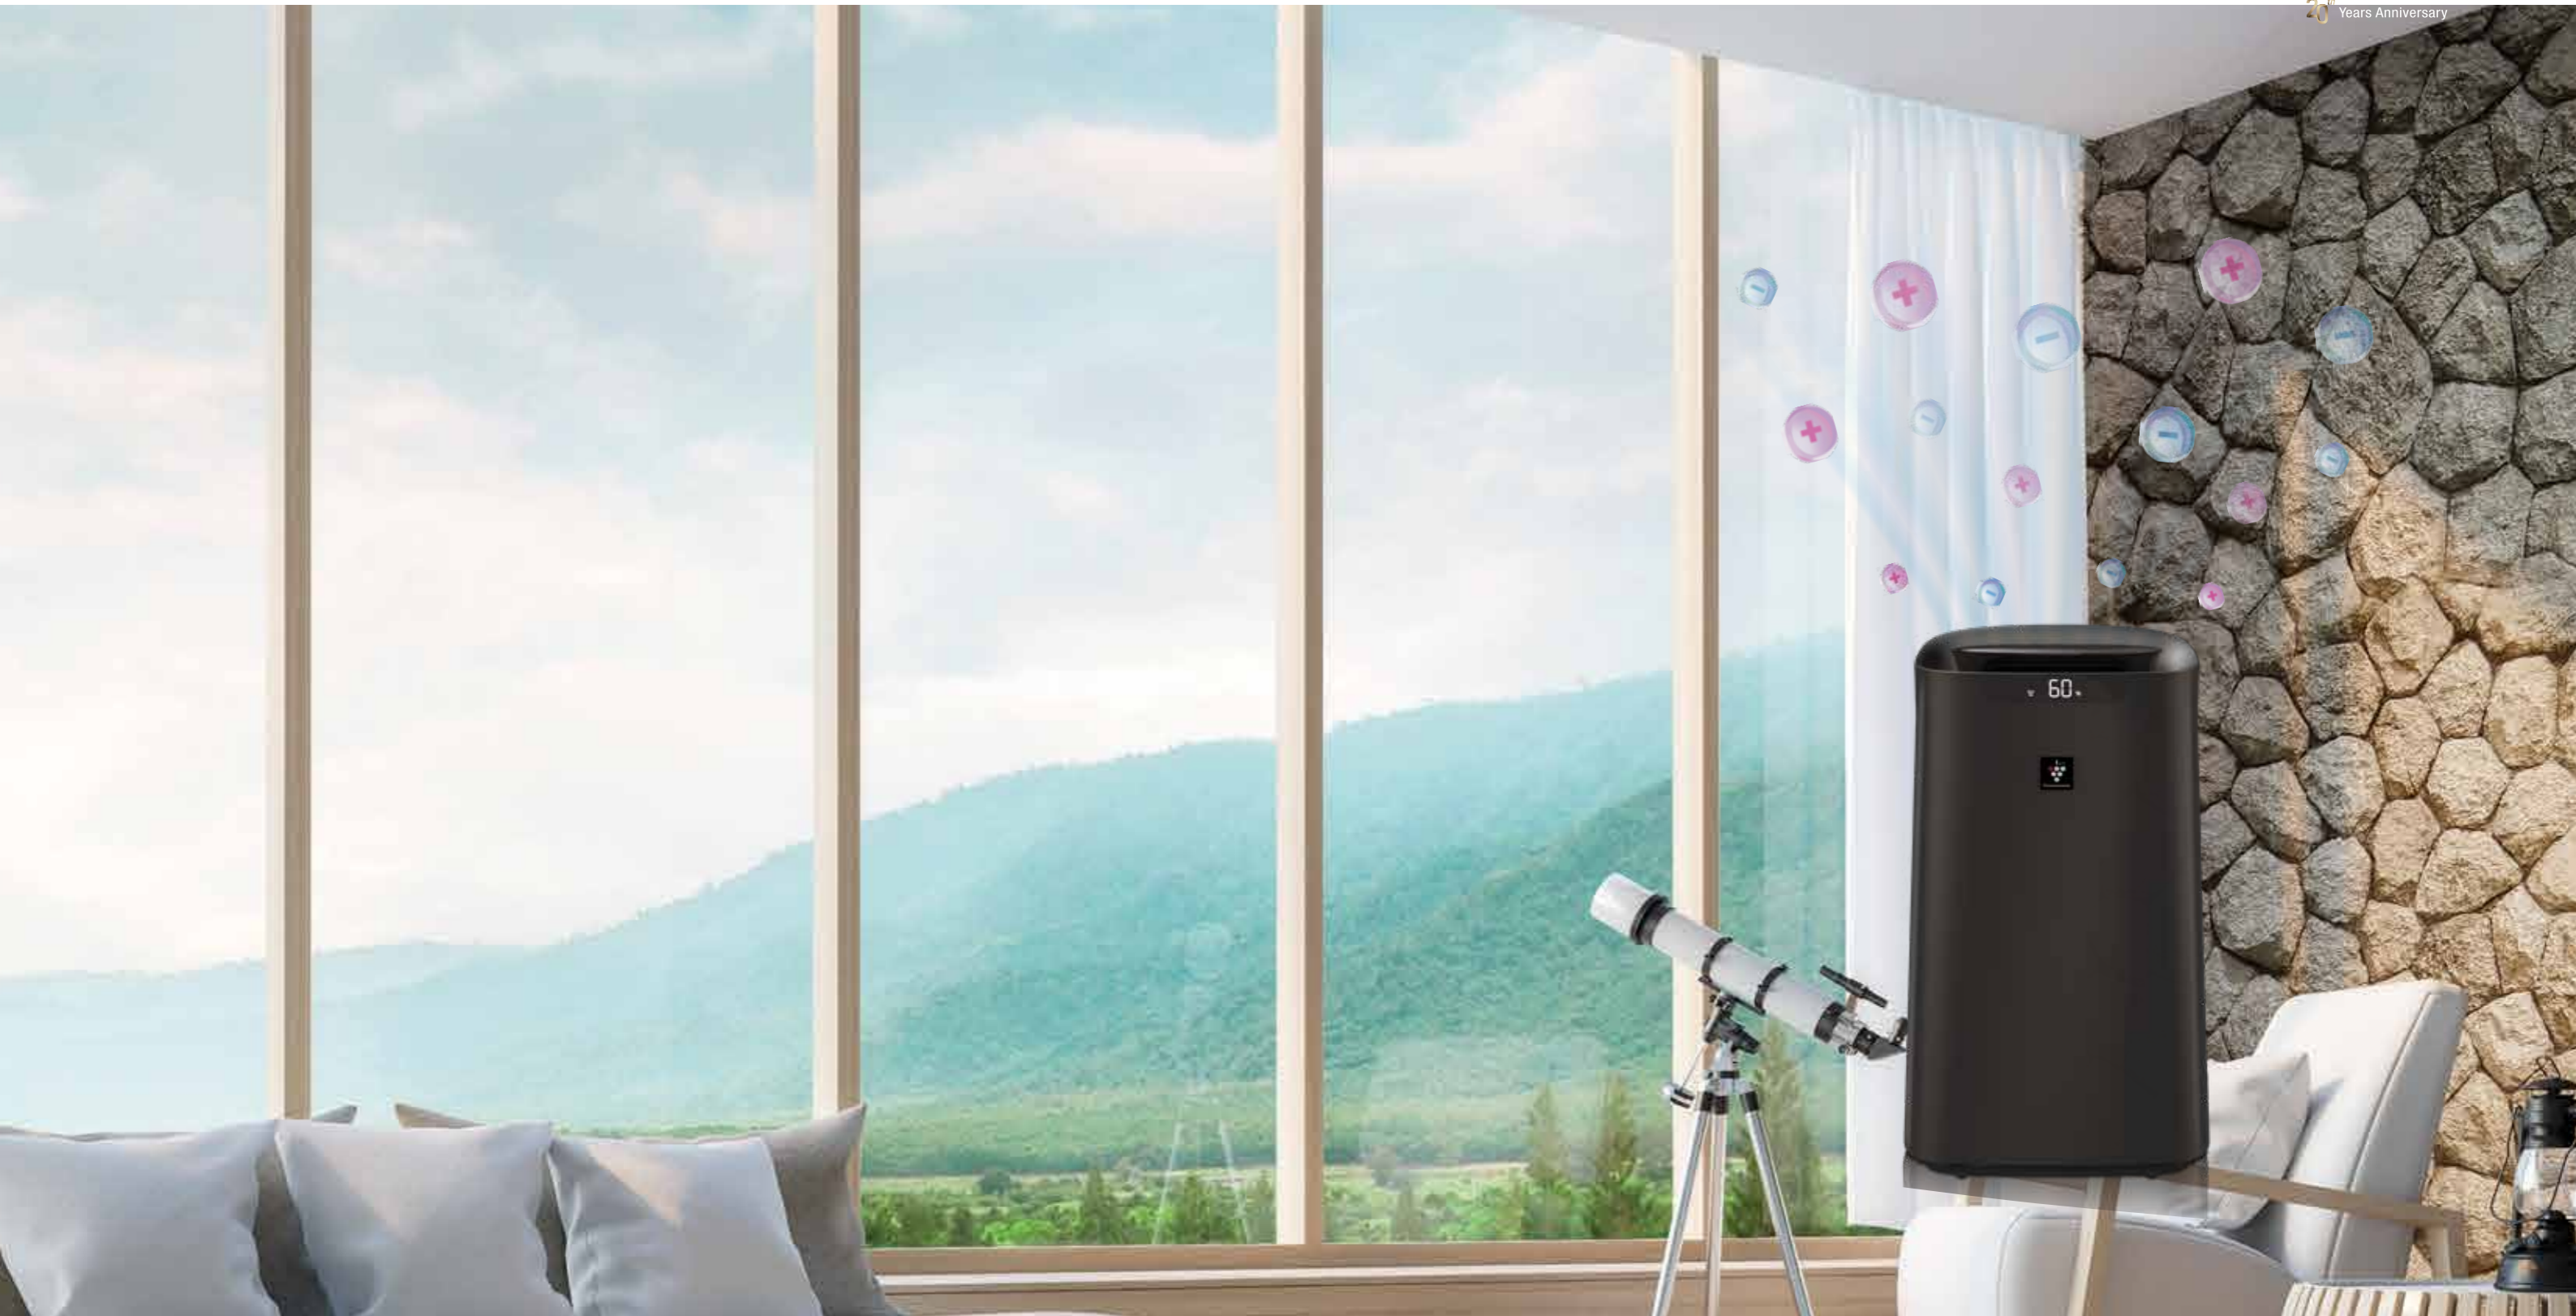

[www.famcocorp.com](http://www.famcocorp.com)  
E-mail: [info@famcocorp.com](mailto:info@famcocorp.com)  
[@famco\\_group](https://www.instagram.com/famco_group)

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹  
Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)  
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲


## ระบบการเก็บฝุ่นสามขั้นตอน

**1 ยับยั้ง** Plasmacluster สามารถยับยั้ง เชื้อรา เชื้อไวรัส แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ (ไรฝุ่น) กลิ่นอับชื้น ฝุ่น ไฟฟ้าสถิต และให้ความชุ่มชื้น



**2 พลั่งลม** ช่วยดูดฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศได้อย่างรวดเร็ว


พลังแรงลมแบบทวนลม 20 องศา จะช่วยดูดฝุ่นละอองบริเวณด้านล่างของห้อง เพื่อประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ยั่งยืน

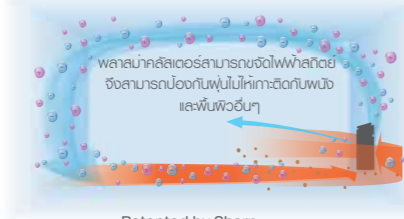

Patented by Sharp  
• No. 4118316 (Japan)  
• No. MY-144907-A (Malaysia)  
• No. IDP 0029038 (Indonesia)

**3 ดักจับ** แผ่นกรองประสิทธิภาพสูง สามารถดักจับอนุภาคของฝุ่นละอองในอากาศ

High-Performance Filters Capture Airborne Dust Particles.

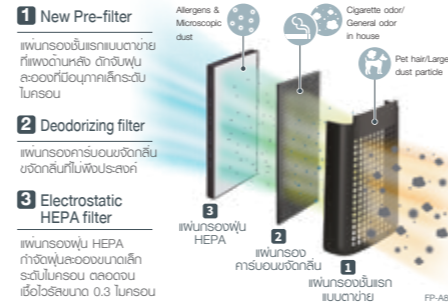

## แผ่นกรอง HEPA filter ดักจับไวรัส


สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97%

- ✓ ไรฝุ่น
- ✓ ไรฝุ่น
- ✓ สารก่อภูมิแพ้
- ✓ เชื้อไวรัส
- ✓ จุลินทรีย์ในอากาศ
- ✓ เชื้อราในอากาศ
- ✓ ฝุ่นละออง
- ✓ กลิ่นอับชื้น

## สามารถสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์

แผ่นกรองคาร์บอนชนิดกัมมันต์

มีความสามารถดูดซับกลิ่นสกปรกกลิ่นอับชื้นได้ดีกว่าจากภายในห้อง ประสิทธิภาพการดูดซับไม่พึงประสงค์ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานและวิธีการทำความสะอาด

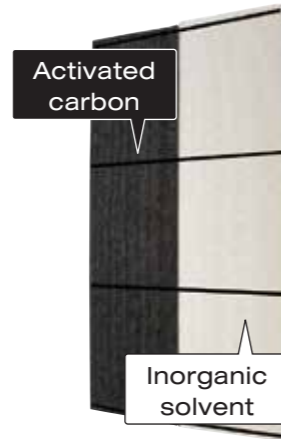

## รับรองประสิทธิภาพโดย the British Allergy Foundation

เครื่องฟอกอากาศคาร์บอนได้รับรางวัลรับรองประสิทธิภาพในการลดสารก่อภูมิแพ้ประเภทไรฝุ่น และละอองเกสรดอกไม้ จากสถาบันโรคมะเร็งแพ้แห่งประเทศไทย



\*รุ่นที่ทดสอบได้แก่ รุ่น KI, KC, FP series

## โครงสร้างกลไกการหมุนของระบบไอน้ำ



## เติมน้ำทำความสะอาดง่ายเติมน้ำสะดวก

- ✓ ถังน้ำถอดออกได้
- ✓ วางตั้งกับพื้นได้
- ✓ ช่องเติมน้ำกว้าง



## เคลื่อนย้ายง่าย

สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก




## SHARP COCORO AIR (Wireless LAN connection)

### ควบคุมได้ทุกที่ ทุกเวลา




### ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องผ่านแอปพลิเคชันได้ทันที

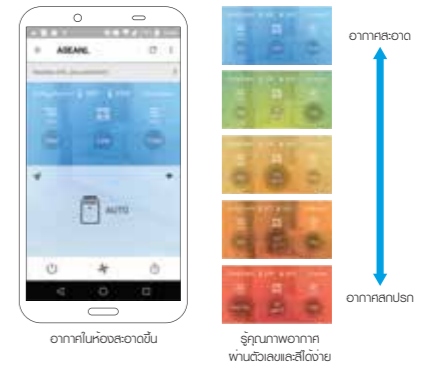

### แจ้งเตือนสถานะไส้กรอง

ระบบแจ้งเตือนเมื่อต้องเปลี่ยนไส้กรอง

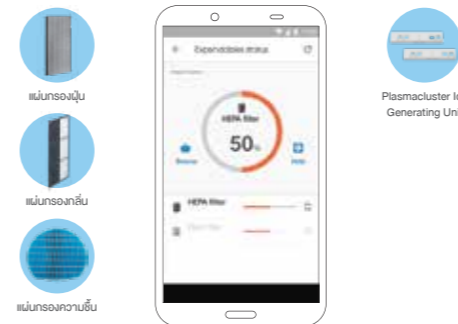

### ตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้า

สามารถตรวจสอบการใช้งานไฟฟ้าและค่าบริการ



### เชื่อมต่อได้สูงสุด 30 อุปกรณ์

สามารถเชื่อมต่อเครื่องฟอกอากาศได้สูงสุดถึง 30 เครื่อง ด้วยสมาร์ตโฟนเพียง 1 เครื่อง







# KI SERIES

**FAMCO**  
هایپر صنعت



# FP-J S

**FAMCO**  
هایپر صنعت



**KI-J101B-W**



**KI-L80TA-T**



**KI-L60TA-W**

ความเข้มข้นอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์	50,000 ไอออน/ลบ.ซม.	25,000 ไอออน/ลบ.ซม.	25,000 ไอออน/ลบ.ซม.
ขนาดห้องที่เหมาะสม	76	62	50
ระบบ AIoT	•	•	•
ระบบทำความชื้นด้วยไอน้ำ	•	•	•
ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง	•	•	•
ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น	•	•	•
ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ	-	•	-
ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิด	• 1 - 12 ชั่วโมง	• 1 - 12 ชั่วโมง	• 1 - 12 ชั่วโมง
ความยาวของสายไฟ (เมตร):	2.0	2.0	2.0
ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:	427 x 738 x 371	400 x 639 x 359	400 x 686 x 339
น้ำหนัก (กิโลกรัม) :	16.9	11.8	10.8
ไส้กรอง	ไส้กรองฝุ่น	FZ-J1XHFE	FZ-G75HFE
	ไส้กรองกลิ่น	FZ-J1XPFE	FZ-G60DFE
	Humidifying Filter	FZ-J1XMFE	FZ-J1XMFE
สี	ขาว	เทาเข้ม	ขาว



**FP-J80TA-H**



**FP-J60TA-W**



**FP-J50TA-H**



**FP-J40TA-W**

ความเข้มข้นอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์	25,000 ไอออน/ลบ.ซม.	25,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.
ขนาดห้องที่เหมาะสม	62	48	40	30
ระบบ AIoT	•	-	•	-
ระบบทำความชื้นด้วยไอน้ำ	-	-	-	-
ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง	•	•	•	•
ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น	•	•	•	•
ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ	-	-	-	-
ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิด	• 1 - 12 ชั่วโมง	• 1 - 12 ชั่วโมง	• ปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง	• ปิด 2 / 4 / 8 ชั่วโมง
ความยาวของสายไฟ (เมตร):	2.0	2.0	2.0	2.0
ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:	416 x 728 x 291	416 x 728 x 291	390 x 583 x 270	390 x 583 x 270
น้ำหนัก (กิโลกรัม) :	10.6	10.0	8.2	6.2
ไส้กรอง	ไส้กรองฝุ่น	FZ-J80HFE	FZ-J80HFE	FZ-F50HFE
	ไส้กรองกลิ่น	FZ-J80DFE	FZ-J80DFE	FZ-F50DFE
	Humidifying Filter	-	-	-
สี	เทาเข้ม	ขาว	เทาเข้ม	ขาว



HIGH-DENSITY NEXT

HIGH-DENSITY 25000

HIGH-DENSITY 25000

HIGH-DENSITY 25000

HIGH-DENSITY 25000

HIGH-DENSITY 7000

HIGH-DENSITY 7000

www.famcocorp.com  
E-mail: info@famcocorp.com  
@famco\_group

Tel: 021-48000049  
Fax: 021-44994642

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)  
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

www.famcocorp.com  
E-mail: info@famcocorp.com  
@famco\_group

Tel: 021-48000049  
Fax: 021-44994642

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)  
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

# KC SERIES

**FAMCO**  
هایپر صنعت

**FAMCO**  
هایپر صنعت

การทำงานของโหมด Intelligent ที่มาพร้อมระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับทั้ง 7 ชนิด (KC-G60/G50)

เมื่อคุณกดปุ่มการใช้งานโหมด Intelligent เครื่องจะทำงานทุกอย่างโดยอัตโนมัติ ระบบการทำความเย็นและการฟอกอากาศจะถูกควบคุมให้สอดคล้องกับสิ่งสกปรกในอากาศ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ อุณหภูมิ และความชื้นในอากาศภายในห้อง นอกจากนี้ เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว จะทำการตรวจวิเคราะห์ว่ามีบุคคลในห้องด้วยหรือไม่ โดยทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตัวจับแสง เพื่อให้เครื่องสามารถเปลี่ยนไปสู่ระบบการทำงานแบบประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติ

## 7 DETECTION

INTELLIGENT AUTOMATIC OPERATION

- PM2.5
- ฝุ่นละอองทั่วไปในอากาศ
- กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ (รุ่น KC-G60/G50)
- อุณหภูมิ
- ความชื้น
- แสงสว่าง
- การเคลื่อนไหวของคนหรือสัตว์เลี้ยง (รุ่น KC-G60/G50)



## แผ่นกรอง 3 ชนิด ดักจับฝุ่น ก๊าซ และกลิ่นได้อย่างดี

**แผ่นกรองฟิว HEPA แบบไฟฟ้าสถิต**  
แผ่นกรองฟิว HEPA ดักจับฝุ่นละอองต่างๆ ในอากาศที่มีขนาดเล็ก (ขนาดเล็กลง 0.3 ไมครอน) ได้ถึง 99.97%

**แผ่นกรองกลิ่นแบบสองชั้น**  
สามารถดักจับกลิ่นควันบุหรี่, ก๊าซที่เป็นอันตรายในฟิวเจอร์<sup>3</sup> และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ทั่วไปภายในบ้าน

**ก๊าซที่เป็นอันตราย**  
VOC (สารระเหยอินทรีย์ระเหยง่าย)  
NOx (ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์)  
SOx (ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์)

**แผ่นกรองชนิดใหม่**  
ดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่กว่า 240 ไมครอนโดยประมาณ

**กลิ่นควันบุหรี่/กลิ่นทั่วไปภายในบ้าน/ก๊าซที่เป็นอันตรายในฟิวเจอร์<sup>3</sup>**

**กลิ่นสัตว์เลี้ยง/กลิ่นทั่วไปขนาดใหญ่**

<sup>3</sup> โทลูอีน (Toluene), เติร์เบนซีน (Ethylbenzene), ไซลีน (xylene) และอื่นๆ ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นสำหรับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นในตัวกรองชนิดนี้ในทิศทางของขนาด 1 ซม. อาจแตกต่างกันจากประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นจริงในของจริง

## โหมด Plasmacluster Spot

อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ความเข้มข้นสูง ถูกพ่นกระจายออกมาทางด้านหน้า สามารถทำลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ แบคทีเรีย และเชื้อไวรัสที่เกาะอยู่ในบริเวณที่ไกลออกไปจากตัวเครื่องภายในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความเข้มข้นของอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์**  
ประมาณ **10** เท่า หรือสูงกว่า (เมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายของอนุภาคที่ปล่อยออกมา)

ประสิทธิภาพการสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์และกำจัดเชื้อแบคทีเรียโหมด Plasmacluster Spot

การสลายกลิ่นที่ติดอยู่ตามสิ่งต่างๆ					การกำจัดแบคทีเรียที่ยึดเกาะอยู่
กลิ่นควันบุหรี่	กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่ตกไว้ในบ้าน	กลิ่นเหม็น	กลิ่นอาหาร		แบคทีเรียที่ยึดเกาะอยู่
ประมาณ 6 ชั่วโมง	ประมาณ 30 นาที	ประมาณ 3 ชั่วโมง	ประมาณ 6 ชั่วโมง	ประมาณ 2 ชั่วโมง	ประมาณ 8 ชั่วโมง

• ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นขึ้นอยู่กับปริมาณของกลิ่นในทิศทางของขนาด 1 ซม. และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณ 50 ซม.

## โครงสร้างกลไกการหมุนของระบบไอออน



	KC-G60TA-W	KC-G50TA-W	KC-G40TA-W	KC-G40TA-H
ความเข้มข้นอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.
ขนาดห้องที่เหมาะสม	50	38	28	28
ระบบ AIoT	-	-	-	-
ระบบทำความเย็นด้วยไอออน	•	•	•	•
โพลีเมอร์นาโนระดับฟิวเจอร์	•	•	•	•
โพลีเมอร์นาโนระดับกลิ่น	•	•	•	•
ทำความสะอาด Prefilter อัตโนมัติ	-	-	-	-
ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิด	•	•	•	•
ความยาวของสายไฟ (เมตร):	2.0	2.0	2.0	2.0
ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร:	370 x 660 x 293	345 x 631 x 262	345 x 631 x 262	345 x 631 x 262
น้ำหนัก (กิโลกรัม) :	10.5	9.2	9.2	9.2
แผ่นกรอง	แผ่นกรองฟิว	FZ-D60HFE	FZ-D40HFE	FZ-D40HFE
	แผ่นกรองกลิ่น	FZ-G60DFE	FZ-G40DFE	FZ-G40DFE
	Humidifying Filter	FZ-G60MFE	FZ-G60MFE	FZ-G60MFE
สี	ขาว	ขาว	ขาว	เทาเข้ม

HIGH-DENSITY 7000



**FAMCO**  
هایپر صنعت

Clean and Comfort Air

**FAMCO**  
هایپر صنعت

สามารถดับกลิ่น




พลาสมาคลัสเตอร์ไอออนช่วยแก้ปัญหาคูณภาพอากาศ  
ใช้เวลาเพียงไม่นานสำหรับกำจัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีนี้

\* พลาสมาคลัสเตอร์ไอออนได้รับการประเมินโดย Sharp ในห้องทดสอบที่ได้  
ใบมาตรฐาน 3.6 ซม. x 3.6 ซม.



กำจัดกลิ่นอย่างรวดเร็ว | รองรับการเชื่อมต่อ พาน USB | กรองฝุ่นละออง และทสออกไม่

เวลาในการลดกลิ่น (ค่าเฉลี่ย)

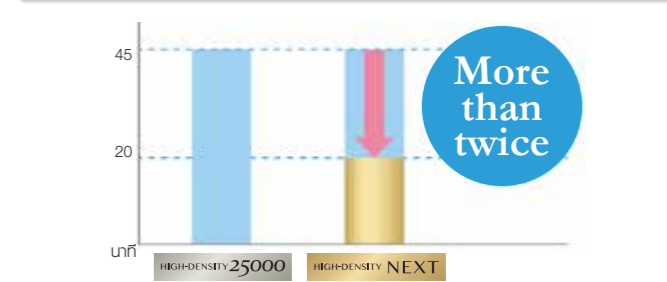

การทำงานเงียบ

การออกแบบที่เงียบ  
ในกรณีมาตรฐาน

**18dB**

การทำงานที่เงียบ แทนไม่ได้ยินเมื่อเปิดในรถยนต์หรือ

ไม่รบกวนการสนทนาทางโทรศัพท์ การทำงาน และการเรียน

การเก็บฝุ่นและกรองอากาศขนาดเล็ก

แผ่นกรอง PM10 สามารถดักจับฝุ่นและกรอง  
อากาศขนาดเล็ก

ด้วยแผ่นกรอง PM10 ในระดับด้าน จะดักจับของออก  
อากาศในรถยนต์ได้ประมาณ 80%  
(ขนาด 10 ไมครอนหรือใหญ่กว่า)


แผ่นกรอง PM10

เครื่องดูดอากาศแบบคู่

Model	IG-NX2B-B/A/W	IG-GC2B-B/P/N
แหล่งพลังงาน	สายชาร์จในรถยนต์	สายชาร์จในรถยนต์
กำลังไฟเข้า (วัตต์)	DC12V	DC12V
กำลังไฟออก (วัตต์)	DC5V (Max. 2 A for 2 ports)	DC5V (Max. 2 A for 2 ports)
โหมดการทำงาน	4 (โหมด / เร่งสูง / เร่งสูง / เร่งสูง / Quick Clean Mode)	3 (โหมด / เร่งสูง / เร่งสูง)
กำลังไฟ (วัตต์)	1.4 / 0.8 / 0.6	1.8 / 0.7 / 0.5
ความเข้มข้นของพลาสมาคลัสเตอร์ (ไอออน/ลบ.ซม.)	50,000	25,000
ระดับเสียง (เดซิเบล)	33 / 25 / 18	36 / 23 / 19
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) (เดซิเมตร)	78 x 165 x 65	74 x 162 x 65
น้ำหนัก (กรัม)	ประมาณ 295 (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)	ประมาณ 265 (ไม่รวมอุปกรณ์เสริม)
ขนาดของตัวกรองสำหรับการทำงานต่อ พลาสมาคลัสเตอร์ (ชั่วโมง)	ประมาณ 3.6 ซม.	ประมาณ 3.6 ซม.

\* It is the index of capacity that approximately 25,000 ions blown out to the air can be measured at the point near the center of the space (0.5m height from floor) when the air volume is "MED" by placing the unit in an appropriate place such as a cup holder beside the driver's seat.

เพิ่มพลังการฟอกอากาศเป็น 2 เท่า ด้วยพลังเทอร์โบ

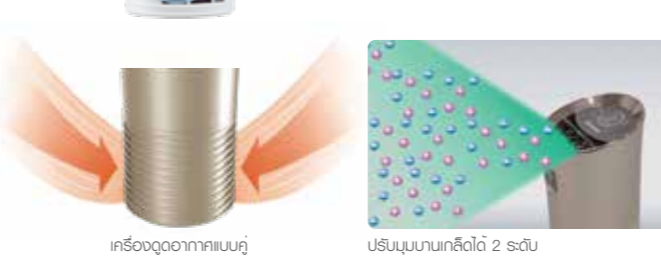

การกำจัดกลิ่นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที

- Tested by Sharp
- Test method: The effectiveness of deodorizing a cloth swatch impregnated with mold odor components through exposure to Plasmacluster ions was evaluated by using the pair test method in an approx. 3.6 m<sup>3</sup> car space.\*
- \*Deodorization effectiveness may vary depending on the type, strength, attached material and other factors relating to the odor



	FU-A80TA-W/N	FP-G50TA-W	FP-F40TA-W	FP-F30TA-W	FP-J30TA-A/P/B
ความเข้มข้นของพลาสมาคลัสเตอร์	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.
ขนาดห้องที่เหมาะสม	62	40	30	21	23
ระบบควบคุมความชื้นด้วยไอออน	-	-	-	-	-
ไฟสัญญาณเตือนระดับฝุ่นละออง	● 3 ระดับ	● 3 ระดับ	● 3 ระดับ	-	-
ไฟสัญญาณเตือนระดับกลิ่น	-	● 3 ระดับ	-	-	-
พจนานุกรมไฟฟ้าแบบเข้มน	●	●	●	●	●
ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิด	-	●	-	-	-
ความยาวของสายไฟ (เมตร)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
ขนาด (ท x ส x ล) มิลลิเมตร	420 x 620 x 245	383 x 540 x 209	383 x 540 x 209	400 x 463 x 182	411 x 431 x 211
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	8.1	5.1	4.7	4.0	4.0
แผ่นกรอง	แผ่นกรองฝุ่น	FZ-F50HFE	FZ-F40SFE	FZ-F30HFE	FZ-F30HFE
	แผ่นกรองกลิ่น	FZ-F50DFE	FZ-F40SFE	-	-
	Humidifying Filter	-	-	-	-
สี	ขาว	ขาว	ขาว	ขาว	เขียว / ชมพู / ดำ

HIGH-DENSITY 7000 | HIGH-DENSITY 7000 | HIGH-DENSITY 7000 | HIGH-DENSITY 7000 | HIGH-DENSITY 7000

www.famcocorp.com  
E-mail: info@famcocorp.com  
@famco\_group

Tel: 021-4800049  
Fax: 021-4499662

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)  
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

www.famcocorp.com  
E-mail: info@famcocorp.com  
@famco\_group

Tel: 021-4800049  
Fax: 021-4499662

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)  
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲



**3 in 1**


ประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อโรคในอากาศเพื่อให้คุณใช้ชีวิตประจำวันด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรู้สึกสบาย และปลอดภัย



**1** เทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์

**2** ระบบฟอกอากาศ

**3** พังกั้นดักจับยุง

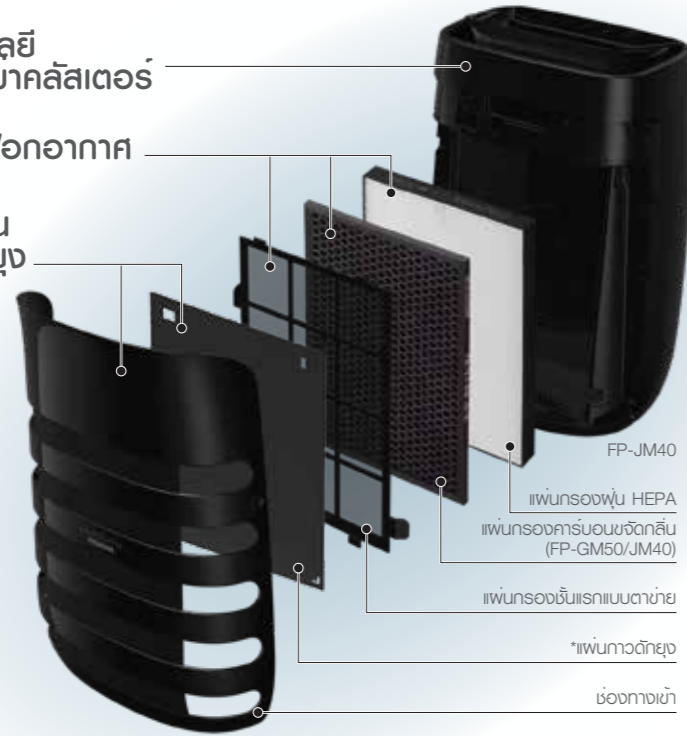

\*แผงกวดักยุง (FZ-ST2M, FZ-40STS)

- 1 แผงกวดักยุง
- 2 มีความสามารถในการยืดเกาะสูง ทำให้การดักจับยุงมีประสิทธิภาพ
- 3 ทำให้ออกถ่ายโดยไม่ให้มือสกปรก

FZ-ST2M

อายุการใช้งาน 2 เดือน\*

FZ-40STS

อายุการใช้งาน 3 เดือน\*  
ประกอบด้วยแผงกวดักยุง 3 ชิ้น (1 ชิ้นสำหรับการใช้งาน 1 เดือน)

\*ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน



พังกั้นดักจับยุง

ดักจับและปกป้องจากคุณจากยุงร้ายด้วย 5 ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ไร้อันตราย 100%\*<sup>2</sup>

สามารถลดปริมาณยุงรำคาญ (เป็นพาหะของไข้สมองอักเสบและโรคเท้าช้าง) ได้ถึง 91%, ยุงลาย (ไม่เสียดออก) 73% และแมลงวันบ้าน 72%\*<sup>3</sup>



<sup>1</sup> Sharp developed the world's first air purifiers with mosquito catcher using UV light, a black panel catching mosquitoes, and a sticky sheet. The first model, the FP-FM40, was released in September 2015.  
<sup>2</sup> The mechanism of the mosquito catcher is studied in collaboration with the Institute for Medical Research, Malaysia.  
<sup>3</sup> Result of 24-hour laboratory test in collaboration with the Institute for Medical Research, Malaysia, with Culex quinquefasciatus, Aedes albopictus and Aegypti, and Musca domestica. The efficacy of the mosquito catcher function was tested in a laboratory setting; actual conditions may vary. Continuous usage will improve capture efficacy.

ระบบการดักจับยุงที่มีความปลอดภัยด้วยการใช้กลไกการดักจับยุงที่ปลอดภัยจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคลสัตว์ และเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เครื่องฟอกอากาศรุ่น FP-GM50B FP-JM40B-B และ FP-JM30B-B สามารถดักจับยุงได้อย่างปลอดภัย แม้นำไปใช้งานในครัวเรือนที่มีเด็กและสัตว์เลี้ยง

ปลอดภัยจากสารพิษ 100% และไร้เสียงรบกวน



การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การทดสอบในระยะเวลา 24 ชั่วโมง ด้วยการปล่อยยุงและแมลงวันเข้ามาในห้องที่ใช้ในการทดสอบ และมีการนับจำนวนของยุงและแมลงวัน



	FP-GM50B	FP-JM40B-B	FP-JM30B-B
ความเข้มข้นอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.	7,000 ไอออน/ลบ.ซม.
ขนาดห้องที่เหมาะสม	40	30	23
ระบบ AIoT	-	-	-
ระบบทำความชื้นด้วยไอน้ำ	-	-	-
โพลีเมอร์นาโนระดับฟูลเลอร์	•	•	•
โพลีเมอร์นาโนระดับทูลีน	-	-	-
ฟอตอนิกไฟฟ้าแบบเข้มข้น	•	•	•
ระบบตั้งเวลาเปิด/ปิด	-	-	-
ความยาวของสายไฟ (เมตร)	2.0	2.0	2.0
ขนาด (ก x ส x ล) มิลลิเมตร	394 x 540 x 281	397 x 591 x 289	438 x 444 x 253
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	6.1	6.9	4.7
แผงกรอง	แผงกรองฝุ่น	FZ-F50HFE	FZ-F50HFE
	แผงกรองกลิ่น	FZ-F50DFE	FZ-F50DFE
		ไม่มี	
แผงกวดักยุง	FZ-ST2M	FZ-ST2M	FZ-ST2M
สี	ดำ	ดำ	ดำ

HIGH-DENSITY 7000

HIGH-DENSITY 7000

HIGH-DENSITY 7000