


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
230×120×185	620	220	172×72	185	620	820	DR800

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

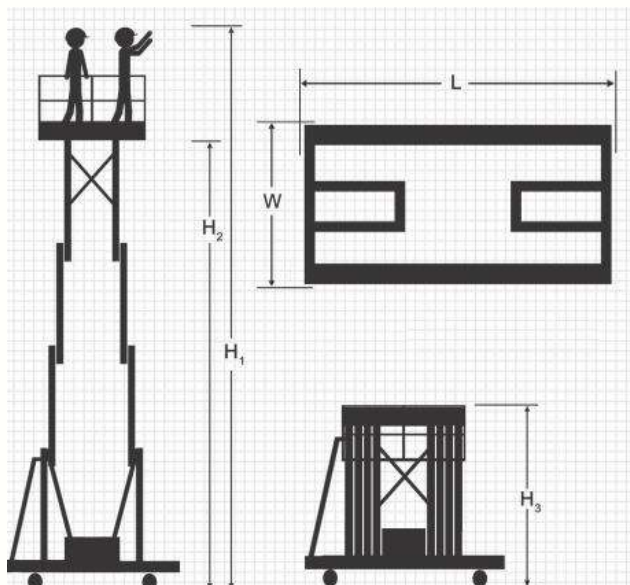


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR800L	820	620	190	172×72	220	705	286×151×190

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

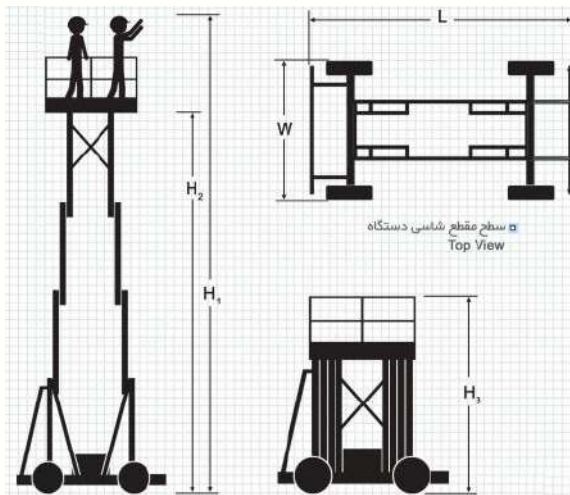


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
230×120×195	630	220	172×72	195	720	920	DR900

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

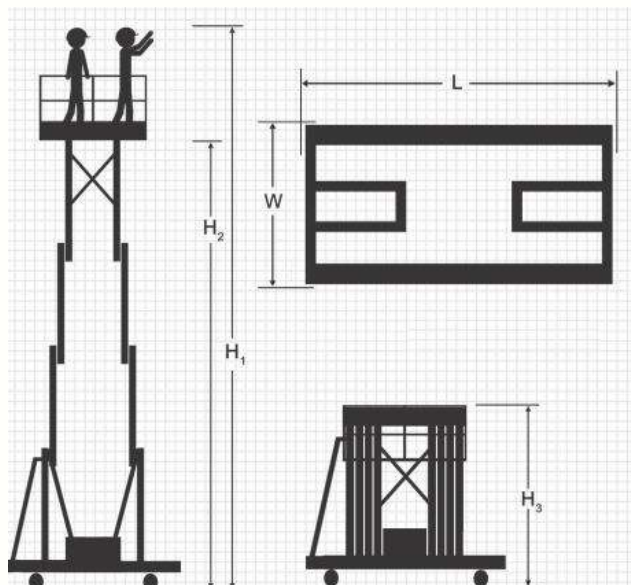


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
286×151×200	715	220	172×72	200	720	920	DR900L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

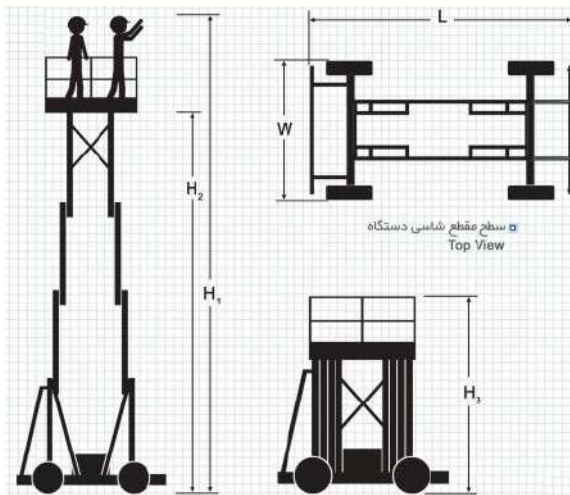


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
230×120×205	650	220	172×72	205	820	1020	DR1000

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره‌ای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

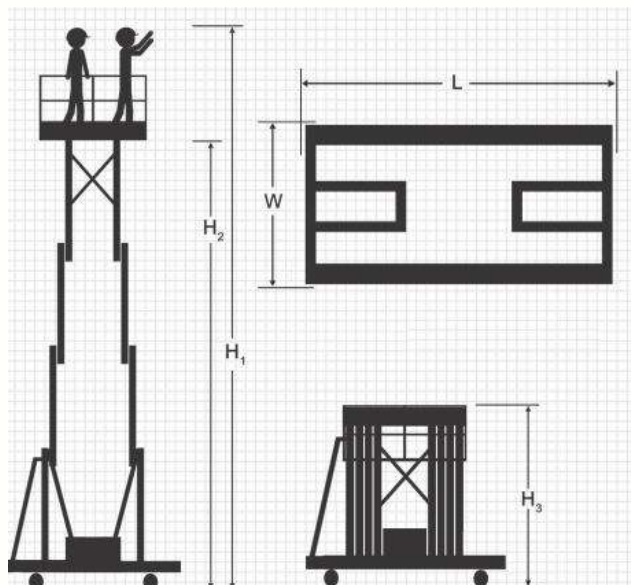


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR1000L	1020	820	210	172×72	220	735	286×151×210

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

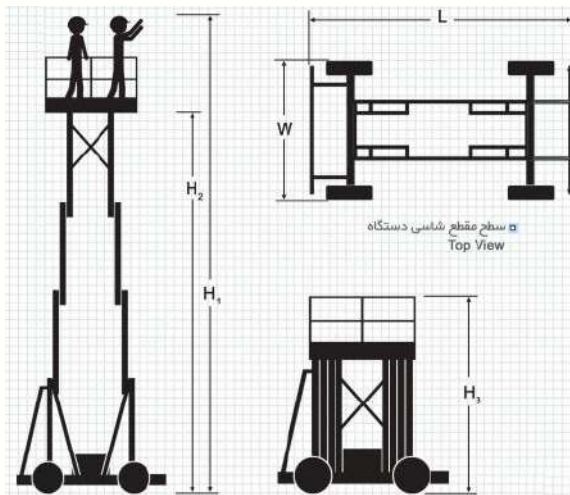


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
230×120×242	670	220	172×72	242	1020	1220	DR1200

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره‌ای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

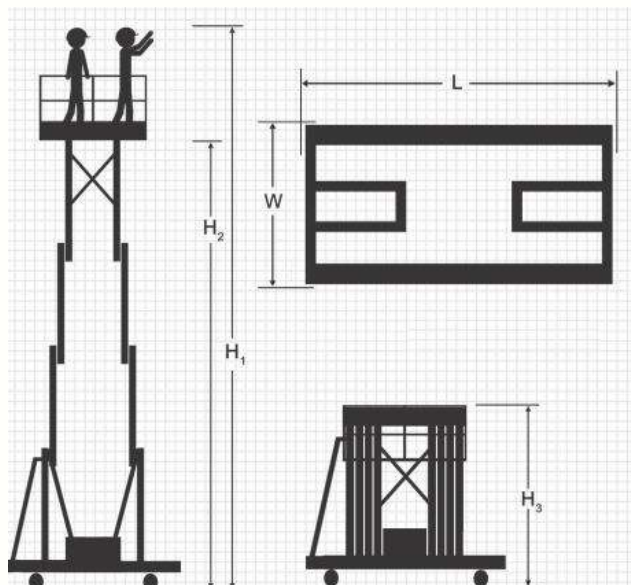


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
286×151×248	750	220	172×72	248	1020	1220	DR1200L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

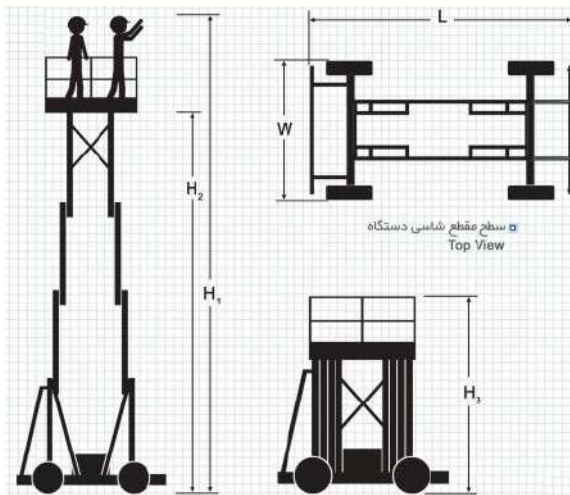


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
250×120×242	780	220	172×72	252	1220	1420	DR1400

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

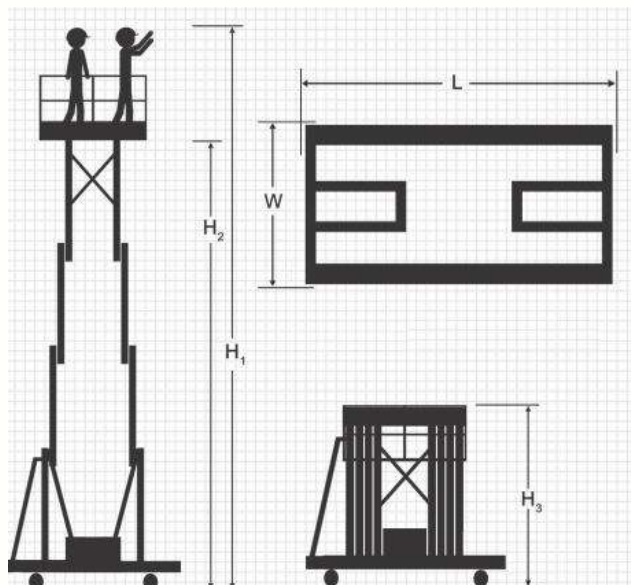

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR1400L	1420	1220	258	172×72	220	860	296×151×258

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

