


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
145×76×190	315	135	60×60	190	620	820	SR800

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 192 x 152 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۸. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۹. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۰. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

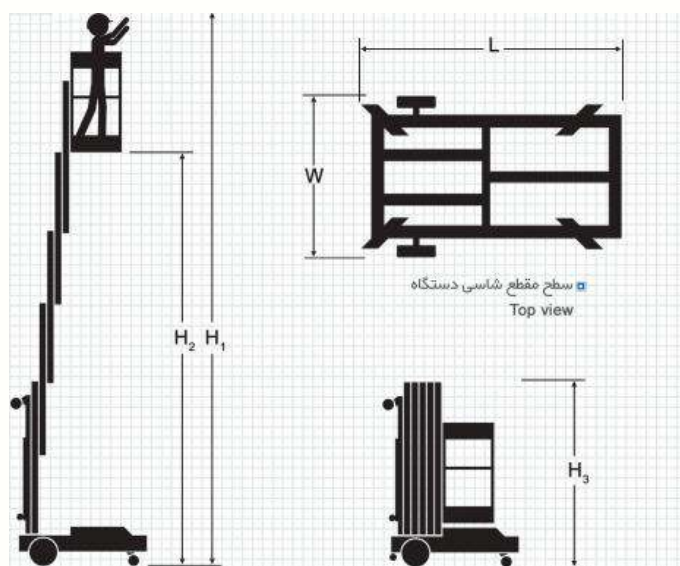


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
200×130×195	400	135	60×60	195	620	820	SR800L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

سال خدمات پس از فروش

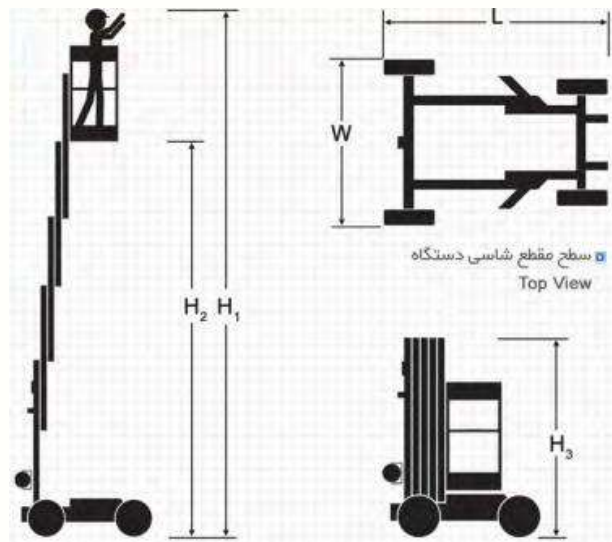

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR900	920	720	210	60×60	135	340	145×76×210

سایر ویژگی‌ها:


۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 185 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور

، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور

۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال

گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

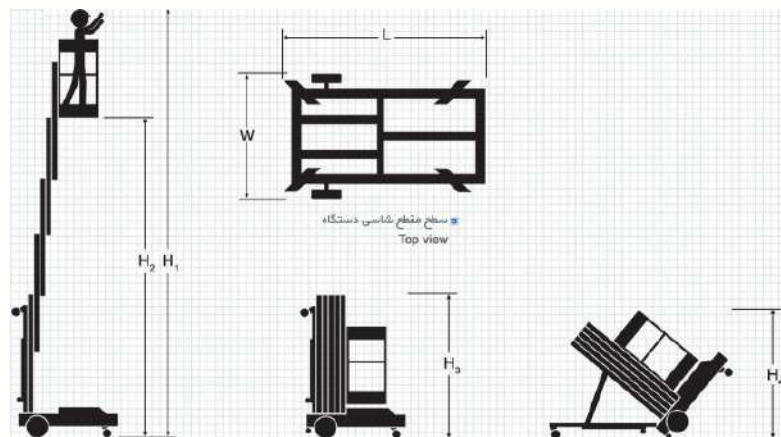


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
200×130×215	425	135	60×60	215	720	920	SR900L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

سال خدمات پس از فروش

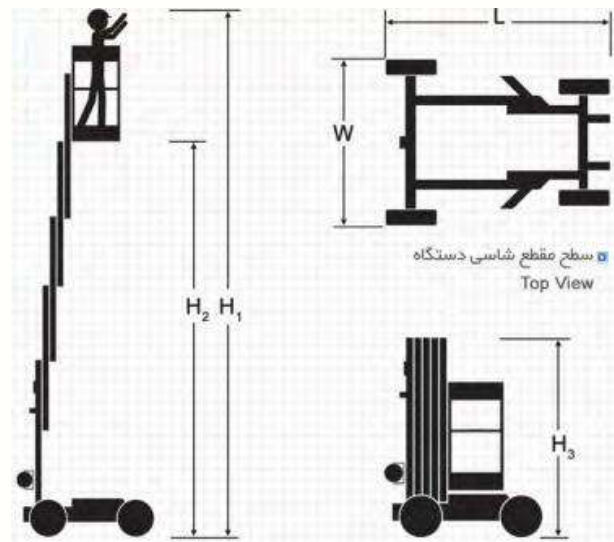


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1000	1020	820	230	60×60	135	360	145×76×230

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 190 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

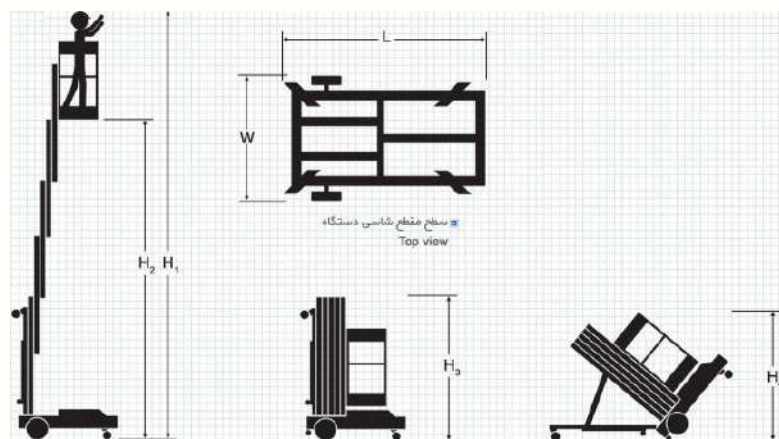


۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
200×130×235	450	135	60×60	235	820	1020	SR1000L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

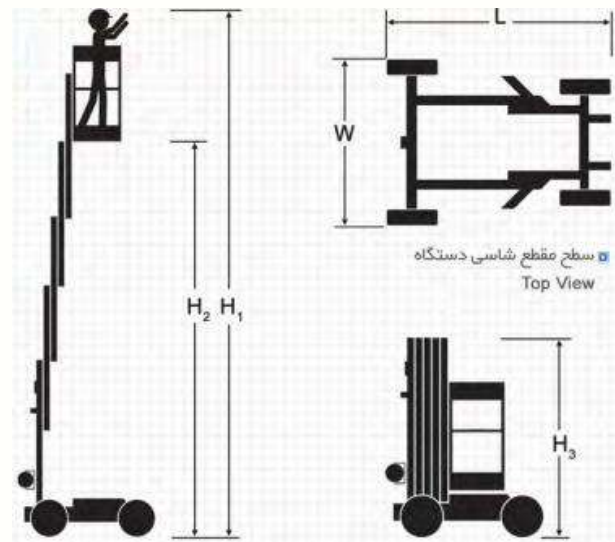


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1100	1120	920	250	60×60	135	380	145×76×250

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر ، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 190 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

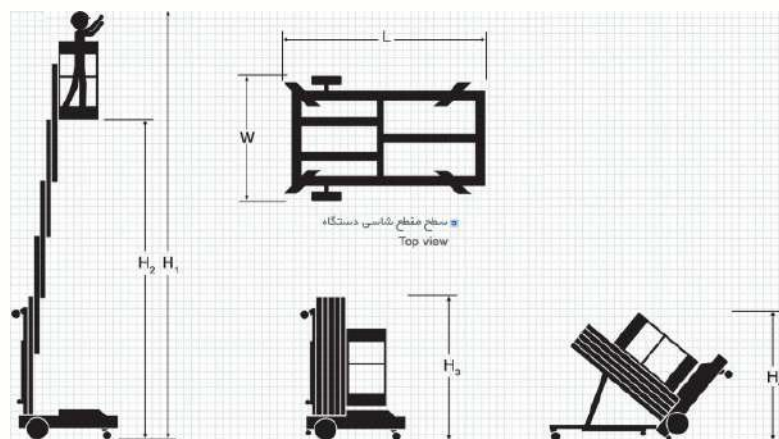

۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1100L	1120	920	255	60×60	135	480	200×130×255

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

