


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ

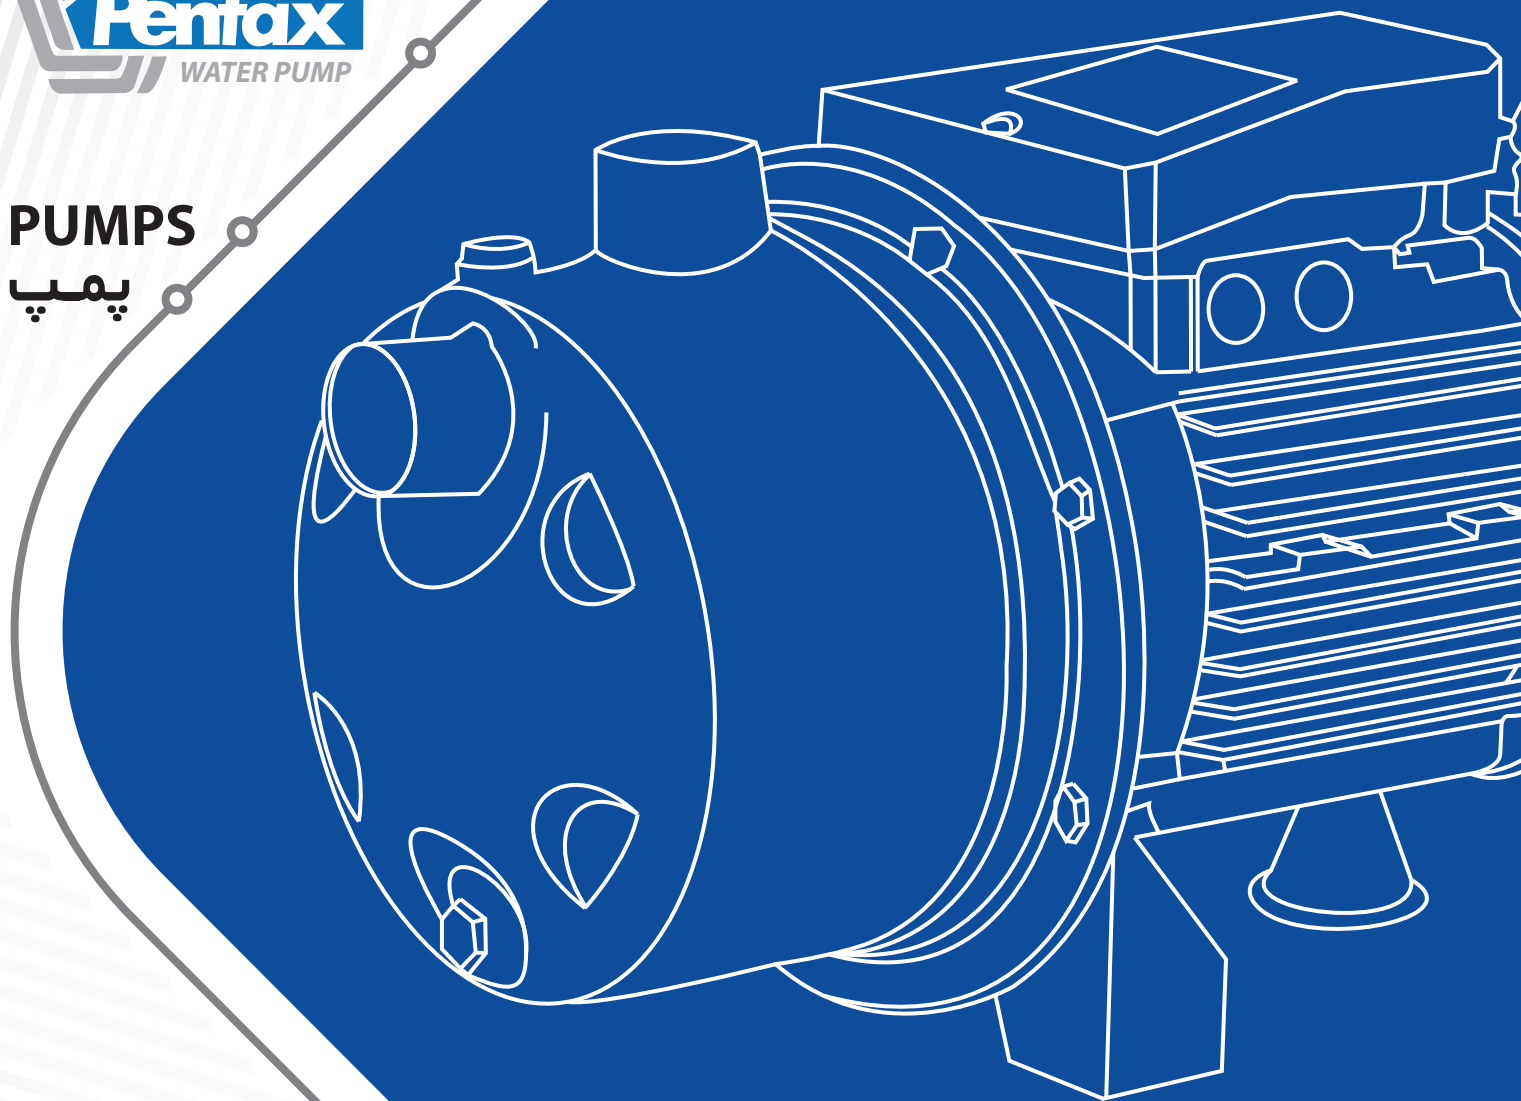

Catalog 2018

• Symbol of the dynamism in industry

DC410 - 1000 Series



سری 1000 - DC410

الکتروپمپ لجن کش سری 1000 - DC410 با هد بالا ، جهت کاربردهای سنگین صنعتی ، عمرانی و ساختمانی استفاده می شوند .

کاربردها

- مناسب سیستم های فاضلاب ، آبهای آلوده به همراه ذرات معلق ، ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : حداکثر تا 54 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر تا 55 متر
- گستره دمای سیال : از 40 - 0 درجه سانتیگراد
- قابلیت عبور ذرات جامد حداکثر تا قطر 10 میلیمتر
- حداکثر عمق غوطه وری 20 متر

متریال

- بدنه : چدن
- پروانه : چدن
- شافت : استنلس استیل AISI 304
- گسکت : NBR



مشخصات الکتروموتور

- توان : از 5.5kw تا 10.3kw
- کلاس عایق بندی : F
- درجه حفاظت : IP68
- دور : 2900rpm





- مکانیکال سیل : مکانیکال سیل دوبل (در قسمت پمپ سیلیکون کارباید و در قسمت موتور سرامیک - گرافیت)

DC410-1000 Series

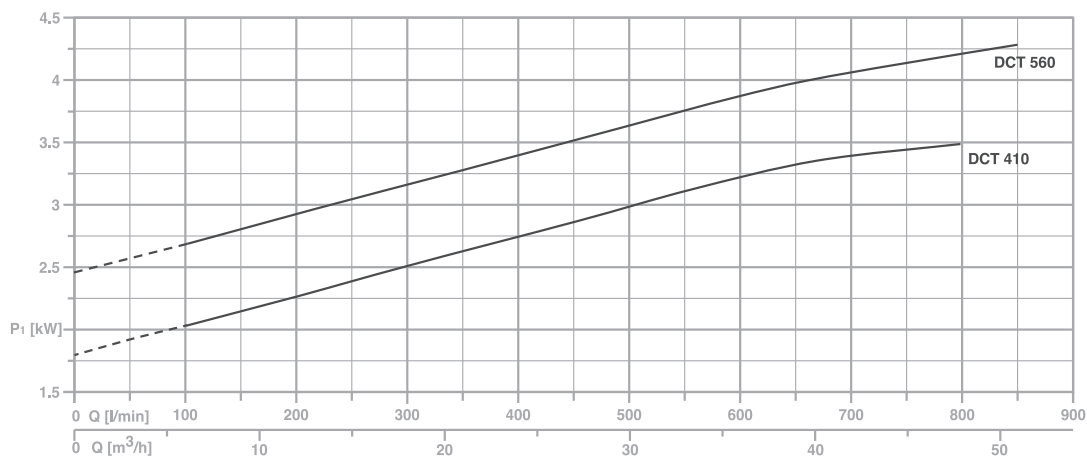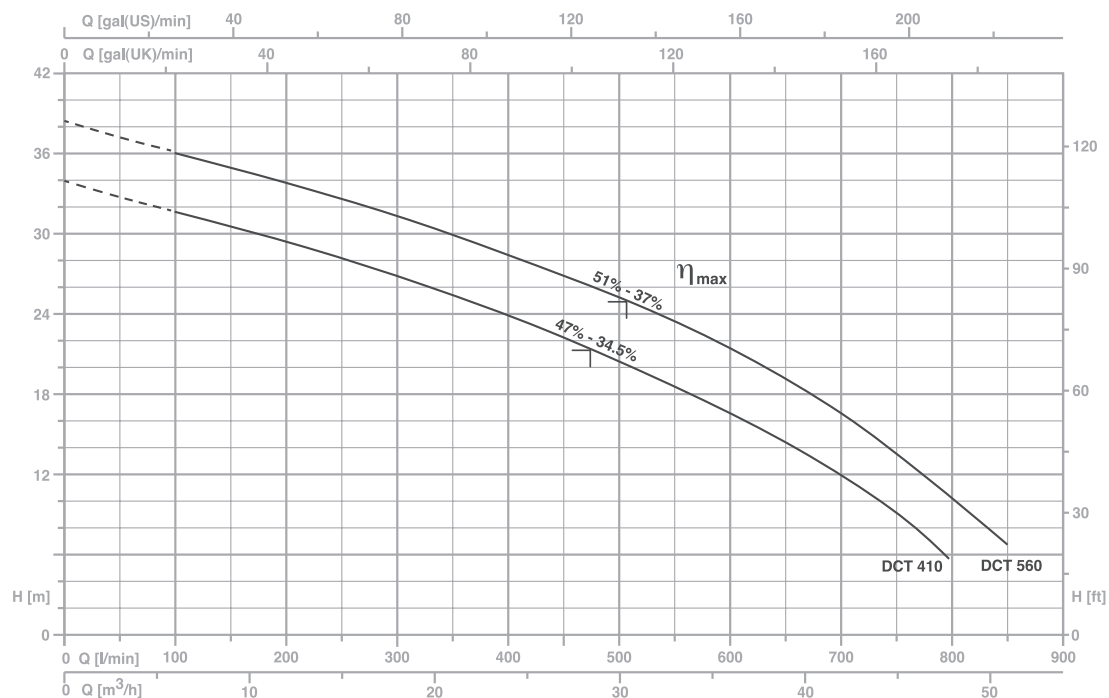

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m ³ /H- L/min)									
					0	6	12	18	24	30	36	42	48	51
3 ~	(HP)	(KW)	3 ~	3×400V 50Hz	0	100	200	300	400	500	600	700	800	850
					H(m)									
DCT 410	4	3	5.5	8.9	33.8	31.6	29.2	26.8	23.9	20.5	16.5	12.0	5.9	-
DCT 560	5.5	4	6.3	10.7	38.7	36.1	33.9	31.2	28.3	24.7	20.9	16.3	10.4	6.5

DC410-1000 Series

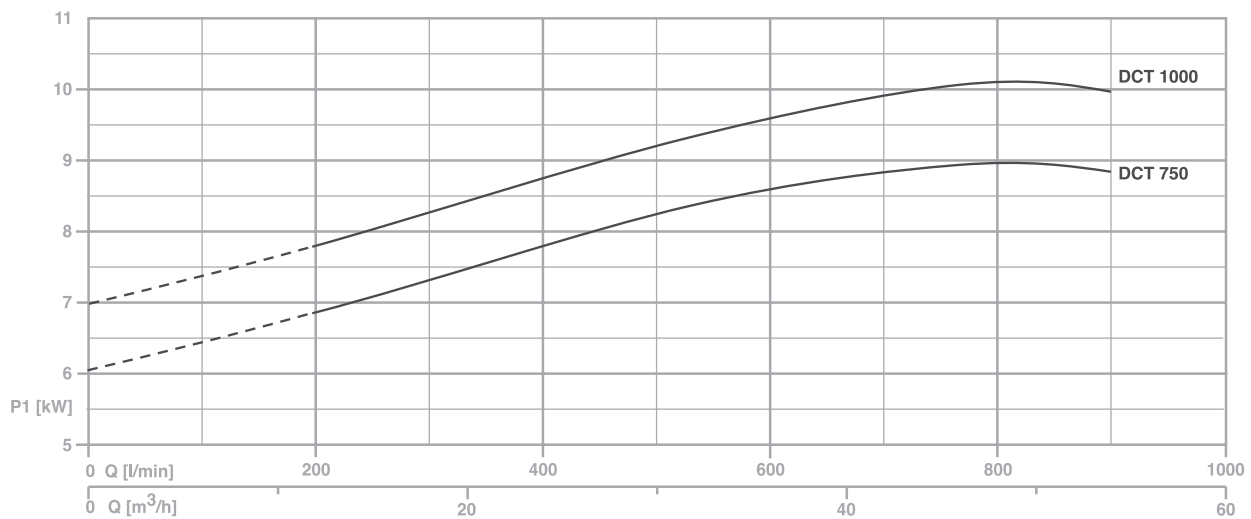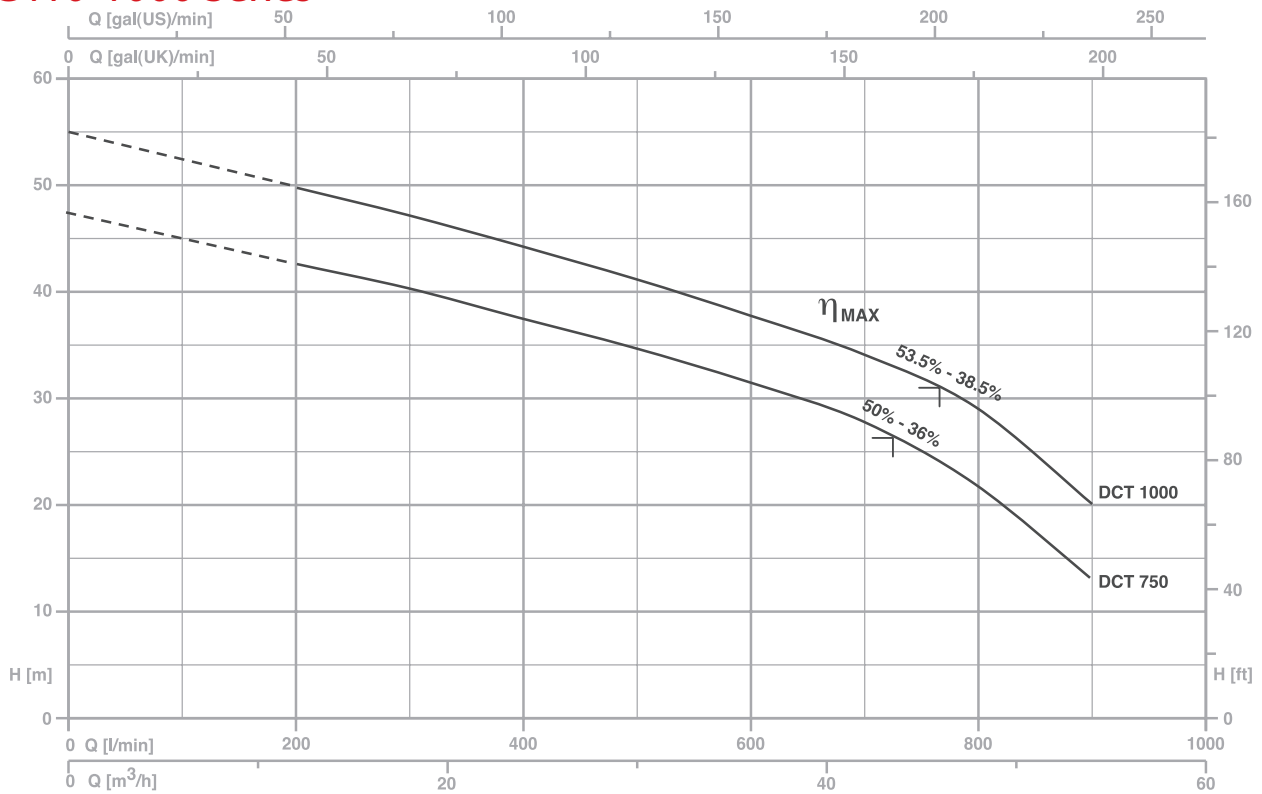

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)								
					0	12	18	24	30	36	42	48	54
					0	200	300	400	500	600	700	800	900
3 ~	(HP)	(KW)	3 ~	3×400V	H(m)								
				50Hz									
DCT 750	7.5	5.5	9.0	15.3	47.6	42.9	40.4	37.7	34.7	31.2	27.4	22.3	13.1
DCT 1000	10	7.5	10.3	17.5	55.1	49.8	47.1	44.2	41.1	37.8	34	29.1	19.7

DTRT400 - 1000 Series



سری 1000 - DTRT400

الکتروپمپ های لجن کش DTRT400 - 1000 (with grinder) با هد بالا ، مجهز به خرد کن یا گریندر ، جهت پمپاژ فاضلاب های دارای الیاف ، مواد معلق ، پس ماند کشتارگاه ها و ... استفاده می شوند .

کاربردها

- مناسب سیستم های فاضلاب ، آبهای آلوده به همراه ذرات معلق ، ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : حداکثر تا 21.6 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر تا 54 متر
- گستره دمای سیال : از 0 - 40 درجه سانتیگراد
- حداکثر عمق غوطه وری 20 متر

مشخصات الکتروموتور

- توان : از 4.5kw تا 9.1kw
- کلاس عایق بندی : F
- درجه حفاظت : IP68
- دور : 2900rpm



متریال

- بدنه : چدن
- پروانه : چدن
- شافت : استنلس استیل AISI 304
- گسکت : NBR
- مکانیکال سیل : مکانیکال سیل دوبل (در قسمت پمپ سیلیکون کارباید و در قسمت موتور سرامیک - گرافیت)





Grinder

DTRT 400-1000 Series

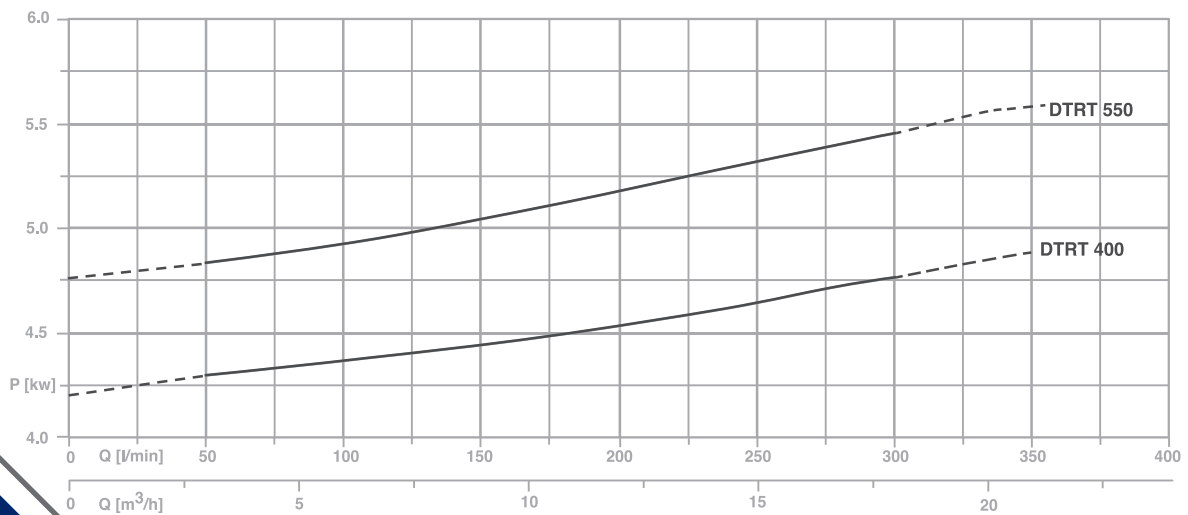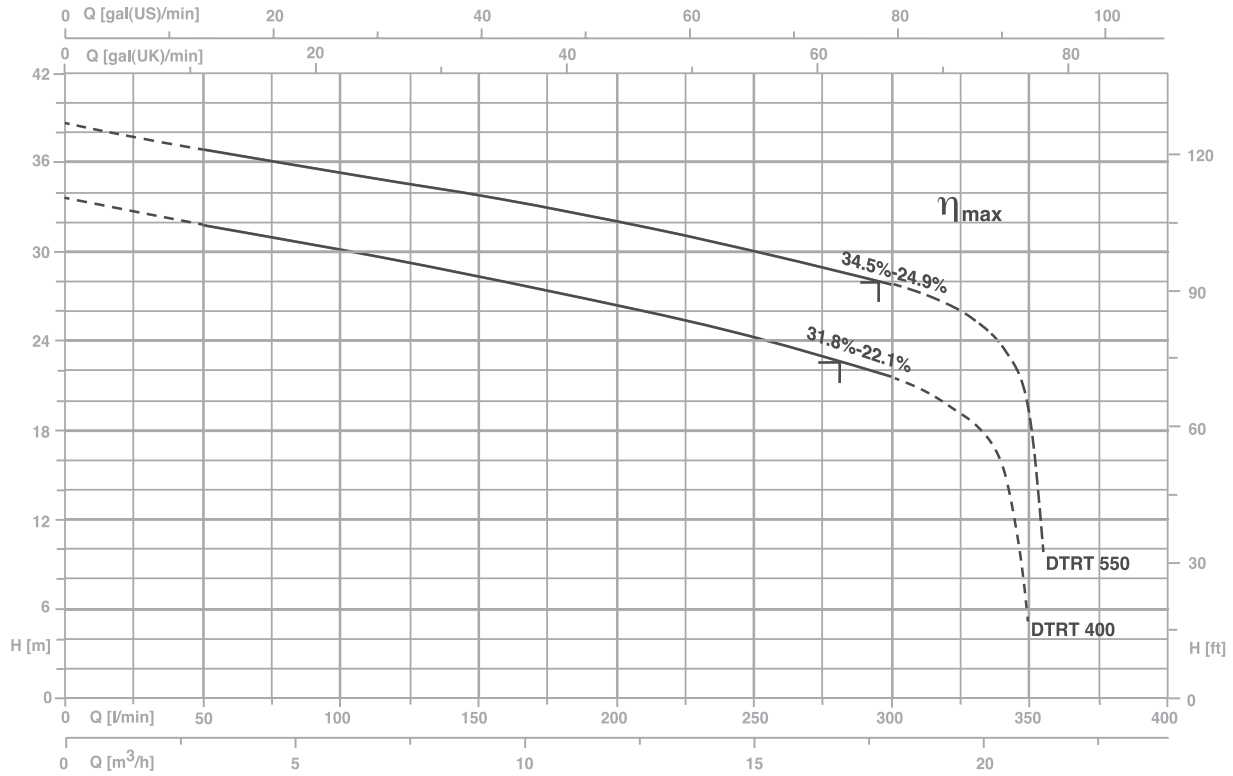

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)						
					0	3	6	9	12	15	18
3 ~	(HP)	(KW)	3 ~	3×400V 50Hz	H(m)						
					0	50	100	150	200	250	300
DTRT 400	4	3	4.5	7.5	33.5	31.8	30.1	28.5	26.4	24.4	21.6
DTRT 550	5.5	4	5.3	9.2	38.6	36.9	35.3	33.9	32.1	30.1	27.6

DTRT 400-1000 Series

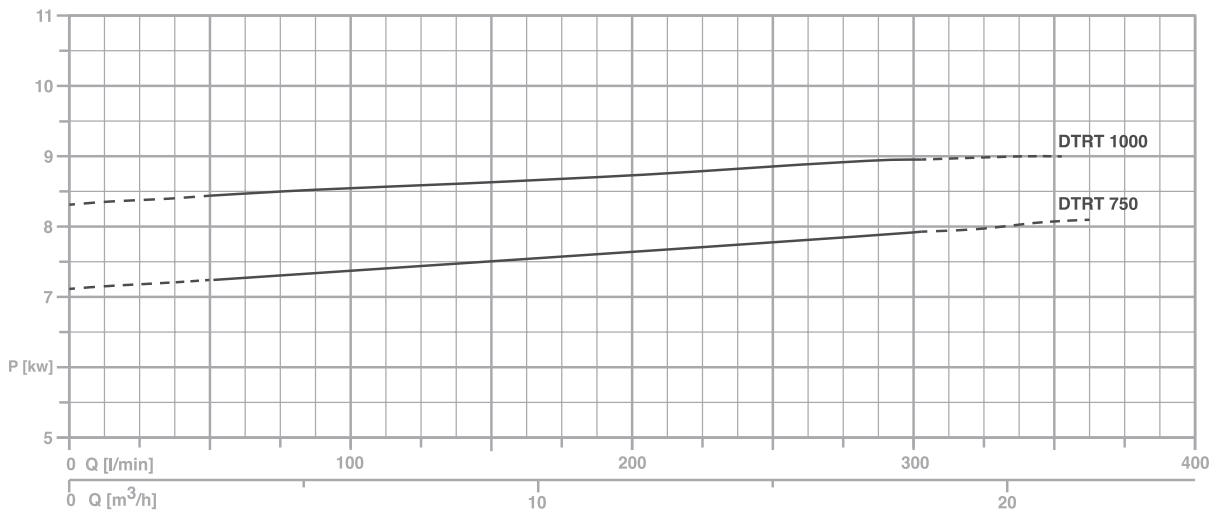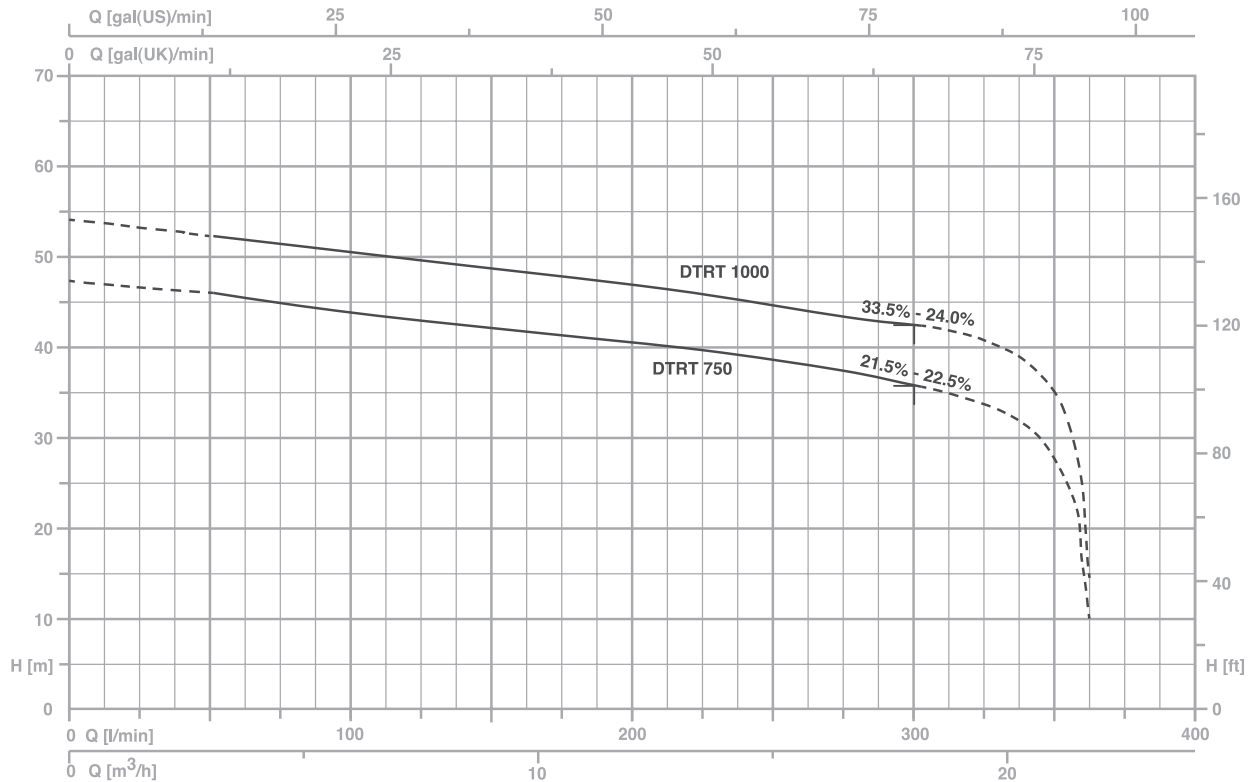

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)										
					0	3	6	9	12	15	18	21	21.6		
					0	50	100	150	200	250	300	350	360		
3 ~				3×400V 50Hz	H(m)										
	(HP)	(KW)	3 ~												
DTRT 750	7.5	5.5	8.0	13.9	47.8	46.2	44.5	42.7	40.8	38.9	36.1	26.7	11.0		
DTRT 1000	10	7.5	9.1	15.5	54.6	52.7	51	49.2	47.1	45.1	42.7	34.0	15		

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

E-mail: info@famco.co.ir

www.famcocorp.com

www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲

تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت