



راهنمای نصب آنتن

SPA 23.5x-D

روش نصب :




۳- نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید

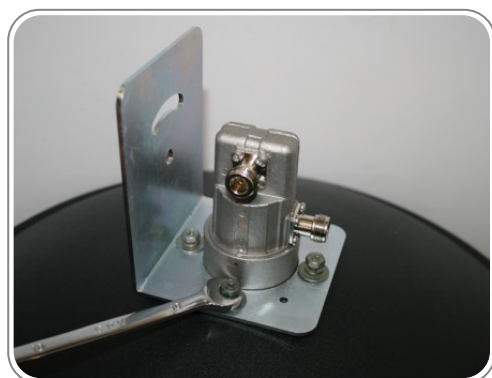


۶- نحوه بستن پایه و فید به دیش



۵- نحوه قرار گرفتن فید بر روی آنتن از پشت

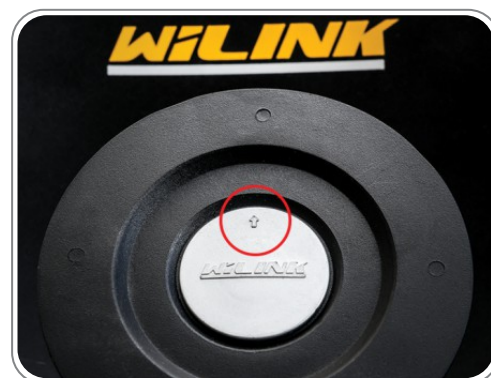

۴- عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش

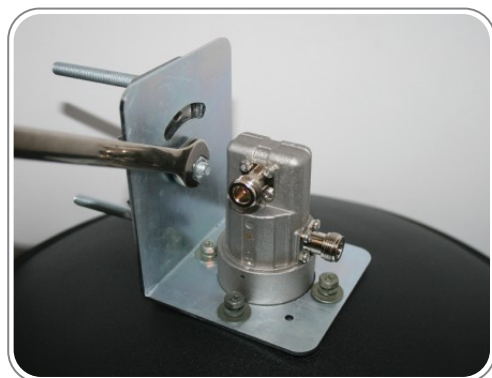

۹- نحوه بستن گیره لوله به پایه آنتن



۸- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله



۷- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله






SPA 23.5x-D



راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

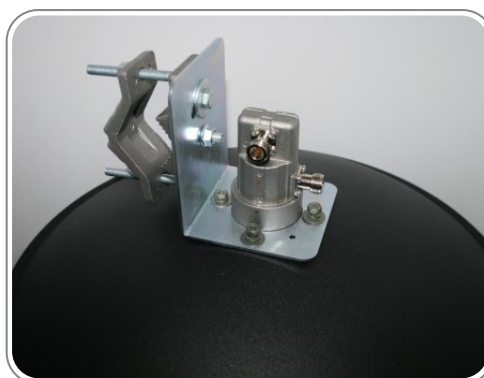

۱۱ - نمایی از یک آنتن مونتاژ شده کامل



۱۰ - نحوه بستن پیچ تنظیم به گیره لوله

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.



SPA 26.5x-D



راهنمای نصب آنتن

روش نصب :




۳- نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید

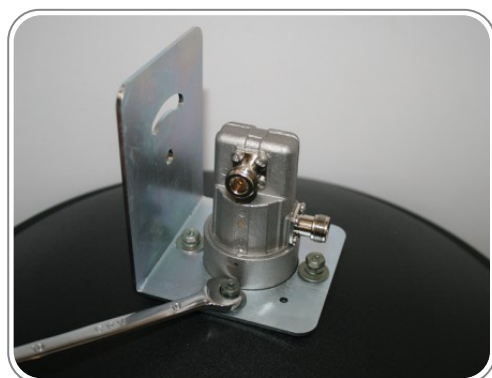


۶- نحوه بستن پایه و فید به دیش



۵- نحوه قرار گرفتن فید بر روی آنتن از پشت

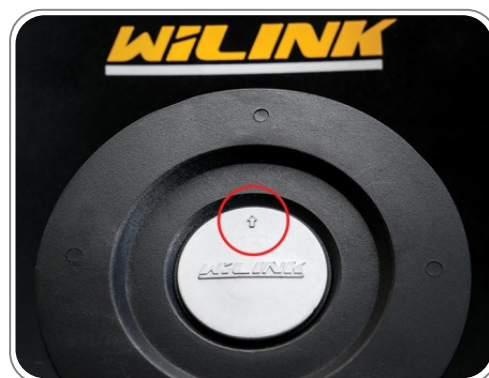

۴- عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش

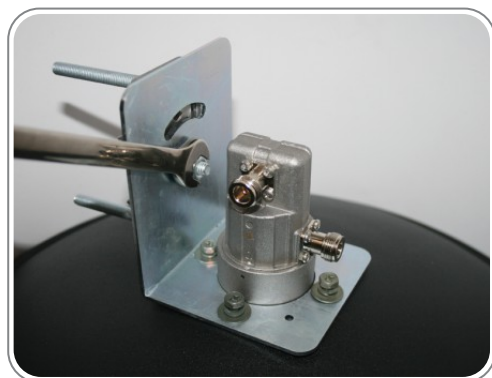

۹- نحوه بستن گیره لوله به پایه آنتن



۸- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله



۷- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله






SPA 26.5x-D



راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

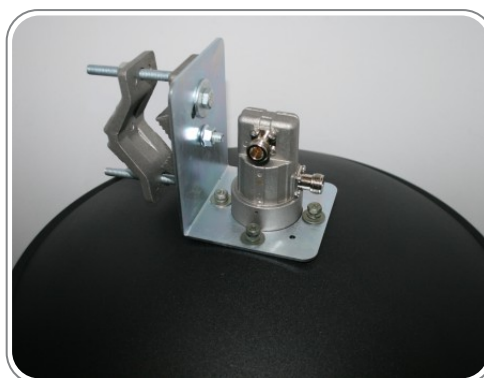

۱۱ - نمایی از یک آنتن مونتاژ شده کامل



۱۰ - نحوه بستن پیچ تنظیم به گیره لوله

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.





راهنمای نصب آنتن

SPA 27.5x-D

روش نصب :




۳- نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید

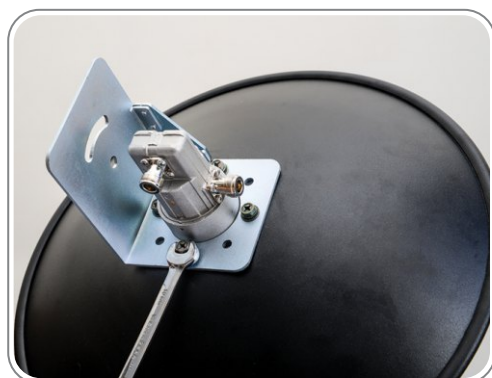

۶- نحوه بستن پایه و فید به دیش



۵- نحوه قرار گرفتن فید بر روی آنتن از پشت

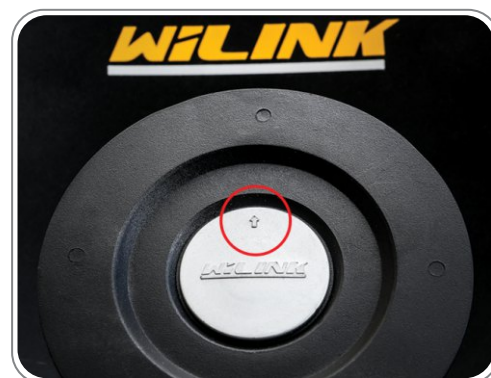

۴- عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش



۹- نحوه بستن گیره لوله به پایه آنتن



۸- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله



۷- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله






SPA 27.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

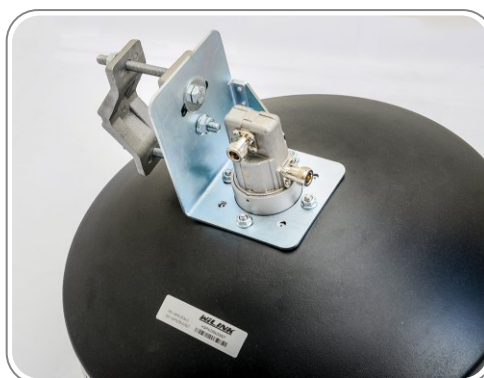


۱۱ - نمایی از یک آنتن موتناژ شده کامل

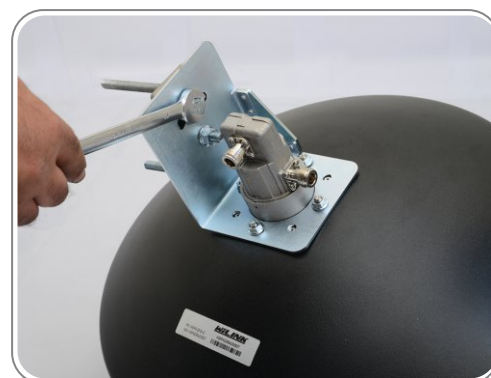

۱۰ - نحوه بستن پیچ تنظیم به گیره لوله

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.





SPA 29.5x-D

روش نصب :



۳- نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- آنتن را از جعبه بیرون بیاورید



۶- نحوه قرار گرفتن پایه و فید روی دیش



۵- نحوه قرار گرفتن فید بر روی آنتن از پشت

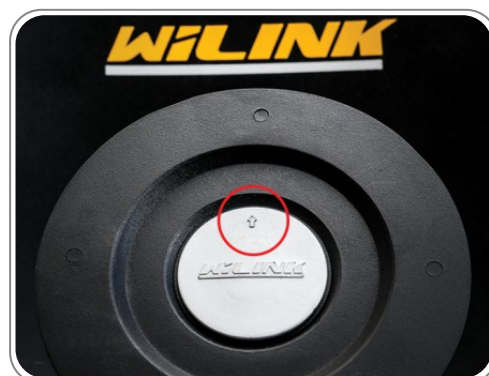


۴- عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش



۹- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله



۸- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله

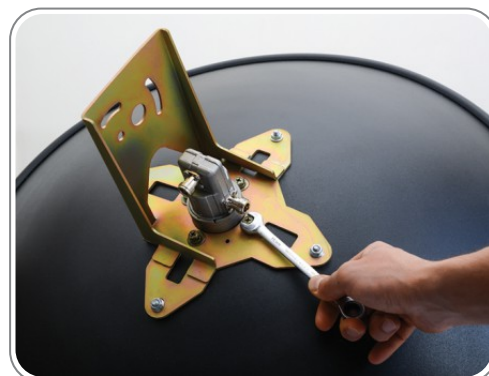

۷- نحوه بستن پیچ فید و پیچ و مهره‌های پایه






SPA 29.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

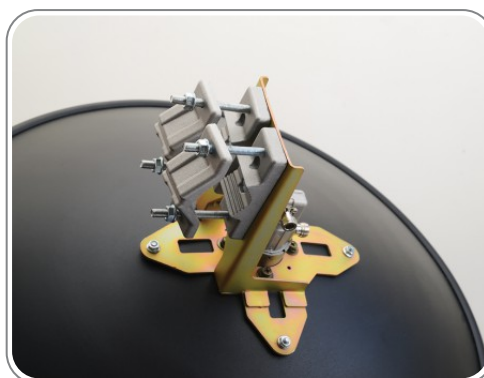


۱۱ - نمایی از یک آنتن موتناژ شده کامل

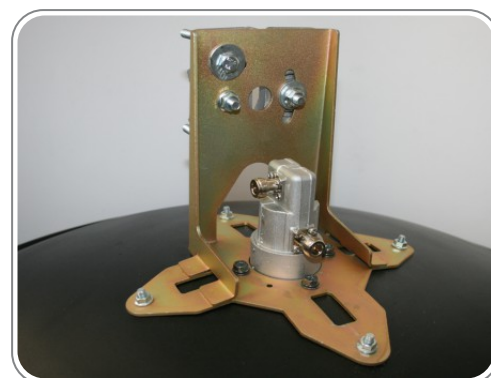

۱۰ - نحوه بستن گیره لوله به پایه

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.





SPA 31.5x-D

روش نصب :



۳- نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن



۲- محتویات داخل جعبه




۱- بیرون آوردن محتویات داخل جعبه



۶- نحوه قرار گرفتن پایه و فید روی دیش



۵- نحوه قرار گرفتن فید بر روی آنتن از پشت

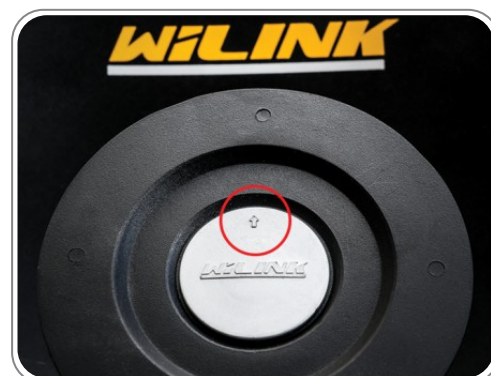


۴- عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش



۹- نحوه قرار دادن پیچ مرکزی درون گیره لوله



۸- قرار دادن دو عدد پیچ بلند بر روی گیره لوله

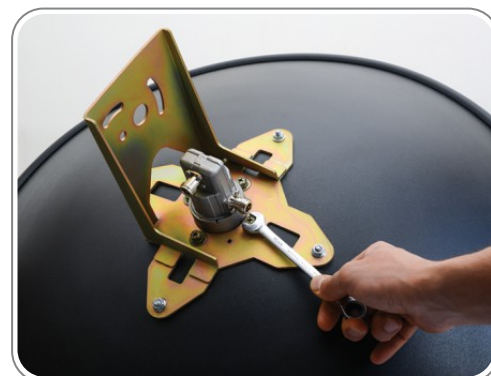

۷- نحوه بستن پیچ فید و پیچ و مهره‌های پایه






SPA 31.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

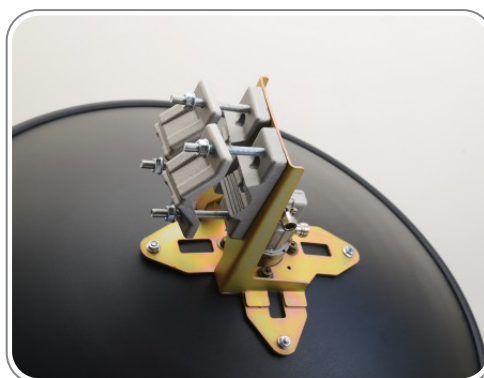

۱۱ - نمایی از یک آنتن موتناژ شده کامل

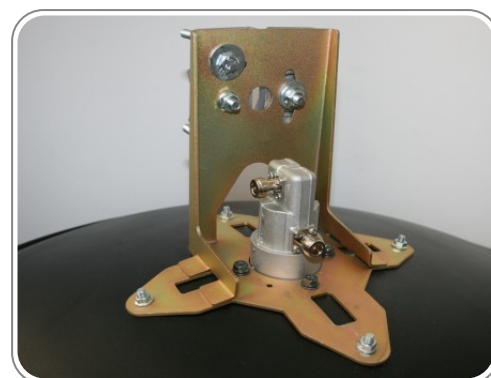


۱۰ - نحوه بستن گیره لوله به پایه

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.





SPA 32.5x-D



راهنمای نصب آنتن


روش نصب :



۱ - بیرون آوردن محتویات داخل جعبه



۲ - نحوه قرار گرفتن فید روی آنتن

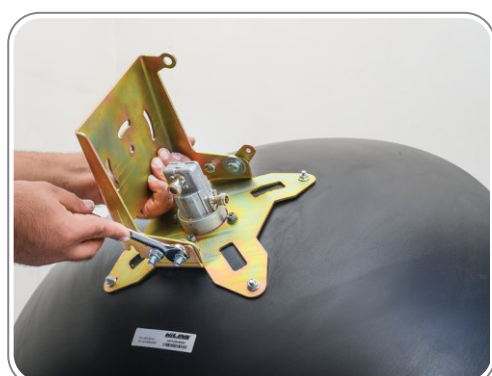

۳ - عمود بودن فلش روی فید با لوگوی روی دیش



۴ - نحوه قرار گرفتن پایه ستاره‌ای و بستن پیچ فید



۵ - نحوه بستن پیچ پایه ستاره‌ای




۶ - نحوه اتصال براکت به پایه ستاره ای



۷ - نمای کلی از پایه نصب شده





SPA 32.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :



۱۰ - بستن هر سه گیره

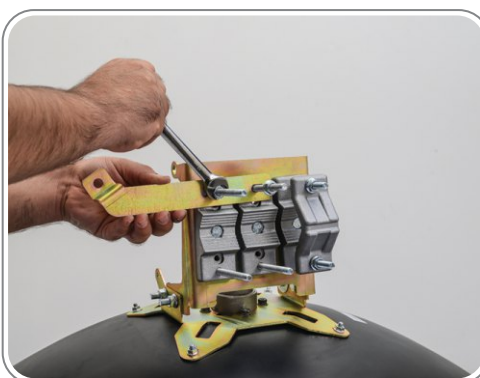


۱۱ - نحوه نصب قطعه مخصوص اتصال مهارکش



۱۲ - گیره های لوله نصب شده به طور کامل



۱۳ - نمای داخل پایه و اتصالات کامل شده آن

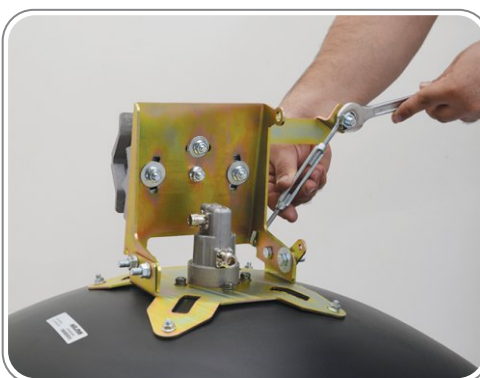

۱۴ - نصب مهارکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)



۱۵ - نصب مهارکش دوم جهت حرکت عمودی سر آنتن به صورت میلیمتری (Fine Tune)

نکته‌ها و پیشنهادات :


- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.





SPA 34.5x-D


روش نصب :

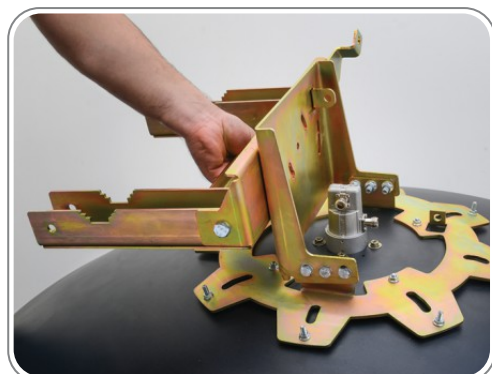


۱- محتویات کارتن آنتن




۲- بستن پایه به صفحه خورشیدی با ۶ عدد پیچ و مهره

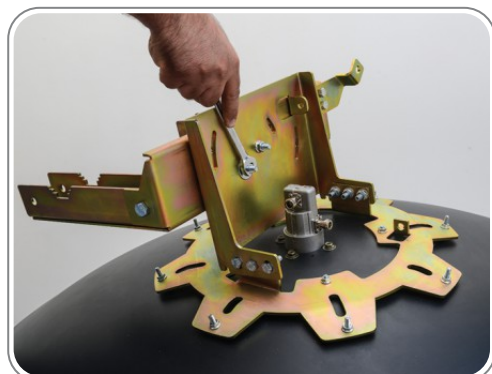


۳- نحوه قرار دادن پایه خرنجی در کنار پایه اصلی

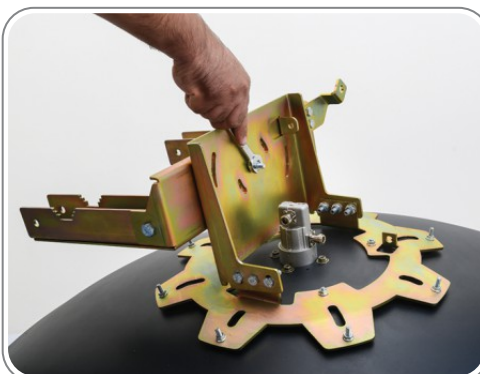


۴- محل نصب پیچ رابط پایه خرنجی به پایه

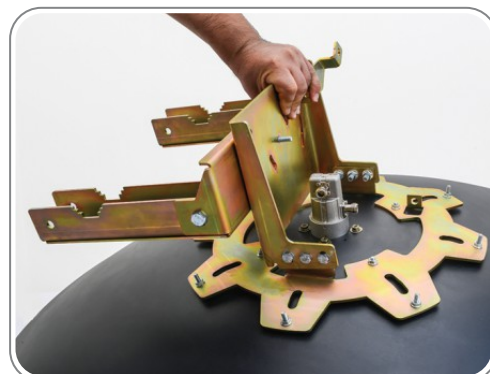


۵- محکم کردن مهره پیچ رابط پایه خرنجی به پایه

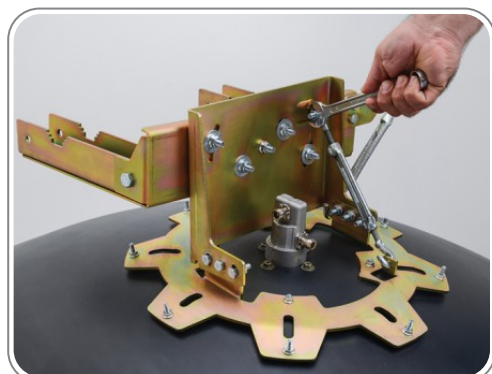


۶- نحوه محکم کردن پیچ و مهره متحرک

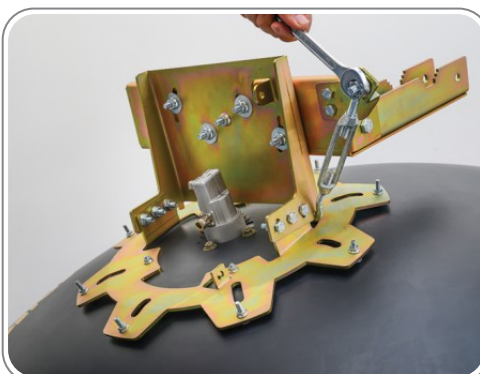


۷- نصب مهرکش اول جهت حرکت عمودی سر آنتن دیش به صورت میلیمتری (Fine Tune)

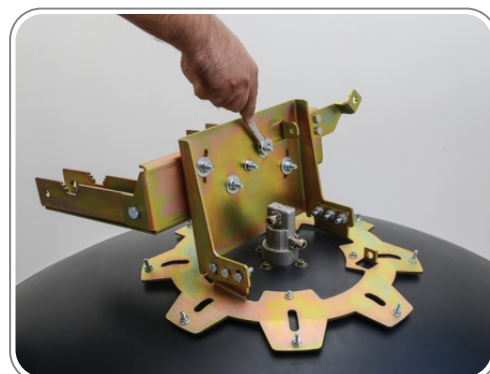

۸- نصب مهرکش دوم جهت حرکت افقی سر آنتن دیش به صورت میلیمتری (Fine Tune)






SPA 34.5x-D




راهنمای نصب آنتن

روش نصب :

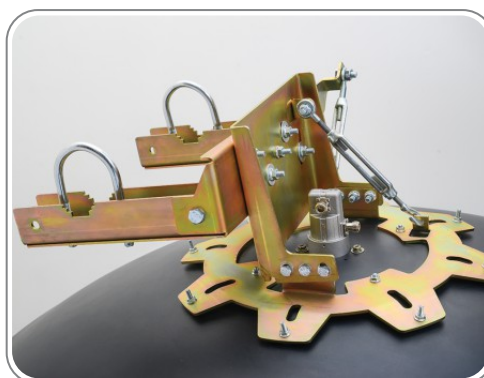

۱۰ - نحوه قرار گرفتن متعلقات آنتن

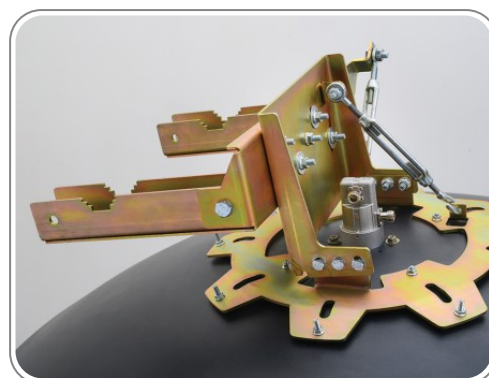

۱۱ - نحوه نصب کرپی ها جهت اتصال آنتن به دکل

نکته‌ها و پیشنهادات :

- برای نصب آنتن از آچار به شماره‌های ۱۰ و ۱۳ می‌توان استفاده نمود.
- پس از نصب پیگتیل‌ها و اطمینان از محکم بودن آنها، از چسب آب‌بندی برای جلوگیری از نفوذ قطرات بخار یا باران به داخل کانکتور استفاده نمایید.
- قطر بزرگترین لوله‌ای که می‌توان گیره آنتن را به آن وصل نمود حداکثر ۶ سانتیمتر است.

