


YANMAR

TRAKTOR TANGAN ROTARI

***...LEBIH EFISIEN dengan
Kecepatan 3 Maju, 1 Mundur.***

**YZC
YZC - L
(10,5 HP)**

**YZD
YZD - L
(8,5 HP)**

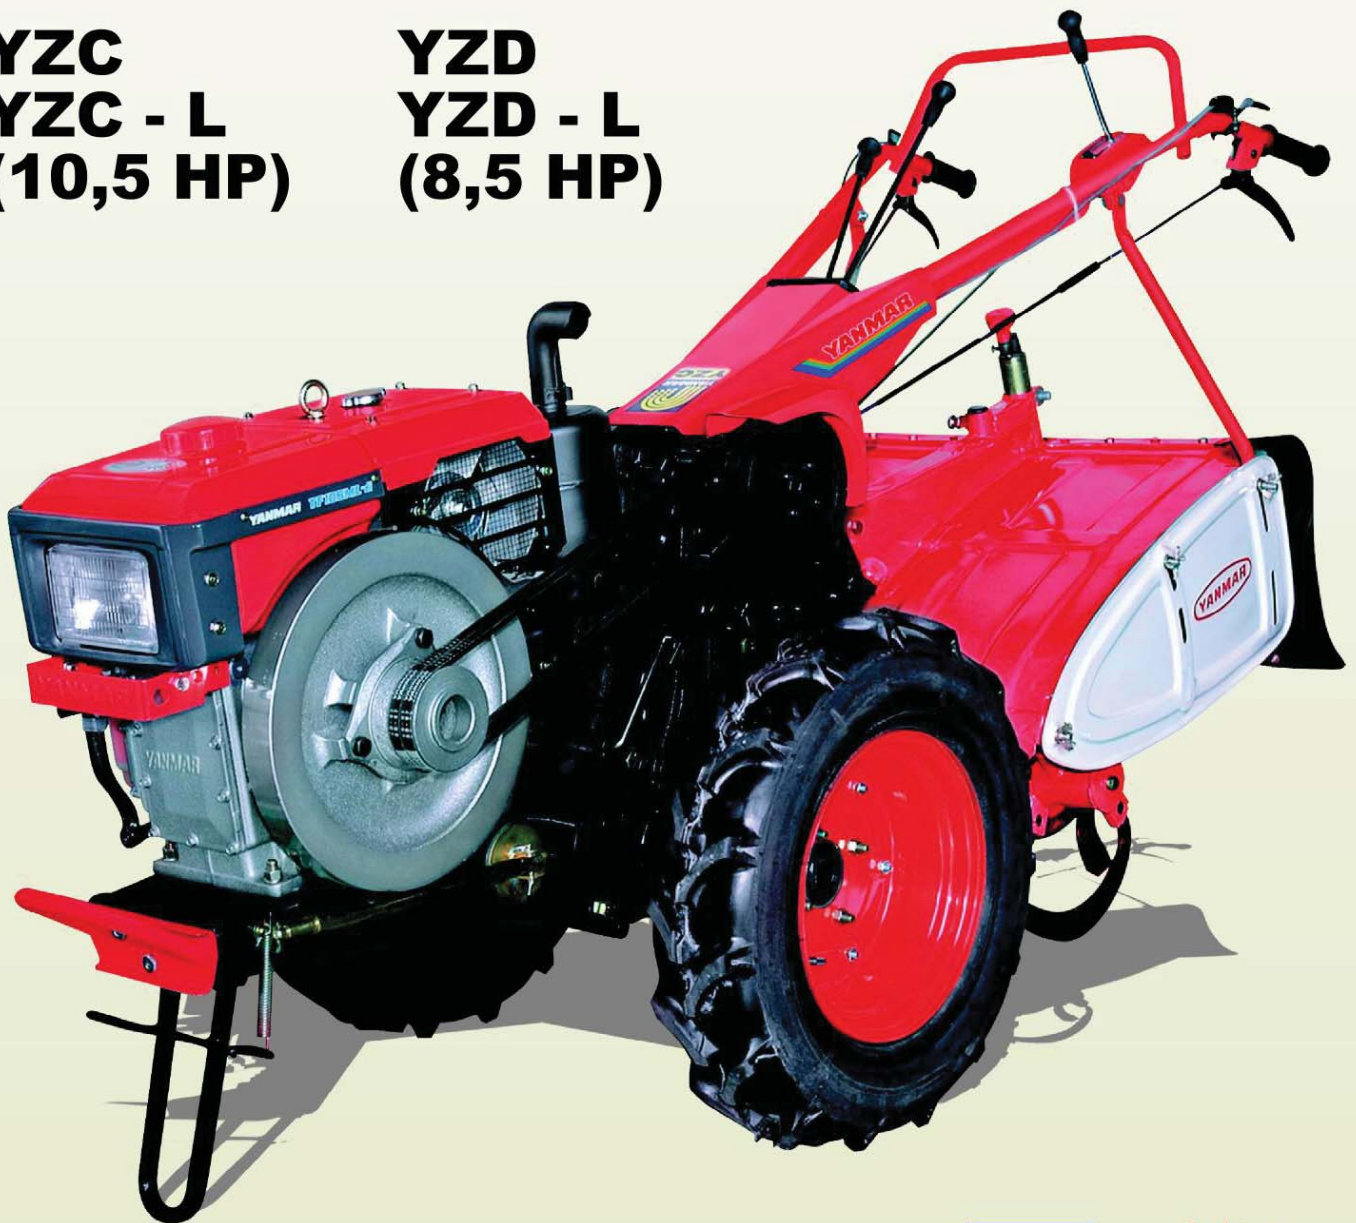

SNI

b4t
ISO 9001:2008
QSC

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

DATA TEKNIS

RANGKA

Model			YZC	YZC - L	YZD	YZD - L
Dimensi dengan Roda Karet (Roda Besi)	Panjang	(mm)	2150	2425	2150	2414
	Lebar	(mm)	855 (1390)	855 (1418)	855 (1390)	750 (1400)
	Tinggi	(mm)	1230 (1330)	1173 (1238)	1230 (1330)	1180 (1260)
	Berat (Rangka)	(kg)	177,7 (200,5)	188,9 (208,9)	152,0 (177,0)	163,6 (188,6)
	Berat (Rotari)	(kg)	68,6	69	66,8	67,2
Transmisi	Sistem		Kombinasi Roda Gigi - Rantai (Gear - Chain)		Kombinasi Roda Gigi - Rantai (Gear - Chain)	
	Tipe Gear Case		Dual Part System		Dual Part System	
Tingkat Kecepatan			Maju 3 : Mundur 1		Maju 3 : Mundur 1	
Sistem kopeling	Utama (Jalan)		Cakram Majemuk kering (Dry Multiple Disc Clutch)		Cakram Majemuk kering (Dry Multiple Disc Clutch)	
	Belok		Gigi Cakar (Dog Clutch)		Gigi Cakar (Dog Clutch)	
Bagian Rotari	Sistem		Penggerak Tengah (Center Drive)		Penggerak Tengah (Center Drive)	
	Lebar Kerja	(mm)	660 (Tetap)		600 (Tetap)	
	Jumlah Pisau Rotari	(pcs)	18		16	

PERLENGKAPAN STANDAR



RODA KARET

MOTOR PENGGERAK


MOTOR PENGGERAK						
Model			TF 105 ML - di	TF 85 MLY-di		
Jenis			Motor Diesel Horizontal - 4 Langkah Berpendingin Air	Motor Diesel Horizontal - 4 Langkah Berpendingin Air		
Daya	Maksimum	(hp/rpm)	10,5/2400	8,5/2200		
	Kontinyu	(hp/rpm)	9,5/2400	7,5/2200		
Volume Silinder		(cc)	583	493		
Sistem Pembakaran			Pengabutan Langsung (Direct Injection)	Pengabutan Langsung (Direct Injection)		
Sistem Pendingin			Radiator	Radiator		
Cara Menghidupkan			Manual (Engkol Tangan)	Manual (Engkol Tangan)		
Bahan Bakar			Solar	Solar		
Kapasitas Tangki Bahan Bakar		(ltr)	11,0	10,5		
Kapasitas Tangki Minyak Pelumas		(ltr)	2,8	2,2		
Berat		(kg)	102,1	92,0		
Sistem Peredam Getaran			Peredam Getar Ganda (Dual Balancer Shaft)	Peredam Getar Ganda (Dual Balancer Shaft)		
Berat Rangka Traktor + Rotari + Motor Penggerak dengan Roda Karet (Roda Besi)		(kg)	348,4 (371,2)	360,0 (380,0)	310,8 (335,8)	322,8 (347,8)

PERLENGKAPAN STANDAR



TAIL SKID

PERLENGKAPAN PILIHAN YANG DAPAT DIBELI

	YZC	YZC - L	YZD	YZD - L		YZC	YZC - L	YZD	YZD - L
 PEMBUNGUNG	●	●	●	●	 BAJAK TUNGGAL	×	●	×	●
 RODA BESI (SAWAH)	●	●	●	●	 GELEBEK	×	●	×	●
 RODA BESI (DARAT)	●	●	●	●	 GARU	×	●	×	●
 RODA BESI (SPESIAL)	●	●	●	●	 BAJAK PIRINGAN TUNGGAL	×	●	×	●
					 TRAILER / GEROBAK	●	●	●	●

Bersertifikat SNI

*Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

● Sesuai × Tidak Sesuai

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 34,8
Depok 16415, Jawa Barat - Indonesia
Phone : (+62) 21 874 1558
Fax : (+62) 21 874 1559, 874 1550
SMS Hotline : 0823-100000-280
Email : yadin-sales@yanmar.com
Website : www.yanmar.com/id

Penyalur / Dealer

RF/Januari-2017

TRAKTOR TANGAN YANMAR, PILIHAN PETANI CERDAS, PRODUK BERKUALITAS..!

CULTIVATOR YANMAR							
DATA TEKNIS							
Model			Te 550 n				
Uraian			satuan	Posisi Stang Kemudi			
				Atas	Tengah	Bawah	
Dimensi dengan roda karet	Panjang keseluruhan		mm	1504	1472	1418	
	Lebar keseluruhan		mm	495			
	Tinggi keseluruhan		mm	922	1003	1105	
Berat kosong		Berat rangka dengan roda karet		kg	79,95		
Motor penggerak	Merk / Model		-	Robin / EY 20B			
	Volume silinder		cc	183			
	Tenaga maksimum		hp/rpm	5,0/2000			
	Tenaga rata-rata		hp/rpm	3,5/1800			
	Sistem pendinginan		-	Udara			
	Berat kosong		kg	16			
Penerusan daya		Kopeling utama		-	Puli penegang tali sabuk		
		Ukuran tali sabuk		-	COGGED V-BELT REC H-P II SB 35		
Kecepatan jalan (Roda Karet)		Maju	ke-1 (F 1)	km/jam	2,37		
			ke-2 (F 2)	km/jam	3,89		
			ke-3 (F 3)	km/jam	5,69		
			ke-4 (F 4)	km/jam	9,32		
		Mundur	ke-1 (R 1)	km/jam	2,50		
			ke-2 (R 2)	km/jam	4,10		
Stang kemudi			penyetelan		-	3 posisi	
Roda karet				-	4.00 - 8		
Perlengkapan kerja	Axle rotary	Rotary, R + L	lebar	mm	640		
			berat	kg	11		
			jumlah pisau	buah	24		
		Bar resistance "A"	berat	kg	1,2		
			lebar	mm	700		
	Hexagon rotor	Rotary, R + L	berat	kg	11,4		
			jumlah pisau	buah	18		
			Bar resistance "H"	berat	kg	1,2	
		Rear rotary	Rotary set	lebar	mm	350	
				berat	kg	25	
				jumlah pisau putaran maju	buah	12	
	jumlah pisau putaran mundur			buah	12		
	Iron Wheel R/L		diameter	mm	360		
			berat	kg	3,5		
			Skid	berat	kg	1,2	
	Ridger	lebar	mm	400			
		berat	kg	7,0			

Data teknis di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA

Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 34,8
Depok 16415, Jawa Barat - Indonesia
Tel. : (021) 874 1558
Fax. : (021) 874 1559, 874 1550
SMS Hotline : 0823-10000-280
Email : yadin-sales@yanmar.com
Website : www.yanmar.com/id

RF/Januari-2017

YANMAR

100th
ANNIVERSARY

CULTIVATOR Te550n



Dilengkapi
Power Take Off (PTO)
Poros Penggerak
"Rear Rotary"



EFISIEN

menghemat biaya,
waktu & tenaga

EFEKTIF

cocok untuk
pengolahan tanah
di lahan kering,
pencampuran pupuk,
pembuatan guludan & parit
serta penyiangan.

PT. YANMAR DIESEL INDONESIA


DATA PERLENGKAPAN

PAKET	Universal Hitch	Pin Hitch	Side Fender	Bar resistance A	Axle Rotary	Hex. Rotor 700	Hex. Rotor 1100	RIDGER ASSY			Tail Skid	Iron Wheel	Rear Rotary	Rotary putaran maju	Rotary putaran mundur	Fungsi / Hasil Kerja Cultivator (Berdasarkan Paket)
								Ridger	CONNECTING	HEXAGONE	RE. ROTARY					
1. AXLE ROTARY 640	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	• Pengolahan tanah lahan keras/berat • Kedalaman olah 300 mm • Lebar kerja 640 mm.
2. HEX. ROTOR 700	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	• Pengolahan tanah lahan gembur • kedalaman olah 250 mm • Lebar kerja 700 mm.
3. HEX. ROTOR 1100	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	• Pengolahan tanah lahan gembur • kedalaman olah 250 mm • Lebar kerja 1100 mm.
4. HEX. ROTOR 700 + RIDGER "H"	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	• Pengolahan tanah • Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan • Lebar kerja 700 mm.
5. HEX. ROTOR 1100 + RIDGER "H"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	• Pengolahan tanah • Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan • Lebar kerja 1100 mm.
6. REAR ROTARY	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	• Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan : ➢ Pisau Rotary F (Forward) kombinasi dengan Ridger ➢ Pisau Rotary R (Reverse) kombinasi dengan Tail Skid.
7. REAR ROTARY + RIDGER "R"	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	• Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan : ➢ Pisau Rotary F (Forward) kombinasi dengan Ridger ➢ Pisau Rotary R (Reverse) kombinasi dengan Tail Skid.
8. LENGKAP 700 + RIDGER "ASSY"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	• Pengolahan tanah lahan keras dan lahan gembur • Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan : ➢ Pisau Rotary F (Forward) kombinasi dengan Ridger ➢ Pisau Rotary R (Reverse) kombinasi dengan Tail Skid.
9. LENGKAP 1100 + RIDGER "ASSY"	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	• Pengolahan tanah lahan keras dan lahan gembur • Pembuatan parit dan guludan • Penyiangan : ➢ Pisau Rotary F (Forward) kombinasi dengan Ridger ➢ Pisau Rotary R (Reverse) kombinasi dengan Tail Skid.

*Data Perlengkapan di atas dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

✓ = Ada ✗ = Tidak Ada

A. PENGOLAHAN TANAH / PERSIAPAN LAHAN

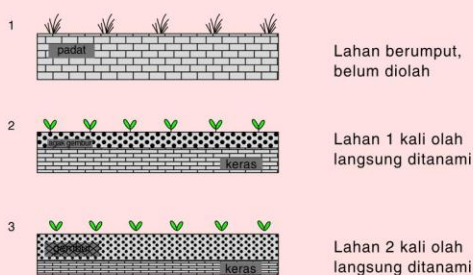

B. PEMBUATAN PARIT DAN GULUDAN



C. PERAWATAN PARIT DAN GULUDAN, PENYIANGAN

