
FAMCO
هایپرصنعت

www.famcocorp.com

Stream®
Sign of Quality

PUMPS
پمپ

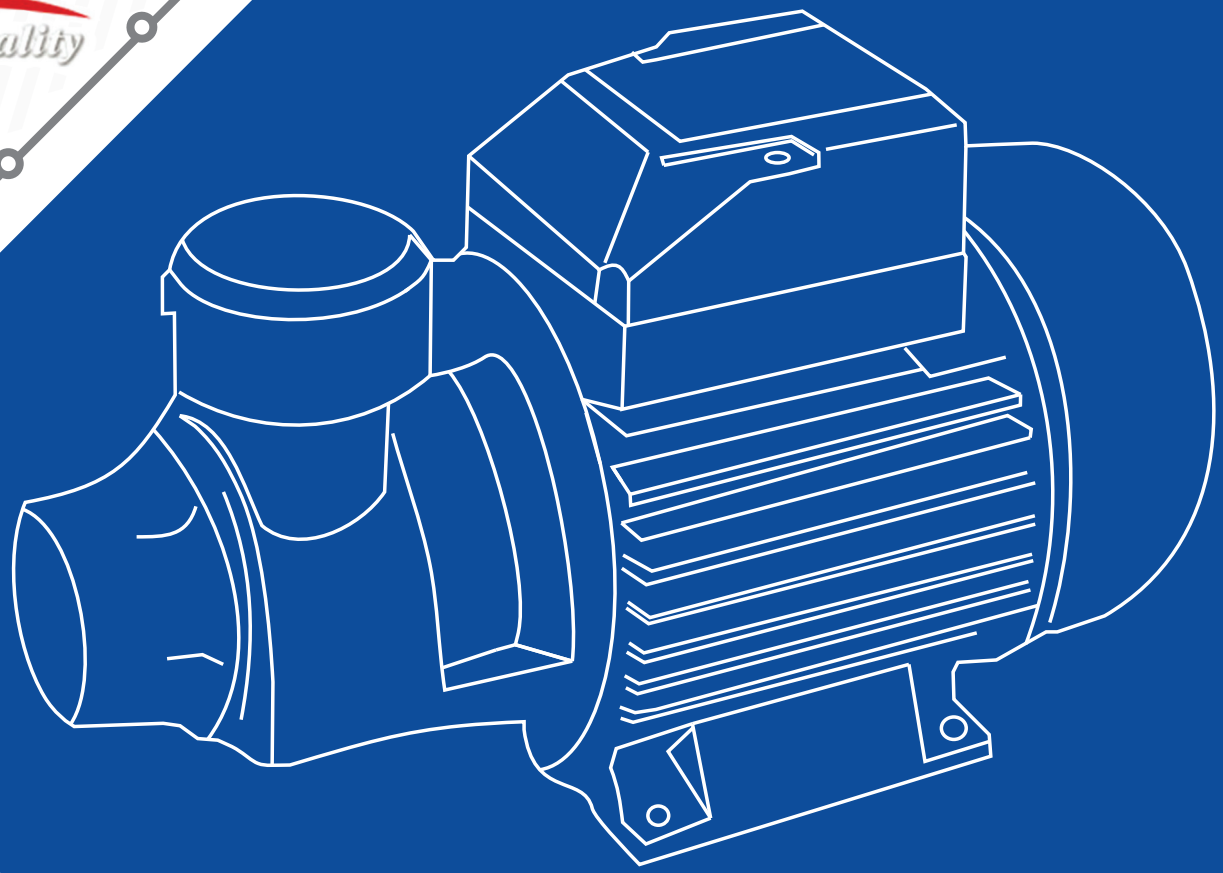

Catalog 2019

The Symbol of Dynamism in Industry

FAMCO

هایپرصنعت

درباره هایپر صنعت فامکو..... 2

درباره استریم..... 3

الکتروپمپ محیطی سری (اس) استریم چین 4

الکتروپمپ خودمکش محیطی استریم چین 1AWZB.. 9

الکتروپمپ شناور با پروانه محیطی سری 4SO..... 11

الکتروپمپ محیطی سری JET..... 10

الکتروپمپ ماردونی شناوروری (SGD)..... 37

الکتروپمپ سانتریفیوژ کفکش 41

الکتروپمپ سانتریفیوژپرتابل سری (SGS-SGC)..... 65

الکتروپمپ سانتریفیوژاستخری خودمکش 69

الکتروپمپ سیرکولاتورخطی 73

الکتروپمپ آب کولر..... 79

الکتروپمپ آب کولر..... 79

الکتروپمپ سانتریفیوژطبقاتی عمودی..... 81

بوسترست های کوپله فابریک 127

پمپ سمپاش / پیستونی 131

درباره هایپر صنعت فامکو

هایپرصنعت فامکو قریب به دو دهه گذشته، در قالب سهامی خاص و با سرمایه بخش خصوصی فعالیت خود را در زمینه فروش تجهیزات صنعتی آغاز نمود .

در ادامه به لحاظ دارا بودن دانش فنی و اخذ تجارب متعدد و علاقه مندی سرمایه گذاران، به زمره مشاوران، طراحان و تامین کنندگان برترین برندهای تجهیزات صنعتی پیوست و به یکی از بزرگترین و مطرح ترین شرکت های ایرانی در این صنف مبدل گشت که همواره بهترین محصولات از به نام ترین برندهای داخلی و خارجی را مطابق با نیاز مصرف در ایران انتخاب و ارائه می نماید .

شهرت و اعتبار این گروه از همان سالهای نخست فعالیت به علت تاکید بر کیفیت در انجام امور و احترام به خواسته های مشتریان و جلب رضایت آنان رو به تزاید بوده و در حال حاضر از این حیث از جایگاه رفیعی برخوردار می‌باشد که سوابق این سالها و مشتریان بیشمار آن، حاکی از موفقیتهای متعدد در زمینه های مختلف است .

از این رو به مراتب، گسترش تکنولوژی مرتبط با زمینه تخصصی و ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان، مکمل فعالیت های اصلی این گروه قرار گرفت و همواره تحقیق و پژوهش در زمینه فعالیت های اجرایی، تسلط کامل به اطلاعات به روز فنی و مهندسی جهت ارائه ارزشمند ترین محصولات و خدمات به مشتریان را برخود واجب دانست تا نیل به نتایج مطلوب و موفقیت در دراز مدت از طریق جلب رضایت مشتری و تامین منافع ذینفعان محقق گردد.

اکنون این گروه با تکیه برتوانایی کارشناسان متعهد، متخصص و با تجربه در قالب ۲۱ بخش تخصصی و مجزا که متشکل از واحدهای پمپ، گیربکس، الکتروموتور، هیدرولیک، پنوماتیک، ابزار دقیق، پایپینگ، برق صنعتی، ژنراتور، اتوماسیون صنعتی، تصفیه آب خانگی و صنعتی، کمپرسور هوا، کمپرسور تبرید، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، ساید چنل، سیم و کابل، تهویه مطبوع، ابزار آلات، مواد شیمیایی، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات ساختمانی می‌باشد، در زمینه مشاوره، طراحی و تامین، اسمبلینگ قطعات نیمه کامل (SKD)، مونتاژ قطعات کاملا منفصل (CKD) و ساخت تجهیزات صنعتی خدمات کم نظیری را ارایه می نماید .

همچنین این مجموعه برای ارائه خدمات کم نظیر خود اقدام به تجهیز سالنی به مساحت ۱۰۰۰ متر به عنوان نمایشگاه دائمی تخصصی صنعت نموده است تا مدیران و تامین کنندگان به راحتی کالاهای خود را مشاهده و از نظرات کارشناسان بهره مند گردند.

امید به آنکه تخصص، تعهد و اهتمام به انجام وظایف اعضا این مجموعه، قدم کوچکی در جهت رشد و شکوفایی بیش از پیش میهن عزیزمان باشد .

هایپرصنعت فامکو با استفاده از نیروهای متخصص و با سابقه در زمینه های طراحی، واردات، فروش، تعمیرات و خدمات پس از فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و با داشتن چندین نمایندگی رسمی و عاملیت فروش برندهای اروپایی مورد استفاده در صنایع آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، دارویی، غذایی و سایر کارخانجات صنعتی در داخل و خارج از کشور با رعایت اصول فنی و کیفی در جهت ارتقاء سطح آنها تلاش می نماید ودر راستای ارتقاء روز افزون کیفیت خدمات ، افزایش رضایتمندی مشتریان ، حفظ و ارتقاء سلامت و ایمنی پرسنل سازمان مصمم می باشد که سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ISO14001:2004 ، ISO9001:2008 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با الزامات OHSAS 18001:2007 را جهت بهبود مستمر در تمامی سطوح سازمان سرلوحه عملکرد خود قرار دهد .

خدمات قابل ارائه این شرکت به شرح ذیل است:

واردات و فروش انواع الکتروپمپ های صنعتی و خانگی.

طراحی ، ساخت ، تعمیر و نگهداری ، بهینه سازی و افزایش راندمان خطوط انواع تجهیزات صنعتی مورد استفاده در صنایع سیمان ، فولاد ، خودرو سازی، پتروشیمی و سایر صنایع.

مشاوره و بازدید از خطوط صنایع مختلف با استفاده از کارگروه های تخصصی همانند کارگروه سیمان ، فولاد ، کاشی و سرامیک ، آب و فاضلاب ، صنایع دارویی، کشاورزی و دیگر سازمان ها.

هایپرصنعت فامکو خط مشی خود را براساس محورهای زیراستوار ساخته و خود را متعهد به اجرای اثربخش آن می داند:

تلاش برای افزایش رضایت‌مندی مشتری ،ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر مدیریت یکپارچه از طریق شناسایی ،اجراء کنترل فرآیندها و تعیین اهداف سازمانی.

اجرای پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی و سطح کیفی مورد انتظار .

آموزش مستمر و مداوم به منظور رشد مهارت‌های کارکنان و بهبود مستمر فرآیندها و سیستم مدیریت یکپارچه با بهره‌گیری از استعدادها و خلاقیت کارکنان.

مـــقـــدمـــــه

به طور کلی پمپ دستگاهی است که انرژی مکانیکی را از یک منبع خارجی گرفته و آن را به سیالی که از آن عبور می نماید منتقل می کند.
تقسیم بندی پمپ ها بر اساس عوامل گوناگونی همچون،نحوه انتقال انرژی به سیال، نوع سیال،متریال به کار رفته در ساخت پمپ و ... صورت می گیرد.
در اکثر منابع و مراجع ترجمه شده، این تقسیم بندی بر اساس مسائل تئوریک و آکادمیک بوده و بیشتر، پمپ های سانتریفیوژ مورد توجه بوده اند.
در این نوشتار سعی بر این بوده که آشنایی مختصری با انواع پمپ های موجود در صنایع بر اساس موارد عملی و کاربردی صورت پذیرد.
در صورت نیاز به انواع پمپ های صنعتی ، مشاوره و اطلاعات فنی بیشتر با کارشناسان شرکت فامکو تماس حاصل فرمایید و یا به سایت www.famcocorp.com مراجعه کنید.

درباره شـــرکت استریم

از جمله برندهای بسیار قدیمی و مطرح کالاهای چینی در بازار ایران می باشد.

تنوع محصولات استریم شامل انواع پمپهای کفکش، لجنکش، شناور، انواع پمپهای خانگی، کشاورزی و صنعتی و همچنین انواع لوازم اتوماتیک پمپ، منبع تحت فشار، پمپهای کارواش خانگی و صنعتی، الکتروموتور، موتور پمپهای بنزینی، نفتی و دیزلی، کمپرسور هوا، انواع هواده (ساید چنل)، تیلر، دکتیواتور، دروگر، علف تراش، شمشادزن، اره موتوری، سمپاش، بالابر، جرثقیل اهرمی، انواع ژنراتورهای تکفاز و سه فاز، انواع موتورهای دیزلی و موتورهای گازسوز، کامپکتور، آسفالت بر، ویبراتور موتوری و برقی، ماله موتوری، اسپیلت یونیت، تصفیه آب خانگی و صنعتی و... می باشد.

الکتروپمپ محیطی سری S استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری

مشخصات فنی:

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 4.8 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر 100 متر

گستره دمای سیال: 0 تا +80 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه: برنز

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: استیل


مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.37 kw تا 0.75 kw

تکفاز


درجه حفاظت: IP44

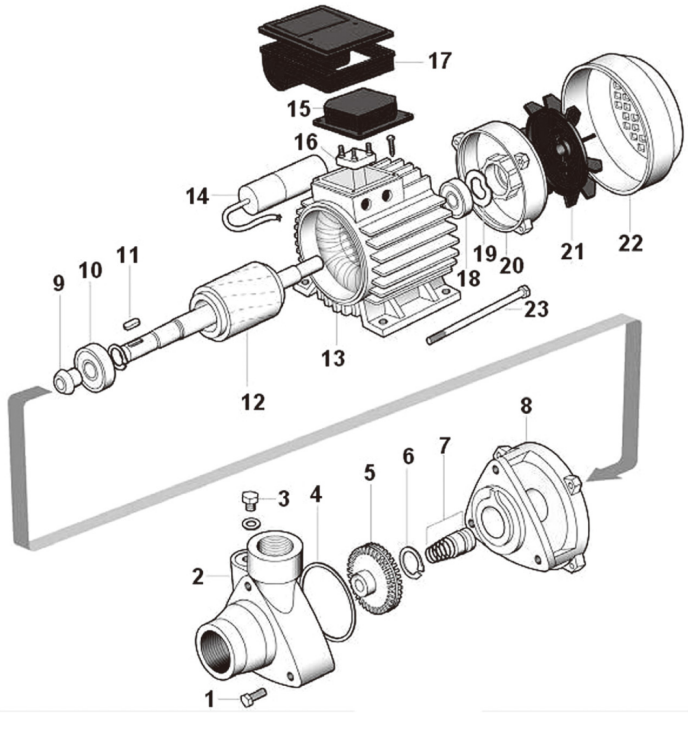

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری S استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	پیچ	7	مکانیکال سیل	13	بدنه موتور	19	رینگ محافظ بلبرینگ
2	بدنه پمپ	8	واسطه موتور	14	خازن	20	دور عقب موتور
3	پیچ هواگیری	9	محافظ آب پخش کن	15	جعبه ترمینال	21	پروانه
4	واشر	10	بلبرینگ	16	درب جعبه	22	کاور پروانه
5	پروانه برنجی	11	خار روی شافت	17	خازن	23	پیچ اتصال موتور
6	خارپشت پروانه	12	شافت و روتور	18	بلبرینگ		

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SQB استریم چین

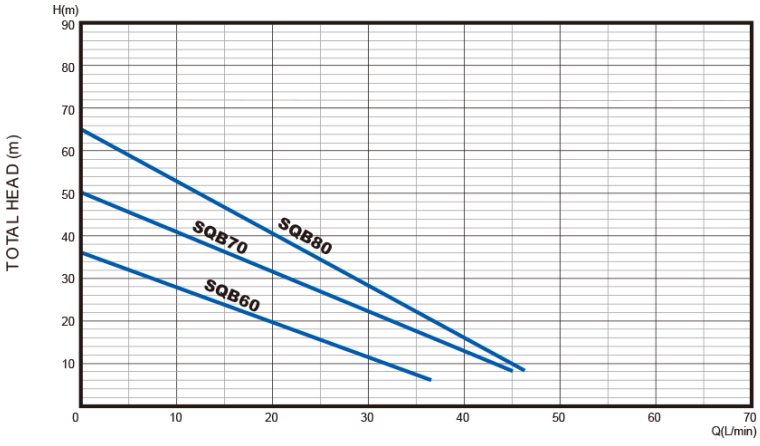




SQB

جدول ارتفاع و آبدهی سری SQB استریم چین

مدل	قدرت موتور		فسایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SQB 60	0.50	0.37	1.1	5-36	36-3	5.5
SQB 70	0.75	0.55	1.1	5-45	50-4	9
SQB 80	1.00	0.75	1.1	5-46	65-4	10.5

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SKF استریم چین

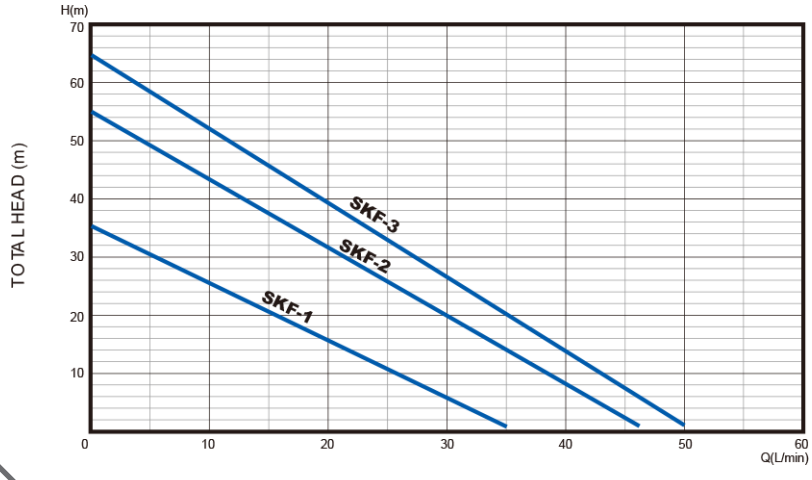




SKF

جدول ارتفاع و آبدهی سری SKF استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SKF-1	0.50	0.37	1.1	35	35	5.5
SKF-2	0.75	0.55	1.1	45	55	9.5
SKF-3	1.00	0.75	1.1	50	65	10.2

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SQP استریم چین

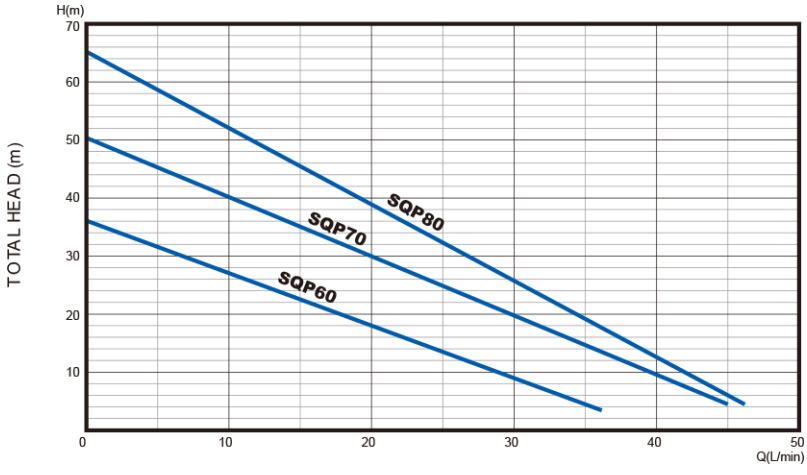




SQP

جدول ارتفاع و آبدهی سری SQP استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SQP 60	0.50	0.37	1.1	5-36	36-3	6.0
SQP 70	0.75	0.55	1.1	5-45	50-4	10.0
SQP 80	1.00	0.75	1.1	5-46	65-4	10.8

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SP استریم چین

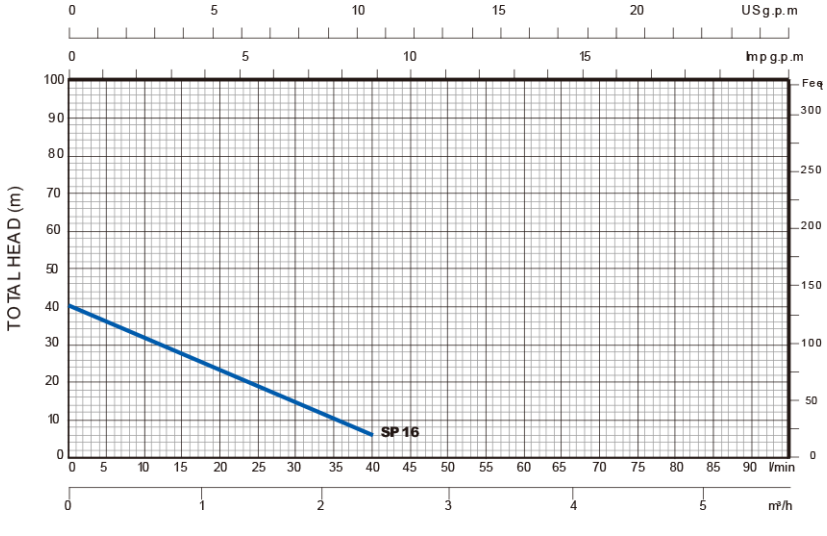




SP

جدول ارتفاع و آبدهی سری SP استریم چین

موتور	قدرت موتور		سایز خازن (µF)	آمپر مصرفی (V)		آبدهی						
					l/min	10	15	20	25	30	35	40
	HP	KW			m^3/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
					ارتفاع (m)							
SP 16 (GHISA)	0.3	0.4	10	1380	40	32	28	23	17	12	7.5	

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SDB استریم چین

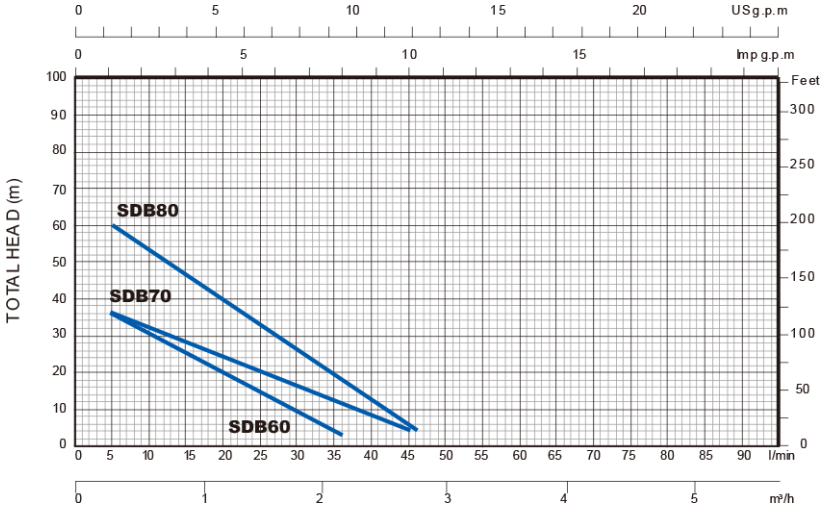




SDB

جدول ارتفاع و آبدهی سری SDB استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SDB 60	0.50	0.37	1.1	5-36	36-3	5.8
SDB 70	0.75	0.55	1.1	5-45	36-4	9.2
SDB 80	1.00	0.75	1.1	5-46	60-4	10.5

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SBE استریم چین

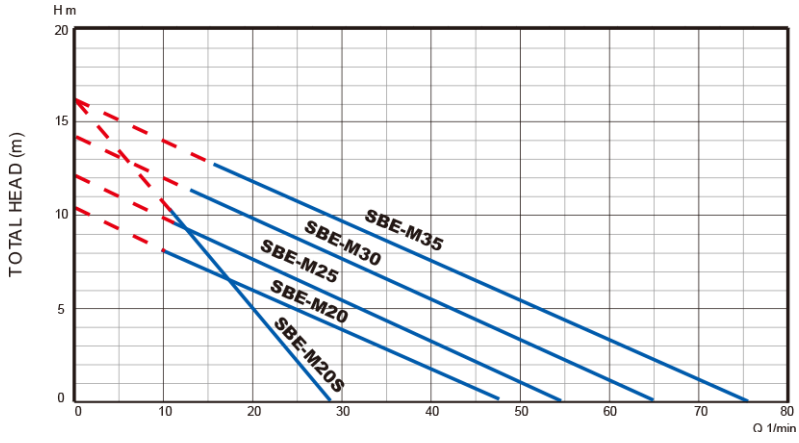



SBE

جدول ارتفاع و آبدهی سری SBE استریم چین

موتور	قدرت موتور		آمپر مصرفی (A)	سایز خازن (µF)	حداکثر ارتفاع (m)	حداکثر آبدهی (l/min)	سایز ورودی و خروجی	دور موتور RPM	آبدهی (l/min)						
	HP	KW							10	20	30	40	50	60	70
									ارتفاع (m)						
SBE-M20	0.33	0.45	1.6	12	10	35	20×20	1380	7	6	4	2			
SBE-M25	0.40	0.55	2	12	12	40	25×25	1400	9	7	5	3	1		
SBE-M30	0.70	0.95	3	20	14	65	30×30	1400	12	9	7	5	3	1	
SBE-M35	0.80	1.1	3.4	20	16	75	35×35	1420	14	12	10	7	5	7	1
SBE-M205	0.45	0.6	2.2	16	16	28	20×20	2750	11	5					

الکتروپمپ خودمکش محیطی سری 1AWZB استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 4.8 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 50 متر

گستره دمای سیال: 0 تا 80 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه: برنز

جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.12 kw تا 1.1 kw

تکفاز



1AWZB

جدول ارتفاع و آبدهی سری 1AWZB استریم چین

مدل	قدرت موتور	حداقل آبدهی	حداقل ارتفاع	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	عمق مکش
	KW	Q (m^3/H)	(M)	(m^3/H)	(M)	(M)
1AWZB125	0.125	0.8	12	1.8	24	8
1AWZB250	0.25	1	14	2	28	8
1AWZB370	0.37	1.2	16	2.2	32	8
1AWZB550	0.55	1.5	18	2.8	38	8
1AWZB750	0.75	1.8	22	3	44	8
1.5AWZB1100	1.1	2.5	25	4.5	50	8

الکتروپمپ محیطی با برق DC سری SOP استریم چین

کاربردها:

جابه جایی روغن و گازوئیل

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:


دبی: حداکثر 330 لیتر در دقیقه

ارتفاع: حداکثر 15 متر

گستره دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SOP استریم چین

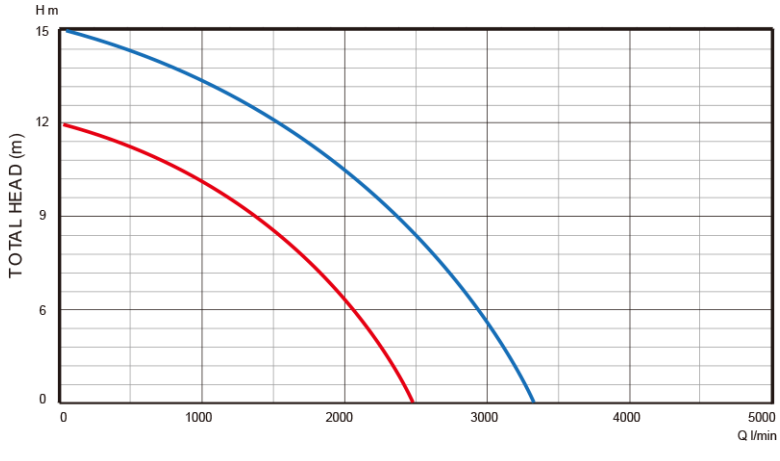



جدول ارتفاع و آبدهی سری SOP استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر قدرت	حداکثر ارتفاع	خروجی	طول کابل
SOP200/400APO1T	200W/400W	12V/24V	l/h 2400/3200	12.15m	3.4″	1.5m
SOP200/400APO2T	200W/400W	12V/24V	l/h 2400/3200	12.15m	3.4″	1.5m

الکتروپمپ شناور با پروانه محیطی سری 4SO استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 3 مترمکعب بر ساعت

هد: حداکثر 100 متر

گستره دمای سیال: حداکثر 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن


جنس پروانه: برنز

جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 200 kw تا 400 kw

12 ولت و 24 ولت

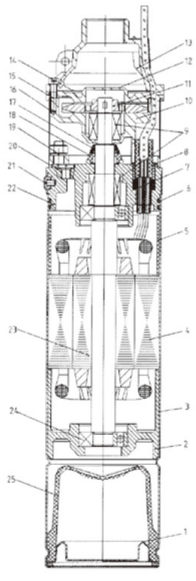

1. Base
2. Bottom
3. Frame
4. Stator
5. Stator washer
6. O-ring
7. Cable
8. Clamp
9. Mechanical
10. Suction support
11. Impeller
12. Cover board
13. Delivery door
14. Gasket
15. Locket head screw
16. Crib
17. Thrower
18. Sand breaks
19. Hex nut
20. Bolt
21. Packing washer
22. Oil chamber
23. Rotor
24. Bearing
25. Rubber cup




Submersible peripheral pump

4SOM

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری S استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	پایه	8	کلمپ	15	پیچ محافظ پمپ	22	محفظه روغن
2	نگهدارنده	9	مکانیکال سیل	16	مهره	23	روتور
3	پوسته	10	پایه نگهدارنده محفظه مکش	17	خار	24	بلبرینگ
4	استاتور	11	پروانه	18	تیغه خرد کننده ماسه	25	محفظه موتور
5	واشر استاتور	12	کاور پروانه	19	مهر شش گوش		
6	اورینگ	13	جداره پمپ	20	پیچ		
7	کابل	14	گسکت	21	واشر		

نمودار ارتفاع و آبدهی سری 4SO استریم چین

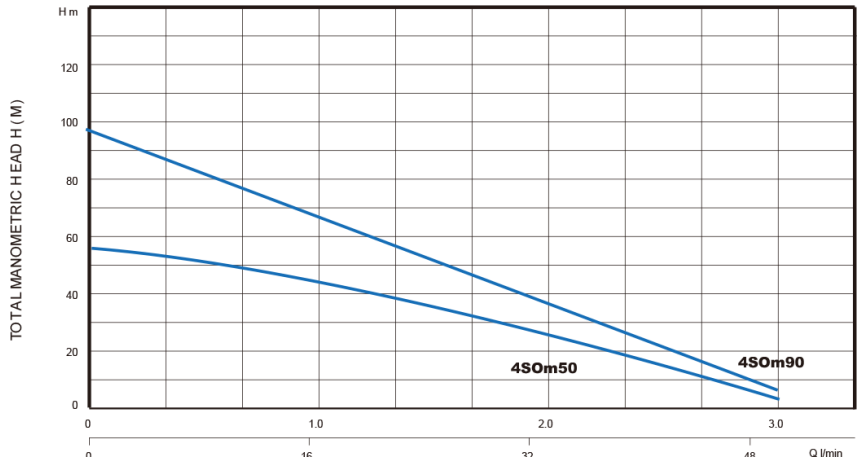

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SO استریم چین

موتور	تعداد طبقات	قدرت موتور			آبدهی										
				l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3
		HP	KW	m^3/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
				ارتفاع (m)											
4SOM50	1	1	0.75	56	53	48	44	38	33	30	21	17	9	4	
4SOM90	2	1.5	1.1	98	89	77	70	59	47	38	26	20	11	5	

الکتروپمپ سانتریفیوژ سری SNF-SCS-SCM-SCP-SDK-SHF استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 72 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 90 متر

گستره دمای سیال: 0 تا +80 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل 304

جنس پروانه: برنز


جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.75 kw تا 1.1 kw

تکفاز


درجه حفاظت: IP68

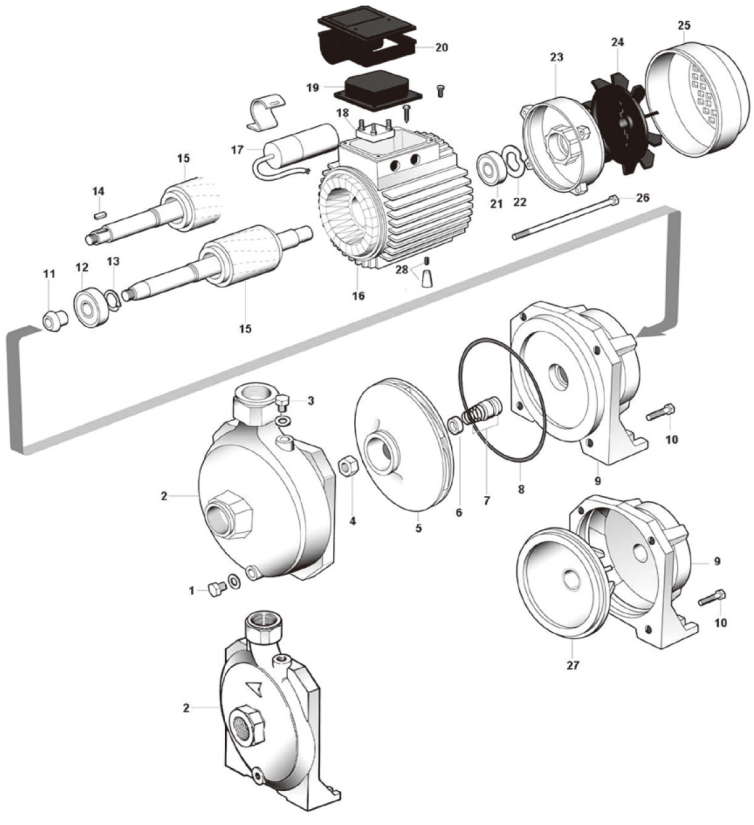

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ سانتریفیوژ سری SNF-SCS-SCM-SCP-SDK-SHF استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	پرچ تخلیه	8	گسکت (واشر)	15	شافت و روتور	22	رینگ محافظ بلبرینگ
2	بدنه	9	واسطه موتور	16	بدنه موتور	23	روی عقب موتور
3	پیچ هواگیری	10	پرچ	17	خازن	24	پروانه
4	مهره نگهدارنده و پروانه	11	محافظ آب پخش کن	18	جعبه ترمینال	25	کاور پروانه
5	پروانه	12	بلبرینگ	19	درب جعبه		پیچ اتصال موتور
6	محافظ مکانیکال سیل	13	قفل کن بلبرینگ	20	قابل خازن		صفحه محافظ مکانیکال سیل
7	مکانیکال سیل	14	خار روی شافت	21	بلبرینگ		پیچ

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCPM استریم چین

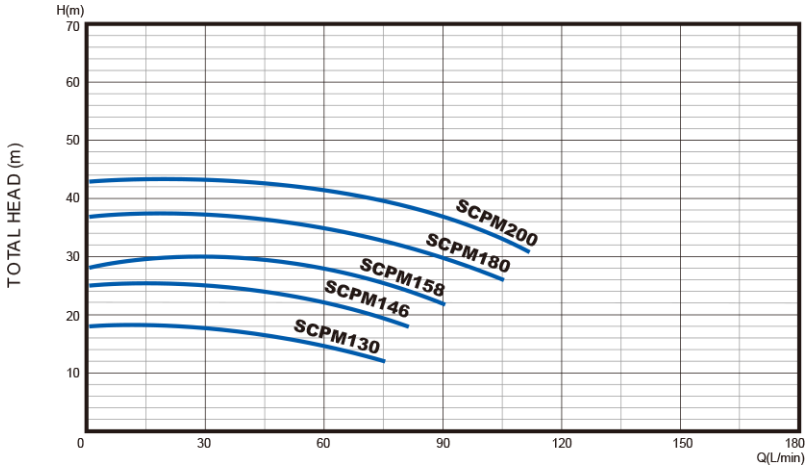




SCPM

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCPM استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SCPM 130	0.50	0.37	1.1	20-75	18-12	9.3
SCPM 146	0.75	0.55	1.1	20-80	25-18	12.3
SCPM 158	1.00	0.75	1.1	20-90	28-22	14.3
SCPM 180	1.50	1.10	1.1	20-105	37-26	21.8
SCPM 200	2.00	1.50	1.1	20-110	43-31	24

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCP استریم چین

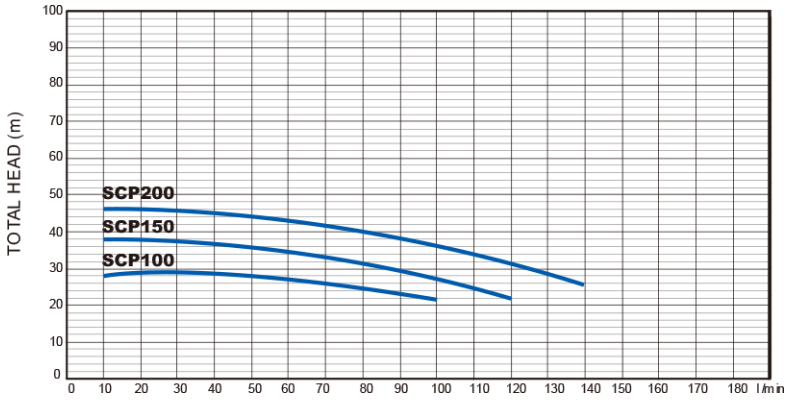




SCP

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCP استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SCP 100	1.00	0.75	1.25/1	20-100	28-22	18-8
SCP 150	1.50	1.10	1.25/1	30-120	38-22	23.5
SCP 200	2.00	1.50	1.25/1	30-140	46-26	

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCM استریم چین

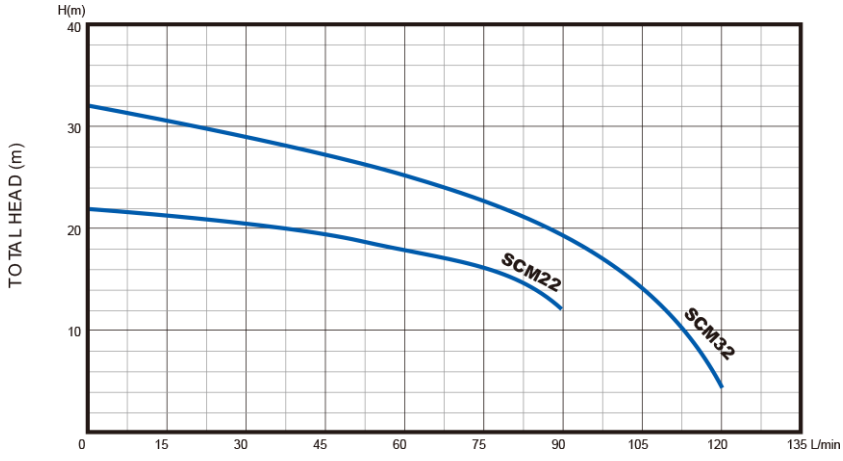




SCM

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCM استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SCM22	0.50	0.37	1.1	20-90	22-12	9.0
SCM28	0.75	0.55	1.1	20-100	28.16	11.8
SCM32	1.00	0.75	1.1	20-110	34.22	13.6

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCS استریم چین

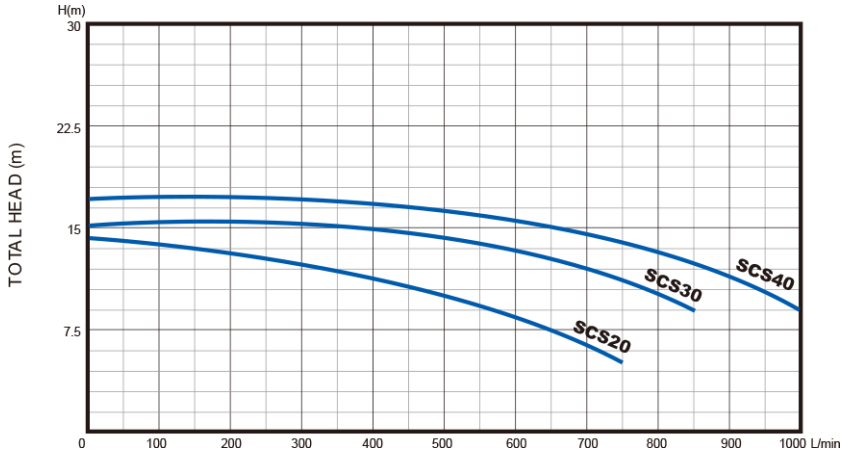




SCS

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCS استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SCS20	2.00	1.50	2.2	100-750	14-6	33
SCS30	3.00	2.20	3.3	100-800	15-8.5	35
SCS40	4.00	3.00	3.3	100-1000	16-8.5	36
SCS40	4.00	3.00	4.4	100-1000	16-8.5	35.5

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SNF استریم چین

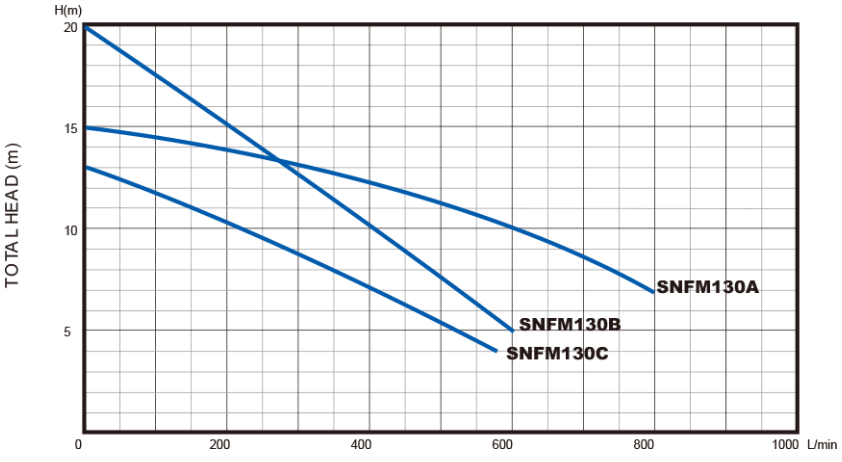




SNFM

جدول ارتفاع و آبدهی سری SNF استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	Inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SNFM 130C	1.50	1.10	3.3	200-580	13-4	28.5
SNFM 130B	2.00	1.50	3.3	200-600	20-5	29.6
SNFM 130A	3.00	2.20	3.3	200-800	15-7	33.0

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCM2 استریم چین

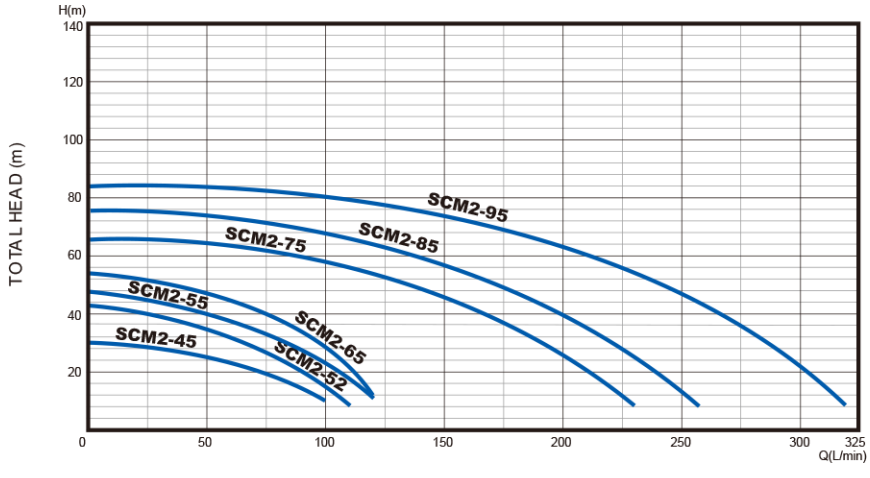



SCM2




SCS

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCM2 استریم چین


مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SCM2-45	1	0.75	1.25″/1″	100	30	19.5
SCM2-52	1.5	1.1	1.25″/1″	110	42	24.3
SCM2-4555	2	1.5	1.25″/1″	120	46	25.5
SCM2-4565	3	2.2	1.5″/1.25″	120	55	32.2
SCM2-4575	4	3	1.5″/1.25″	230	66	43.0
SCM2-4585	5.5	4	1.5″/1.25″	260	76	60.0
SCM2-4595	7.5	5.5	2″/1.25″	320	84	70.0

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SHF استریم چین

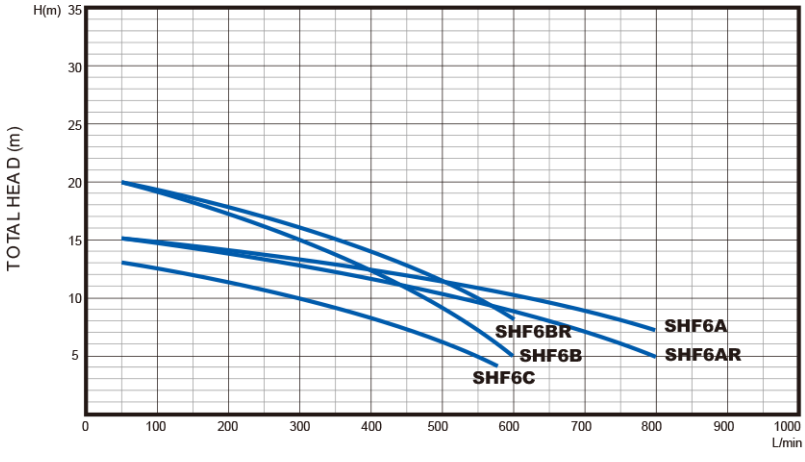



SHF

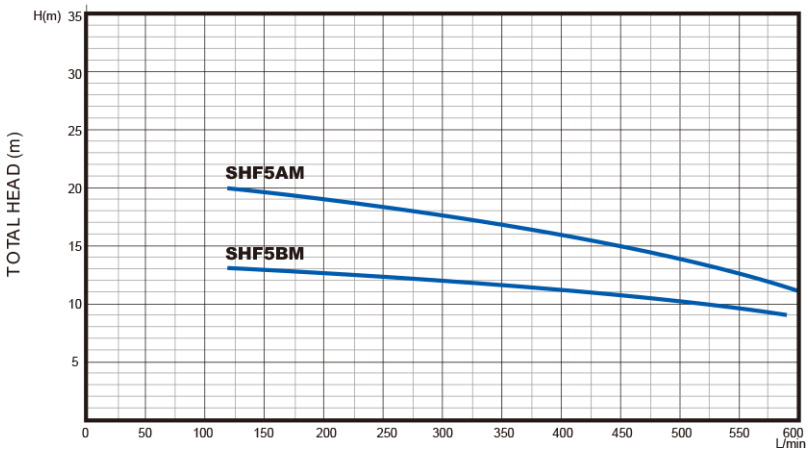




جدول ارتفاع و آبدهی سری SHF استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SHF5BM	1.50	1.10	2.2	100-580	13-9	21.0
SHF5AM	2.00	1.50	2.2	100-600	20-11	23.0
SHF6C	1.50	1.10	3.3	200-580	13-4	28.5
SHF68	2.00	1.50	3.3	200-600	20-5	29.6
SHF6A	3.00	2.20	3.3	200-800	15-7	33.0
SHF6BR	2.00	1.50	4.4	200-600	20-8	30.0
SHF6AR	3.00	2.20	4.4	200-800	15-5	36.0

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SDK استریم چین



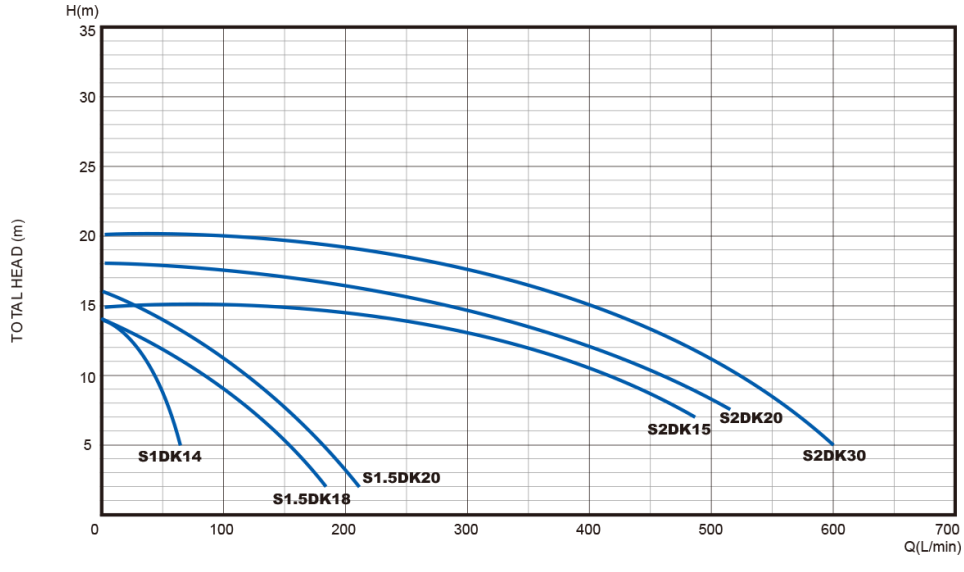

جدول ارتفاع و آبدهی سری SDK استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
S1DK14	0.50	0.37	1.1	65	14	8.3
S1.5DK18	0.75	0.55	1.5/1.5	180	14	11.8
S1.5DK20	1.00	0.75	1.5/1.5	210	16	13
S2DK15	1.50	1.10	2.2	480	15	22.8
S2DK20	2.00	1.50	2.2	520	18	25.3
S2DK30	3.00	2.20	2.2	600	20	26.8

الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی سری SCA استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 225 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 100 متر

گستره دمای سیال: 0 تا +90 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه: چدن

مکانیکال سیل: سرامیک


مشخصات الکتروموتور:

توان: از 1.5 kw تا 37 kw

سه فاز

درجه حفاظت:IP55

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SCA استریم چین

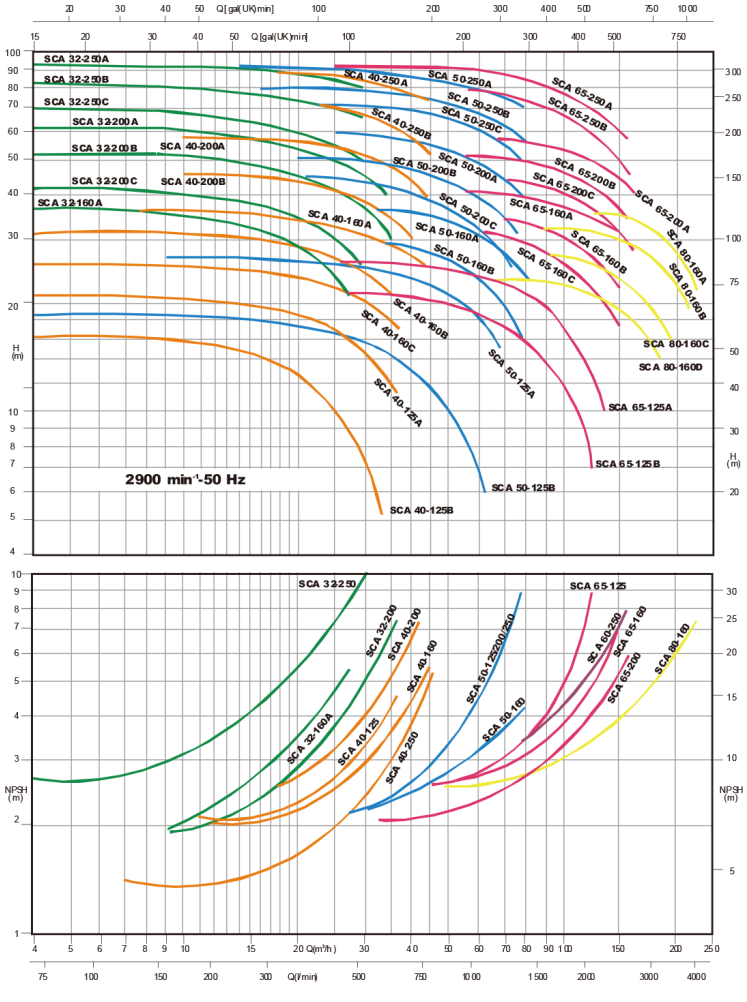



SCA

www.famcocorp.com

جدول ارتفاع و آبدهی سری SCA استریم چین

مدل	قدرت موتور HP	قدرت موتور KW	آمپر ۷ مصرفی (V)	آبدهی (m^3/h - l/min)																																				DNA DNM
				0	4.5	6	7.5	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	
				0	75	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	
				ارتفاع (m)																																			
SCA32-160A	4	3	7.2	36.7		36.5	36.0	35.5	34.3	32.9	31.1	28.8	26.0	22.3																								
SCA32-200C	5.5	4	9.3	41.0		40.0	39.6	38.8	37.5	36.0	34.2	32.3	30.0	27.0																								50
SCA32-200B	7.5	5.5	14.1	53.0		52.0	51.5	51.0	50.0	48.5	46.8	45.0	42.6	40.2	37.0	33.4	28.8																					
CA32-200A	10	7.5	16.5	61.0		60.5	60.0	59.5	58.5	57.2	55.5	53.7	51.5	49.0	46.3	42.7	38.4																					
SCA32-250C	12	9	20	70.0			68.5	68.0	67.0	65.6	63.5	61.5	58.7	55.0	50.5																								32
SCA32-250B	15	11	24.2	82.0			81.0	80.5	79.5	78.5	77.0	75.0	72.6	70.0	66.5																								
SCA32-250A	20	15	30	93.0			92.4	92.0	91.5	90.5	89.4	88.0	85.8	83.5	80.0																								
SCA40-125B	2	1.5	4	18.1			17.6	17.5	17.3	16.7	16.4	15.8	15.1	14.3	13.3																								
SCA40-125A	3	2.2	5.2	24.4				21.3	21.2	21.0	20.7	20.1	19.5	18.6	18.0	17.0																							
SCA40-160C	4	3	7	25.1				25.8	25.9	25.6	25.4	24.9	24.4	23.7	22.9	22.0	21.1																						65
SCA40-160B	5.5	4	7.3	26.1				30.1	30.0	29.7	29.0	28.3	27.1	25.9	24.5	22.9	21.0																						
SCA40-160A	7.5	5.5	10	30.0				35.6	35.5	35.3	35.0	34.2	33.2	32.0	30.6	29.0	27.3	25.4																				
SCA40-200B	7.5	5.5	13.1	46.6				47.0	46.8	46.5	45.5	44.5	43.2	41.6	39.9	37.9	35.9	33.5																				
SCA40-200A	10	7.5	16.7	57				57.8	58.0	58	57.6	56.9	56.0	54.7	53.0	51.2	48.8	46.5	44.0																			
SCA40-250B	15	11	24.3	64				74.6	74.2	73.5	72.7	71.8	70.4	69.0	67.2	65.0	62.4	59.5	56.0																			40
SCA40-250A	20	15	32	72				90.4	89.8	89.3	88.4	87.6	86.6	85.5	84.0	82.5	80.5	78.6	76.0																			
SCA50-125B	4	3	7.5	20.0					20.3	20.2	20.1	20.0	19.8	19.3	19.1	18.7	18.2	17.8	17.5	16.5	15.3	14.0	12.8	11.3													
SCA50-125A	5.5	4	9.9	24						25.0	24.9	24.8	24.6	24.5	24.2	23.8	23.4	23.0	22.7	21.8	20.9	19.7	18.1	16.5														
SCA50-160B	7.5	5.5	11.7	32								30.5	30.3	30.1	29.8	39.5	29.0	28.5	28.0	26.8	25.0	23.3	21.3	19.0	16.9													65
SCA50-160A	10	7.5	15.8	40								37.0	36.9	36.7	36.5	36.4	36.0	35.7	35.2	34.0	32.6	31.0	29.1	26.9	24.4													
SCA50-200C	12	9	18.5	47.0									45.7	45.2	44.3	43.8	42.9	42.0	40.2	38.5	35.9	33.0	29.0	24.5													
SCA50-200B	15	11	21	52.0									51.0	50.5	50.0	49.3	48.5	47.7	46.8	44.7	42.1	39.4	35.9	32.0													
SCA50-200A	20	15	27	58.6									58.1	58.0	57.6	57.0	56.4	55.7	55.0	53.3	51.3	49.0	46.4	42.9	38.8												
SCA50-250C	20	15	32.5	71.4										70.9	70.2	69.8	69.0	68.3	67.5	66.0	64.0	61.5	58.6	55.0	50.5													50
SCA50-250B	25	18.5	41.5	78.0										78.0	77.5	76.7	76.1	75.4	74.5	72.9	70.5	68.3	65.6	62.3	58.3												
SCA50-250A	30	22.5	51.6	90.0										89.4	88.8	88.2	87.7	86.9	86.1	84.6	82.7	80.5	78.0	75.8	71.8												
SCA65-125B	7.5	5.5	12.3	19.7											21.0	20.8	20.7	20.7	20.5	20.3	20.0	19.7	19.3	18.8	18.3	17.8	16.2	14.2	12.4								
SCA65-125A	10	7.5	16	24.1											24.9	24.8	24.6	24.6	24.4	24.2	24.2	23.9	23.7	23.4	22.8	22.3	20.9	19.4	17.5	15.0							
SCA65-160C	12	9	19.4	30.5															31.2	31.2	30.8	30.5	30.1	29.7	29.0	28.3	26.5	24.6	22.1	19.4	16.0						80
SCA65-160B	15	11	22.3	34.0															34.6	34.5	34.2	34.0	33.8	33.3	32.8	32.1	30.6	28.8	26.7	24.1	21.1						
SCA65-160A	20	15	30	39.0															40.7	40.6	40.5	40.2	40.0	39.7	39.4	38.9	37.7	36.2	34.3	32.2	29.8						
SCA65-200C	20	15	32.5	43.0																	44.9	44.6	44.2	43.7	43.0	42.3	40.5	38.0	35.3	32.0							
SCA65-200B	25	18.5	41.5	47.5																	49.5	49.3	49.0	48.5	48.0	47.4	45.5	43.5	41.0	38.0							65
SCA65-200A	30	22	51.3	56.5																	56.7	56.5	56.2	55.7	55.2	54.8	53.3	51.5	49.6	47.2	44.0						
SCA65-250B	40	30	63.4	81.0																	79.5	78.5	77.3	76.0	74.6	73.0	69.3	65.0	60.0	54.6	48.6						
SCA65-200A	50	37	74.3	90.0																	89.5	88.5	87.5	86.5	85.4	84.0	80.5	76.4	72.0	66.7	60.5	54.0					
SCA80-160D	15	11	20.8	24.0																			25.6	25.4	25.1	24.7	23.9	22.9	21.8	20.0	19.3	17.8	16.4	14.6			100
SCA80-160C	20	15	25.8	29.0																			29.6	29.2	29.0	28.7	28.2	28.2	25.9	24.7	23.4	22.0	20.5	18.7	16.5		
SCA80-160B	25	18.5	35	33.5																			34.0	33.9	33.7	33.4	32.7	32.7	31.0	30.0	29.0	27.7	26.4	25.0	22.9	20.4		80
SCA80-160A	30	22	42	37.0																				37.8	37.8	37.3	36.9	36.9	35.5	34.5	33.6	32.4	31.3	30.0	28.0	25.7	22.9	

الکتروپمپ سانتریفیوژ با کلگی و پروانه استیل سری SGA – SWB استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های صنعتی، سیستم های تهویه مطبوع، سرمایشی و گرمایشی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع غذایی، نوشیدنی، دارویی، نساجی و...، پمپاژ آب همراه با مایعات خورنده

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 60 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 60 متر

حداکثر دمای محیط: 60 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل 316

جنس پروانه: استیل 316

جنس بدنه موتور: آلومینیوم و چدن

شافت: استیل

مکانیکال سیل: سرامیک کربن


مشخصات الکتروموتور:

توان: از 1.5 kw تا 37 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP55

نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ سری SGA استریم چین

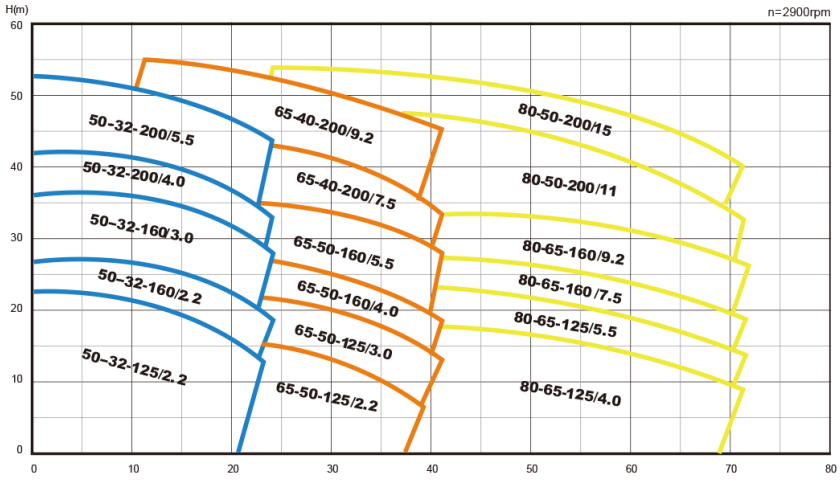



SGA

جدول ارتفاع و آبدهی پمپ سری SGA استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SGA50-32-125	3	2.2	2/1.25	50-400	11-21	29.5
SGA50-32-160A	3	2.2	2/1.25	50-400	18-26	29.7
SGA50-32-160B	4	3	2/1.25	50-400	27-35	35.5
SGA50-32-200A	5.5	4	2/1.25	50-400	30-40.5	43
SGA50-32-200B	7.5	5.5	2/1.25	50-400	44.5-50	63
SGA50-32-200C	10	7.5	2/1.25	50-400	56-70	70
SGA65-50-125A	3	2.2	2.5/2	200-650	6-15.5	30
SGA65-50-125B	4	3	2.5/2	200-700	12.5-21.8	36
SGA65-50-160A	5.5	4	2.5/2	200-700	19-28.5	40
SGA65-50-160B	7.5	5.5	2.5/2	200-700	29-36	62
SGA65-40-200A	10	7.5	2.5/1.5	200-700	33-44.5	68
SGA65-40-200B	12.5	9.2	2.5/1.5	200-700	45.5-53.5	78
SGA65-40-200C	15	11	2.5/1.5	200-700	58.8-54	88
SGA80-65-125A	5.5	4	3/2.5	400-1000	8-21.6	41
SGA80-65-125B	7.5	5.5	3/2.5	400-1000	14-25.5	62
SGA80-65-160A	10	7.5	3/2.5	400-1000	19-30	67
SGA80-65-160B	12.5	9.2	3/2.5	400-1000	27.5-37	77
SGA80-50-200A	15	11	3/2.5	400-1000	33-52	135
SGA80-50-200B	20	15	3/2.5	400-1000	40-55	146
SGA80-50-200C	20	15	3/2.5	400-1000	55-60	166

پمپ سانتریفیوژ با بدنه چدنی و پروانه چدن سری SXA استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم، افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی، اداری و انواع کاربری صنعتی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی

مشخصات فنی



SXA



مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 174 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 97 متر

حداکثر دمای محیط: 105 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن

جنس پروانه: چدن

جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سرامیک کربن

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 1.5 kw تا 55 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP55

جنس قطعات تشکیل دهنده پمپ سانتریفیوژ سری SXA استریم چین

نام قطعه	متریال	چینی	آلمانی	انگلیسی	ژاپنی
		GB	DIN	BS	JIS
بدنه پمپ	Grey cast iron	HT200	GG2	Cr180	FC20
	Nodular cast iron	QT450-10	GGG-40	Cr.500-7	FCD50
پروانه	Grey cast iron	HT200	GG20	Cr.180	FC20
	Bronze	ZCuSn5pb5Zn5		LG2	BC6
	Stainless steel	2Cr13	X20Cr13	420S37	SUS420JI
		0Cr18Ni9	X5CrNi189	304515	SUS304
		0Cr17Ni12Mo1810	X5CrNiMo1810	316S16	SUS316
شافت	Stainless steel	2Cr13	X20Cr13	420S37	SUS420JI
	Chrome steel	40Cr		En18S117	SCr4
محافظ شافت	Stainless steel	2Cr13	X20Cr13	420S37	SUS420JI
واسطه	Grey cast iron	HT200	GG20	Cr.180	FC20
	Bronze	ZCuSn5pb57n5		LG2	BC6


جدول ارتفاع و آبدهی پمپ سری SXA استریم چین

مدل	آبدهی		ارتفاع	دورموتور	قدرت موتور	قطر پروانه	ورودی و خروجی		وزن
	M^3/H	L/S	H (M)	RPM	KW	MM	IN	OUT	KG
SXA32/13	9 15 18	2.5 4.17 5	24.5 22 20	2900	1.5 2.2 2.2	139ø	50	32	27.5
SXA32/13A	9 15 18	2.36 3.89 4.72	21.2 19 17.2	2900	1.5 1.5 2.2	130ø	50	32	27.5
SXA32/13B	7.8 13 15.5	2.17 3.61 4.31	18 16.2 14.7	2900	1.1 1.1 1.5	120ø	50	32	27.5
SXA32/16	11 18 22	3.05 5 6.11	40 37 34	2900	3 4 5.5	174ø	50	32	35
SXA32/16A	10.5 17 21	2.92 4.72 5.83	35.7 33 30	2900	3 3 4	165ø	50	32	35
SXA32/16B	9.8 16 19.5	2.72 4.44 5.42	31.4 29 26.5	2900	2.2 3 4	155ø	50	32	35
SXA32/20	11 18 22	3.05 5 6.11	63 59 55.5	2900	5.5 7.5 11	214ø	50	32	41
SXA32/20A	10.5 17 21	2.92 4.72 5.83	57.2 54 50.2	2900	5.5 7.5 7.5	205ø	50	32	41
SXA32/20B	10 16.5 20	2.78 4.58 5.56	51.5 48 45	2900	5.5 7.5 7.5	195ø	50	32	41
SXA32/26	14 22 26	3.89 6.11 7.22	99 95 92	2900	15 15 18.5	264ø	50	32	59
SXA32/26A	13.5 21 25	3.75 5.83 6.94	91.8 88 85	2900	15 15 15	255ø	50	32	59
SXA32/26B	13 20.5 24	3.61 5.69 6.67	84.5 81 78.4	2900	15 15 15	245ø	50	32	59
SXA40/13	18 30 36	5 8.33 10	25.5 23.5 21.5	2900	2.2 3 4	139ø	65	40	30
SXA40/13A	16.8 28 33.6	4.67 7.78 9.33	22 20.2 18.8	2900	2.2 3 4	130ø	65	40	30
SXA40/13B	15.5 26 31	4.31 7.22 8.61	18.5 17 15.5	2900	1.5 2.2 3	120ø	65	40	30
SXA40/16	18 30 36	5 8.33 10	39.5 35 31.5	2900	5.5 5.5 7.5	174ø	65	40	36

مدل	آبدهی		ارتفاع	دورموتور	قدرت موتور	قطر پروانه	ورودی و خروجی		وزن
	M^3/H	L/S	H (M)	RPM	KW	MM	IN	OUT	KG
SXA40/16A	17 28.5 34	4.72 7.92 9.44	34.8 30.5 27.6	2900	4 5.5 5.5	165ø	65	40	36
SXA40/16B	16 26.5 32	4.44 7.4 8.89	30.5 27 24	2900	4 4 4	155ø	65	40	36
SXA40/20	18 30 36	5 8.33 10	63 58 53	2900	7.5 11 11	214ø	65	40	44
SXA40/20A	17 29 34.5	4.72 8.06 9.58	57.4 52.4 48	2900	7.5 11 11	205ø	65	40	44
SXA40/20B	16.5 27.5 33	4.58 7.64 9.17	51.8 47.5 43.3	2900	5.5 7.5 11	195ø	65	40	44
SXA40/26	20 33 40	5.56 9.17 11.11	97 92 87	2900	15 18.5 22	264ø	65	40	61
SXA40/26A	19.5 32 38.5	5.42 8.89 10.7	89 84 79.5	2900	15 18.5 18.5	255ø	65	40	61
SXA40/26B	18.5 30.5 37	5.14 8.47 10.28	82 78 73	2900	15 15 18.5	245ø	65	40	61
SXA50/13	36 60 72	10 16.67 20	25.5 23 20.5	2900	5.5 5.5 7.5	139ø	65	50	34
SXA50/13A	33.5 56 67.5	9.31 15.56 18.75	22 19.5 17.2	2900	4 5.5 5.5	130ø	65	50	34
SXA50/13B	31 52 62	8.61 14.44 17.22	18.5 16.5 14.8	2900	3 4 5.5	120ø	65	50	34
SXA50/16	40 65 78	11.11 18.05 21.67	41.5 38 35	2900	11 11 11	174ø	65	50	38
SXA50/16A	38 61.5 74	10.56 17.1 20.6	37 33.8 31.2	2900	7.5 11 11	165ø	65	50	38
SXA50/16B	35.5 58 69.5	9.86 16.11 19.31	32.5 29.5 27	2900	5.5 11 11	155ø	65	50	38
SXA50/20	36 60 72	10 16.67 20	62 56 50	2900	15 15 18.5	214ø	65	50	46
SXA50/20A	34.5 57.5 69	9.6 16 19.2	56 50.5 45	2900	11 15 15	205ø	65	50	46
SXA50/20B	33 54.5 65.5	9.1 15.1 18.2	50.6 45.6 40.5	2900	11 15 15	195ø	65	50	46
SXA50/26	40 65 78	11.11 18.05 21.67	100 91 82	2900	30 30 37	264ø	65	50	63
SXA50/26A	38.5 63 75.5	10.69 17.5 20.97	92.5 84 75.6	2900	22 30 30	255ø	65	50	63
SXA50/26B	37 60.5 72.5	10.28 16.81 20.14	85.5 77.5 69.8	2900	18.5 30 30	245ø	65	50	63
SXA65/13	60 100 120	16.67 27.78 33.33	25 22 19	2900	7.5 11 11	139ø	80	65	39

مدل	آبدهی		ارتفاع	دورموتور	قدرت موتور	قطر پروانه	ورودی و خروجی		وزن
	M³/H	L/S	H (M)	RPM	KW	MM	IN	OUT	KG
SXA65/13A	56 93.5 112.5	15.56 26 31.25	21.1 16 12.5	2900	7.5 11 11	130ø	80	65	39
SXA65/13B	52 86.5 104	14.44 24 28.9	18 13.7 10.6	2900	5.5 7.5 7.5	120ø	80	65	39
SXA65/16	60 100 120	16.67 27.78 33.33	39 35 32	2900	15 15 18.5	174ø	80	65	43
SXA65/16A	57 95 114	15.83 26.4 31.7	34.5 31 28	2900	11 15 15	165ø	80	65	43
SXA65/16B	53.5 89 107	14.86 24.72 29.72	30 27 24.5	2900	11 11 11	155ø	80	65	43
SXA65/20	66 110 132	18.33 30.55 36.67	63 57 52	2900	22 30 30	214ø	80	65	70
SXA65/20A	63 105.5 126.5	17.5 29.31 35.14	57 51 47	2900	18.5 30 30	205ø	80	65	70
SXA65/20B	60 100 120	16.7 27.78 33.33	51.5 46.5 42.5	2900	18.5 22 30	195ø	80	65	70
SXA65/26	72 120 144	20 33.33 40	97 89 83	2900	37 45 55	264ø	80	65	81
SXA65/26A	69.5 116 139	19.31 32.22 38.61	90 82.5 77	2900	37 45 45	255ø	80	65	81
SXA65/26B	67 111.5 133.5	18.61 31 37.1	83 76 71	2900	30 37 45	245ø	80	65	81
SXA80/16	100 162 195	27.78 45 54.17	39 35 31.5	2900	18.5 22 30	174ø	100	80	54
SXA80/16A	95 153.5 185	26.39 42.64 51.39	34.5 31 28	2900	18.5 18.5 22	165ø	100	80	54
SXA80/16B	89 144.5 174	24.72 40.14 48.33	30.5 27.2 24.5	2900	15 15 18.5	155ø	100	80	54

نمودار ارتفاع و آبدهی پمپ سری SWB استریم چین

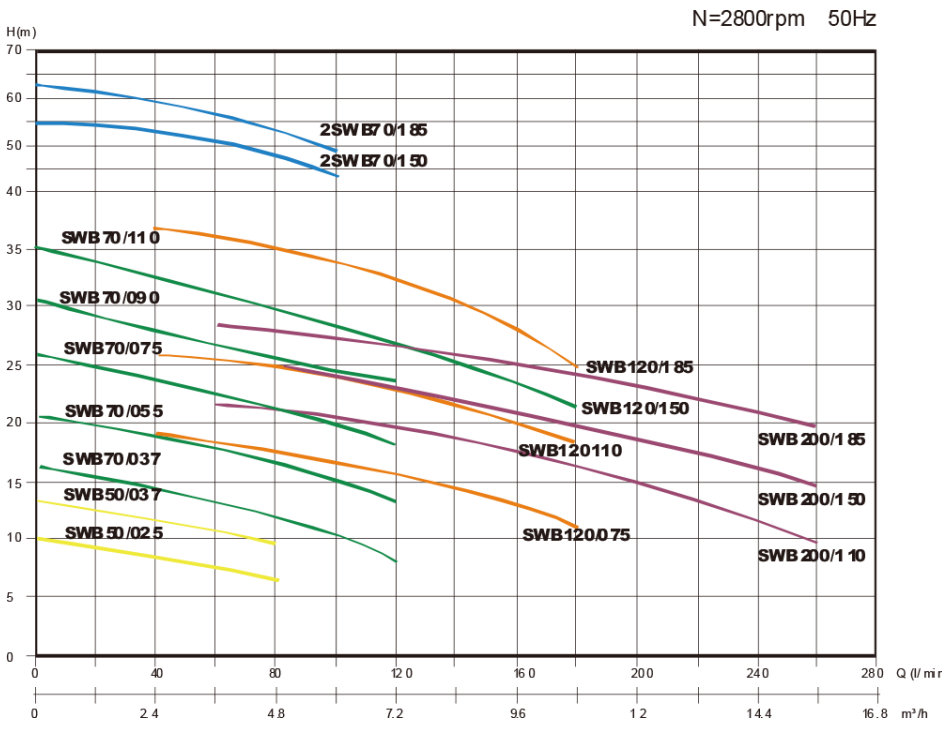




SWB

جدول ارتفاع و آبدهی پمپ سری SWB استریم چین

موتور		قدرت موتور		حداکثر عمق مکش	آبدهی													وزن
					l/min	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
					m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6	KG
تکفاز	سه فاز	HP	KW	M	ارتفاع (m)														
2SWBD70/150	2SWB70/150	2.0	1.5	8	54	52	50	47	43										17.8
2SWBD70/185	2SWB70/185	2.5	1.85	8	61	58	56	52	48										19.6
SWBD50/025	SWB50/025	0.33	0.25	8	9.5	8.5	7.5	6.5											5.1
SWBD50/037	SWB50/037	0.5	0.37	8	12.5	11.5	10	9											6.1
SWBD70/037	SWB70/037	0.5	0.37	8			13.5	13	11.5	10									8.1
SWBD70/055	SWB70/055	0.75	0.55	8	16	15	17	16	15	14									8.8
SWBD70/075	SWB70/075	1.0	0.75	8	19	18	22.5	22	20	19									10
SWBD70/090	SWB70/090	1.2	0.90	8	25	24	27	26	24	23									11
SWBD70/110	SWB70/110	1.5	1.10	8	29	28	31	30	28.5	27									14.6
SWBD120/075	SWB120/075	1.0	0.75	8	33	32	27.5	17	15.8	15	14	12	11						10
SWBD120/110	SWB120/110	1.5	1.10	8		19	25	24	23	22	21	20	18						11.6
SWBD120/150	SWB120/150	2.0	1.50	8		26	30	29	28	27	25	24	21						15.8
SWBD120/185	SWB120/185	2.5	1.85	8		31	35.5	34	33	32	30	28	25						17
SWBD200/110	SWB200/110	1.5	1.10	8		37	21	20.5	20	19	18	17	16	15	13	12	9		11.6
SWBD200/150	SWB200/150	2.0	1.50	8			25.5	25	24	23	22	21.5	21	20	18	17	15		15
SWBD200/185	SWB200/185	2.5	1.85	8			28.5	28	27.5	27	26.5	26	25	24	23	22	21		16


قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ سری WB استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	بدنه	7	اورینگ	13	مهره
2	کاور عقب	8	پیچ	14	اورینگ
3	پروانه	9	نگهدارنده پروانه	15	محافظ اورینگ
4	موتور	10	واشر	16	خار سر شافت
5	مکانیکال سیل	11	واشر آب بند/پشت پروانه		
6	اورینگ	12	واشر		

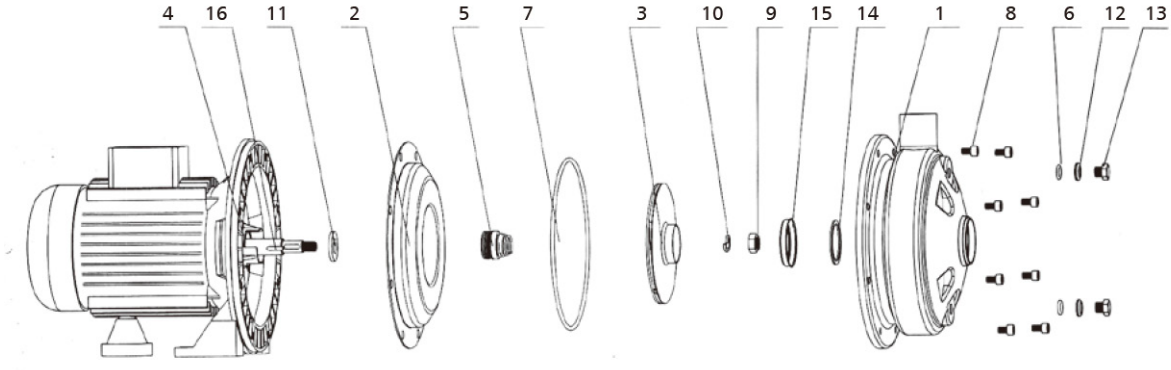

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ سری 2WB استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	موتور	7	پروانه	13	صفحه پشت کاور پروانه	19	بدنه
2	خار	8	غلاف شافت	14	کاور پروانه	20	پیچ
3	واشر آب بند/پشت پروانه	9	نگهدارنده رینگ	15	پروانه	21	اورینگ
4	کاور عقب	10	اورینگ	16	واشر	22	واشر
5	مکانیکال سیل	11	محافظ اورینگ	17	نگهدارنده پروانه	23	مهره نگهدارنده
6	اورینگ	12	اورینگ	18	صفحه جلو کاور پروانه		

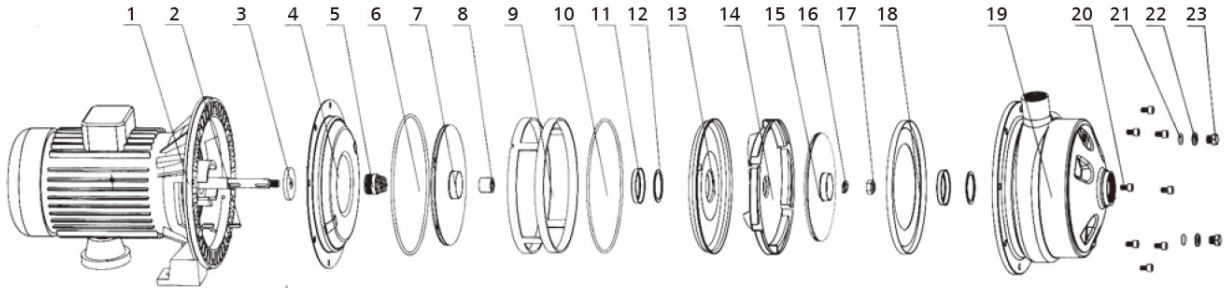

الکتروپمپ محیطی سری JET استریم چین

کاربردها: جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، کشاورزی و اداری مناسب جهت کار با سیال غیر خورنده، مناسب جهت جابه جایی آب مخلوط با هوا

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: حداکثر 6 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 55 متر

حداکثر دمای محیط: حداکثر 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن، پلاستیک، استیل

جنس پروانه: پلاستیک، برنز

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سرامیک، کربن

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.37 kw تا 1.5 kw


تکفاز

درجه حفاظت: IP44/ IP54




قطعات تشکیل دهنده:

ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات
1	پیچ تخلیه آب	8	دیفیوزر	15	صفحه محافظ مکانیکال سیل	22	بلبرینگ
2	بدنه پمپ	9	مهره	16	محافظ آب پخش کن	23	قاپ خازن
3	پیچ هواگیری	10	پروانه	17	بلبرینگ	24	بلبرینگ
4	پیچ تخلیه آب	11	مکانیکال سیل	18	روتور و شافت	25	واشر پشت بلبرینگ
5	اورینگ	12	اورینگ	19	بدنه موتور	26	دری عقب موتور
6	نازل سرشیپوری	13	دری موتور	20	خازن	27	پروانه
7	شیپور	14	پیچ	21	جعبه برق	28	قاب محافظ پروانه

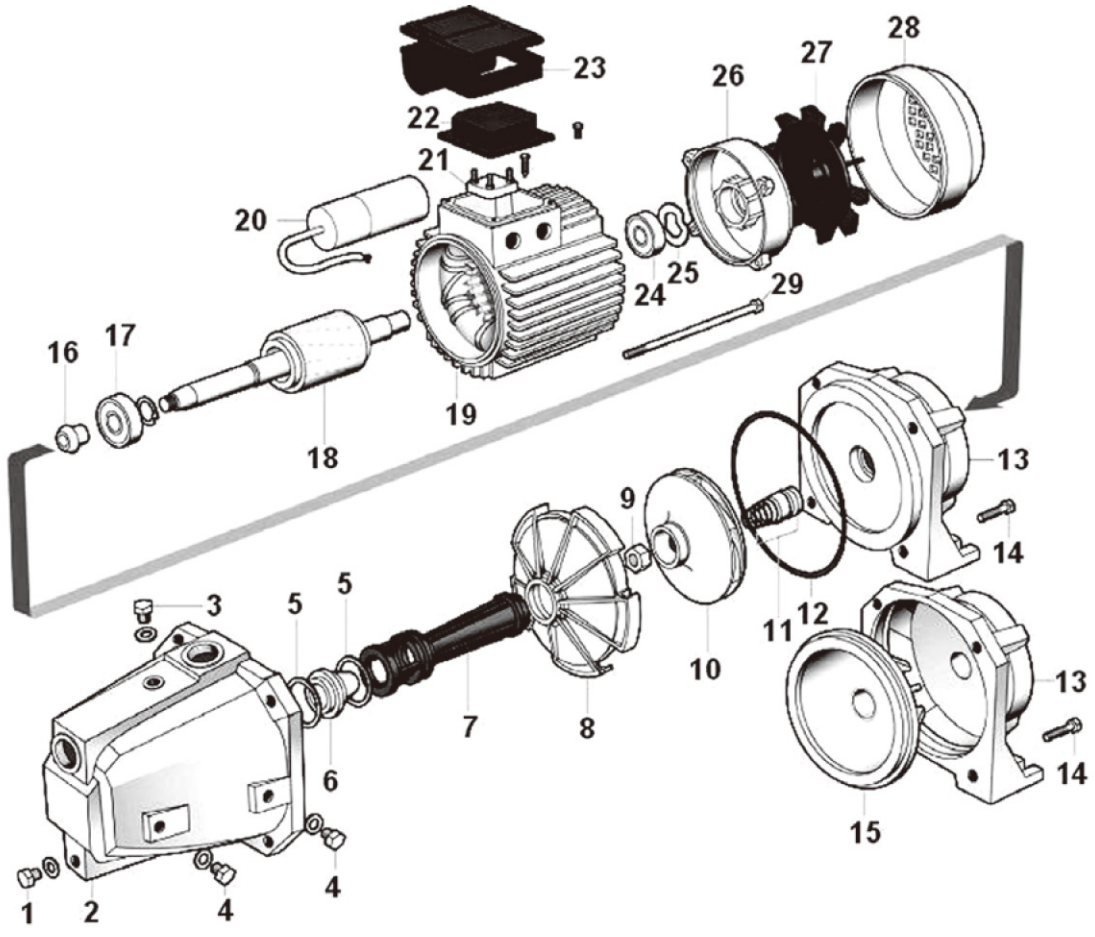

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری JET استریم چین

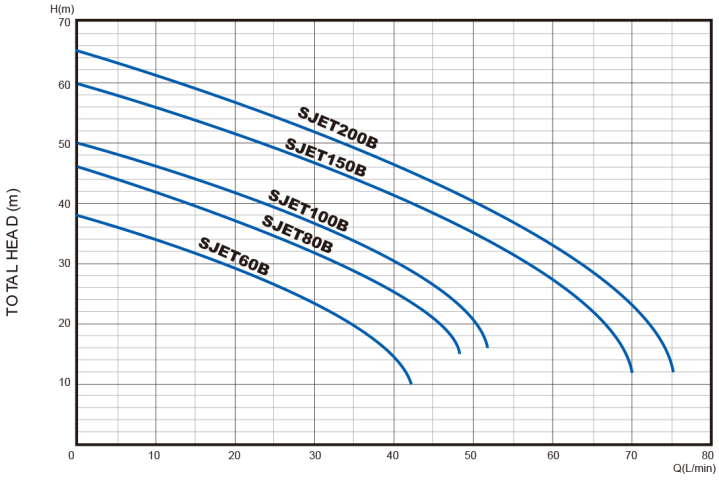




جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری JET استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SJET60B	0.50	0.37	1/1	5-42	38-10	14.3
SJET80B	0.75	0.55	1/1	5-48	46-15	17.5
SJET100B	1.00	0.75	1/1	10-52	50-16	18.5
SJET150B	1.50	1.10	1.5/1.25	10-70	60-12	32.5
SJET200B	2.00	1.50	1.5/1.25	10-75	65-12	34.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SJET استریم چین

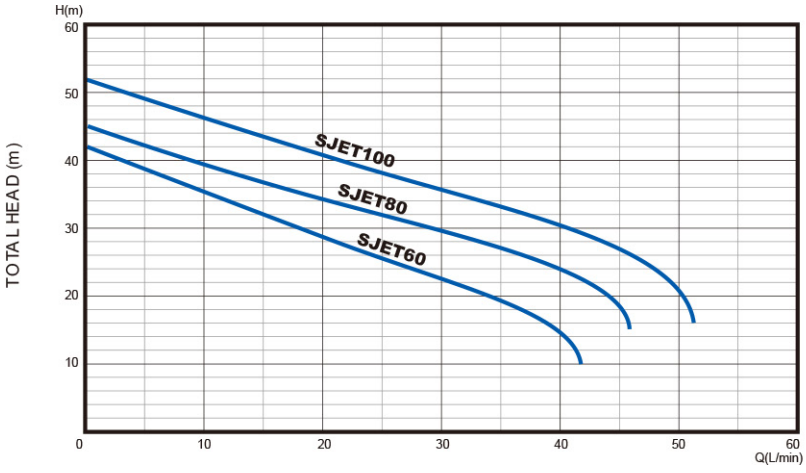




SJET

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SJET استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
SJET60	0.50	0.37	1/1	5-42	42-10	12.3
SJET80	0.75	0.55	1/1	5-46	45-15	14.6
SJET100	1.00	0.75	1/1	10-52	52-16	15.6

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SJETS و SJETP استریم چین

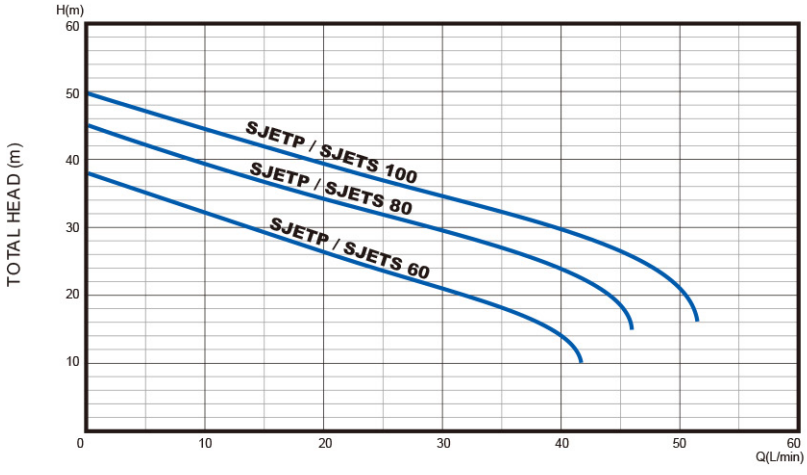



SJETS




SJETP

جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SJETS و SJETP استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SJETP60	0.50	0.37	1/1	5-42	38-10	7.8
SJETP80	0.75	0.55	1/1	5-46	45-15	12.0
SJETP100	1.00	0.75	1/1	10-52	50-16	13.0
SJETS60	0.50	0.37	1/1	5-42	38-10	8.2
SJETS80	0.75	0.55	1/1	5-46	45-15	12.5
SJETS100	1.00	0.75	1/1	10-52	5-16	13.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SJSW استریم چین

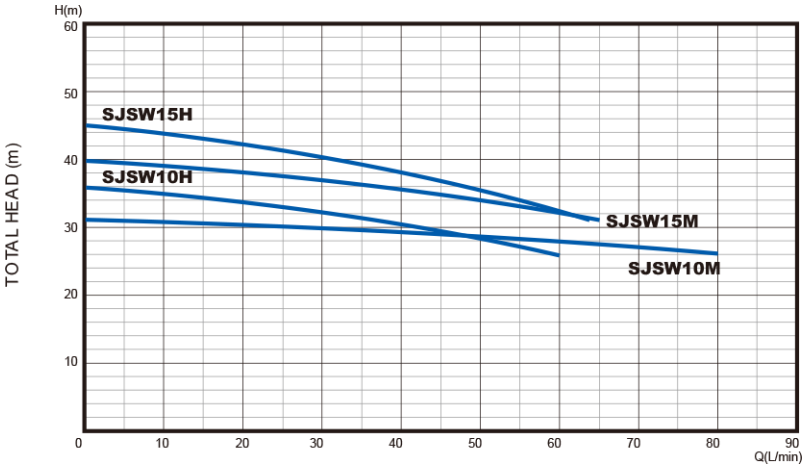




SJSW

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SJSW استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SJSW10M	1.00	0.75	1/1	20-80	31-26	15.6
SJSW15M	1.50	1.10	1/1	20-65	40-31	16.8
SJSW10H	1.00	0.75	1/1	20-60	38-26	15.6
SJSW15H	1.50	1.10	1/1	20-64	45-31	16.8

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری STPS استریم چین

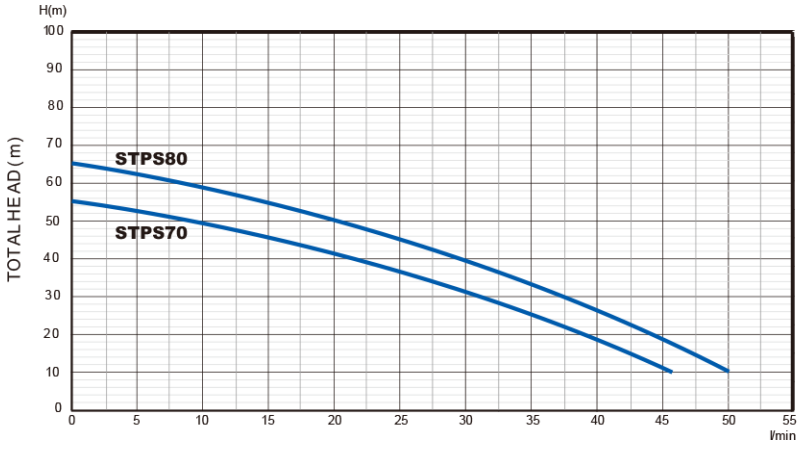




STPS

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری STPS استریم چین

مدل	سایزورودی و خروجی		سایزورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
STPS70	0.75	0.55	1/1	8-46	55-10	10.8
STPS80	1.00	0.75	1/1	8-50	65-10	12

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SDP استریم چین

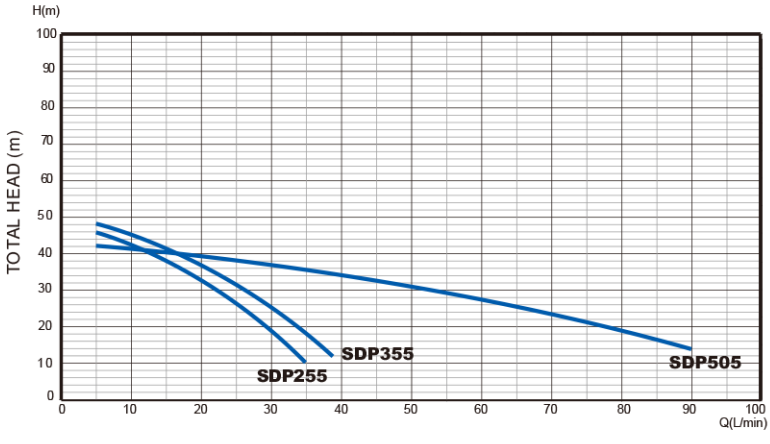




SDP

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SDP استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SDP255 S.MAX=15M	0.75	0.55	1.25/1	5-35	46-10	16.5
SDP355 S.MAX=25M	1.00	0.75	1.25/1	5-38	48-12	17.6
SDP505 S.MAX=20M	1.50	1.00	1.25/1	5-90	42-14	27.8

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SNGM استریم چین

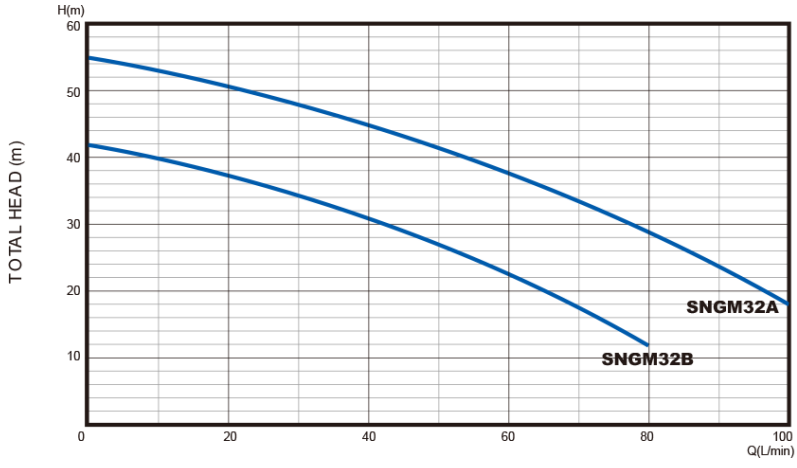



SNGM

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SNGM استریم چین

مدل	سایز ورودی و خروجی		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SNGM32B	1.50	1.10	1.5/1	20-80	42-12	36
SNGM32A	2.00	1.50	1.5/1	20-100	50-18	38

الکتروپمپ محیطی سری SAP (مناسب جهت مکش از عمق تا حداکثر 50 متر) استریم چین

مدل پمپ		قدرت موتور		؟										
تکفاز	سه فاز	HP	KW	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200
				؟										
SAP70-2″	SAPt70-2″	0.50	0.70	46	42	37	34	30	28	25	22	19	17	
SAP85-2″	SAPt85-2″	0.60	0.85	50	46	42	39	35	32	30	27	24	21	19
SAP100-2″	SAPt100-2″	0.75	1	54	50	46	43	39	36	34	31	28	25	23
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	85	78	74	70	66	61	57	53	48	44	40
SAP70-2″	SAPt70-2″	0.50	0.70	34	29	24	21	18	16	13	11			
SAP85-2″	SAPt85-2″	0.60	0.85	38	33	29	26	23	21	18	16	14		
SAP100-2″	SAPt100-2″	0.75	1	40	35	31	28	25	23	20	18	16		
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	71	63	58	54	50	46	43	39	36	34	
SAP70-2″	SAPt70-2″	0.50	0.70	28	24	20	18	15	13					
SAP85-2″	SAPt85-2″	0.60	0.85	32	28	25	23	20	17	14				
SAP100-2″	SAPt100-2″	0.75	1	35	31	28	26	23	20	17				
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	64	59	55	51	47	43	39	36			
SAP70-2″	SAPt70-2″	0.50	0.70	23	18	13								
SAP85-2″	SAPt85-2″	0.60	0.85	27	22	18	15							
SAP100-2″	SAPt100-2″	0.75	1	28	24	21	17							
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	56	50	46	42	38	34	31				
SAP85-2″	SAPt85-2″	0.60	0.85	21	15									
SAP100-2″	SAPt100-2″	0.75	1	23	18	15								
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	51	45	41	37	33						
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	41	36	33								
SAP150-2″	SAPt150-2″	1.1	1.5	36	30									

الکتروپمپ محیطی سری SAP (مناسب جهت مکش از عمق تا حداکثر 50 متر) استریم چین

مدل پمپ		قدرت موتور		؟										
تکفاز	سه فاز	HP	KW	0	120	240	360	480	600	720	840	960	1080	1200
				؟										
SAP70-4″	SAPt70-4″	0.50	0.70	46	42	37	34	30	28	25	22	19	17	
SAP85-4″	SAPt85-4″	0.60	0.85	50	46	42	39	35	32	30	27	24	21	19
SAP100-4″	SAPt100-4″	0.75	1	54	50	46	43	39	36	34	31	28	25	23
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	85	78	74	70	66	61	57	53	48	44	40
SAP70-4″	SAPt70-4″	0.50	0.70	34	29	24	21	18	16	13	11			
SAP85-4″	SAPt85-4″	0.60	0.85	38	33	29	26	23	21	18	16	14		
SAP100-4″	SAPt100-4″	0.75	1	40	35	31	28	25	23	20	18	16		
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	71	63	58	54	50	46	43	39	36	34	
SAP70-4″	SAPt70-4″	0.50	0.70	28	24	20	18	15	13					
SAP85-4″	SAPt85-4″	0.60	0.85	32	28	25	23	20	17	14				
SAP100-4″	SAPt100-4″	0.75	1	35	31	28	26	23	20	17				
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	64	59	55	51	47	43	39	36			
SAP70-4″	SAPt70-4″	0.50	0.70	23	18	13								
SAP85-4″	SAPt85-4″	0.60	0.85	27	22	18	15							
SAP100-4″	SAPt100-4″	0.75	1	28	24	21	17							
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	56	50	46	42	38	34	31				
SAP85-4″	SAPt85-4″	0.60	0.85	21	15									
SAP100-4″	SAPt100-4″	0.75	1	23	18	15								
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	51	45	41	37	33						
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	41	36	33								
SAP150-4″	SAPt150-4″	1.1	1.5	36	30									

الکتروپمپ ماردونی (تک مارپیچ) شناور سری SGD استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب از چاه، چاله، استخر، رودخانه

جهت انواع کاربری خانگی، باغی، کشاورزی، سیستم های شستشوی صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 7 مترمکعب برساعت

هد: حداکثر 200 متر

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.28 kw تا 2.2 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP68


متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن و استیل

روتور: استیل 420

استاتور: لاستیک


مکانیکال سیل: سرامیک

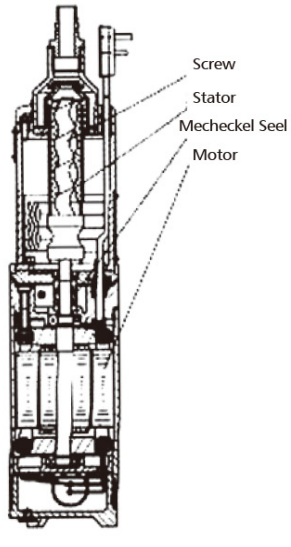



SGDT5-100-2.2

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SGD استریم چین

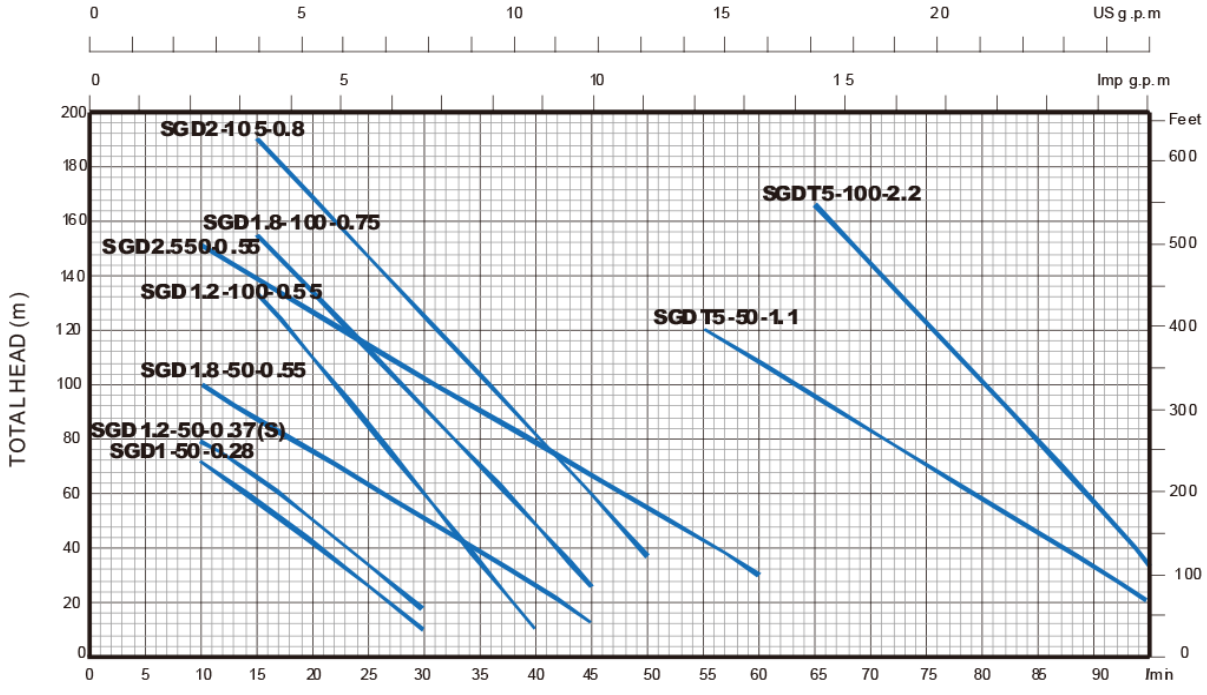

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SGD استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SGD1-500.28	0.40	0.28	1	10-30	70-10	12.0
SGD1.2-50-0.37	0.50	0.37	1	10-30	78-17	13.5
SGD1.2-50-0.37S	0.50	0.37	1	10-30	78-17	11.0
SGD1.2-100-0.55	0.75	0.55	1	15-40	133-10	22.5
SGD1.8-50-0.55	0.75	0.55	1	10-45	100-12	14.0
SGD1.8-100-0.75	1.00	0.75	1	15-45	155-25	24.0
SGD2-105-0.8	1.10	0.80	1	15-50	170-38	25.0
SGD2.5-50-0.55	0.75	0.55	1.5	10-60	130-15	22.0
SGDT5-50-1.1	1.50	1.10	2	50-100	100-20	27.0
SGDT5-100-2.2	3.00	2.20	2	65-110	145-15	42.0


نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQD استریم چین



SQD1.5-25-0.55



SQD NEW LOOK

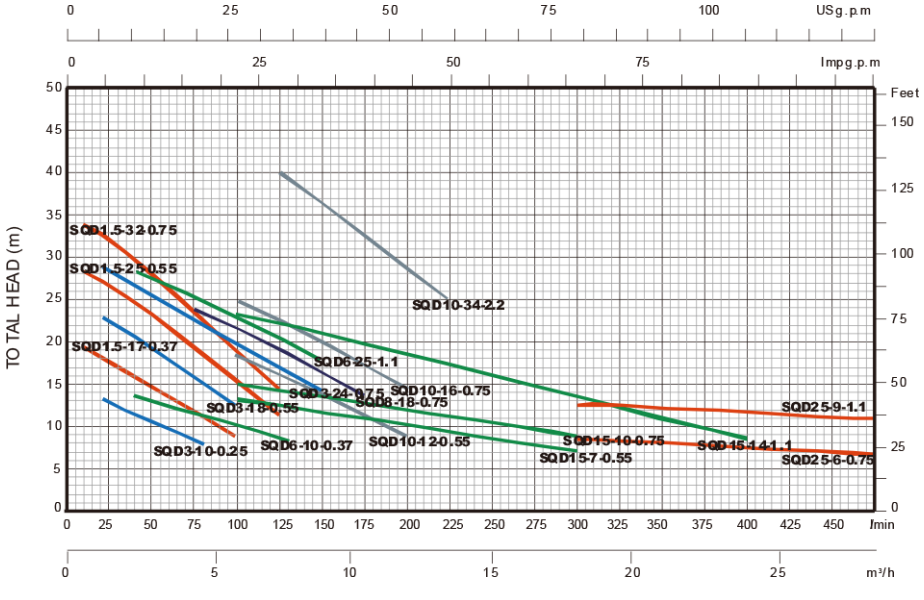

جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SQD استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SQD1.5-17-0.37	0.50	0.37	1	10-100	19-9	6.5
SQD1.5-25-0.55	0.75	0.55	1	10-125	28-12	9.5
SQD1.5-32-0.75	1.00	0.75	1	10-125	34-14	11.5
SQD3-18-0.55	0.75	0.55	1.25	20-100	22-12	9.5
SQD3-24-0.75	1.00	0.75	1.25	20-150	29-14	11.0
SQD6-25-1.1	1.50	1.10	2	40-150	28-18	24.0
SQD8-18-0.75	1.00	0.75	1.5	75-175	23-13	11.0
SQD10-12-0.55	0.75	0.55	1.5	100-200	17-8	9.5
SQD10-16-0.75	1.00	0.75	2	100-200	25-14	11.0
SQD10-34-2.2	3.00	2.20	2	125-225	40-25	37.0
SQD15-7-0.55	0.75	0.55	2	100-300	12-7	9.5
SQD15-10-0.75	1.00	0.75	2.5	100-300	14-9	11.5
SQD15-14-1.1	1.50	1.10	3	100-400	23-8	17.0
SQD25-6-0.75	1.00	0.75	3	300-500	8-5	12

الکتروپمپ سانتریفیوژ کفکش سری SQ و SQX استریم چین

کاربردها:

انتقال آب از چاه، چاله، استخر، رودخانه

جهت انواع کاربری های خانگی، باغ، مزرعه و پروژه های عمرانی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 40 متر مکعب بر ساعت

هد: 60 متر

گستره دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.37 kw تا 5.5 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP68

متریال:


جنس بدنه پمپ: آلومینیوم و چدن

پروانه: آلومینیوم یا پلاستیک

شافت: استیل

مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SQX استریم چین

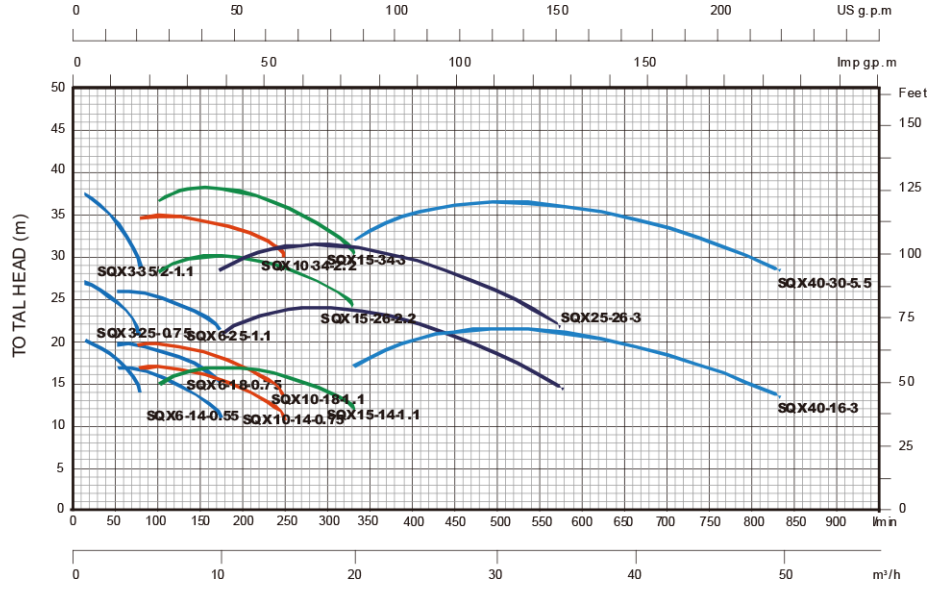




SQX

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQX استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SQX3-18-0.55	0.75	0.55	1	1-5	20-14	10.5
SQX3-25-0.75	1.00	0.75	1	1-5	26-21	22
SQX3-35-1.1	1.50	1.00	1	1-5	37-29	28
SQX6-14-0.55	0.75	0.55	1.5	3-10	16-11	20
SQX6-18-0.75	1.00	0.75	1.5	3-10	19-15	21
SQX6-25-1.1	1.50	1.10	1.5	3-10	26-21	28
SQX10-14-0.75	1.00	0.75	1.5	5-15	16-11	21
SQX10-18-1.1	1.50	1.10	1.5	5-15	19-14	25
SQX10-34-2.2	3.00	2.20	1.5	5-15	35-30	42
SQX15-14-1.1	1.50	1.10	2	5-20	15-13	15.5
SQX15-26-2.2	3.00	2.20	2	5-20	28-24	38
SQX15-34-3	4.00	3.00	2	5-20	36-30	44
SQX25-18-2.2	3.00	2.20	2.5	10-35	21-15	40
SQX25-26-3	4.00	3.00	2.5	10-35	28-22	45
SQX40-16-3	4.00	3.00	3	20-50	18-13	45
SQX40-30-5.5	7.50	5.50	3	20-50	32-27	80

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SWQ20-22-4 استریم چین

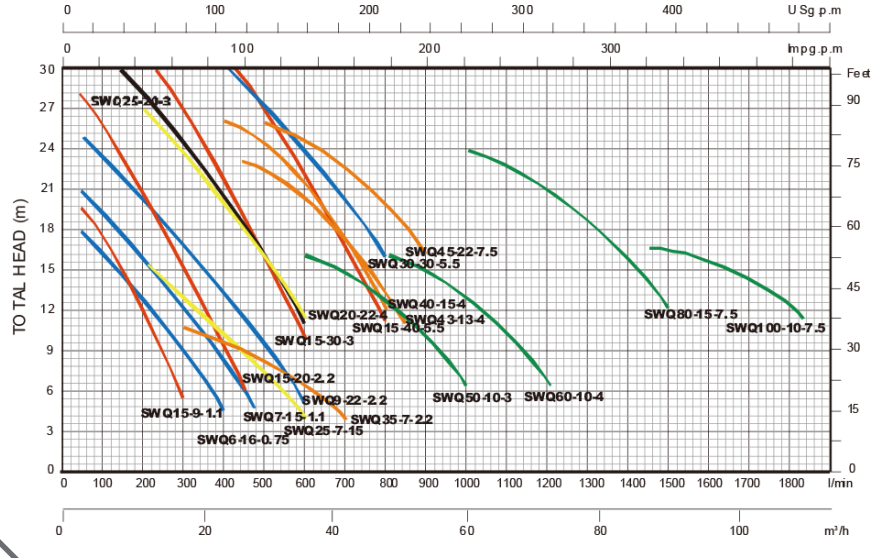



SWQ20-22-4

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SWQ20-22-4 استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی		ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)		H (M)	KG
SWQ6-16-0.75	1.00	0.75	2	50-400	3.0-24	18-4.0	20
SWQ7-15-1.1	1.50	1.10	2	50-450	3.0-27	21-4.0	29
SWQ9-22-2.2	3.00	2.20	2	50-600	3.0-36	25-5.0	42
SWQ15-9-1.1	1.50	1.10	2	50-300	3.0-18	20-5.0	29
SWQ15-20-2.2	3.00	2.20	2.5	50-450	3.0-30	28-6.0	44
SWQ15-30-3	4.00	3.00	2.5	50-600	3.0-36	42-10	48
SWQ15-40-5.5	7.50	5.50	2.5	50-800	3.0-48	47-11	78
SWQ20-22-4	5.50	4.00	3	100-600	6-36	32-10	64
SWQ25-7-1.5	2.00	1.50	3	200-600	12-36	16-4	35
SWQ25-20-3	4.00	3.00	3	200-600	12-36	27-11	49
SWQ30-30-5.5	7.50	5.50	3	200-800	12-48	38-16	80
SWQ35-7-2.2	3.00	2.20	3	300-700	18-42	10-4	45
SWQ40-15-4	5.50	4.00	2	400-800	24-48	26-12	73
SWQ43-13-3	4.00	3.30	3	450-850	27-51	23-11	61
SWQ45-22-7.5	10.0	7.50	3	500-900	30-54	26-16	120
SWQ50-10-3	4.00	3.00	4	600-1000	36-60	16-6.0	61
SWQ60-10-4	5.50	4.00	4	800-1200	48-72	16-6.0	75
SWQ80-15-7.5	10.0	7.50	5	1000-1500	60-90	24-12	130
SWQ100-10-7.5	10.0	7.50	6	1500-1800	90-108	16-12	130

الکتروپمپ سانتریفیوژ لجنکش سری SQ استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب حاوی ذرات معلق، آب گل آلود، انواع فاضلاب های خانگی و صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 120 متر مکعب بر ساعت

هد: 50 متر

گستره دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن

پروانه: چدن

شافت: استیل

مکانیکال سیل: سرامیک- کربن


مشخصات الکتروموتور:


توان: از 0.75 kw تا 7.5 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP68

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SWQXD استریم چین

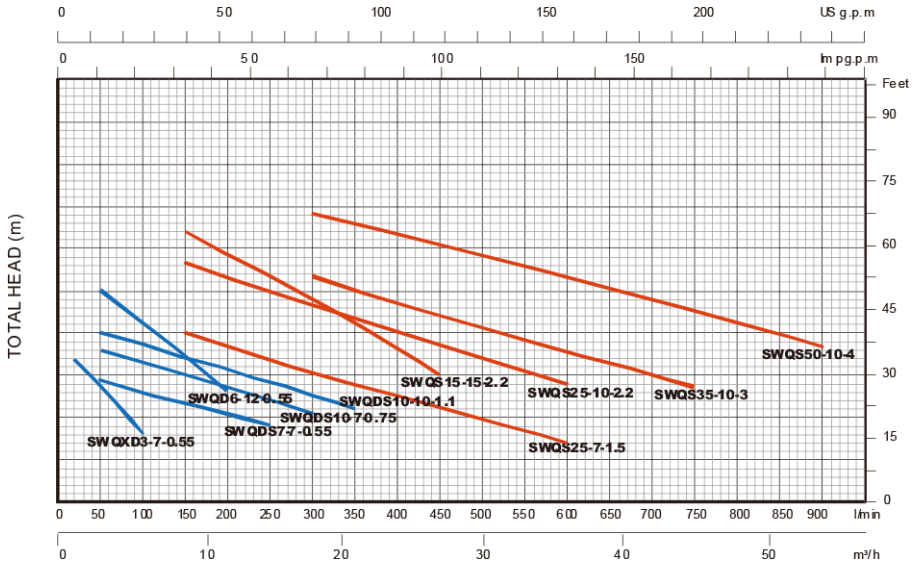

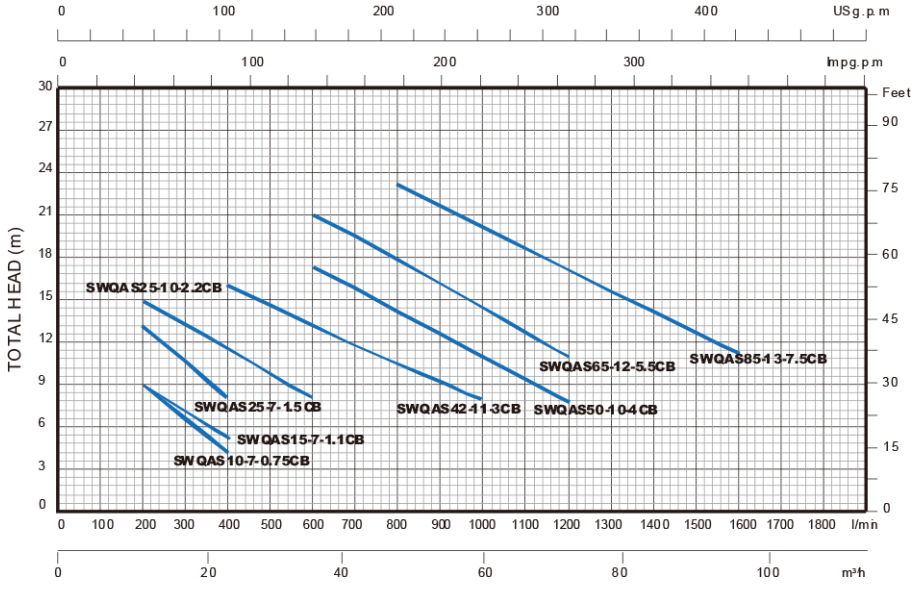



SWQXD



SWQD

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SWQDS استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی		ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)		H (M)	KG
SWQXD3-7-0.55	0.75	0.55	1.5	20-100	1.2-6.0	10-5	12
SWQD6-12-0.55	0.75	0.55	2	50-200	3.0-12	15-8	19
SWQDS7-7-0.55	0.75	0.55	2	50-250	3.0-15	8.4-5.4	23
SWQDS10-7-0.75	1.00	0.75	2	50-300	3.0-18	10.8-6.0	25
SWQDS10-10-1.1	1.50	1.10	2	50-350	3.0-21	12.0-6.6	27
SWQS15-15-2.2	3.00	2.20	2	150-450	9-27	19-9	40
SWQS25-7-1.5	2.00	1.50	3	150-600	9-36	12-4	39
SWQS25-10-2.2	3.00	2.20	3	150-600	9-36	17-8	42
SWQS35-10-3	4.00	3.00	4	300-750	18-42	16-8	53
SWQS50-10-4	5.50	4.00	4	300-900	18-48	20-11	58
SWQAS10-7-0.75CB	1.00	0.75	2	200-400	12-24	9-4	30
SWQAS15-9-1.1CB	1.50	1.10	2	200-400	12-24	9-5	31
SWQAS25-7-1.5CB	2.00	1.50	3	200-400	12-24	13-8	40
SWQAS25-10-2.2CB	3.00	2.20	3	200-600	1236	15-8	43
SWQAS42-11-3CB	4.00	3.00	4	400-1000	24-60	16-8	68
SWQAS50-10-4CB	5.50	4.00	4	600-1200	36-72	17-8	75
SWQAS65-12-5.5CB	7.50	5.50	5	600-1200	36-72	21-10	106
SWQAS85-13-7.5CB	10.0	7.50	5	800-1600	48-96	23-11	115

قطعات تشکیل دهنده:

ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات	ردیف	مشخصات
1	پیچ تخلیه آب	8	دیفیوزر	15	صفحه محافظ مکانیکال سیل	22	بلبرینگ
2	بدنه پمپ	9	مهره	16	محافظ آب پخش کن	23	قاپ خازن
3	پیچ هواگیری	10	پروانه	17	بلبرینگ	24	بلبرینگ
4	پیچ تخلیه آب	11	مکانیکال سیل	18	روتور و شافت	25	واشر پشت بلبرینگ
5	اورینگ	12	اورینگ	19	بدنه موتور	26	دری عقب موتور
6	نازل سرشیپوری	13	دری موتور	20	خازن	27	پروانه
7	شیپور	14	پیچ	21	جعبه برق	28	قاب محافظ پروانه

الکتروپمپ سانتریفیوژ کفکش سری های SPP- SVQ- SVA- SPK- SPT- SPC
استریم چین PCM- PMG- PVX- SVD- SVN- SVS

کاربردها:

جابه جایی آب تمیز از چاله، چاه، چاهک، حوض، استخر، رودخانه، جوی آب و... با انواع کاربردهای خانگی، باغ، باغچه، مزارع کوچک، حوضچه های پرورش ماهی و میگو

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

دبی: حداقل 75 لیتر در دقیقه

هد: حداقل 7 لیتر

گستره دمای سیال: حداکثر 40 درجه سانتیگراد

حداکثر عمق غوطه وری: 3 متر

PH آب: 6.5 تا 8.5

متریال:

جنس بدنه پمپ: پلاستیک، استیل، آلومینیوم

جنس پروانه: پلاستیک، چدن، استیل

شافت: استیل

مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید

مشخصات الکتروموتور:


توان: از 0.10 kw تا 2.2 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP68

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SPP110 استریم چین

ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد
1	پیچ انتهایی سرشیلنگی	ABS	12	خازن		22	واشر	1566	32	پیچ	11
2	سر شیلنگی	ABS	13	کفشکی	Fe360A	23	بلبرینگ		33	اورینگ	NBR
3	واشر لاستیکی	NBR	14	پیچ	Fe360A	24	روتور		34	پیچ	11
4	پیچ	11	15	پیچ	CuZn40	25			35	سیل روغن	
5	کابل		16	تافی	1566	26	واشر	NBR	36	پروانه	PA66/30%-Fiber
6	دسته	ABS	17	واشر	CuZn40	27	صفحه نگهدارنده	GPRPP	37	مهره	11
7	محافظ کابل	NBR	18		NBR	28	پیچ	11	38	واشر	NBR
8	واشر	11	19	استاتور	11	29	مکانیکال سیل	Alumina/ Graphite	39	بدنه پمپ	ABS
9	سیل	GPRPP	20	پیچ	11	30	اورینگ	NBR	40	صافی	ABS
10	واشر	NBR	21	محافظ ترمینال		31	محافظه روغن	GPRPP	41	پیچ	11
11	پیچ	Fe360A									

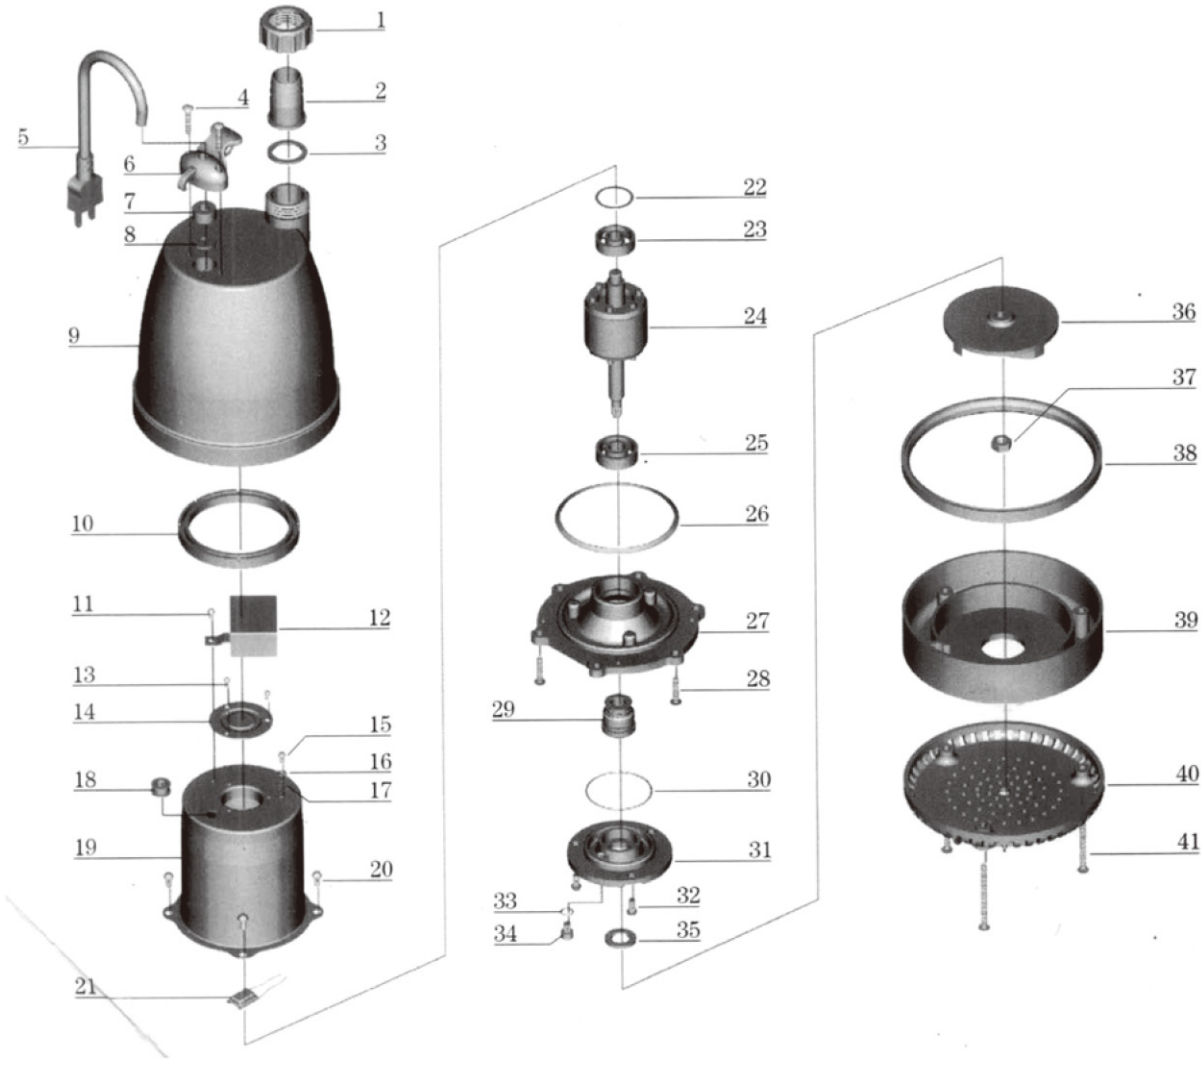


جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPP (F) استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	(Q (l/min	(H (M	KG
(SPP10(F	0.13	0.10	1	8-50	5.9-4.1	4
(SPP250(F	0.33	0.25	1	20-100	6-2	3.7
(SPP370(F	0.50	0.37	1	20-120	8-3	5.3


قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SVQ استریم چین

ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد
1	پیچ	11	15	اورینگ	NBR	29	بلبرینگ		43	واشر	11
2	واشر	11	16	واشرآب پخش کن	11	30	اورینگ	NBR	44	سرشیلنگی	ABS
3	دسته	11	17	محافظه خازن	No35B	31	پیچ	11	45	اورینگ	NBR
4	پیچ	11	18	اورینگ	NBR	32	واشر	11	46	واسطه	No35B
5	مهره	11	19	خازن		33	چهارپیچ	No35B	47	واشر	NBR
6	بوشن	NR	20	اورینگ	NBR	34	مکانیکال	Alumina/Graphite	48	بدنه پمپ	No35B
7	پیچ	11	21	پوسته موتور	No35B	35	اورینگ سیل	NBR	49	واشر	NBR
8	واشر	11	22	اورینگ	NBR	36	محفظه روغن	No35B	50	کاور پمپ	No35B
9	پرس سر کابل	11	23	روتور حرارتی		37	پیچ	11	51	پیچ	11
10	پیچ	11	24	استاتور	11	38	سیل آب بند روغن		52	صافی	11
11	کابل		25	واشر	1566	39	پروانه	No35B	53	پیچ	11
12	فلنچ	11	26	بلبرینگ		40	واشر	11	54	فلوتر	
13	نگهدارنده کابل	CR	27	روتور		41	مهره	11			
14	محافظه کابل	11	28	خار	4	42	پیچ	11			

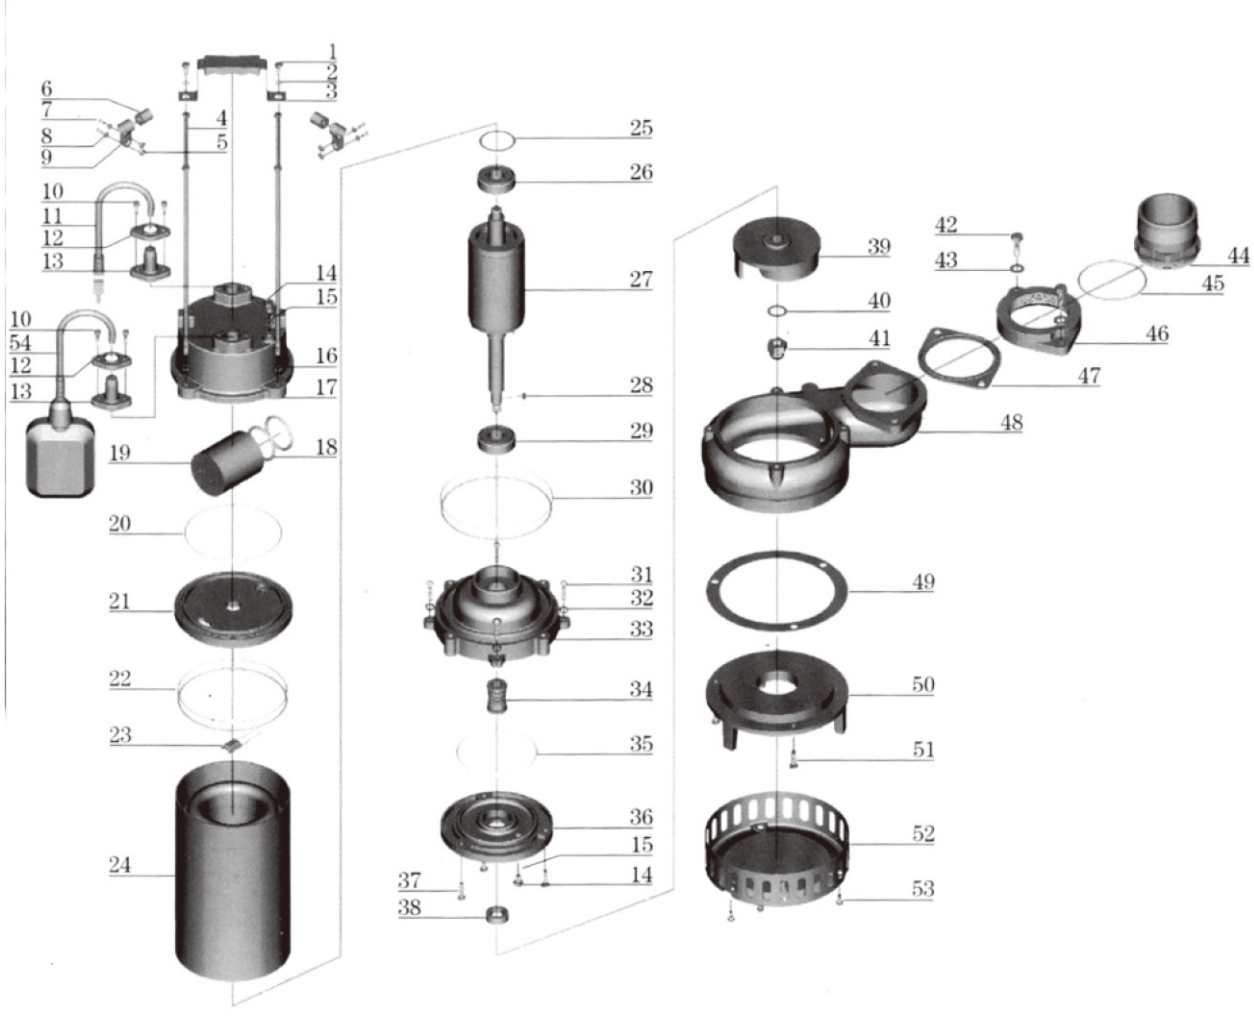

استریم چین SVQ(F) نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری



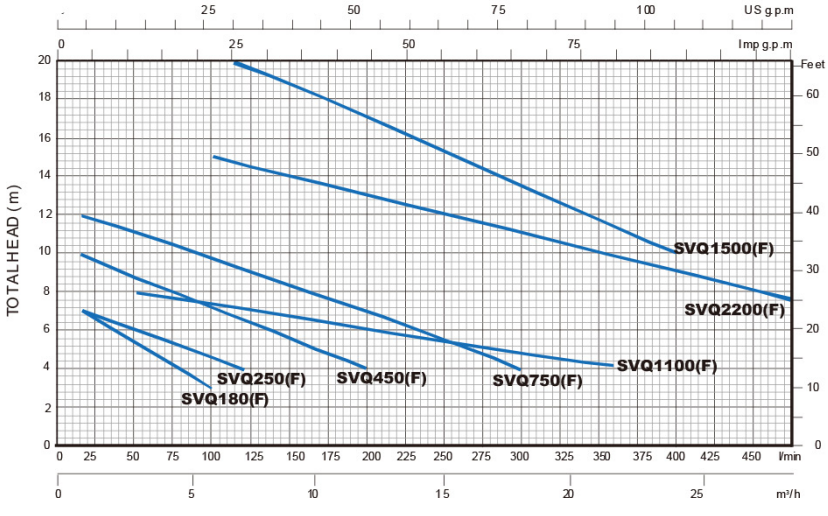




استریم چین SVQ(F) جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KG
SVQ180(F)	0.25	0.18	1.5	20-120	73	8.5
SVQ250(F)	0.35	0.25	1.5	20-140	7-3	9.5
SVQ450(F)	0.55	0.40	2	15-200	10-4	18.5
SVQ750(F)	1.00	0.75	2	15-300	12-4	21
SVQ1100(F)	1.50	1.10	2	50-360	8-4	23.5
SVQ1500(F)	2.00	1.50	1.5	50-400	22-10	26.5
SVQ2200(F)	3.00	2.20	3	100-650	15-5	33.5

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SVA استریم چین

ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد
1	واسطه	NR	11	پیچ	11	21	پیچ	پیچ	31	اورینگ	NBR
2	پرس کابل	11	12	واشر	11	22	کاور موتور	کاور موتور	32	بدنه پمپ	No35B
3	پیچ	11	13	قاب خازن	AlSi12	23	واشر	واشر	33	پیچ	11
4	کابل		14	اورینگ	NBR	24	بلبرینگ	بلبرینگ	34	سیل روغن	
5	فلنچ	11	15	خازن	Capacitor	25	روتور	روتور	35		PA66/30% Fiber
6	محافظ کابل	CR	16	واشر	واشر	26	اوریود حرارتی		36		11
7	پیچ	11	17	اورینگ	اورینگ	27	استاتور	استاتور	37	پیچ	11
8	دسته	ABS	18	پیچ	پیچ	28	مکانیکال سیل	مکانیکال سیل	38	واشر	11
9	مهره	11	19	واشرآب پخش کن	واشرآب پخش کن	29	اورینگ	NBR	39		No35B
10	اورینگ	NBR	20	واشر	واشر	30	سرشیلنگی	ABS	40	فلوتر	

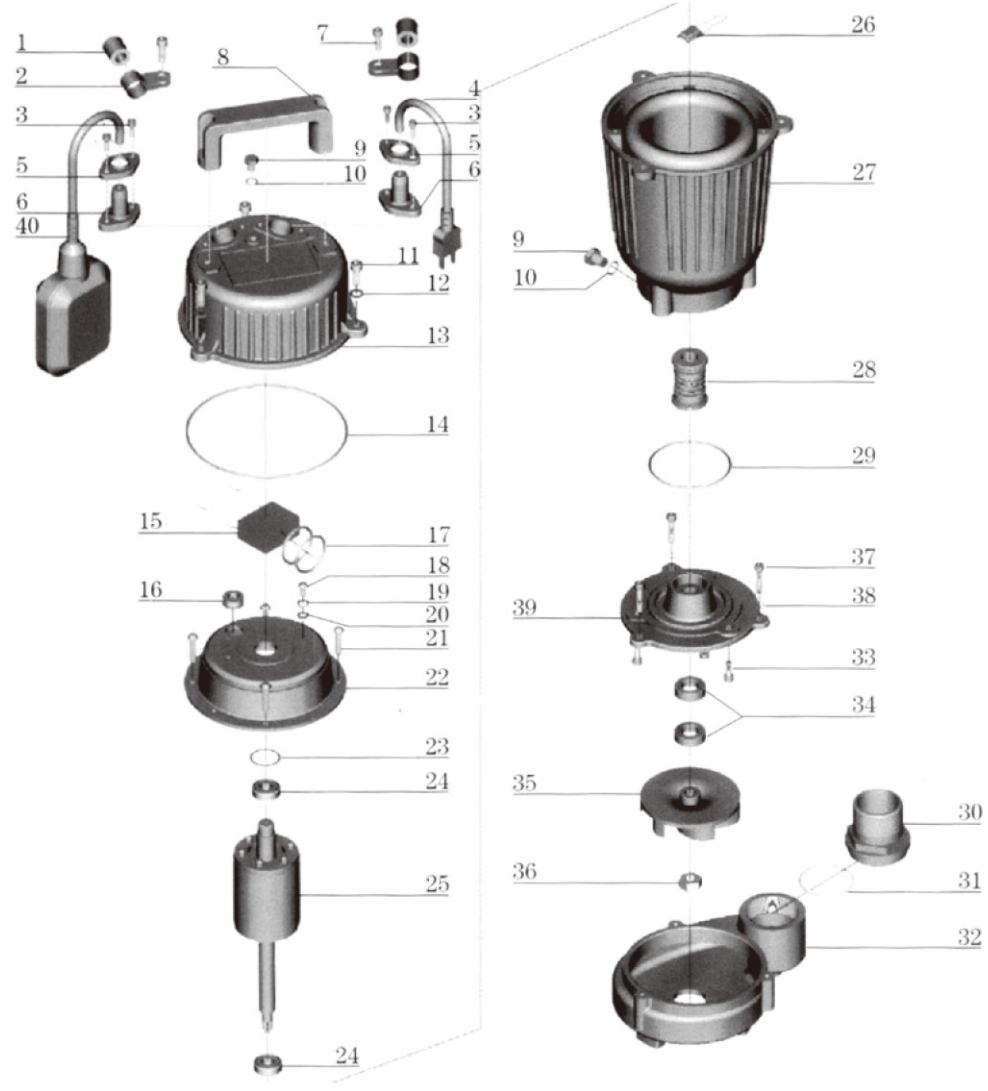


استریم چین SVA(F) نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری



SVA250F



SVA550F

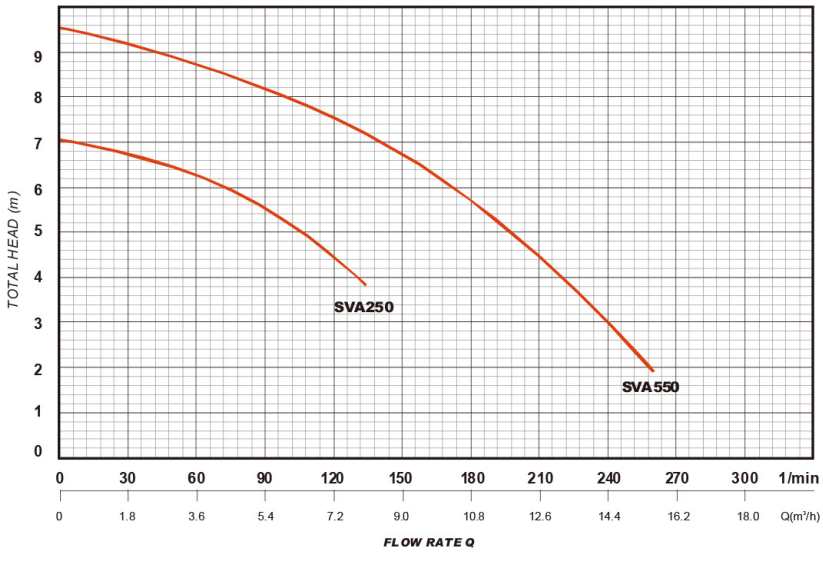


استریم چین SVA(F) جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری

مدل	قدرت موتور	سایز خروجی	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر هد	وزن	ابعاد
	Kw	mm	v/hz	l/min	m	kg	CM
SVA250(F)	0.25	40,32,35	220/50	133	7	9.5	20.5×18.5×34
SVA550(F)	0.55	50,40	220/50	260	9.5	14.5	24.5×22.0×40.5

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SPC استریم چین

ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد	ردیف	شرح	جنس مواد
1	پیچ	11	15	واشر	NBR	29	اوریود حرارتی		43	مهره	0Cr18nl9
2	واشر	11	16	کابل	11	30	استاتور	ZL102	44	واشر	0Cr18nl9
3	محافظ	11	17	واشر	No35B	31	مکانیکال سیل	Graphite to ceramic	45	گسکت	Rubber
4	نگهدارنده کابل	11	18	خازن	NBR	32	اورینگ	Rubber	46	سرشیلنگی	ABS
5	واشر	11	19	اورینگ		33	مهره	0Cr18nl9	47	اورینگ	Rubber
6	پیچ	NR	20	قاب	NBR	34	واشر	0Cr18nl9	48	پیچ	0Cr18nl9
7	مهره	11	21	پیچ	No35B	35	پایه	HT200	49	واشر	0Cr18nl9
8	دسته	11	22	واشرآب پخش کن	NBR	36	پیچ	0Cr18nl9	50	فلنچ	HT200
9	پیچ	11	23	واشر		37	اورینگ	Rubber	51	واشر	Rubber
10	فلنچ	11	24	نگهدارنده قاب	11	38	پیچ	0Cr18nl9	52	بدنه پمپ	HT200
11	محافظ کابل		25	واشر	1566	39	سیل روغنواشر		53	پایه	
12	فلوتر	11	26	بلبرینگ		40	پروانه	0Cr18nl9	54	پیچ	
13	قابل خازن	CR	27	روتور		41	واشر				
14	پیچ	11	28	بلبرینگ		42	واشرآب پخش کن	0Cr18nl9			

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPC استریم چین

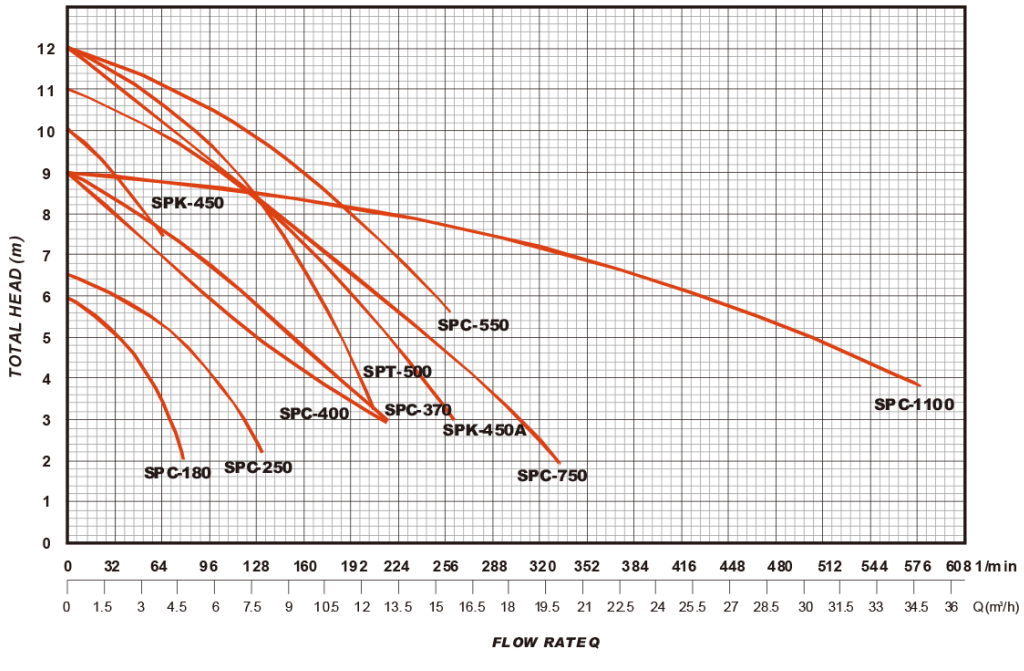




SPC370

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPC استریم چین

مدل	قدرت موتور	سایز خروجی	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر هد	وزن	ابعاد
	Kw	mm	v/hz	l/min	m	kg	CM
SPC-180 (F)	0.18	25	220/50	80	6	6.5	20.5x18.5x34
SPC-250 (F)	0.25	40,32,25	220/50	130	6.5	7.5	20.5x18.5x32.5
SPC-370 (F)	0.37	40	220/50	216	9	12.5	25x22x41.5
SPC-400 (F)	0.40	50	220/50	216	9	13.5	25x22x43.5
SPK-450 (F)	0.45	25	220/50	65	10	11.5	23x23x35
SPK-450A	0.45	25	220/50	260	11	11	23x23x35
SPT-500 (F)	0.5	50	220/50	210	12	15	24.5x22x40
SPT-750B	0.75	75	220/50	250	18	15.5	32x22.5x43
SPC-550 (F)	0.55	50,40	220/50	260	10	13.5	24.5x22x40
SPC-750 (F)	0.75	50	220/50	333	12	15	27x23.5x41.5
SPC-1100 (F)	1.1	75	220/50	580	9	21	32.5x22.5x48.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVS استریم چین

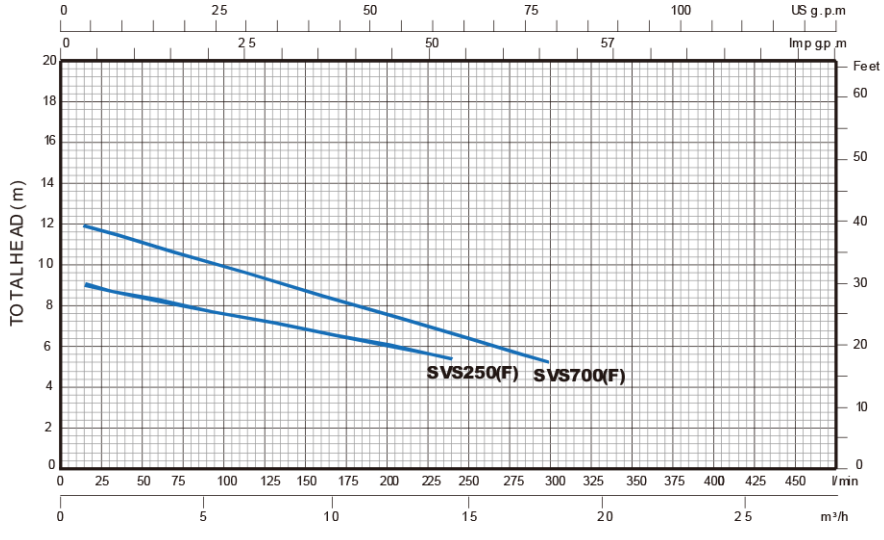




SVS400(F)

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVS استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	MM	Q (l/min)	H (M)	KG
SVSP400	0.50	0.40	50	216	9	17
SVSP700	1.00	0.70	50	380	12	18.5
SVS250	0.30	0.25	50	120	8.5	10
SVS700	1.00	0.70	40,32,25	380	12	18

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVN استریم چین

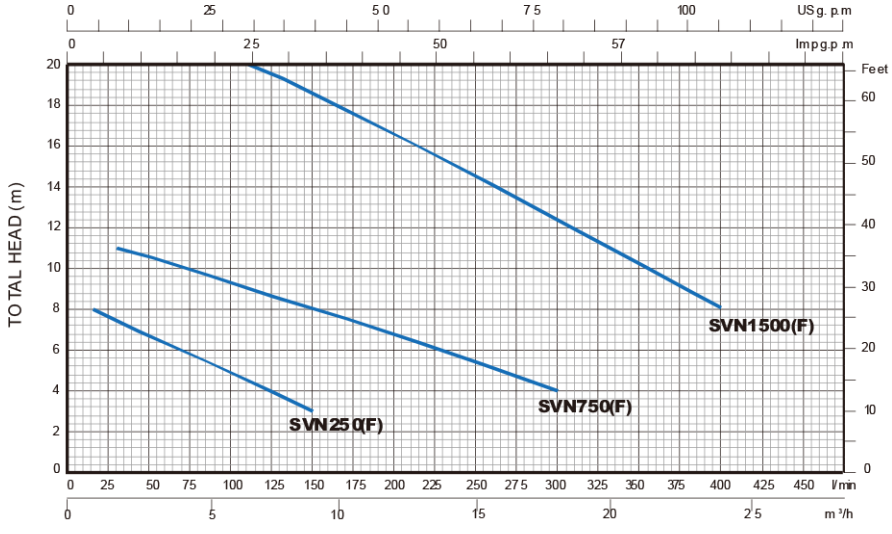



SVN750(F)

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVN استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	MM	Q (l/min)	H (M)	KG
SVN250	0.30	0.25	40,32,25	150	7.5	10.5
SVN750	1.00	0.70	50	300	10	21
SVN1500	2.00	1.50	40	270	22	28.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPC استریم چین



SPC4-70/6-2.2




SPC2-60/6-1.1



SPC5-15-0.55



SPC-Y1.5

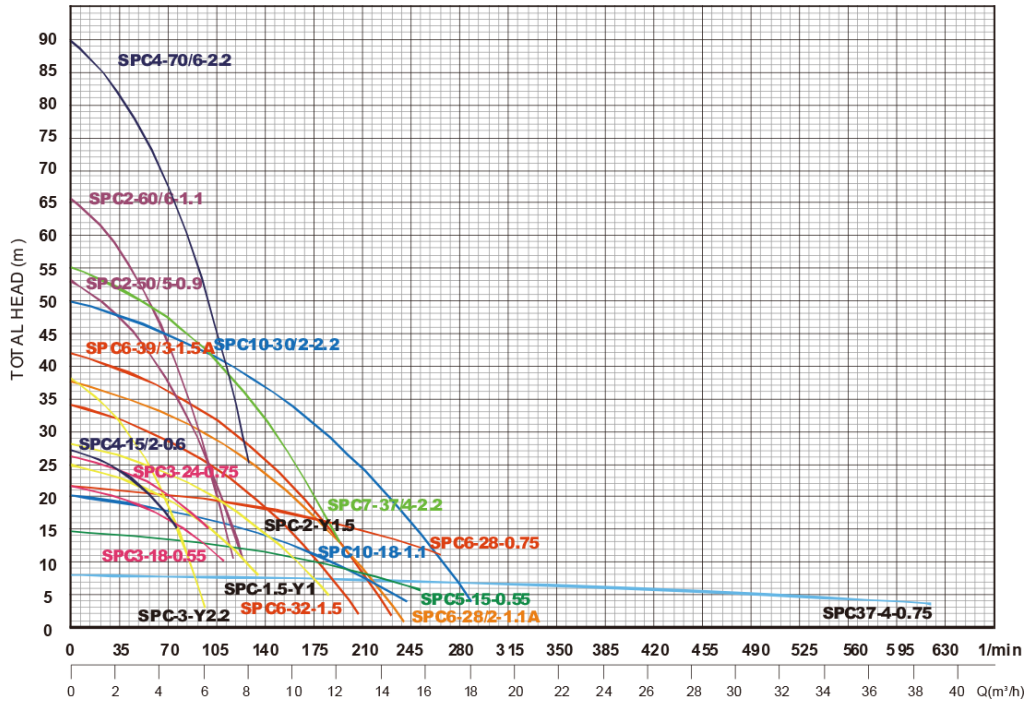


جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPC استریم چین

مدل	قدرت موتور	سایز خروجی	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر هد	وزن	ابعاد
	Kw	mm	v/hz	l/min	m	kg	CM
SPC3-18-0.55 (f)	0.55	40,32,25	220/50	108	21	12.3	25×22×42.5
SPC5-15-0.55	0.55	50	220/50	250	15	13	27×23.5×42
SPC4-15/2-0.6F	0.6	25	220/50	75	27	18.5	27×23.5×50
SPC6-18-0.75(f)	0.75	40,32,25	220/50	265	21	16.0	27×23.5×42
SPC3-24-0.75(F)	0.75	40,32,25	220/50	100	26	16	27×23.5×42
SPC6-28/2-1.1	1.1	50	220/50	250	28	20.5	27×23.5×46
SPC6-28/2-1.1A	1.1	50	220/50	250	28	20.5	27×22×53
SPC6-39/3-1.5A	1.5	50	220/50	240	42	27.5	62×28×20
SPC10-18-1.1S	1.1	40,32,25	220/50	250	20	21	27×22×50
SPC6-32-1.5S	1.5	40,32,25	220/50	216	34	25	27×22×55
SPC4-70/62.2	2.2	32	220/50	200	82	43	25×25×84
SPC7-37/4-2.2	2.2	50	220/50	180	55	36	87×33×22
SPC10-30/2-2.2	2.2	50	220/50	300	35	34	73×33×22
SPC2-50/5-0.9	0.9	25	220/50	125	53	15	22×22×52.5
SPC2-60/6-1.1	1.1	25	220/50	120	65	16	22×22×55
SPC-Y1	1.0	50	220/50	135	25	29.5	58.5×35×24.5
SPC-Y1.5	1.5	50	220/50	185	28	29.5	58.5×35×24.5
SPC-Y2.2	2.2	50	220/50	100	38	30	58.5×35×24.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVD استریم چین



SVD1300F

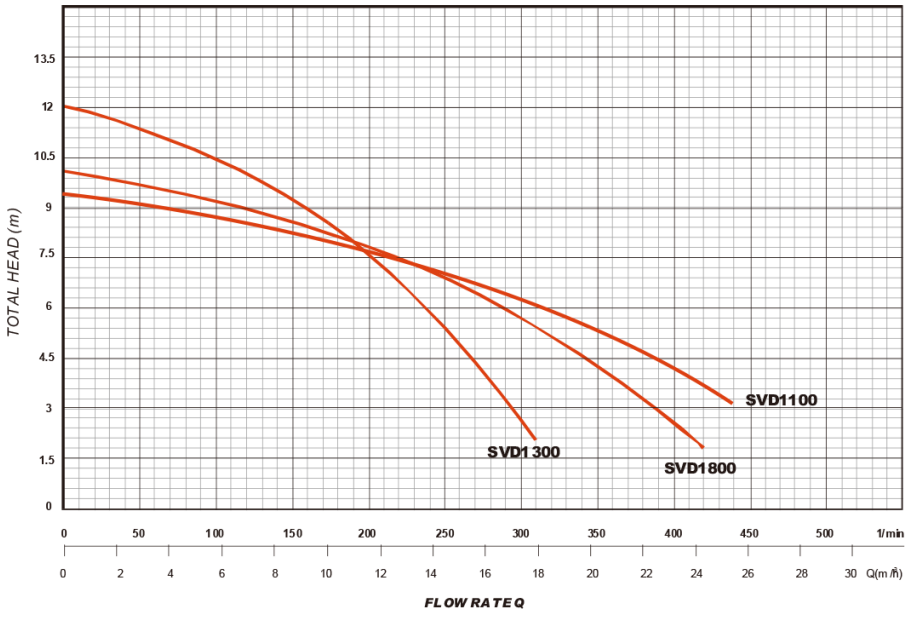

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SVD استریم چین

مدل	قدرت موتور	سایز خروجی	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر هد	وزن	ابعاد
	Kw	mm	V/HZ	l/min	m	kg	CM
(SVD1100 (F	1.1	50	220/50	270	10	22.5	52×22×27
(SVD1300 (F	1.3	50	220/50	300	12	25.5	24.5×30.5×56.5
(SVD1800 (F	1.8	75	220/50	440	10	32	24.5×35×58.5


نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری PVX استریم چین



PVX-1




PVX

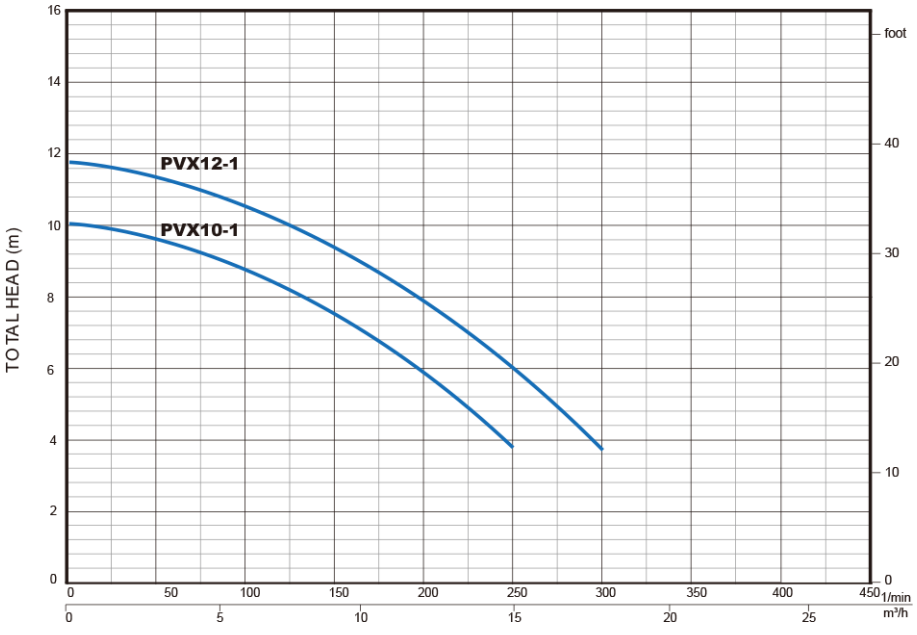

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری PVX استریم چین

موتور		P2			n~2850 1/min ?							
				Q	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21
220V/240V~1	380V/415V~3	KW	HP		l/min	0	50	100	150	200	250	300	350
PVX10	PVX10T	0.55	0.75	(H (m		10	9.7	9.1	8.4	7.5	5.8	3.8	
	PVX12	PVX12T	0.75	1		11.7	11.4	10.8	10	9	7.6	5.8	3.7
	PVX10-1	PVX10-1T	0.55	0.75		10	9.7	9.1	8.4	7.5	5.8	3.8	
	PVX12-1	PVX12-1T	0.75	1		11.7	11.4	10.8	10	9	7.6	5.8	3.7

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری PGM استریم چین

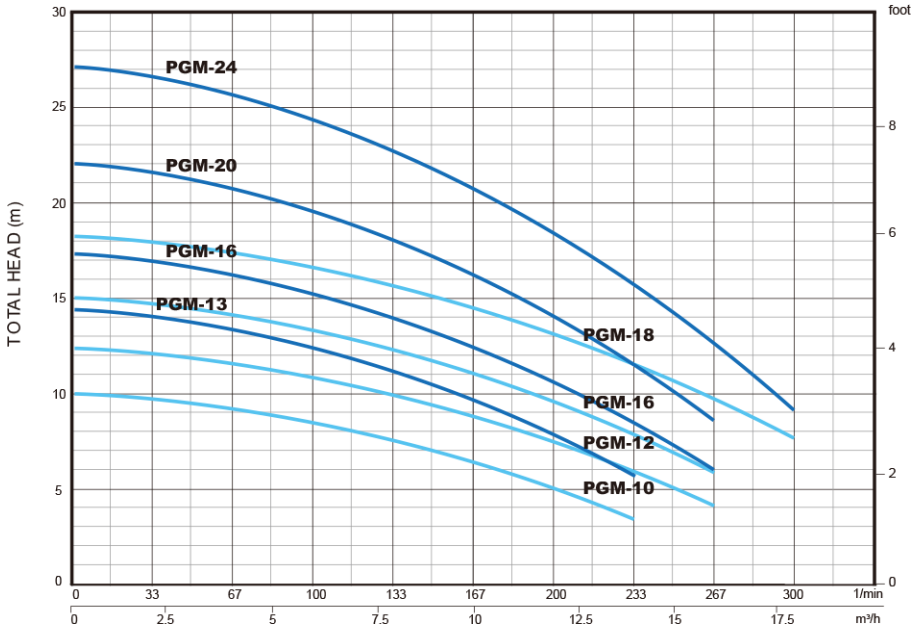




PGM

جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری PGM استریم چین

موتور		P2		Q	? n~2850 1/min									
				m^3/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300
PGMA-13S	PGMA-13T	0.55	0.75	H (m)	14.4	13.8	12.2	11.2	9.8	8.2	6			
	PGMA-16S	PGMA-16T	0.75	1	17	16.4	15.8	15	14	12.7	11	9	6.5	
	PGMA-20S	PGMA-20T	1.1	1.5	22	21.3	20.5	19.4	18	16.2	14	11.5	8.5	
	PGMA-24S	PGMA-24T	1.5	2	27	26.2	25.2	24	22.5	20.5	18.2	15.5	12.5	9
	PGMB-10S	PGMB-10T	0.55	0.75	10	9.7	9.2	8.4	4.5	3.7	2.4			
	PGMB-12S	PGMB-12T	0.75	1	12.5	12.2	11.7	10.9	10.2	9	7.6	6	4.1	
	PGMB-15S	PGMB-15T	1.1	1.5	15	14.6	14.2	13.4	12.6	11.4	10.2	8.6	6.7	
	PGMB-18S	PGMB-18T	1.5	2	18	17.7	17.2	16.4	15.6	14.5	13	11.4	9.5	7.5

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری PCM استریم چین

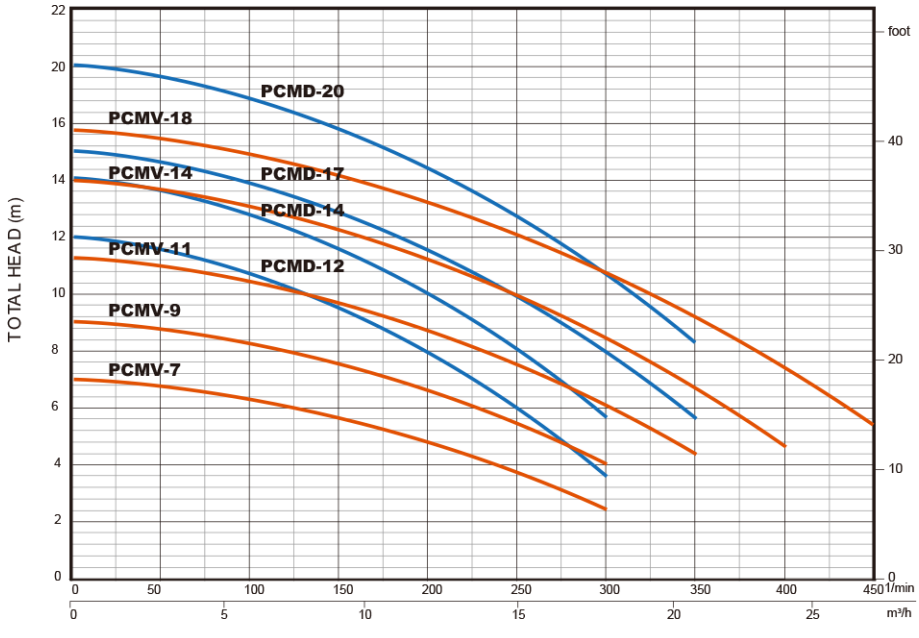




PCM

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری PCM استریم چین

موتور		P2		Q	? n~2850 1/min									
				m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
PCMD-12S	PCMD-12T	0.55	0.75	H (m)	12	11.3	10	8.7	7.3	5.6	3.5			
	PCMD-14S	PCMD-14T	0.75	1	14	13.3	12	10.5	9.2	7.5	5.8			
	PCMD-17S	PCMD-17T	1.1	1.5	17	16	15	13.5	11.8	10	8	5.5		
	PCMD-20S	PCMD-20T	1.5	2	20	19	18	16.5	15	13.2	11	8.2		
	PCMV-7S	PCMV-7T	0.55	0.75	7	6.7	6	5.5	4.5	3.7	2.4			
	PCMV-9S	PCMV-9T	0.75	1	9	8.6	7.9	7	6.2	5.2	4			
	PCMV-11S	PCMV-11T	1.1	1.5	11.2	10.7	10	9.2	8.2	7.2	5.7	4.3		
	PCMV-14S	PCMV-14T	1.5	2	14.1	13.6	12.8	12	11	9.8	8.5	6.5	4.3	
	PCMV-18S	PCMV-18T	2.2	3	17.7	17	16.1	15.2	14.3	13	11.7	9.8	7.8	5.7

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPA استریم چین

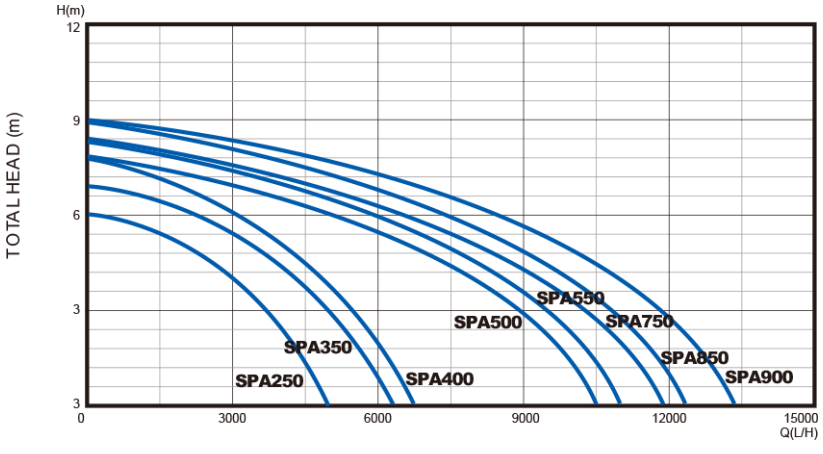




SPA

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPA استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	حداکثر اندازه ؟	قطر لوله			کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	mm	inch			mm2	m	kg	cm/4pcs
SPA250	250	230/50 115/60	6000	6	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	16/17.5	46×34×33
SPA350	350	230/50 115/60	6500	7	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	17.2/18.5	46×34×33
SPA400	400	230/50 115/60	7000	8	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	18.2/19.5	46×34×33
SPA500	500	230/50 115/60	10000	8.5	7	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	18.5/19.8	46×34×33
SPA550	550	230/50 115/60	6000	6	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	16/17.5	46×34×33
SPA750	750	230/50 115/60	6500	7	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	17.2/18.5	46×34×33
SPA850	850	230/50 115/60	7000	8	5	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	18.2/19.5	46×34×33
SPA900	900	230/50 115/60	10000	8.5	7	5	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	18.5/19.8	46×34×33

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPB استریم چین

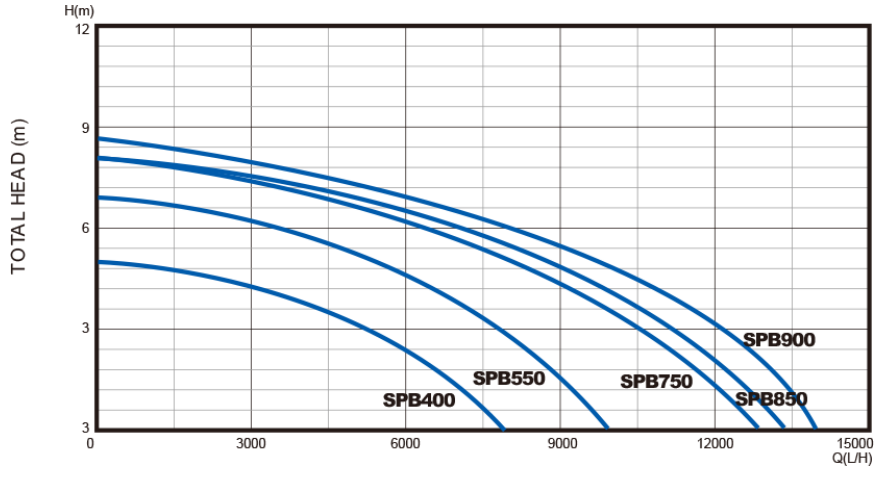




SPB

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SPB استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	حداکثر اندازه ؟	قطر لوله			کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	mm	inch			mm2	m	kg	cm/4pcs
SPB400	400	230/50 115/60	8000	5	5	30/35	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G0.75	10	18.5/20	46×34×35.5
SPB550	550	230/50 115/60	10000	7	8	35	1	11/4	11/2	H05RN-F 3G1.0	10	19/20.5	46×34×35.5/38
SPB750	750	230/50 115/60	13000	8	8	35	1	11/4	11/2	H07RN-F 3G1.0	10	20/21.5	46×34×38
SPB850	850	230/50 115/60	13500	8	8	35	1	11/4	11/2	H07RN-F 3G1.0	10	20.5/22.0	46×34×38
SPB900	900	230/50 115/60	14000	8.5	8	35	1	11/4	11/2	H07RN-F 3G1.0	10	21/22.5	46×34×38

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SGP استریم چین

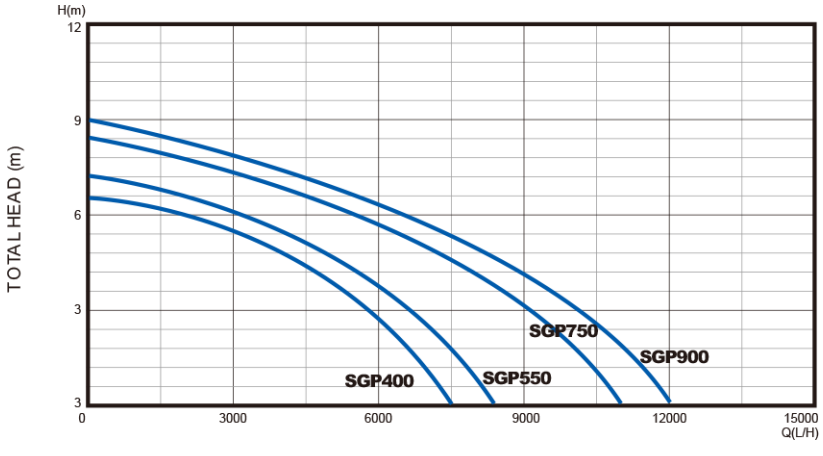




SGP

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SGP استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر?	قطر لوله		کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	inch		mm2	m	kg	cm/4pcs
SGP400	400	230/50 115/60	7500	6.5	5	1	1 1/4	H05RN-F 3G0.75mm2	10	20.3/21.6	46×34×33
SGP550	550	230/50 115/60	8500	7.5	7	1	1 1/4	H05RN-F 3G1.0mm2	10	20.3/21.6	46×34×33
SGP750	750	230/50 115/60	11000	8.5	8	1	1 1/4	H07RN-F 3G1.0mm2	10	21.3/22.6	46×34×33
SGP900	900	230/50 115/60	13000	9	8	1	1 1/4	H07RN-F 3G1.0mm2	10	21.3/22.6	46×34×33

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SGW استریم چین

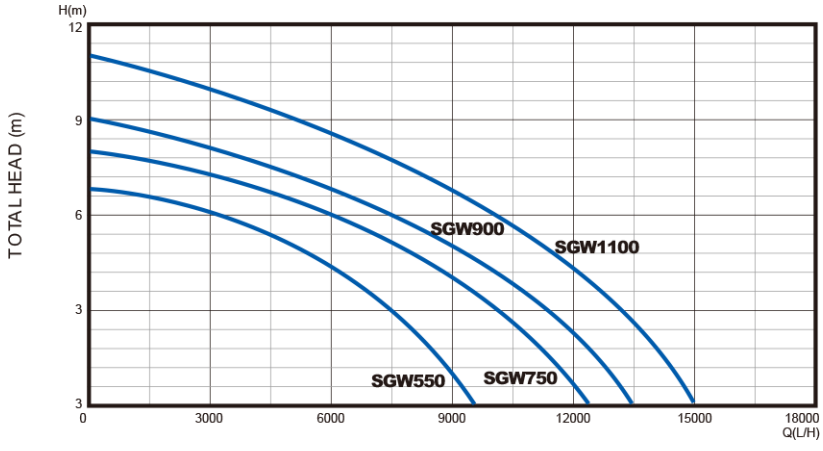




SGW

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SGW استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	قطر لوله			کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	inch			mm2	m	kg	cm/4pcs
SGW550	550	230/50 115/60	10000	7	5	1	1 1/4	1 1/2	H05RN-F 3G1.0mm2	10	20/21.3	46×34×37
SGW750	750	230/50 115/60	13000	8	5	1	1 1/4	1 1/2	H07RN-F 3G1.0mm2	10	20/21.3	46×34×37
SGW900	900	230/50 115/60	14000	9	5	1	1 1/4	1 1/2	H07RN-F 3G1.0mm2	10	20/21.3	46×34×37
SGW1100	1100	230/50 115/60	15500	11	5	1	1 1/4	1 1/2	H07RN-F 3G1.0mm2	10	20/21.3	46×34×37

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQ2503A استریم چین

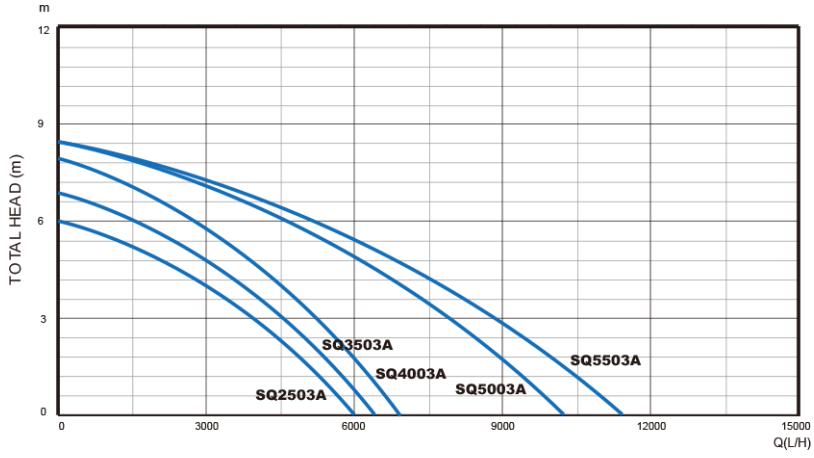




SQ2503A

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQ2503A استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	حداکثر اندازه ؟	قطر لوله	کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	mm	inch	mm2	m	kg	pcs
SQ30HM	800	230/50 115/60	5500	30	6	0.5	1 1/4	H07RN-F 3G1.0mm2	10	21/22.5	2040

نمودار ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQXXX1A استریم چین

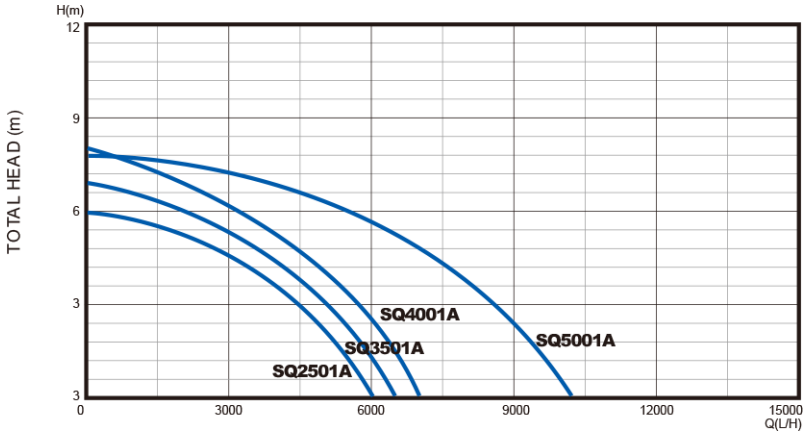




SQXXX1A

جدول ارتفاع و آبدهی الکترپمپ خودمکش سری SQXXX1A استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	قطر لوله			کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	inch			mm2	m	kg	cm/4pcs
SQ2501A	550	230/50 115/60	6000	6	5	1	5.4	3.2	H05RN-F 3G0.75mm2	10	17.2/18.5	46×34×35
SQ3501A	750	230/50 115/60	6500	7	5	1	5.4	3.2	H05RN-F 3G0.75mm2	10	18.2/19.5	46×34×35
SQ4001A	900	230/50 115/60	7000	8	5	1	5.4	3.2	H05RN-F 3G0.75mm2	10	18.5/19.8	46×34×35
SQ5001A	1100	230/50 115/60	10000	8.5	5	1	5.4	3.2	H05RN-F 3G0.75mm2	10	18.8/20.1	46×34×35

نمودار ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SQXXX1B استریم چین

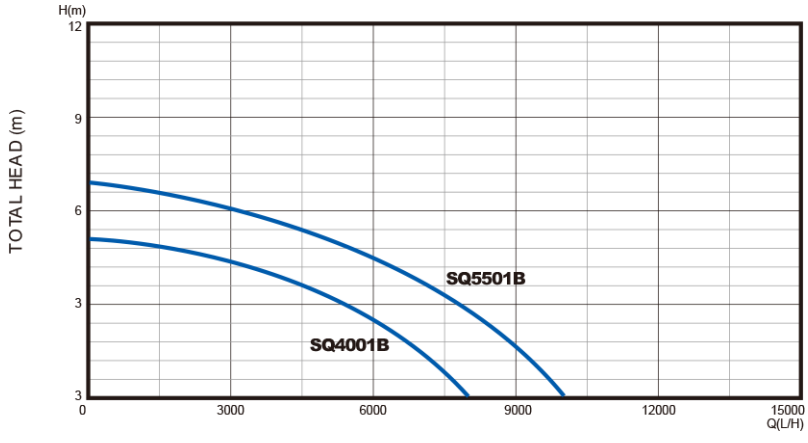



SQXXX1B

جدول ارتفاع و آبدهی الکتروپمپ خودمکش سری SQXXX1B استریم چین

مدل	قدرت موتور	ولتاژ	حداکثر آبدهی	حداکثر ارتفاع	حداکثر عمق	قطر لوله			کابل	طول کابل	وزن	؟
	W	V&Hz	l/h	m	m	inch			mm2	m	kg	cm/4pcs
SQ4001B	400	230/50 115/60	8000	5	5	1	1 1/4	1 1/2	H05RN-F 3G0.75mm2	10	18.5/20	46×34×35
SQ5501B	550	230/50 115/60	10000	7	5	1	1 1/4	1 1/2	H05RN-F 3G1.0mm2	10	19/20.5	50×42×40

الکتروپمپ سانتریفیوژ پرتابل (متوک) سری SGS – SGC استریم چین

مخصوص باغ و باغچه

کاربردها:

جابه جایی آب تمیز جهت انواع کاربری های خانگی، باغ و باغچه و استخر شنا

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 3.6 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 43 متر

گستره دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل 304 و پلاستیک

جنس پروانه: استیل 304 و پلاستیک

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.9 kw تا 1.3 kw

تکفاز


درجه حفاظت: IP45



قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری S استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	پیچ تخلیه	8	مکانیکال سیل	15	بلبرینگ	22	دور عقب موتور
2	اورینگ	9	اورینگ	16	استاتور	23	پیچ
3	پیچ	10	محفظه پروانه	17	جعبه برق	24	پروانه
4	بدنه پمپ	11	واشر نگهدارنده	18	کلید	25	قاب پروانه
5	اورینگ	12	واسطه پمپ	19	پیچ	26	پیچ
6	دیفیوزر	13	بلبرینگ	20	محافظ کابل	27	واشر
7	پروانه	14	روتور	21	گلند	28	دسته

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SGC استریم چین

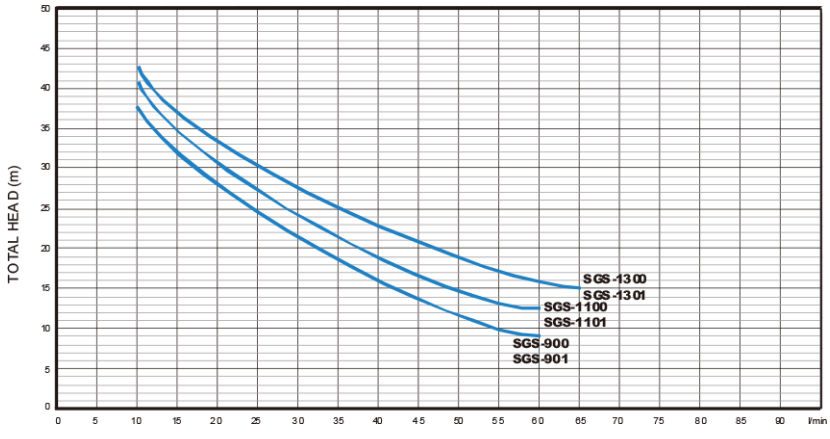




SGS

جدول ارتفاع و آبدهی سری SGC استریم چین

مدل	قدرت موتور				آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	M		Q (l/min)	H (M)	KG
SGC-900	1.20	0.90	230	1/1	10-60	36-9	11
SGC-1100	1.50	1.10	230	1/1	10-60	41-13	1.5
SGC-1300	1.75	1.30	230	1/1	10-60	43-17	13.5
SGC-901	1.20	0.90	230	1/1	10-60	36-9	11
SGC-1101	1.50	1.10	230	1/1	10-60	41-13	1.5
SGC-1301	1.75	1.30	230	1/1	10-60	43-17	13.5

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SGS استریم چین

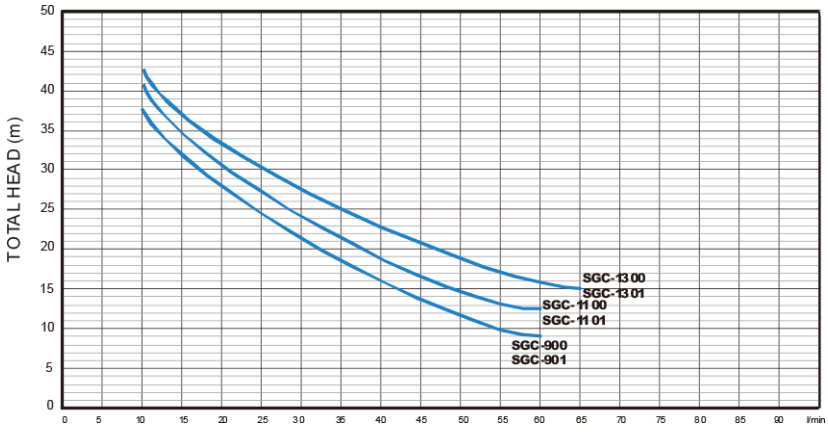



SGC

جدول ارتفاع و آبدهی سری SGS استریم چین

مدل	قدرت موتور				آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	M		Q (l/min)	H (M)	KG
SGS-900	1.20	0.90	230	1/1	10-60	36-9	11
SGS-1100	1.50	1.10	230	1/1	10-60	41-13	1.5
SGS-1300	1.75	1.30	230	1/1	10-60	43-17	13.5
SGS-901	1.20	0.90	230	1/1	10-60	36-9	11
SGS-1101	1.50	1.10	230	1/1	10-60	41-13	11.5
SGS-1301	1.75	1.30	230	1/1	10-60	43-17	13.5

الکتروپمپ سانتریفیوژ استخری خودمکش سری SBP – SFP – SPM استریم چین

مجهز به فیلتر (آشغالگیر پلاستیکی)

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم در سیستم های تصفیه آب استخرهای شنا دارای آشغالگیر لاستیکی جهت مع آوری اجسام جامد معلق در آب و مو

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 36 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 19 متر

گستره دمای سیال: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: پلاستیک

جنس پروانه: پلاستیک

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:


توان: از 0.25 kw تا 1.5 kw

تکفاز

درجه حفاظت: IP55


قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SBP – SFP – SPM استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	بدنه پمپ	7	پروانه	13	استاتور	19	پروانه
2	پیچ تخلیه	8	مکانیکال سیل	14	جعبه خازن	20	دری عقب
3	کوپلینگ	9		15	درب جعبه خازن	21	پایه عقب
4	صافی	10	دیسک پشت پروانه	16	خازن	22	پایه
5	دری فیلتر	11	بلبرینگ	17	کابل		
6	دیفیوزر	12	روتور	18	قاب پروانه		

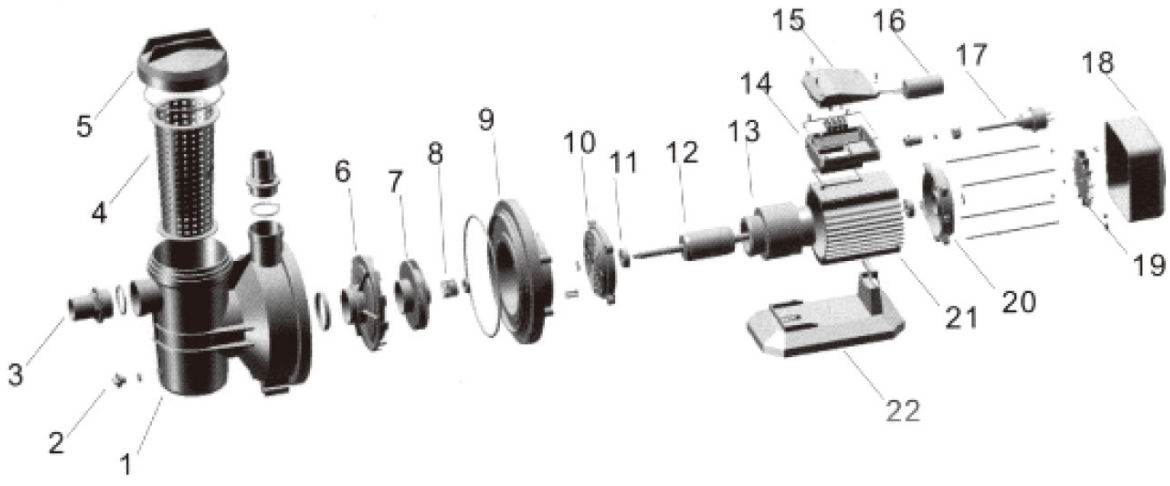


قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری SBP – SFP – SPM استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	بدنه پمپ	7	دیفیوزر	13	درب جعبه خازن	19	پایه
2	پیچ تخلیه	8	پروانه	14	جعبه خازن	20	پایه زیر موتور
3	کوپلینگ	9	مکانیکال سیل	15	استاتور	21	روتور
4	دری فیلتر	10	صفحه محافظ پروانه	16	قاب عقب		
5	پیچ	11	محفظه مکش	17	پروانه		
6	سرشیلنگی	12	خازن	18	قاب پروانه		

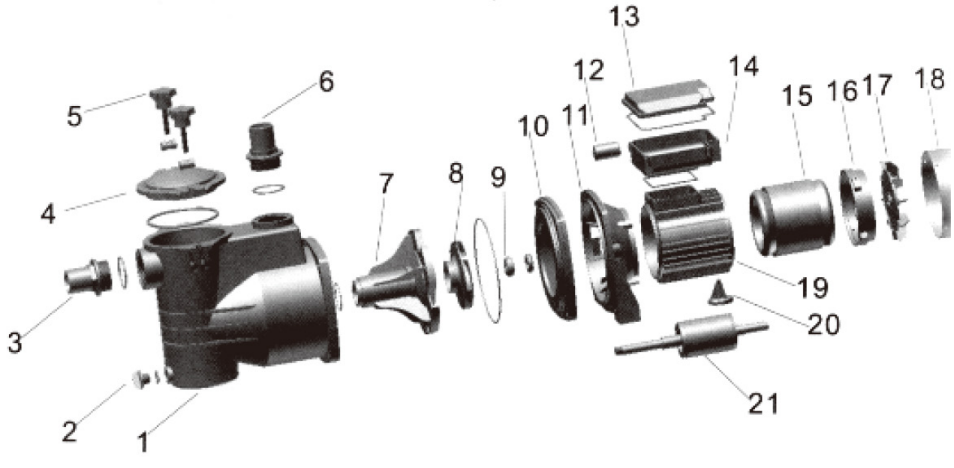

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SBP استریم چین

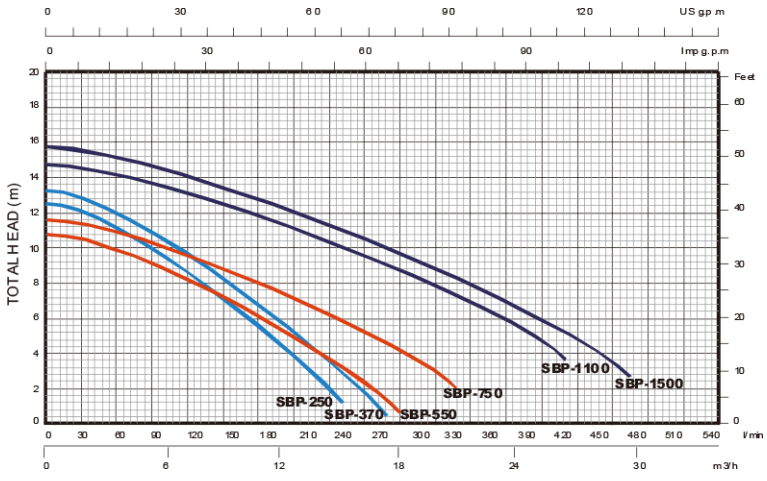




SBP

جدول ارتفاع و آبدهی سری SBP استریم چین

مدل	قدرت موتور				آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	M		Q (l/min)	H (M)	KG
SBP-250	0.33	0.25	230	2.25/1/5	30-240	12-2	5.1
SBP-370	0.50	0.37	230	2.25/1/5	30-270	13.5-2.5	5.5
SBP-550	0.75	0.55	230	2.25/2.25	30-270	10.5-2.1	6.1
SBP-750	1.00	0.75	230	2.25/2.25	30-300	11.2-4.0	6.4
SBP-1100	1.50	1.10	230	2.25/2.25	30-400	14.5-5.0	8.3
SBP-1500	2.00	1.50	230	2.25/2.25	30-500	15.5-3.0	9.4

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SFP استریم چین

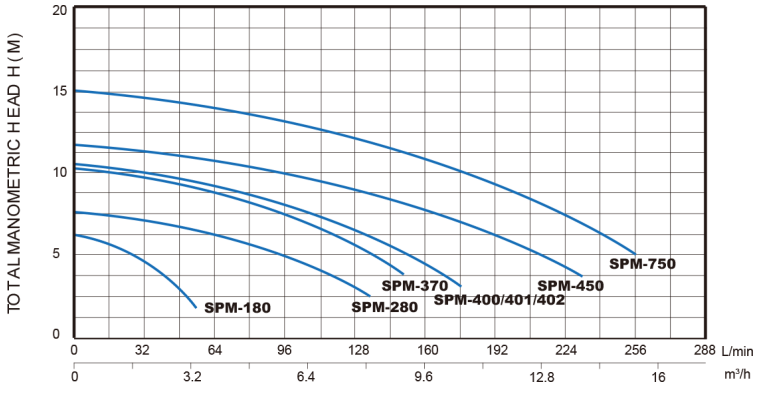




SPM

جدول ارتفاع و آبدهی سری SFP استریم چین

مدل	قدرت موتور				آبدهی	ارتفاع	وزن
	HP	KW	M		Q (l/min)	H (M)	KG
SFP-370	0.50	0.37	230	2/2	50-200	10-8	9.4
SFP-550	0.75	0.55	230	2/2	50-300	12-7.5	10.7
SFP-750	1.00	0.75	230	2/2	50-300	14-10	11.4
SFP-1100	1.50	1.10	230	2.5/2.5	50-500	18-8	18.0
SFP-1500	2.00	1.50	230	2.5/2.5	50-600	19-8	21.0

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SFP استریم چین

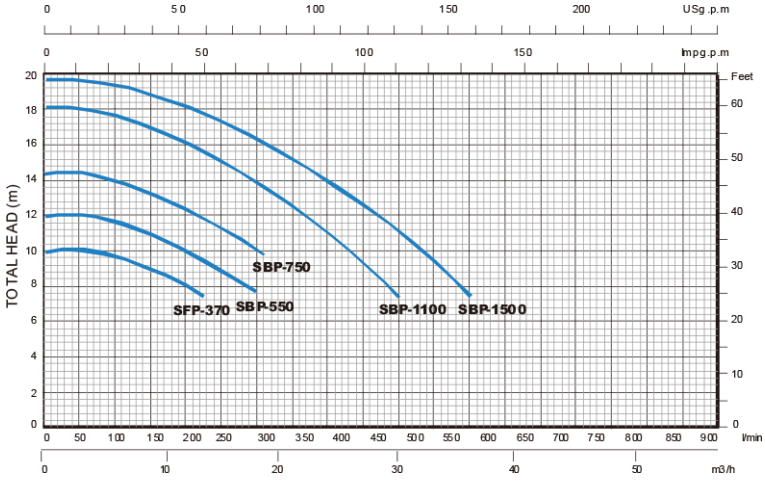




SFP


جدول ارتفاع و آبدهی سری SFP استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن	ابعاد
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KGS	mm
SPM-180	0.18	0.25	1×1	60	6	4	300×150×220
SPM-280	0.28	0.37	1 1/2× 1 1/2	140	7	5.5	300×150×220
SPM-370	0.37	0.50	1 1/2× 1 1/2	150	10	6.5	410×185×220
SPM-400	0.40	0.55	1 1/2× 1 1/2	190	10.5	7	410×185×220
SPM-401	0.40	0.55	1 1/2× 1 1/2	190	10.5	8	430×210×250
SPM-402	0.40	0.55	1 1/2× 1 1/2	190	10.5	8	450×210×250
SPM-450	0.45	0.60	1 1/2× 1 1/2	230	11	11	540×250×370
SPM-750	0.75	1.00	1 1/2× 1 1/2	260	15	12	540×250×370

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SPM استریم چین



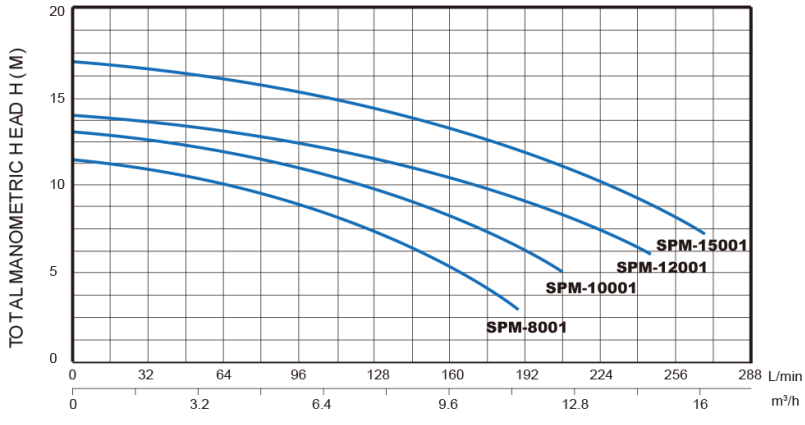

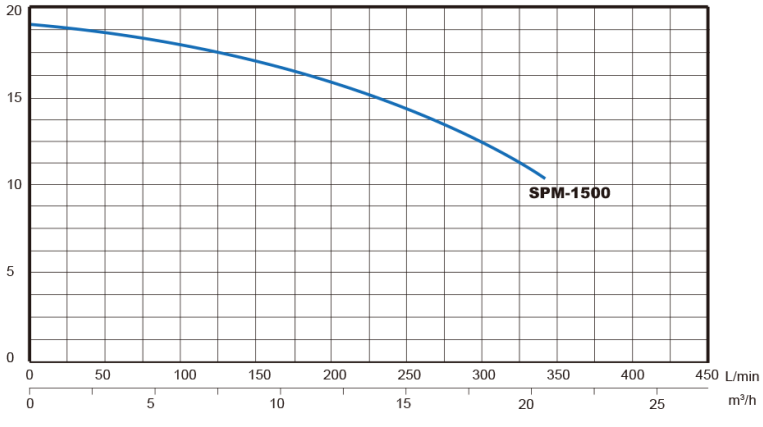

جدول ارتفاع و آبدهی سری SPM استریم چین

مدل	قدرت موتور		سایز ورودی و خروجی	آبدهی	ارتفاع	وزن	ابعاد
	HP	KW	inch	Q (l/min)	H (M)	KGS	mm
SPM-8001	0.45	0.60	1 1/2× 1 1/2	190	11.5	10	545×230×320
SPM-10001	0.55	0.75	1 1/2× 1 1/2	210	13	10.5	545×230×320
SPM-12001	0.75	1.00	1 1/2× 1 1/2	250	14	11	545×230×320
SPM-15001	0.90	1.20	1 1/2× 1 1/2	270	17	11.5	545×230×320
SPM-1500	1.50	2.00	1 1/2× 1 1/2	335	18.5	15	645×330×370

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سری SXR استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب گرم در منازل، ادارات، کارگاه های ساختمانی و صنعتی قابل نصب در آبگرمکن و پکیج

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 5.2 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 14 متر

گستره دمای سیال: حداکثر 120 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: چدن و آلومینیوم

جنس پروانه: پلاستیک

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: سرامیک

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 46 kw تا 270 w

تکفاز

درجه حفاظت: IP55




SXR

قطعات تشکیل دهنده الکتروپمپ محیطی سری S استریم چین

ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح	ردیف	شرح
1	بدنه پمپ	7	اسلپدروتور	13	خازن	19	پیچ
2	پروانه	8	واشر	14	درجعبه برق	20	واشر
3	محافظ بلبرینگ	9	استاتور	15	پیچ	21	شیرتخلیه هوا
4	واشر	10	بدنه موتور	16	سوئیچ	22	خارپشت سیل
5	بلبرینگ	11	ترمینال	17	جعبه خازن	23	پلاک
6	روتور	12	پیچ	18	شاسی تنظیم دور	24	مهره

مشخصات ابعادی


INSTALLATION DIMENSIONS




SXR15/6-3P



SXR

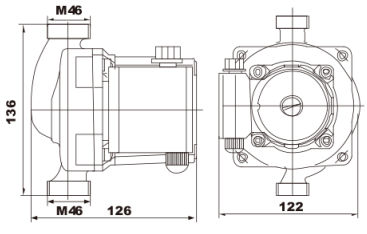


SXR25/6-3P



SXR40/6-3P


نمودار ارتفاع و آبدهی سری SXR32/8G استریم چین

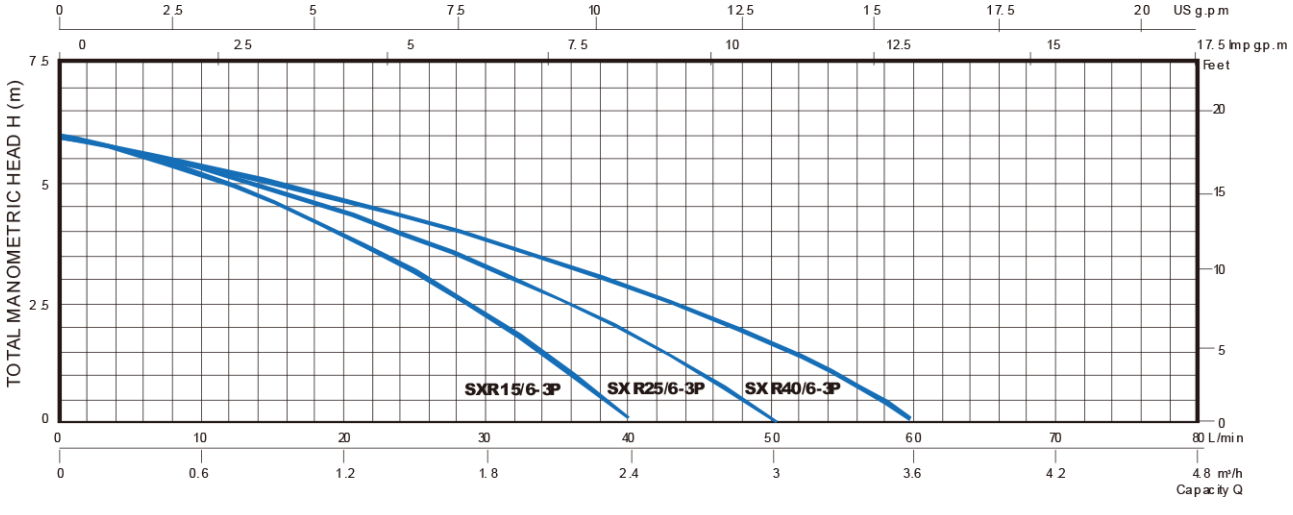

جدول ارتفاع و آبدهی سری SXR32/8G استریم چین


مدل	قدرت	حداکثر ؟	حداکثر آبدهی	ورودی / خروجی	وزن
	(W)	(L/MIN)	(M)	(INCH)	KG
SXR32/8G	270/210/150	160/103/43	8/7.5/6.5	2	5

مشخصات ابعادی

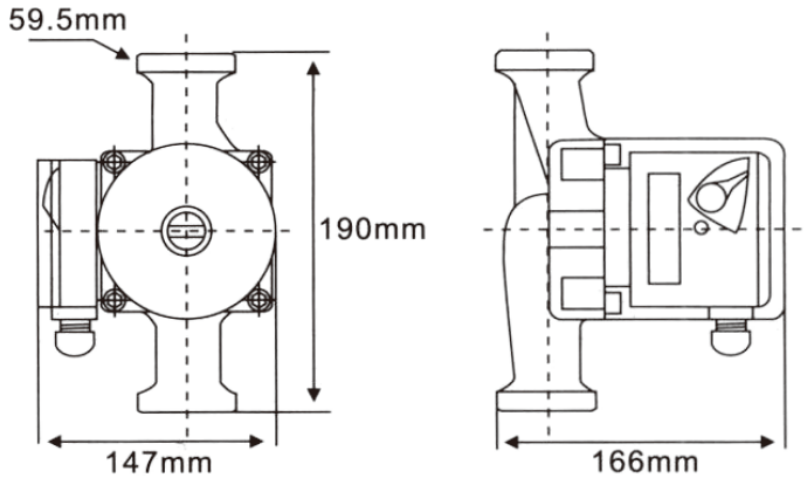

SXR32/8G INSTALLATION DEMENSION

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SXR12/9G استریم چین

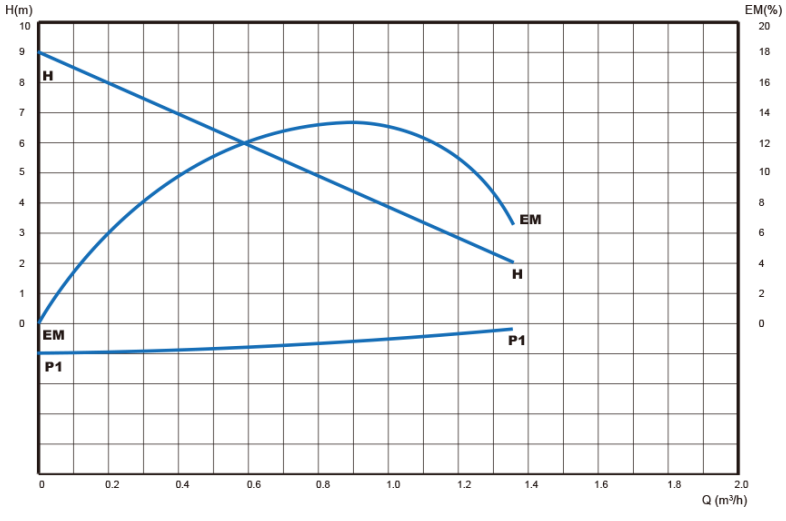



SXR12/9G


جدول ارتفاع و آبدهی سری SXR12/9G استریم چین


مدل	قدرت	حداکثر ؟	حداکثر آبدهی	ورودی / خروجی	وزن
	(W)	(L/MIN)	(M)	(INCH)	KG
SXR12/9G	105	23	9	3/4	2.4

مشخصات ابعادی

Q (m³/h)

SXR12/9G PERFORMANCE CHART

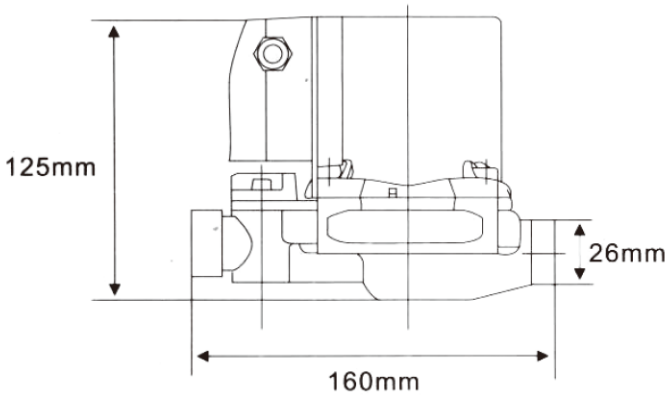

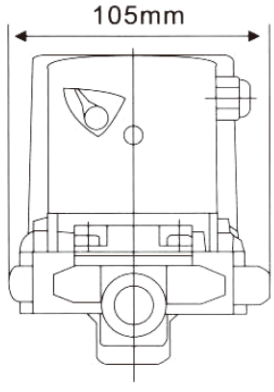

SXR12/9G PERFORMANCE CHART

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SXR25/8G استریم چین




SXR25/8G


جدول ارتفاع و آبدهی سری SXR25/8G استریم چین

مدل	قدرت	حداکثر ؟	حداکثر آبدهی	ورودی / خروجی	وزن
	(W)	(L/MIN)	(M)	(INCH)	KG
SXR25/4	72/53/38	48/36/22	4.5/4/3	1/2 1	2.3
SXR25/4G	72/53/38	48/36/18	4.5/4/3	1/2 1	2.4
SXR25/6GF	9367/46	55/38/22	6/5/3	1/2 1	2.6
SXR25/6G	93/67/46	55/38/22	6/5/3	1/2 1	2.4
SXR25/7G	135/93/67	65/44/22	7/6.5/4.5	1/2 1	2.8
SXR25/8G	182/170/145	88/77/42	8/7.5/7	1/2 1	3.8
SXR25/8YM	165/115/75	80/48/25	8/7/5	1/2 1	3.4
SXR25/15G	270/210/150	68/46/28	14/13/10	1/2 1	4.9


مشخصات ابعادی

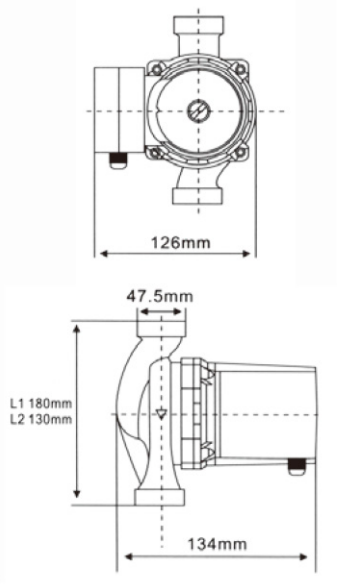

SXR25/4 INSTALLATION DIMENSIONS

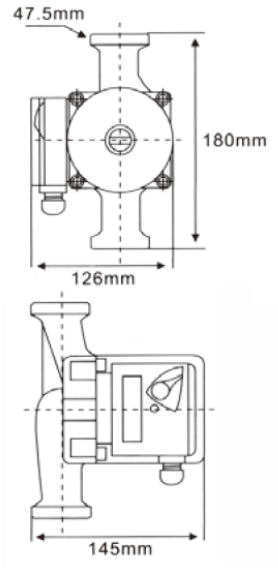


SXR25/7G INSTALLATION DIMENSIONS

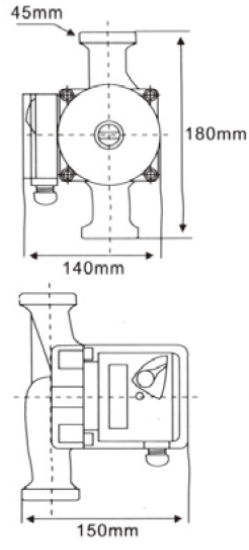


SXR25/15G INSTALLATION DIMENSIONS


نمودار

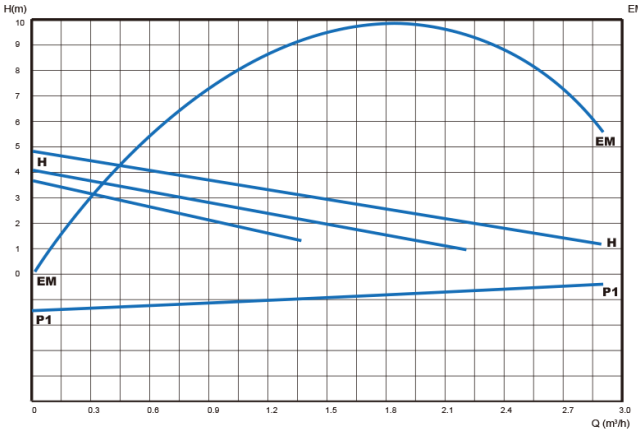

SXR25/4 PERFORMANCE CHART

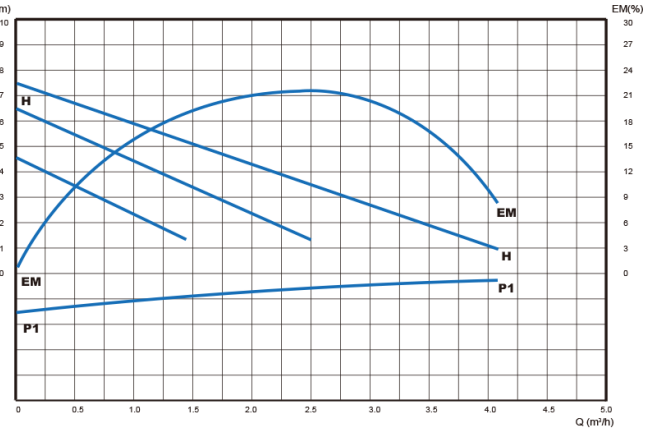

SXR25/7G PERFORMANCE CHART

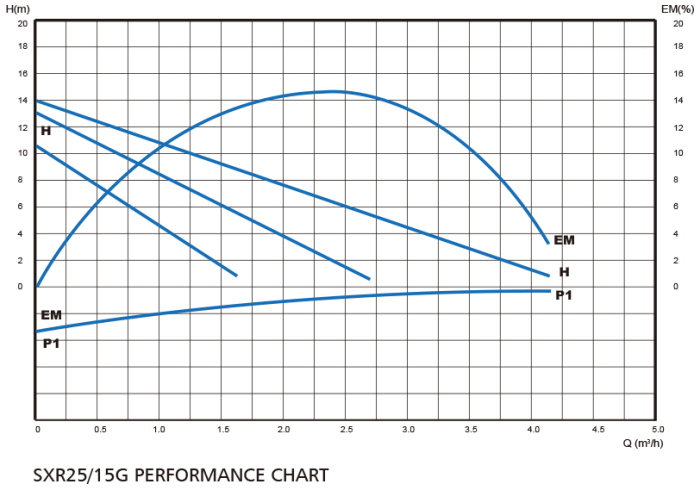

SXR25/15G PERFORMANCE CHART

الکتروپمپ سیرکولاتور خطی سری TSG استریم چین

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم در منازل، ادارات، کارگاه های ساختمانی و انواع کاربردهای صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 26 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 16 متر

گستره دمای سیال: 110 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل

جنس پروانه: استیل

جنس بدنه موتور: آلومینیوم

جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سرامیک - گرافیت


مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.75 kw تا 1.5 kw

تکفاز و سه فاز

درجه حفاظت: IP54

نمودار ارتفاع و آبدهی سری TSG استریم چین

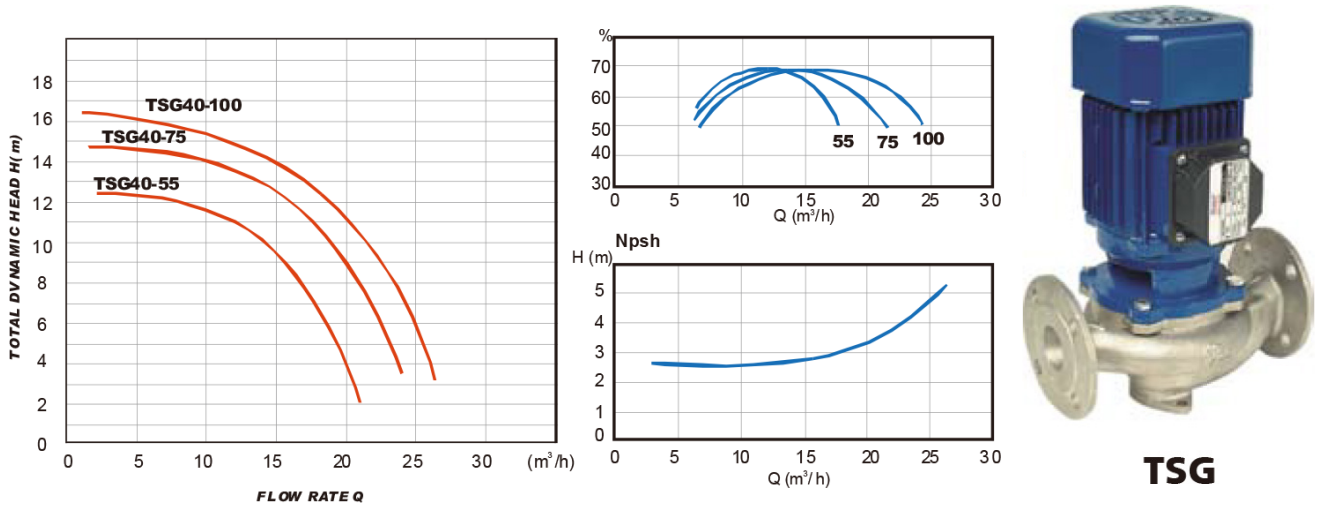

TSG

جدول ارتفاع و آبدهی سری TSG استریم چین

مدل	قدرت موتور		آمپر		Q (l/min)	50	100	150	200	250	300	350	400	400
	HP	KW	230V	400V	(m³/h)	3	6	9	12	14	18	21	24	26
TSG40-55	0.75	0.55	2.33	1.35	H(m)	12.2	12.1	11.5	10.2	8.0	5.0	2.0		
TSG40-75	1	0.75	3.00	1.73		14.6	14.5	14.1	13.2	11.8	9.	6.5	3.0	
TSG40-100	1.5	1.1	3.8	2.20		16.1	16.0	15.6	15.0	13.7	11.9	9.1	6.0	3.0

الکتروپمپ آب کولر سری SC استریم چین

کاربردها:

آبرسانی به کولرهای آبی خانگی و انواع کاربری های آزمایشگاهی و بهداشتی اداری و صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 1.2 مترمکعب برساعت

هد: حداکثر 3.5 متر

متریال:

جنس بدنه پمپ: پلاستیک

جنس پروانه: پلاستیک

جنس بدنه موتور: آلیاژآلومینیوم

جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 40 w تا 100 w


تکفاز




SCRA SCRB SCRC

مشخصات ابعادی


مدل											ابعاد
	(W)	(V)	(HZ)	(R/MIN)	(M)	(M)	(L/MIN)	(L/MIN)	KG	PCS	(L × W × H (CM
SCR-7W	40	127/220	50/60	2450/3000	2.2	1	10	7	22	20	25 × 43.5 × 54
SCR-9W	50	127/220	50/60	2450/3000	2.4	1.5	12	8	23	20	25 × 43.5 × 54
SCR-12W	60	127/220	50/60	2450/3000	2.6	1.5	13	9	24	20	25 × 43.5 × 54
SCR-15W	70	127/220	50/60	2450/3000	2.8	1.5	15	10	25	20	25 × 43.5 × 54
SCR-18W	80	127/220	50/60	2450/3000	3.0	1.5	16	11	26	20	25 × 43.5 × 54
SCR-25W	100	127/220	50/60	2450/3000	3.5	1.5	20	15	28	20	25 × 43.5 × 54



SCR-(A) type



SCR-(B) type

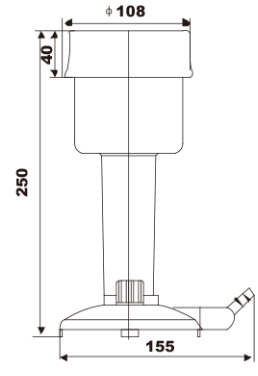

SCR-(C) type

الکتروپمپ سانتریفیوژ طبقاتی عمودی سری SMS استریم چین

کاربردها:

افزایش فشار آب سرد و گرم در سیستم های خانگی، کشاورزی، اداری، صنعتی، دیگ های بخار، سیستم های RO (ریورس اسمز)، آب شیرین کن، بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی، سیستم های تهویه مطبوع

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 110 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 230 متر

گستره دمای سیال: +120 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.37 KW تا 45 KW

سه فاز

درجه حفاظت: IP55

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل 304

جنس پروانه: نوریل و استیل 304

جنس بدنه موتور: آلومینیوم و چدن


جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید



SMS

نمودار ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین

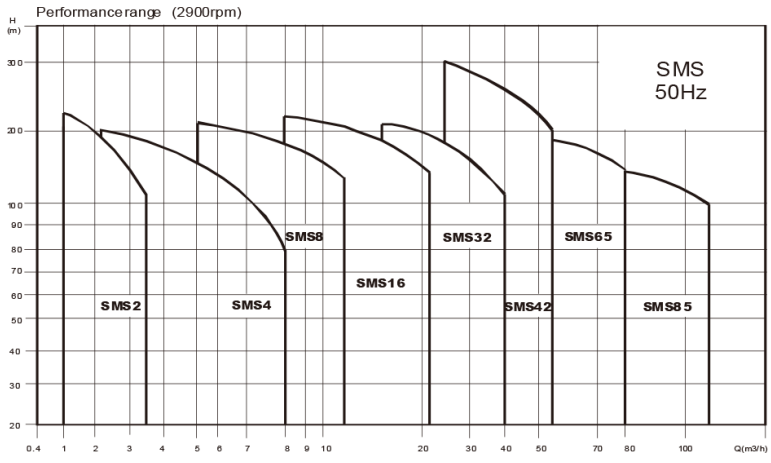



جدول ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


فلنج	حداکثر ؟	دما	قدرت موتور	حداکثر فشار				
	(%)		(KW)	(BAR)	(L/S)	(M^3/H)	(L/S)	(M^3/H)
DN25	46	-150+120^0	0.37-3	23	0.28-0.97	1-3.5	0.56	2
DN32	59		0.37-4	21	0.42-2.2	1.5-8	1.1	4
DN40	64		0.75-7.5	21	1.4-3.3	5-12	2.2	8
DN50	70		2.2-15	22	2.2-6.1	8-22	4.4	16
DN65	76		1.5-30	26	4.4-11.1	16-40	8.9	32
DN80	78		3.0-45	30	6.915.3	25-55	11.7	42
DN100	80		4.0-45	22	8.3-22.2	30-80	18	65
DN100	81		5.5-45	17	13.8-30.5	50-110	24	85


نمودار ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


PERFORMANCE CURVE: 3x 380 - 415V 2900rpm 50HZ

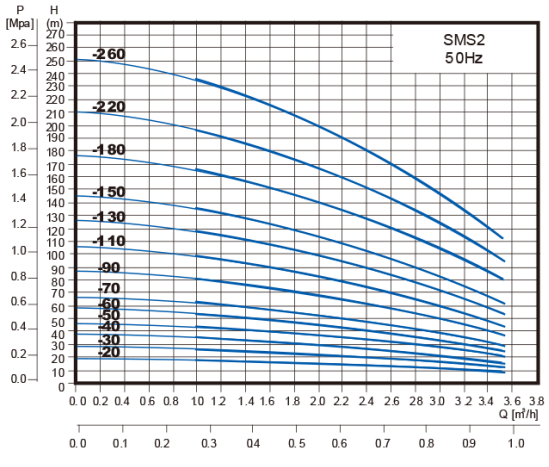


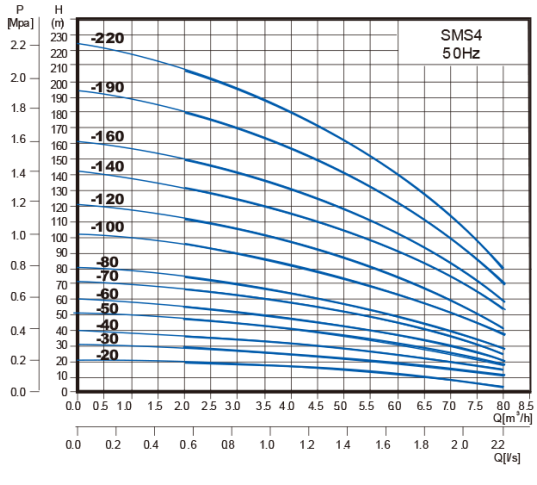

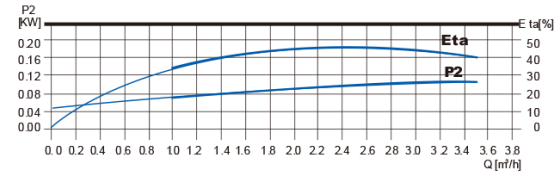

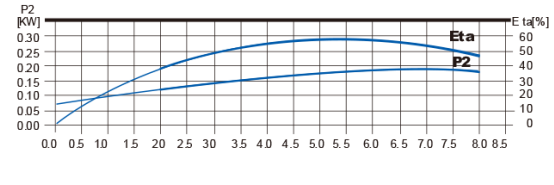

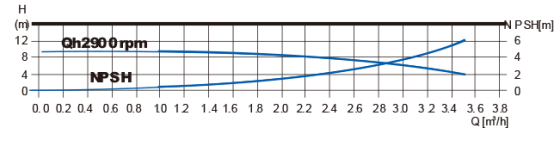

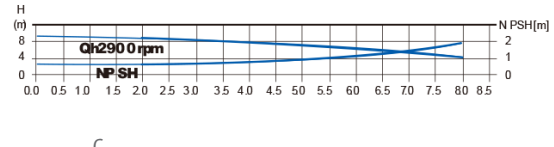


جدول ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


مدل	قدرت موتور	Q (M^3/H)	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.5	وزن (KGS)
SMS2-20	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8	20
SMS2-30	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12	20
SMS2-40	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16	20
SMS2-50	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20	20
SMS2-60	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24	25
SMS2-70	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28	25
SMS2-90	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37	30
SMS2-110	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44	30
SMS2-130	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52	35
SMS2-150	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60	35
SMS2-180	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76	40
SMS2-220	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90	45
SMS2-260	3		232	228	214	198	179	158	130	110	50


مدل	قدرت موتور	Q (M^3/H)	1.5	2	3	4	5	6	7	8	وزن (KGS)
SMS2-20	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	10	8	6	20
SMS2-30	0.57		28	27	26	24	20	18	13	10	20
SMS2-40	0.75		38	36	34	32	27	24	19	13	20
SMS2-50	1.1		47	45	43	40	34	31	23	17	25
SMS2-60	1.1		56	54	52	48	41	37	28	20	25
SMS2-70	1.5		66	63	61	56	48	43	33	24	30
SMS2-80	1.5		74	72	70	64	55	50	38	27	30
SMS2-100	2.2		96	90	87	81	71	62	48	34	30
SMS2-120	2.2		114	108	104	95	85	75	58	41	35
SMS2-140	3		136	126	122	122	101	89	68	48	35
SMS2-160	3		152	144	140	129	115	101	78	55	40
SMS2-190	4		183	171	168	153	137	122	93	67	45
SMS2-220	4		211	200	192	178	160	138	108	79	50


نمودار ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


PERFORMANCE CURVE: 3x 380 - 415V 2900rpm 50Hz

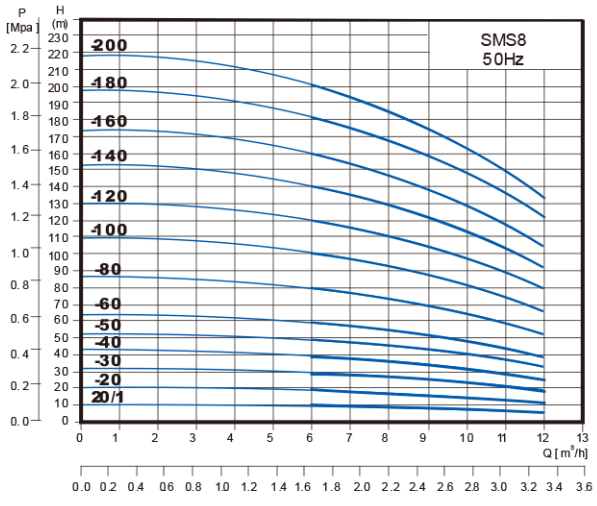


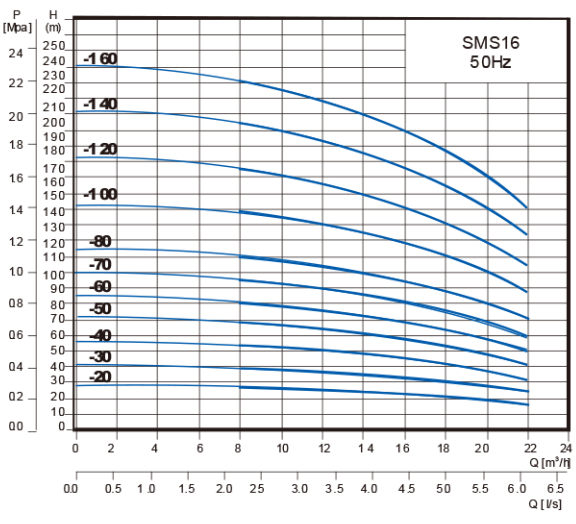

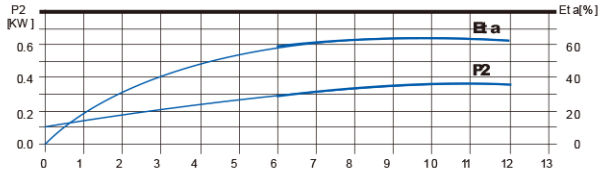

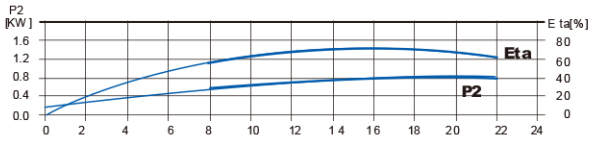

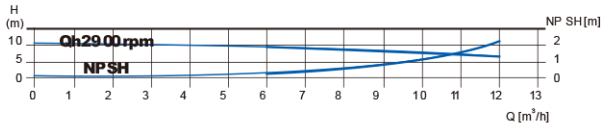

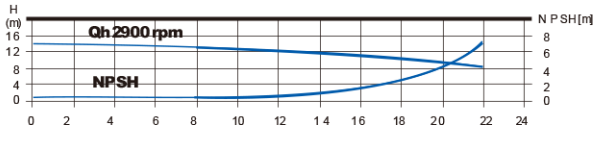


جدول ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


مدل	قدرت موتور	Q (M³/H)	5	6	7	8	9	10	11	12	وزن (KGS)
SMS8-20/1	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	6	25
SMS8-20	0.75		20	19.5	19	18	17	16	14	13	25
SMS8-30	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19	30
SMS8-40	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26	30
SMS8-50	2.2		52	50	48	45	40	40	36	32	40
SMS8-60	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39	40
SMS8-80	3		83	80	77	73	69	65	58	52	45
SMS8-100	4		104	100	97	92	87	81	73	65	55
SMS8-120	4		124	120	116	111	104	92	87	78	55
SMS8-140	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92	80
SMS8-160	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106	80
SMS8-180	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120	90
SMS8-200	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135	90


مدل	قدرت موتور	Q (M³/H)	8	10	12	14	16	18	20	22	وزن (KGS)
SMS16-20	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16	40
SMS16-30	3		41	40	38	37	34	32	26	25	50
SMS16-40	4		54	53	52	49	46	43	38	34	55
SMS16-20	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43	70
SMS16-60	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52	75
SMS16-70	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61	80
SMS16-80	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70	80
SMS16-100	11		138	136	131	125	118	109	97	87	140
SMS16-120	11		166	162	157	150	141	130	116	105	145
SMS16-140	15		194	190	184	175	166	152	136	122	160
SMS16-160	15		222	217	210	200	189	174	156	140	165


نمودار ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


PERFORMANCE CURVE: 3x 380 - 415V 2900rpm 50Hz

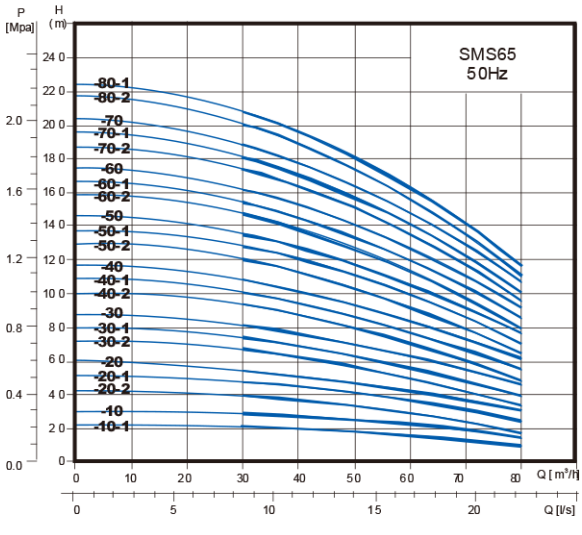


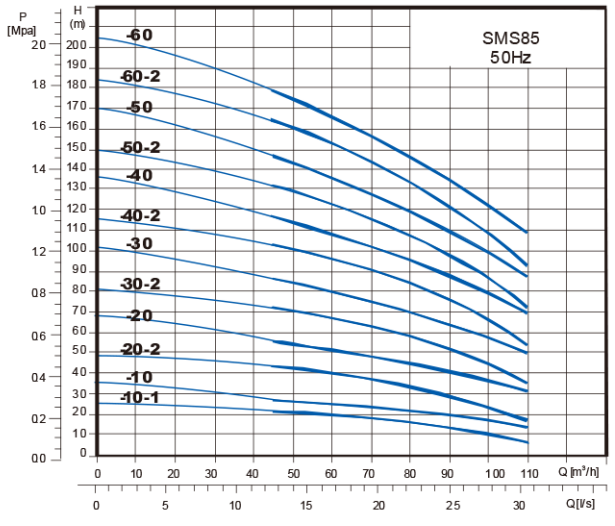

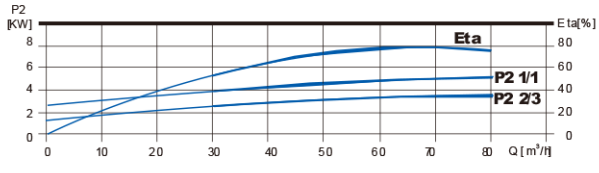

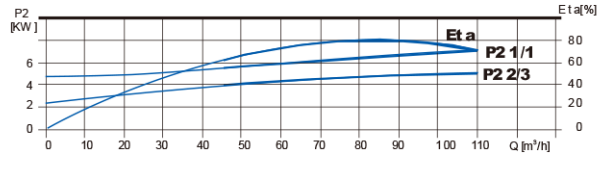

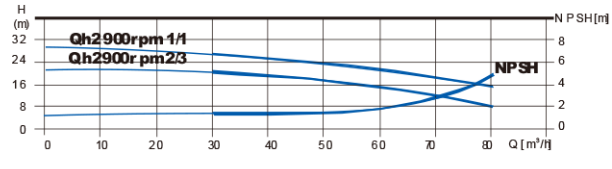

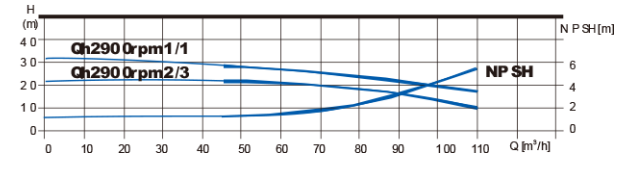


جدول ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


مدل	قدرت موتور	Q (M^3/H)	16	20	24	28	32	36	40	وزن (KGS)
SMS32-10-1	1.5	H (m)	14	13	12	11	9	7	4	68
SMS32-10	2.2		18	17	15	14	13	11	8	71
SMS32-20-1	3		29	28	26	23	20	16	11	78
SMS32-20	4		36	34	32	29	27	23	18	84
SMS32-30-1	5.5		47	44	41	38	33	28	21	93
SMS32-30	5.5		54	51	48	44	40	35	27	93
SMS32-40-1	7.5		65	62	58	53	46	40	30	102
SMS32-40	7.5		72	69	65	59	53	47	37	102
SMS32-50-1	11		83	79	74	68	60	52	41	172
SMS32-50	11		90	86	81	74	67	59	47	172
SMS32-60-1	11		101	97	90	83	74	65	51	176
SMS32-60	11		108	104	97	90	81	72	57	176
SMS32-70-1	15		119	114	107	98	88	78	60	188
SMS32-70	15		126	121	113	105	95	85	67	188
SMS32-80-1	15		136	131	123	114	120	90	71	192
SMS32-80	15		144	138	130	120	109	97	77	192
SMS32-90-1	18.5		154	148	140	129	117	102	82	218
SMS32-90	18.5		162	156	147	136	124	109	88	218
SMS32-100-1	18.5		175	166	157	146	131	115	91	222
SMS32-100	18.5		182	173	164	152	138	122	98	222
SMS32-110-1	22		193	184	173	164	146	128	102	259
SMS32-110	22		200	191	180	168	153	135	109	259
SMS32-120-1	22		211	201	189	178	160	140	113	263
SMS32-120	22		218	208	196	184	167	147	120	263
SMS32-130-1	30		230	218	206	193	174	153	124	327
SMS32-130	30		237	225	213	200	181	160	131	327
SMS32-140-1	30		247	235	222	210	189	165	135	331
SMS32-140	30		255	242	229	216	196	172	142	331


مدل	قدرت موتور	Q (M³/H)	25	30	35	40	42	45	50	55	وزن (KGS)
SMS42-10-2	3	H (m)	20	19	18	17	16	15	13	11	86
SMS42-10	4		24	23	22	21	20	19	18	16	92
SMS42-20-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23	102
SMS42-20	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31	107
SMS42-30-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38	175
SMS42-30	11		71	69	66	63	61	58	53	47	175
SMS42-40-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54	187
SMS42-40	15		95	92	88	84	81	78	71	62	187
SMS42-50-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69	208
SMS42-50	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78	208
SMS42-60-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85	251
SMS42-60	22		143	138	132	125	122	116	106	93	251
SMS42-70-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100	315
SMS42-70	30		166	161	154	146	142	135	124	109	315
SMS42-80-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116	319
SMS42-80	30		190	184	176	167	162	154	141	124	319
SMS42-90-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132	323
SMS42-90	37		214	207	198	188	183	174	159	140	343
SMS42-100-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147	347
SMS42-100	37		238	230	220	209	203	193	177	155	347
SMS42-110-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165	413
SMS42-110	45		263	255	244	232	225	214	196	173	413
SMS42-120-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181	417
SMS42-120	45		289	280	268	255	247	236	216	190	417
SMS42-130-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198	421


نمودار ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین


PERFORMANCE CURVE: 3x 380 - 415V 2900rpm 50Hz

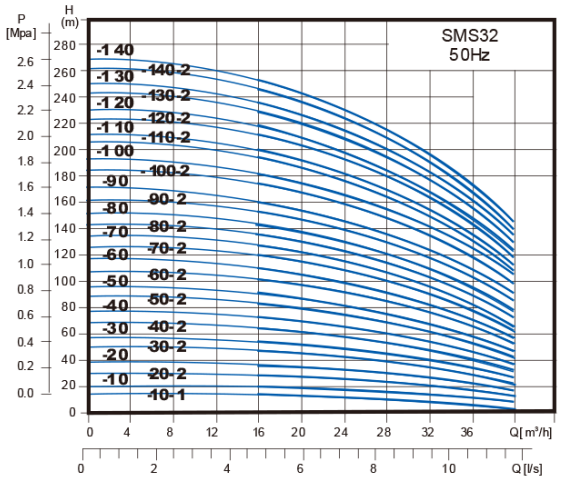


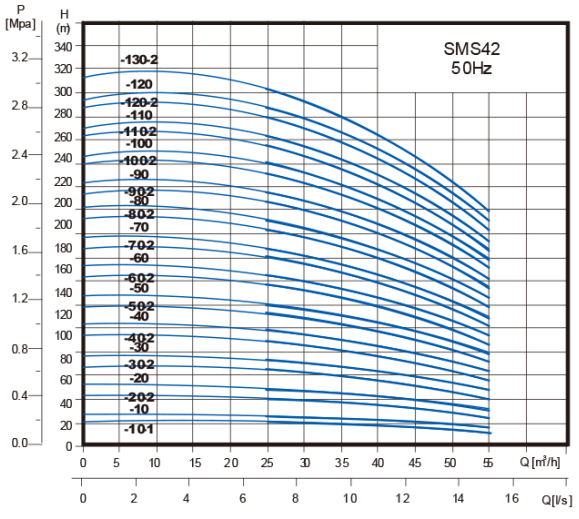

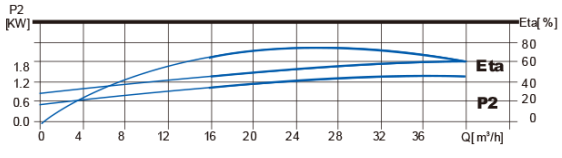

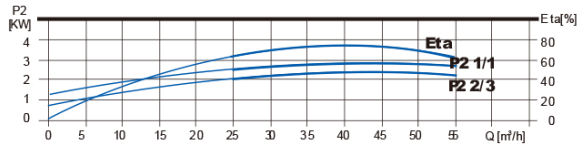

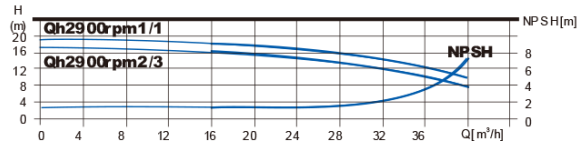

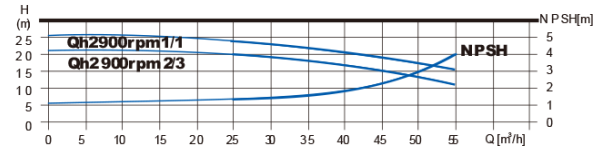

جدول ارتفاع و آبدهی سری SMS استریم چین

مدل	قدرت موتور	Q (M^3/H)	30	40	50	60	65	70	80	وزن (KGS)
SMS65-10-1	4	H (m)	19	18	16	14	13	11	8	105
SMS65-10	5.5		27	25	23	21	20	18	15	110
SMS65-20-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17	120
SMS65-20-1	11		46	44	40	36	33	30	24	155
SMS65-20	11		53	51	47	43	40	37	30	155
SMS65-30-2	15		66	62	56	50	46	41	32	195
SMS65-30-1	15		73	69	63	57	53	48	39	195
SMS65-30	18.5		80	76	70	64	60	55	46	205
SMS65-40-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47	208
SMS65-40-1	22		100	94	87	78	73	67	54	260
SMS65-40	22		107	101	94	85	80	74	61	260
SMS65-50-2	30		121	114	105	95	88	80	64	345
SMS65-50-1	30		128	121	112	102	95	87	71	345
SMS65-50	30		136	129	119	109	102	94	78	345
SMS65-60-2	30		150	142	131	118	110	101	81	350
SMS65-60-1	37		127	149	138	125	117	108	88	370
SMS65-60	37		164	156	145	132	124	115	95	370
SMS65-70-2	37		179	169	156	141	132	121	99	375
SMS65-70-1	37		186	176	163	148	139	128	106	375
SMS65-70	45		193	183	170	155	146	135	112	435
SMS65-80-2	45		207	196	182	164	154	142	116	440
SMS65-80-1	45		215	203	189	171	161	149	123	440

مدل	قدرت موتور	Q (M^3/H)	50	60	70	80	85	90	100	110	وزن (KGS)
SMS85-10-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6	120
SMS85-10	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12	122
SMS85-20-1	11		41	39	36	32	30	28	22	15	165
SMS85-20	15		53	50	47	44	41	40	36	30	198
SMS85-30-1	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32	212
SMS85-30	22		81	77	72	67	64	62	55	48	265
SMS85-40-1	30		98	93	87	80	75	72	62	50	348
SMS85-40	30		110	105	100	92	86	84	76	66	348
SMS85-50-1	37		126	120	113	104	98	93	81	68	375
SMS85-50	37		139	131	124	115	110	106	94	83	375
SMS85-60-1	45		155	148	139	129	122	117	102	86	438
SMS85-60	45		168	160	150	141	134	130	117	103	438

الکتروپمپ سانتریفیوژ افقی استیل سری SHS استریم چین

کاربردها:

افزایش فشار آب سرد و گرم در انواع سیستم های خانگی، اداری، صنعتی، سیستم های تهویه مطبوع، پمپاژ آب مخلوط با مایعات خورنده، سیستم های تصفیه آب خانگی و صنعتی

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 7 مترمکعب برساعت

هد: حداکثر 55 متر

گستره دمای سیال: +110 درجه سانتیگراد

حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل

جنس پروانه: استیل

جنس بدنه موتور: آلومینیوم


جنس شافت: استیل

مکانیکال سیل: سیلیکون کارباید




SHS


SHS SERIES HORIZONTAL MULTI-STAGE PUMP

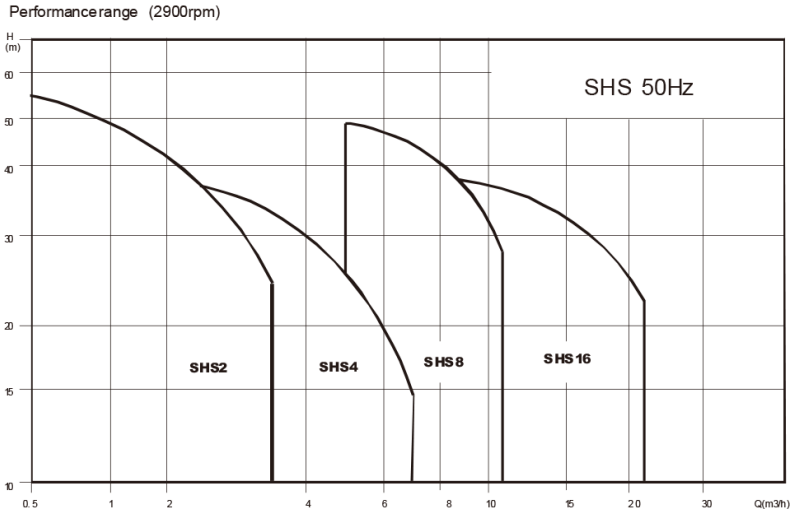



نمودار ارتفاع و آبدهی سری SHS استریم چین


PERFORMANCE CURVE: 3x380-415V 2900rpm 50Hz

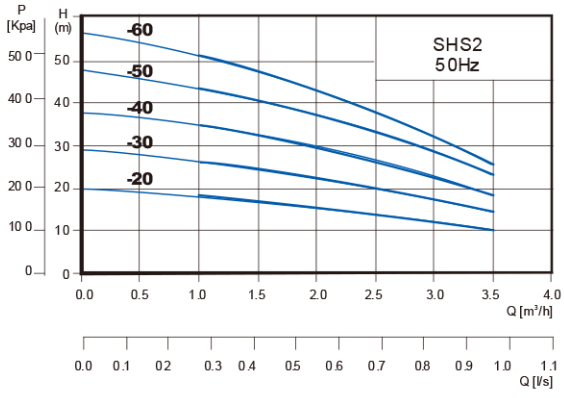


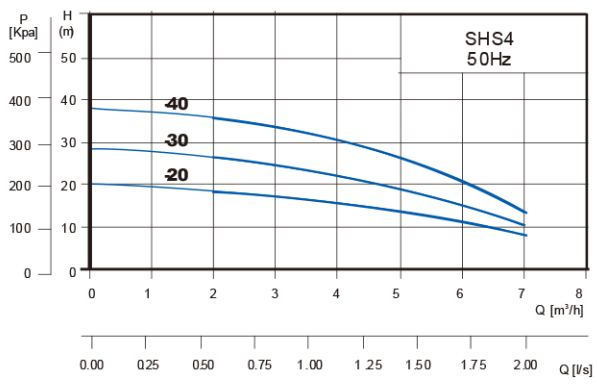

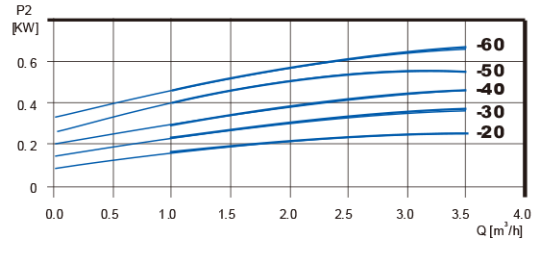

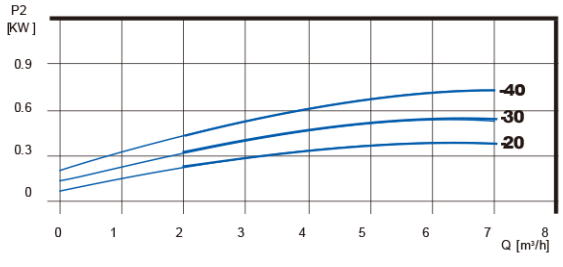

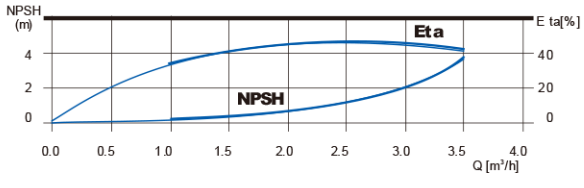

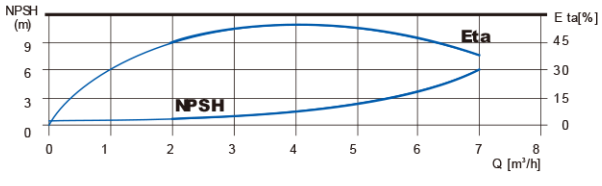

جدول ارتفاع و آبدهی سری SHS استریم چین

مدل	قدرت موتور	Q (M³/H)	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	وزن (KGS)
SHS2-20	0.37	H (m)	19	18	16	14	13	11	9	10
SHS2-30	0.55		28	27	24	21	20	17	14	10
SHS2-40	0.55		36	34	32	28	26	23	17	10
SHS2-50	0.55		46	43	40	35	33	28	22	10
SHS2-60	0.75		54	50	48	42	38	33	25	10

مدل	قدرت موتور	Q (M³/H)	1	2	3	4	5	6	7	وزن (KGS)
SHS4-20	0.55	H (m)	19	18	16	15	13	10	7	10
SHS4-30	0.75		28	27	24	22	19	15	10	10
SHS4-40	0.75		38	36	32	30	26	20	14	10

الکتروپمپ سانتریفیوژ شناور استیل و چدن سری های F,C,S استریم چین با قطر جدار 4 اینچ، 6 اینچ، 8 اینچ

کاربردها:

استحصال آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق جهت انواع کاربردهای زراعتی و صنعتی و پروژه های آبرسانی شهری

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی:

دبی: حداکثر 4000 متر مکعب بر ساعت

هد: حداکثر 330 متر

گستره دمای سیال: ۴۰ درجه سانتیگراد

متریال:

جنس بدنه پمپ: استیل و چدن

جنس پروانه: استیل و چدن


جنس شافت: استیل

مشخصات الکتروموتور:

توان: از 0.37 kw تا 250 kw


تکفاز و سه فاز


درجه حفاظت: IP68

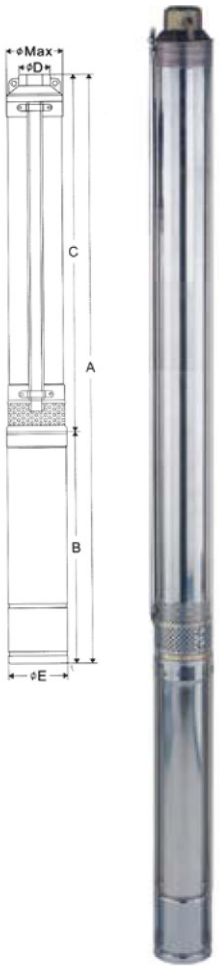

3SQ

نمودار ارتفاع و آبدهی سری 3SQ استریم چین

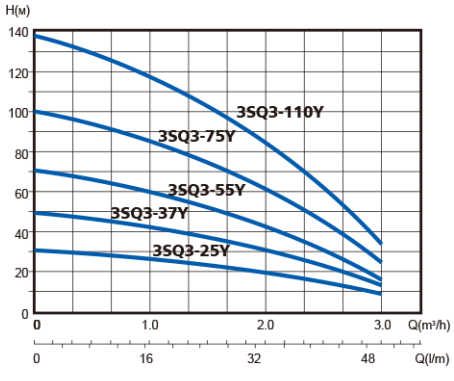

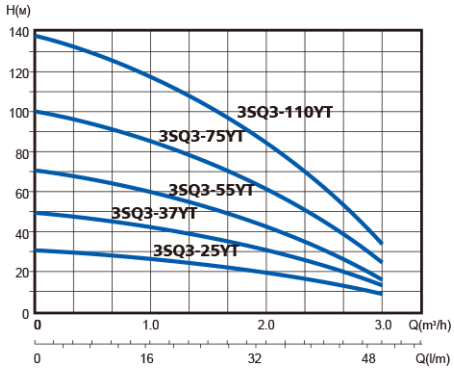


جدول ارتفاع و آبدهی سری 3SQ استریم چین


مدل	A	B	C	D	E	MAX
3SQ3-25Y	861	360	501	1	72φ	75
3SQ3-37Y	1075	380	695	1	72φ	75
3SQ3-55Y	1279	400	879	1	72φ	75
3SQ3-75Y	1592	440	1152	1	72φ	75
3SQ3-110Y	1996	440	1556	1	72φ	75
3SQ3-25YT	861	360	501	1	72φ	75
3SQ3-37YT	1075	380	695	1	72φ	75
3SQ3-55YT	1279	400	879	1	72φ	75
3SQ3-75YT	1592	440	1152	1	72φ	75
3SQ3-110YT	1996	440	1556	1	72φ	75

جدول ارتفاع و آبدهی سری 3SQ استریم چین

مدل		P2 380V/415V-50HZ		1/min							
	220V/240V/50HZ			m^3/h	0	0.6	1.2	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
SINGLE PHASE	THREE PHASE	KW	HP	l/min	0	10	20	30	35	40	45	50
3SQ3-25Y		0.25	0.33	HEAD (m)	30	28	25	21	18	15	12	8
3SQ3-25YT		0.25	0.33		30	28	25	21	18	15	12	8
3SQ3-37Y	3SQ3-37Y	0.37	0.50		50	46	41	33	29	24	18	13
3SQ3-37YT	3SQ3-37YT	0.37	0.50		50	46	41	33	29	24	18	13
3SQ3-55Y	3SQ3-55Y	0.55	0.75		71	66	58	48	41	34	26	18
3SQ3-55YT	3SQ3-55YT	0.55	0.75		71	66	58	48	41	34	26	18
3SQ3-75Y	3SQ3-75Y	0.75	1.00		99	92	81	66	58	48	37	25
3SQ3-75YT	3SQ3-75YT	0.75	1.00		99	92	81	66	58	48	37	25
	3SQ3-110Y	1.10	1.50		138	128	113	92	79	65	49	33
	3SQ3-110YT	1.10	1.50		138	128	113	92	79	65	49	33

نمودار ارتفاع و آبدهی سری 4SP1.5 استریم چین

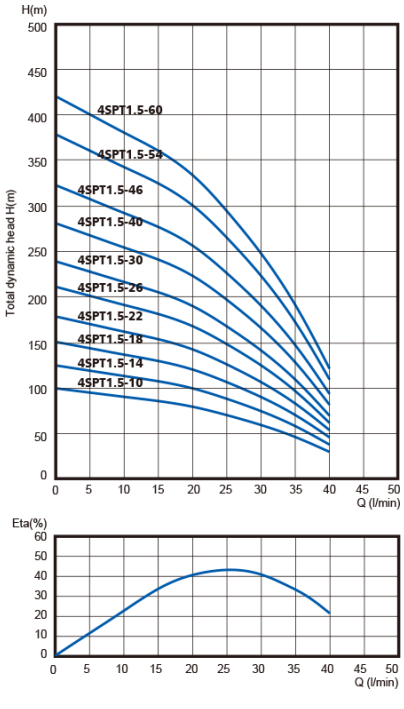

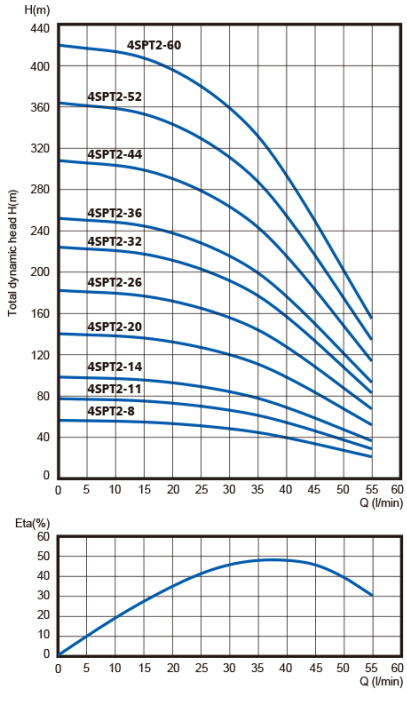



4SP

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP1.5 استریم چین

مدل			P2	? n~2850 1/min									DIN
				m^3/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
	1~220V/240V	3~380V/415V KW												
			HP	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
4SP1.5-10	4SPT1.5-10	0.37	0.5	HEAD (m)	70	67	63	60	55	49	41	32	20	1 1/4″
4SP1.5-14	4SPT1.5-14	0.55	0.75		98	93	89	84	78	68	58	44	28	
4SP1.5-18	4SPT1.5-18	0.75	1		126	120	114	108	100	88	74	57	36	
4SP1.5-22	4SPT1.5-22	1.1	1.5		154	147	139	132	122	107	91	70	44	
4SP1.5-26	4SPT1.5-26	1.1	1.5		182	173	165	156	144	127	107	82	52	
4SP1.5-30	4SPT1.5-30	1.5	2		210	200	190	180	166	146	123	95	60	1 1/2″
4SP1.5-34	4SPT1.5-34	1.5	2		238	227	215	204	189	166	140	108	68	
4SP1.5-40	4SPT1.5-40	2.2	3		280	267	253	240	222	195	165	127	80	
4SP1.5-46	4SPT1.5-46	2.2	3		322	307	291	276	255	225	189	146	92	
-	4SPT1.5-54	3	4		378	360	342	324	300	264	222	171	108	
-	4SPT1.5-60	3	4		420	400	380	360	333	293	247	190	120	

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP2 استریم چین


مدل		P2		? n~2850 1/min													DIN
				m^3/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
4SP2-8	4SPT2-8	0.37	0.5	HEAD (m)	56	56	55	54	53	51	48	44	39	33	27	21	1 1/4″
4SP2-11	4SPT2-11	0.55	0.75		77	76	76	75	73	70	66	61	54	46	37	28	
4SP2-14	4SPT2-14	0.75	1		98	97	97	95	92	89	84	77	69	58	47	36	
4SP2-20	4SPT2-20	1.1	1.5		140	139	138	136	132	127	120	111	98	83	67	52	
4SP2-26	4SPT2-26	1.5	2		182	181	179	176	172	165	156	144	127	108	88	67	
4SP2-32	4SPT2-32	2.2	3		224	222	221	217	211	203	191	177	157	133	108	83	1 1/2″
4SP2-36	4SPT2-36	2.2	3		252	250	248	244	238	228	215	199	176	149	121	93	
-	4SPT2-44	3	4		308	306	304	298	290	279	263	243	216	183	148	114	
-	4SPT2-52	4	5.5		364	361	359	353	343	329	311	288	255	216	175	134	
-	4SPT2-60	4	5.5		420	417	414	407	396	380	359	332	294	249	202	155	


جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP3 استریم چین

مدل			P2	? n~2850 1/min									DIN
				m^3/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	
	1~220V/240V	3~380V/415V KW	HP	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	
4SP3-7	4SPT3-7	0.37	0.5	HEAD (m)	51	50	48	46	43	38	31	22	12	1 1/4″
4SP3-9	4SPT3-9	0.55	0.75		65	64	62	59	55	49	39	28	15	
4SP3-12	4SPT3-12	0.75	1		87	86	83	79	74	65	53	38	20	
4SP3-17	4SPT3-17	1.1	1.5		124	121	118	112	104	92	75	54	29	
4SP3-22	4SPT3-22	1.5	2		160	157	152	145	135	119	96	70	37	
4SP3-26	4SPT3-26	2.2	3		189	185	180	171	159	141	114	82	44	1 1/2″
4SP3-30	4SPT3-30	2.2	3		218	214	208	198	184	163	132	95	51	
-	4SPT3-36	3	4		262	259	249	237	221	195	158	114	61	
-	4SPT3-42	4	5.5		305	300	291	277	258	228	184	133	71	
-	4SPT3-48	4	5.5		349	342	332	316	294	260	210	152	81	
-	4SPT3-54	5.5	7.5		392	385	374	356	331	293	237	171	91	
-	4SPT3-60	5.5	7.5		436	428	415	395	368	325	263	190	101	

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP4 استریم چین

مدل		P2		? n~2850 1/min											DIN
				m^3/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
4SP4-6	4SPT4-6	0.37	0.55	HEAD (m)	43	42	40	39	37	35	32	27	22	16	9	1 1/4″
4SP4-8	4SPT4-8	0.55	0.75		58	56	54	52	50	47	42	36	29	21	12	
4SP4-10	4SPT4-10	0.75	1		72	69	67	65	62	58	53	46	37	27	16	
4SP4-14	4SPT4-14	1.1	1.5		101	97	94	91	87	82	74	64	51	37	22	
4SP4-18	4SPT4-18	1.5	2		130	125	121	117	112	105	95	82	66	48	28	
4SP4-22	4SPT4-22	2.2	3		159	153	148	143	137	128	116	100	81	59	34	1 1/2″
4SP4-25	4SPT4-25	2.2	3		181	174	158	162	156	146	132	114	92	67	39	
	4SPT4-32	3	4		231	222	215	208	199	186	169	146	118	86	50	2″
	4SPT4-40	4	5.5		289	278	268	260	249	233	211	182	147	107	62	
	4SPT4-48	5.5	7.5		347	333	322	312	299	280	253	219	176	128	75	
	4SPT4-52	5.5	7.5		376	361	349	338	324	303	274	237	191	139	81	

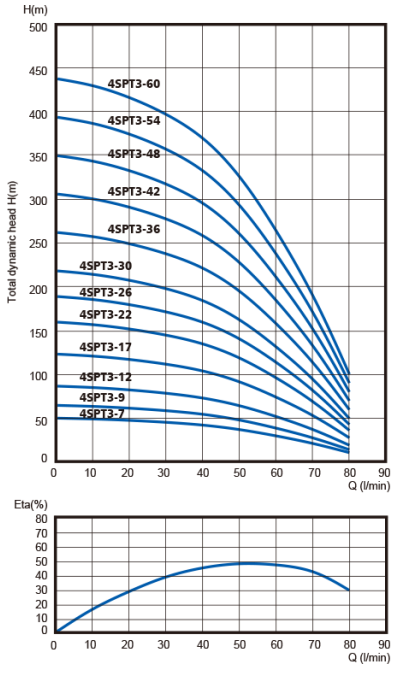

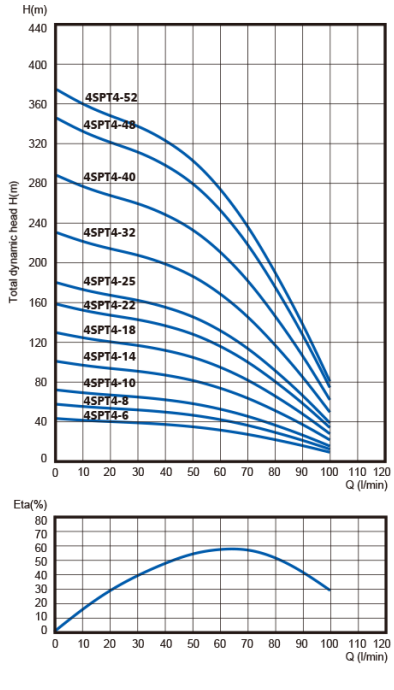




4SP


جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP6 استریم چین

مدل			P2	? n~2850 1/min								DIN
				m^3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	
	1~220V/240V	3~380V/415V KW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	
4SP6-5	4SPT6-5	0.37	0.5	HEAD (m)	33	31	28	26	23	18	12	6	1 1/4″
4SP6-7	4SPT6-7	0.55	0.75		46	43	40	37	33	26	17	8	
4SP6-9	4SPT6-9	0.75	1		59	56	51	47	42	33	22	10	
4SP6-12	4SPT6-12	1.1	1.5		79	74	68	63	56	44	30	14	
4SP6-15	4SPT6-15	1.5	2		98	93	85	79	70	55	37	17	
4SP6-18	4SPT6-18	2.2	3		118	112	103	95	85	67	45	20	1 1/2″
4SP6-21	4SPT6-21	2.2	3		138	130	120	110	99	78	52	24	
-	4SPT6-25	3	4		164	155	142	132	117	92	62	28	
-	4SPT6-30	4	5.5		197	186	171	158	141	111	75	34	
-	4SPT6-35	4	5.5		230	217	199	184	164	129	87	40	
-	4SPT6-41	5.5	7.5		269	254	234	216	193	152	103	46	
-	4SPT6-46	5.5	7.5		302	285	262	242	216	170	115	52	

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP8 استریم چین

مدل		P2		? n~2850 1/min										DIN
				m^3/h	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	
4SP8-05	4SPT8-05	0.55	0.75	HEAD (m)	32	30	28	26	25	23	21	18	13	8	1 1/4″
4SP8-07	4SPT8-07	0.75	1		45	542	39	37	35	33	30	25	18	11	
4SP8-09	4SPT8-09	1.1	1.5		58	54	51	47	45	42	38	32	24	15	
4SP8-12	4SPT8-12	1.5	2		77	72	68	63	60	56	51	43	32	20	
4SP8-15	4SPT8-15	2.2	3		97	90	84	79	75	70	63	53	39	24	
4SP8-17	4SPT8-17	2.2	3		110	102	96	90	85	79	72	60	45	28	1 1/2″
-	4SPT8-21	3	4		135	127	118	111	104	98	89	75	55	34	
-	4SPT8-26	4	5.5		168	157	146	137	129	122	110	92	68	42	
-	4SPT8-30	4	5.5		194	181	169	158	149	140	127	107	79	49	2″
-	4SPT8-36	5.5	7.5		232	217	203	190	179	168	152	128	95	59	
-	4SPT8-40	5.5	7.5		258	241	225	211	199	187	169	142	105	65	

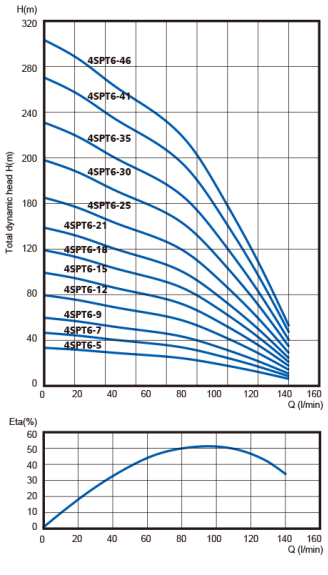

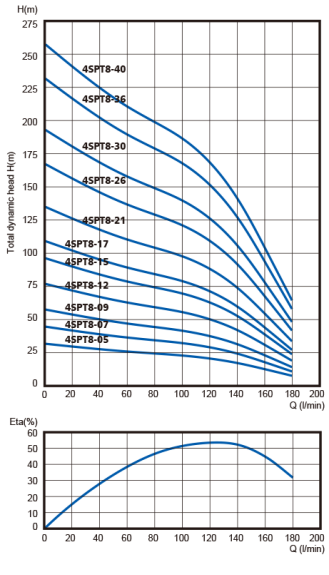




4SP


جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP10استریم چین

مدل		P2		n~2850 1/min ?									DIN
				m^3/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	
220V/240V~1	380V/415V~3	KW	HP	l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	
4SP10-04	4SPT10-04	0.55	0.75	(HEAD (m	24	23	22	20	19	16	13	10	6	1 1/4"
4SP10-06	4SPT10-06	0.75	1		36	34	32	30	28	24	20	15	8	
4SP10-08	4SPT10-08	1.1	1.5		48	46	43	41	37	33	27	20	11	
4SP10-10	4SPT10-10	1.5	2		60	57	54	51	47	41	34	25	14	
4SP10-12	4SPT10-12	2.2	3		72	69	65	61	56	49	40	30	17	
4SP10-14	4SPT10-14	2.2	3		84	80	76	71	65	57	47	35	20	1 1/2" 2"
-	4SPT10-17	3	4		102	97	92	86	79	69	57	42	24	
-	4SPT10-21	4	5.5		126	120	114	107	98	86	71	52	30	
-	4SPT10-25	5.5	7.5		150	143	135	127	117	102	84	62	35	
-	4SPT10-28	5.5	7.5		168	160	152	142	131	114	94	70	40	
-	4SPT10-32	5.5	10		192	183	173	163	149	131	108	80	45	
-	4SPT10-36	5.5	10		216	206	195	183	168	147	121	90	51	

جدول ارتفاع و آبدهی سری 4SP12استریم چین


مدل		P2		? n~2850 1/min										DIN
				m^3/h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	
1~220V/240V	3~380V/415V	KW	HP	l/min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
4SP12-04	4SPT12-04	0.75	1	HEAD (m)	26	25	23	21	20	18	16	13	10	6	1 1/4"
4SP12-06	4SPT12-06	1.1	1.5		39	37	35	32	29	27	24	20	15	9	
4SP12-08	4SPT12-08	1.5	2		52	50	46	42	39	36	32	27	20	12	
4SP12-11	4SPT12-11	2.2	3		72	67	63	58	54	49	44	37	28	16	
-	4SPT12-14	3	4		91	87	81	74	69	63	56	47	35	21	
-	4SPT12-17	4	5.5		111	105	98	90	83	76	67	57	43	25	1 1/2" 2"
-	4SPT12-20	5.5	7.5		130	124	115	106	98	89	79	67	50	29	
-	4SPT12-23	5.5	7.5		150	143	133	122	113	103	91	77	58	34	
-	4SPT12-27	7.5	10		176	167	156	143	132	121	107	91	68	40	
-	4SPT12-30	7.5	10		195	186	173	159	147	134	119	101	75	44	

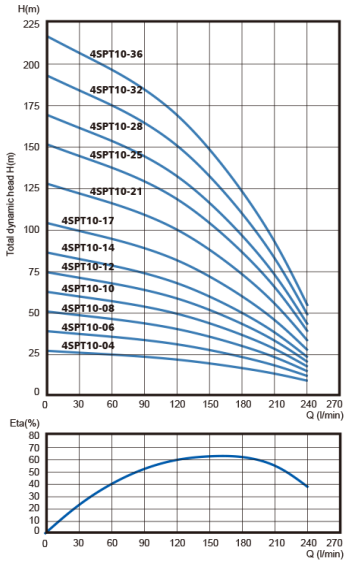


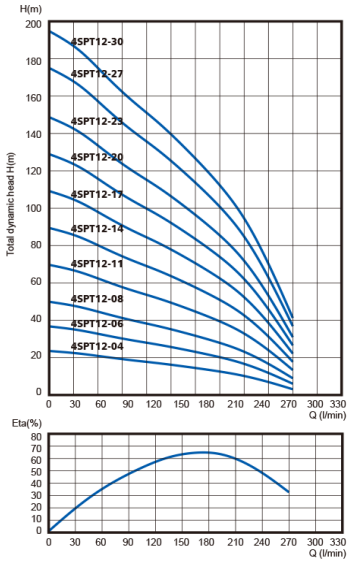



4SP

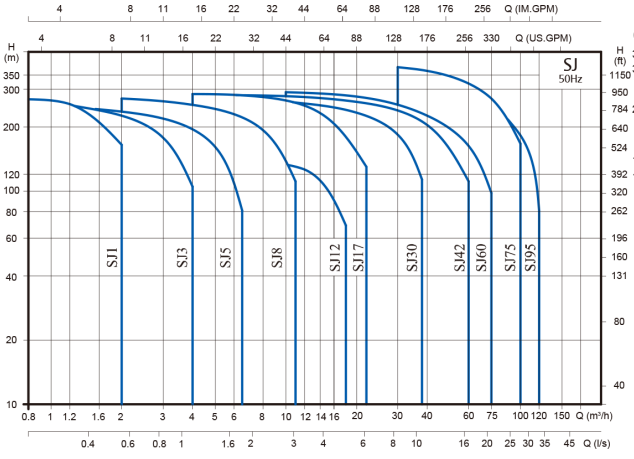

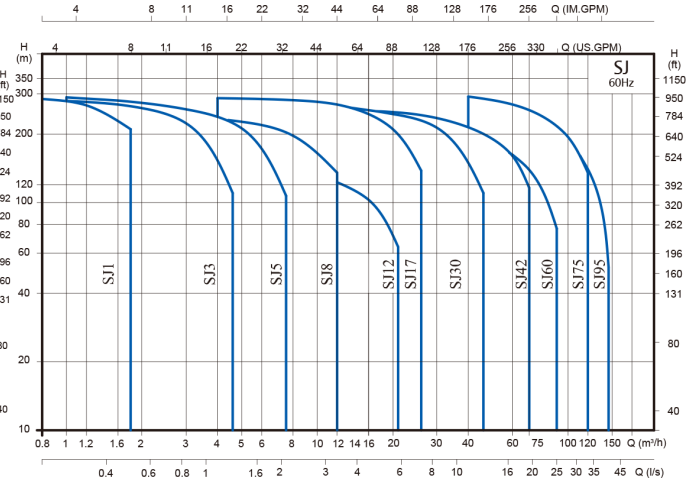

جدول ارتفاع و آبدهی سری SJ استریم چین

توضیحات	SJ1	SJ3	SJ5	SJ8	SJ12	SJ17	SJ20	SJ42	SJ60	SJ75	SJ95
50Hz											
Rated flow [m3/h]	1	3	5	8	12	17	30	42	60	75	95
Rated flow [l/s]	0.28	0.83	1.39	2.22	3.33	4.72	8.33	11.7	16.7	20.8	26.4
Flow range [m3/h]	0.2-2	0.8-4	1-6.5	2-11	3-18	4-22	5-38	5-60	10-75	30-100	40-120
Flow range [l/s]	0.06-0.56	0.22-1.1	0.28-1.8	0.56-3.1	0.83-5	1.11-6.1	13.39-10.6	1.39-16.7	2.8-2.8	8.3-27.8	11.1-33.3
Max pressure [bar]	28	25	24	27	16	26	28	28	29	38	34
Motor Power [kw]	0.37-2.2	0.37-3	0.37-4	0.75-7.5	1.5-7.5	0.55-1.5	1.1-22	1.1-37	2.2-37	7.5-75	9.2-75
Max efficiency [%]	45	56	59	60	60	73	74	75	79	79	80
pipe screw joint	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	Rp 2	Rp 2	Rp 2 1/2	Rp 3	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 5
60Hz											
Rated flow [m3/h]	1	3	5	8	12	17	30	42	60	75	95
Rated flow [l/s]	0.28	0.83	1.39	2.22	3.33	4.72	8.33	11.7	16.7	20.8	26.4
Flow range [m3/h]	0.2-1.8	0.6-4.6	1.0-7.5	2-12	4-21	4-26	8-46	10-70	10-90	40-120	50-145
Flow range [l/s]	0.06-0.5	0.17-1.3	0.28-2.1	0.56-3.3	1.1-5.8	1.1-7.2	2.2-12.8	2.8-19.4	2.8-25	11.1-33.3	13.9-40.3
Max pressure [bar]	30	29	28	22	13	27	28	26	24	30	27
Motor Power [kw]	0.37-3	0.37-4	0.55-5.5	0.75-7.5	1.5-7.5	1.1-15	1.5-22	3-37	3-37	13-75	15-75
Max efficiency [%]	45	58	59	60	61	74	75	75	79	79	80
pipe screw joint	Rp 1 1/4	Rp 1 1/4	Rp 1 1/2	Rp 2	Rp 2	Rp 2 1/2	Rp 3	Rp 3	Rp 4	Rp 5	Rp 5

جدول ارتفاع و آبدهی سری SJ 50Hz استریم چین

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
SJ1-6	0.37		33.5	33	32	31	30	29	27	25	22	19
SJ1-9	0.37		51	50	49	48	46	44	41	38	34	29
SJ1-13	0.55		73	72	71	69	67	64	60	55	49	42
SJ1-17	0.75		96	95	92	90	87	84	78	71	64	55
SJ1-21	1.1		119	118	115	112	108	103	97	89	80	69
SJ1-25	1.1		141	140	137	134	129	123	116	106	95	82
SJ1-28	1.5	H (m)	158	157	153	150	145	138	130	119	107	92
SJ1-32	1.5		180	179	175	171	165	158	148	136	122	105
SJ1-36	1.5		203	202	197	192	186	178	167	153	137	118
SJ1-39	2.2		221	219	214	209	202	193	181	166	149	128
SJ1-42	2.2		238	236	230	225	217	208	195	179	160	137
SJ1-46	2.2		260	258	252	246	238	227	213	196	176	151
SJ1-50	2.2		284	282	276	269	260	248	233	214	192	165

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
SJ3-6	0.37	H (m)	36	34	32	30	28	26	24	23	18	13
SJ3-9	0.55		53	51	48	45	42	38	36	33	27	20
SJ3-12	0.75		70	68	64	61	57	52	49	44	37	27
SJ3-15	1.1		87	85	81	77	72	65	61	56	47	34
SJ3-18	1.1		105	103	97	92	87	78	74	68	57	42
SJ3-22	1.5		130	126	120	113	106	96	91	84	70	53
SJ3-27	2.2		159	154	146	138	130	118	111	104	87	66
SJ3-32	2.2		189	183	173	163	154	140	131	122	102	79
SJ3-38	3.0		224	217	205	194	183	168	157	146	122	94
SJ3-43	3.0		254	246	233	220	207	190	178	166	139	107

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	1.0	2.0	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
SJ5-4	0.37	H (m)	21	20.5	20	19	18	17	15	13	10	8
SJ5-6	0.55		32	31	30	28	27	25	22	19	15	11
SJ5-8	0.75		43	42	40	38	36	33	30	25	20	15
SJ5-12	1.1		66	63	59	57	54	50	45	38	30	23
SJ5-17	1.5		95	91	84	80	76	71	64	54	43	32
SJ5-21	2.2		117	112	104	99	94	87	79	67	53	39
SJ5-25	2.2		139	134	124	118	112	104	94	80	64	47
SJ5-29	3.0		161	155	144	137	130	120	108	92	74	55
SJ5-33	3.0		183	177	163	156	148	137	123	105	84	62
SJ5-38	4.0		211	203	183	178	170	158	142	121	97	71
SJ5-43	4.0		239	230	213	203	193	179	161	137	109	81

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SJ8-5	0.75	H (m)	27	26	24	23	22	21	19	17	14	10
SJ8-7	1.1		38	36	34	33	31	29	27	24	20	14
SJ8-10	1.5		54	52	50	47	45	42	39	35	29	21
SJ8-12	2.2		65	62	60	57	54	51	47	42	35	26
SJ8-15	2.2		81	77	74	71	68	64	59	53	44	33
SJ8-18	3.0		95	93	89	86	81	77	71	63	53	40
SJ8-21	4.0		112	108	104	100	95	90	83	74	62	47
SJ8-25	4.0		135	129	124	119	113	108	99	89	74	56
SJ8-30	5.5		162	155	149	143	136	130	119	106	88	67
SJ8-37	5.5		201	191	184	176	167	159	147	131	109	82
SJ8-44	7.5		242	227	218	209	199	190	174	156	129	98
SJ8-50	7.5		272	258	248	238	226	216	198	177	147	111

Model	Power (KW)	Q (M^3/H)	3	4	6	8	10	12	14	16	18
SJ12-5	1.5	H (m)	34	33	31	29	27	25	22	18	13
SJ12-7	2.2		48	46	43	40	38	35	31	25	19
SJ12-10	3.0		67	65	62	58	55	50	45	36	27
SJ12-13	4.0		88	86	81	76	71	66	59	48	36
SJ12-15	5.5		99	97	93	88	82	76	68	55	41
SJ12-18	5.5		120	118	112	105	99	91	81	66	50
SJ12-21	7.5		138	136	130	123	115	106	95	77	58
SJ12-25	7.5		166	163	155	146	137	126	113	92	69

Model	Power (KW)	Q (M^3/H)	4	6	8	10	12	14	17	20	22
SJ17-1	0.55	H (m)	10.5	10	9.5	9	8.5	8	6.5	5	4
SJ17-2	1.1		20.5	20	19.5	19	18	16	13.5	10.5	8
SJ17-3	2.2		31	30	29.5	28.5	27	24.5	20.5	16	13
SJ17-4	2.2		41	40	39.5	38	36.5	33.5	28	22	18
SJ17-5	3.0		52	51	50	48	45	42	35	28	23
SJ17-6	4.0		62	61	60	58	55	51	42	34	27
SJ17-7	4.0		73	71	70	67	64	59	49	40	31
SJ17-8	5.5		83	81	80	77	73	67	57	45	36
SJ17-9	5.5		93	91	90	87	82	76	64	52	40
SJ17-10	5.5		103	101	100	97	91	85	72	58	45
SJ17-11	7.5		113	111	109	106	100	94	79	64	50
SJ17-12	7.5		123	121	119	115	109	102	87	70	55
SJ17-13	7.5		133	131	129	125	118	111	95	75	60
SJ17-14	9.2		143	141	139	134	128	119	102	81	65
SJ17-15	9.2		153	151	148	144	137	128	109	87	70
SJ17-16	9.2		163	161	158	154	146	136	116	92	75
SJ17-17	9.2		173	171	167	163	155	145	123	98	79
SJ17-18	11		184	181	177	173	164	154	130	104	84
SJ17-19	11		194	191	187	182	174	162	138	110	89
SJ17-20	11		204	201	197	192	184	171	145	116	94
SJ17-21	13		214	211	207	202	193	180	152	121	99
SJ17-22	13		224	221	217	211	202	188	160	127	104
SJ17-23	13		235	231	227	221	211	197	167	133	109
SJ17-24	13		245	241	236	230	220	205	174	139	113
SJ17-25	15		255	251	246	240	229	213	181	145	118
SJ17-26	15		265	261	256	250	238	222	189	150	122


Model	Power (KW)	Q (M³/H)	5	8	12	16	20	24	28	30	32	36	38
SJ30-1	1.1		11.5	11	10.5	10	9.5	9	8	7.5	7	5.5	4.5
SJ30-2	2.2		22.5	22	21	20	19	17.5	16	15	14	10.5	9
SJ30-3	3.0		33.5	33	32	30	28	26	24	22	20	16	14
SJ30-4	4.0		44.5	44	42	40	37	35	32	29	27	21	18
SJ30-5	5.5		55.5	55	53	50	47	44	40	37	34	27	23
SJ30-6	5.5		67	66	63	60	56	52	48	44	41	32	27
SJ30-7	7.5		77	76	74	70	65	61	55	52	48	37	32
SJ30-8	7.5		89	87	84	80	75	70	63	59	54	43	36
SJ30-9	9.2		101	98	95	90	84	78	71	66	61	48	41
SJ30-10	9.2		112	109	105	100	93	87	79	74	68	53	45
SJ30-11	9.2		123	120	116	110	103	96	87	81	75	59	50
SJ30-12	11		134	131	126	120	112	105	95	88	82	64	54
SJ30-13	11	H (m)	145	142	137	129	121	113	103	96	88	69	59
SJ30-14	13		157	153	147	139	130	122	111	103	95	74	63
SJ30-15	13		168	164	158	149	140	131	119	110	102	80	68
SJ30-16	15		180	175	168	159	149	140	127	118	109	85	72
SJ30-17	15		190	186	179	169	158	148	135	125	116	90	77
SJ30-18	18.5		210	197	189	179	168	157	143	132	122	96	81
SJ30-19	18.5		212	207	200	189	177	166	150	140	129	101	86
SJ30-20	18.5		223	218	210	199	186	174	158	147	136	106	90
SJ30-21	18.5		235	229	221	209	196	183	166	155	143	112	95
SJ30-22	22		246	240	231	219	205	192	174	162	150	117	99
SJ30-23	22		258	251	242	229	214	201	182	169	156	122	104
SJ30-24	22		269	262	252	239	224	209	190	177	163	128	108
SJ30-25	22		281	273	263	249	233	218	198	184	170	133	113


Model	Power (KW)	Q (M³/H)	5	10	20	30	40	42	50	60
SJ42-1	2.2		13	12.5	12	10.5	9	8.5	7	4
SJ42-2	3.0		26	25.5	24	21.5	18.5	17	14.5	8.5
SJ42-3	5.5		40	38.5	36	32.5	28	26.5	22	13
SJ42-4	7.5		53	52	49	43	37	36	29	18
SJ42-5	7.5		66	65	61	54	47	45	38	23
SJ42-6	9.2		79	78	74	66	57	54	45	28
SJ42-7	11		92	91	86	77	66	63	52	32
SJ42-8	13		105	104	98	87	75	72	58	36
SJ42-9	15		118	117	110	97	84	80	65	40
SJ42-10	15		132	130	122	108	93	89	72	45
SJ42-11	18.5		144	142	134	119	103	98	79	49
SJ42-12	18.5	H (m)	157	155	146	130	112	107	87	54
SJ42-13	22		170	168	158	141	122	116	94	58
SJ42-14	22		183	181	170	152	131	125	102	63
SJ42-15	22		196	194	182	163	140	134	109	67
SJ42-16	26		209	207	194	174	150	143	116	72
SJ42-17	26		222	220	206	184	159	152	123	77
SJ42-18	30		235	233	218	195	168	161	131	81
SJ42-19	30		248	246	231	206	178	170	138	86
SJ42-20	30		261	259	243	217	187	179	145	90
SJ42-21	37		274	271	255	228	196	188	152	95
SJ42-22	37		287	283	267	238	205	197	160	99

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	10	20	30	40	50	60	70	75
SJ60-1	2.2		12.5	12	10.5	8.5	7	6	4	-
SJ60-2-2	3.0		21	20	18	15.5	13	10.5	6.5	4
SJ60-2	4.0		26	24.5	22	19	16.5	12.5	9	6
SJ60-3	5.5		40	37	34	29	25	20	14	10
SJ60-4	7.5		54	51	46	40	35	29	21	17
SJ60-5	9.2		68	65	59	51	45	37	28	21
SJ60-6	11		82	79	72	62	54	45	34	26
SJ60-7	13		96	92	84	73	63	53	39	30
SJ60-8-2	13		103	99	89	78	67	56	41	34
SJ60-8	15		110	105	96	84	73	61	45	35
SJ60-9-2	15		117	112	102	89	77	64	47	36
SJ60-9	18.5	H (m)	124	121	110	96	85	69	52	40
SJ60-10	18.5		137	132	121	106	93	77	58	45
SJ60-11	22		152	145	133	117	102	85	64	50
SJ60-12	22		165	158	145	127	110	93	70	54
SJ60-13	22		181	172	157	139	120	100	75	59
SJ60-14	25		194	185	168	148	128	106	80	63
SJ60-15	25		207	198	180	159	138	114	85	68
SJ60-16	30		222	212	192	170	147	122	91	72
SJ60-17	30		235	224	204	181	157	130	98	77
SJ60-18	30		251	240	219	194	168	140	105	84
SJ60-19	37		264	253	231	204	178	148	112	89
SJ60-20	37		277	265	242	214	186	155	118	94
SJ60-21	37		291	278	255	226	196	163	123	98

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	30	40	50	60	70	75	80	90	100
SJ75-2	7.5		36.5	34.5	32	30	27	25	23	19	12.5
SJ75-3	11		54.5	52.5	49	45	41	38	35.5	29	21.5
SJ75-4	15		73.5	71	66.5	61	55.5	52	48	40	30
SJ75-5	18.5		92	89	83	76	70	65	60.5	51	38
SJ75-6	22		111	107	100	91	84	79	73	62	47
SJ75-7	30		130	125	118	107	98	93	87	73	56
SJ75-8	30		148	143	135	124	113	107	101	85	65
SJ75-9	37		167	161	152	140	128	121	114	96	74
SJ75-10	37		185	178	169	157	143	135	127	107	83
SJ75-11	45	H (m)	203	196	185	172	158	148	139	118	92
SJ75-12	45		222	214	202	188	172	162	152	129	100
SJ75-13	55		241	232	220	204	186	175	164	139	108
SJ75-14	55		262	251	238	220	200	188	176	149	116
SJ75-15	55		283	271	256	236	214	201	188	159	124
SJ75-16	63		303	291	274	253	229	215	202	169	133
SJ75-17	63		323	310	292	270	245	229	215	179	142
SJ75-18	75		342	329	309	286	259	243	228	190	150
SJ75-19	75		361	347	327	302	274	257	241	201	158
SJ75-20	75		381	366	345	318	288	271	254	212	167

Model	Power (KW)	Q (M³/H)	40	50	60	70	80	90	95	100	110	120
SJ95-2	9.2		36	34	32	28.5	26	21.5	20	17	12	3.5
SJ95-3	13		54	52	48.5	44.5	40	33	30	26	19	6
SJ95-4	18.5		72	70	65	60	54	45	41	36	25.5	10.5
SJ95-5	22		91	87	81.5	75	68	57	51.5	46	32	14.5
SJ95-6	25		110	104	98	90	81	69	62	55	38	18
SJ95-7	30		129	122	115	105	94	81	73	65	45	22
SJ95-8	37		148	141	131	120	108	93	84	75	52	26
SJ95-9	37		167	159	148	135	122	105	95	85	59	31
SJ95-10	45	H (m)	186	177	165	151	136	117	106	95	67	36
SJ95-11	45		205	195	182	167	150	130	117	105	75	42
SJ95-12	55		224	213	199	183	165	143	129	116	84	48
SJ95-13	55		243	231	216	199	180	156	141	127	93	53
SJ95-14	55		262	249	233	215	195	169	153	138	102	59
SJ95-15	63		281	268	250	231	210	183	166	149	111	64
SJ95-16	63		301	286	267	247	225	197	178	160	119	70
SJ95-17	75		321	304	284	263	240	210	190	171	127	75
SJ95-18	75		342	323	302	279	255	222	202	182	135	81

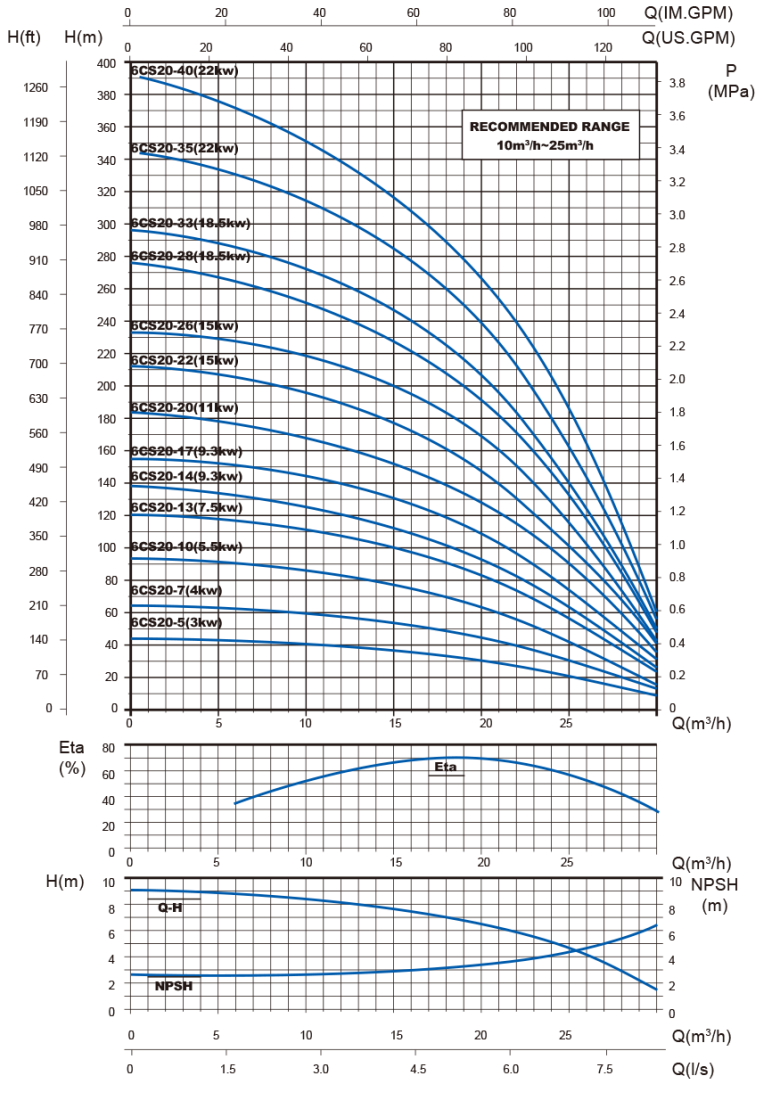

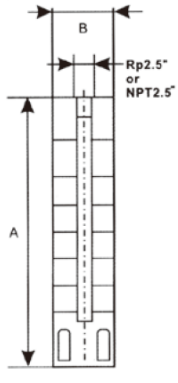





6CS20

سری 6CS20 50Hz 2900rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CS20-5	4″	3	4	548	132	14.5
6CS20-7	4″	4	5.5	665	132	18
6CS20-10	4″	5.5	7.5	853	132	23.5
6CS20-13	6″	7.5	10	1032	132	31
6CS20-14	6″	9.3	12.5	1092	132	33.5
6CS20-17	6″	9.3	12.5	1272	132	40
6CS20-20	6″	11	15	1452	132	45.5
6CS20-22	6″	15	20	1572	132	49.5
6CS20-26	6″	15	20	1812	132	56.5
6CS20-28	6″	18.5	25	1932	132	60.5
6CS20-33	6″	18.5	25	2232	132	70.5
6CS20-35	6″	22	30	2352	132	74
6CS20-40	6″	22	30	2655	132	83

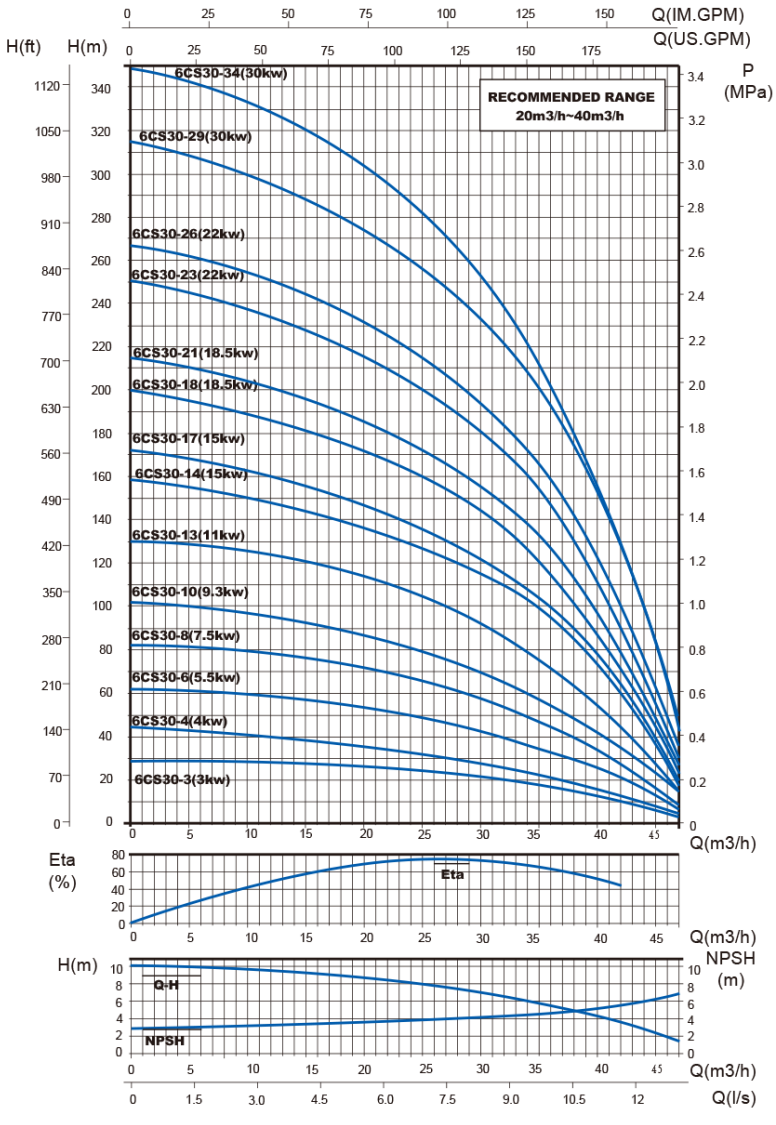

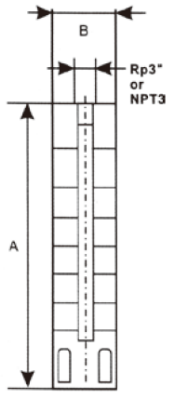





6CS30

سری 6CS30 50Hz 2900rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CS30-3	4″	3	4	511	133	13
6CS30-4	4″	4	5.5	595	133	15.5
6CS30-6	4″	5.5	7.5	765	133	21
6CS30-8	6″	7.5	10	930	133	27.5
6CS30-10	6″	9.3	12.5	1098	133	33
6CS30-13	6″	11	15	1348	133	41
6CS30-14	6″	15	20	1430	133	44
6CS30-17	6″	15	20	1680	133	52
6CS30-18	6″	18.5	25	1763	133	54.5
6CS30-21	6″	18.5	25	2012	133	62.5
6CS30-23	6″	22	30	2178	133	6735
6CS30-26	6″	22	30	2427	133	75.5
6CS30-29	6″	30	40	2676	133	83.5
6CS30-34	6″	30	40	3091	133	97

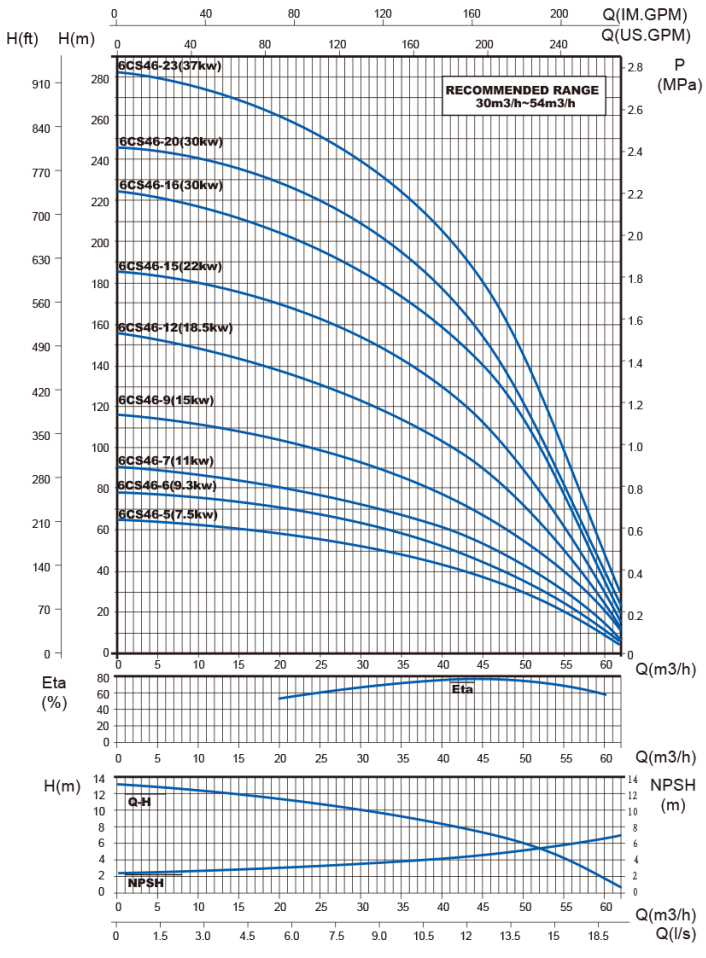


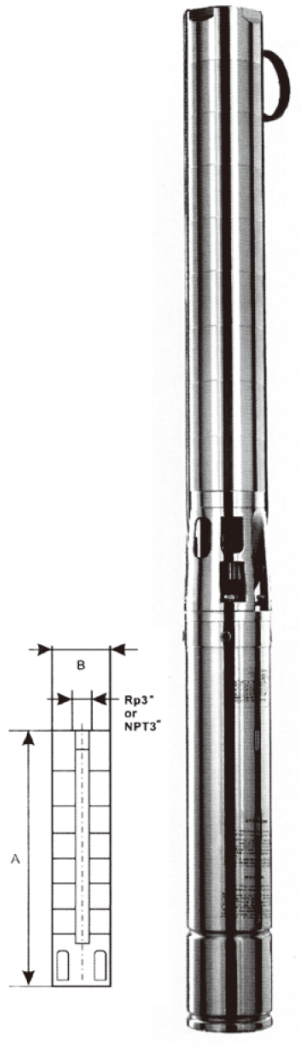


6CS46

سری 6CS46 50Hz 2900rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CS46-5	6″	7.5	10	745	144	23
6CS46-6	6″	9.3	12.5	839	144	26.5
6CS46-7	6″	11	15	932	144	29.5
6CS46-9	6″	15	20	1122	144	36
6CS46-12	6″	18.5	25	1404	144	46
6CS46-15	6″	22	30	1686	144	56
6CS46-16	6″	30	40	1780	144	59
6CS46-20	6″	30	40	2156	144	72
6CS46-23	6″	37	50	2440	144	82

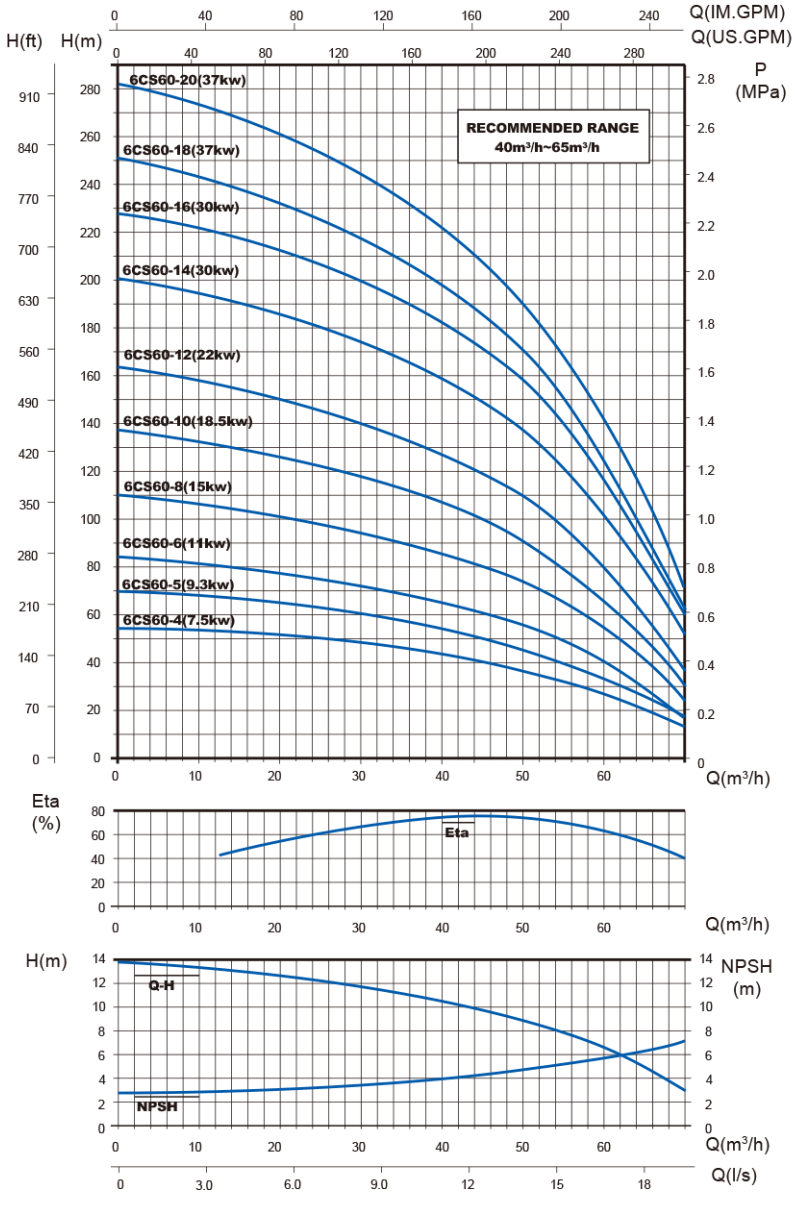


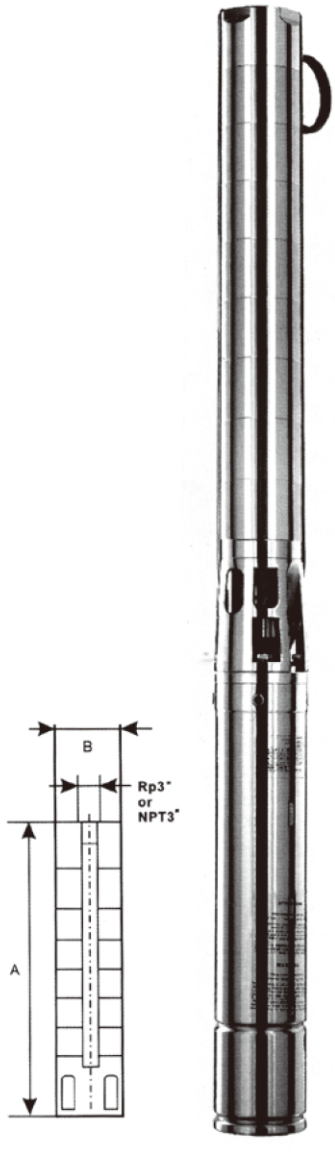


6CS60

سری 6CS60 50Hz 2900rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CS60-4	6″	7.5	10	655	144	20
6CS60-5	6″	9.3	12.5	745	144	23
6CS60-6	6″	11	15	839	144	26.5
6CS60-8	6″	15	20	1030	144	34
6CS60-10	6″	18.5	25	1218	144	40
6CS60-12	6″	22	30	1404	144	47
6CS60-14	6″	30	40	1592	144	55
6CS60-16	6″	30	40	1780	144	61.5
6CS60-18	6″	37	50	1968	144	68
6CS60-20	6″	37	50	2156	144	73

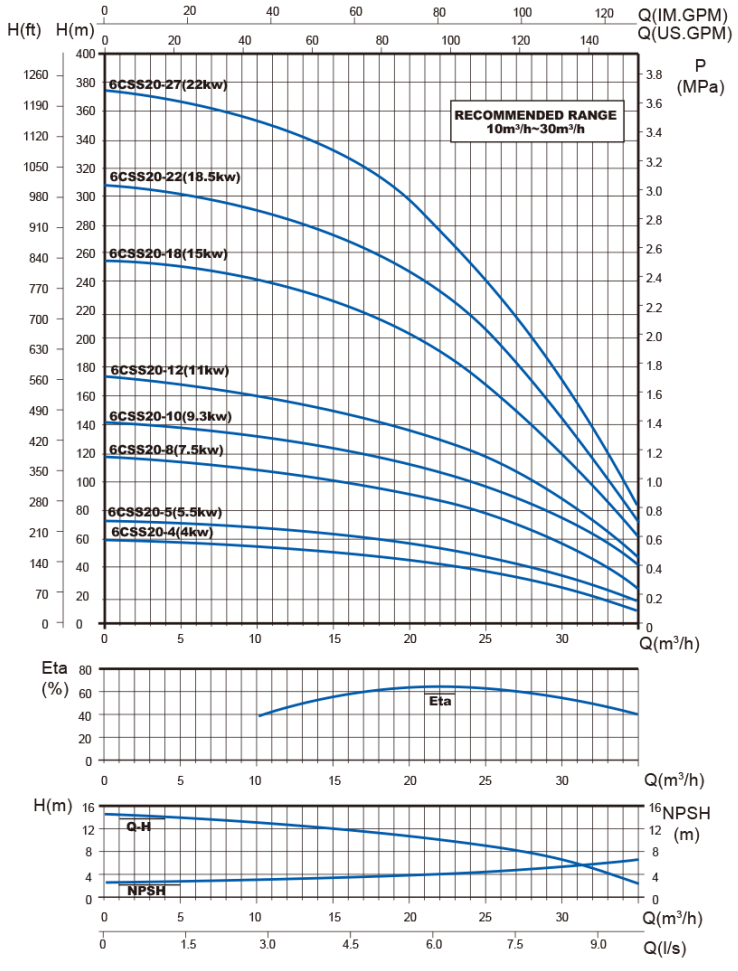


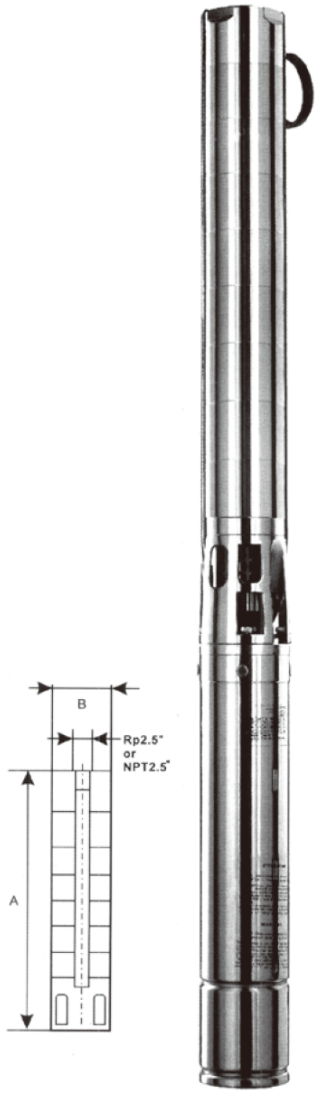


6CSS20

سری 6CSS20 60Hz 3450rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CSS20-4	4″	4	5.5	488	132	12.8
6CSS20-5	4″	5.5	7.5	548	132	14.8
6CSS20-8	6″	7.5	10	732	132	19.8
6CSS20-10	6″	9.3	12.5	853	132	23.5
6CSS20-12	6″	11	15	973	132	29.2
6CSS20-18	6″	15	20	1334	132	41.7
6CSS20-22	6″	18.5	25	1572	132	49.5
6CSS20-27	6″	22	30	1872	132	58.5

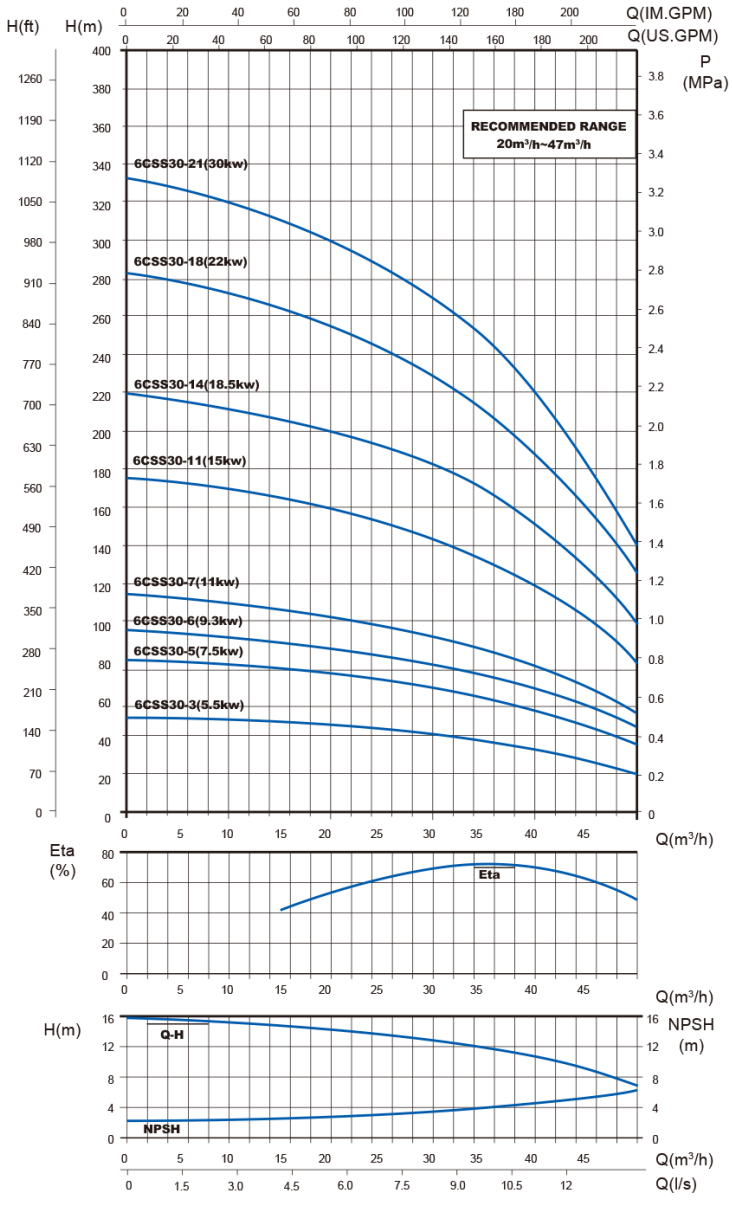


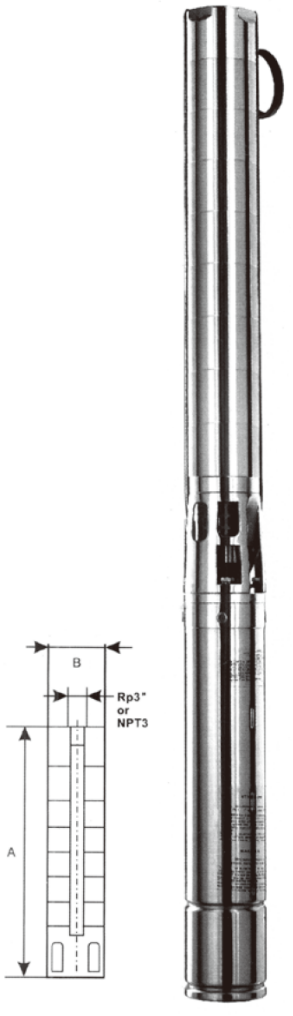


6CSS30

سری 6CSS30 60Hz 3450rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	(B (MAX	
6CSS30-3	4″	5.5	7.5	511	133	13
6CSS30-5	6″	7.5	10	685	133	18.5
6CSS30-6	6″	9.3	12.5	765	133	21
6CSS30-7	6″	11	15	850	133	24.5
6CSS30-11	6″	15	20	1183	133	35.5
6CSS30-14	6″	18.5	25	1430	133	44
6CSS30-18	6″	22	30	1763	133	54.5
6CSS30-21	6″	30	40	2012	133	62.5

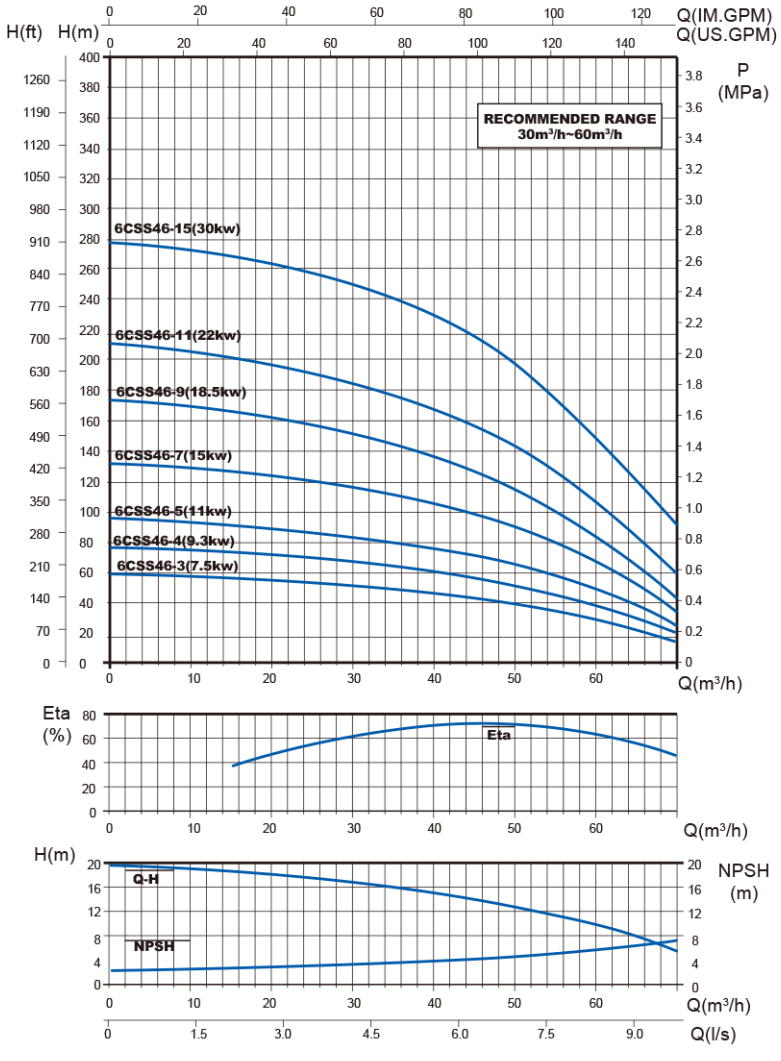


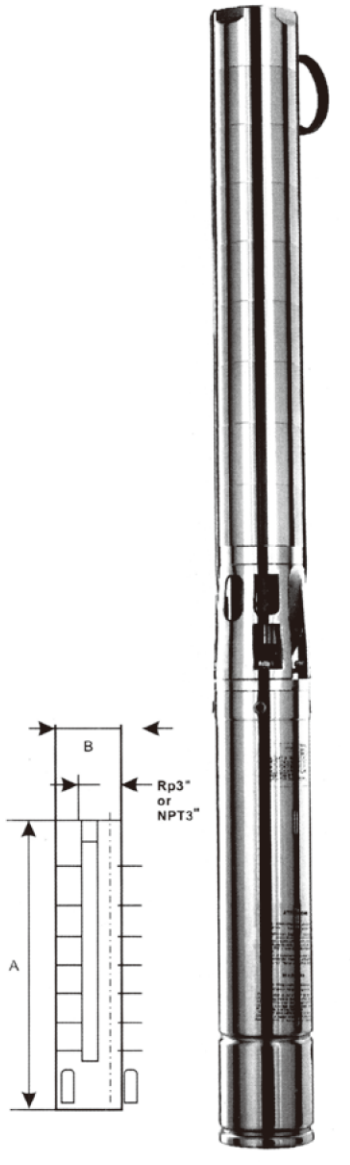



6CSS46

سری 6CS46 60Hz 3450rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CSS46-3	6″	7.5	10	558	144	16
6CSS46-4	6″	9.3	12.5	655	144	19.5
6CSS46-5	6″	11	15	745	144	23
6CSS46-7	6″	15	20	932	144	29.5
6CSS46-9	6″	18.5	25	1122	144	36
6CSS46-11	6″	22	30	1310	144	42
6CSS46-15	6″	30	40	1686	144	56

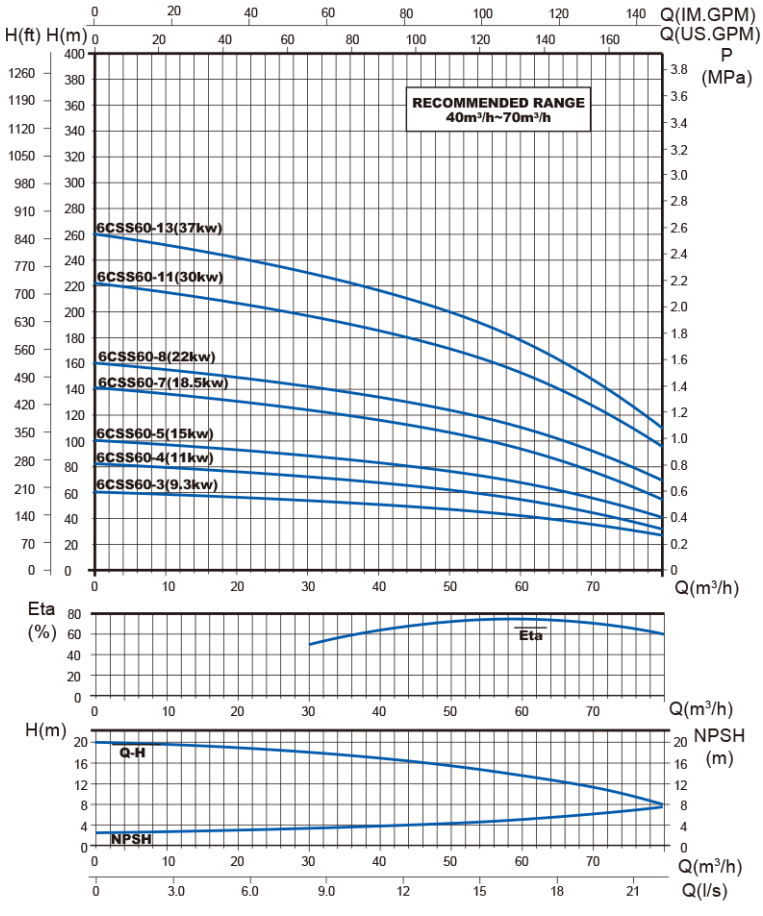

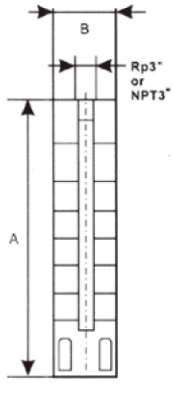


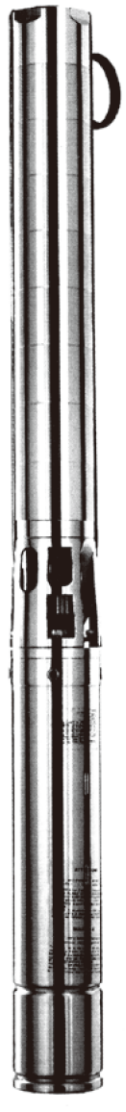


6CSS60

سری 6CSS60 60Hz 3450rpm

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
6CSS60-5	6″	9.3	12.5	558	144	17
6CSS60-6	6″	11	15	655	144	20
6CSS60-8	6″	15	20	745	144	23
6CSS60-10	6″	18.5	25	932	144	29.5
6CSS60-12	6″	22	30	1030	144	34
6CSS60-14	6″	30	40	1310	144	43.5
6CSS60-18	6″	37	50	1498	144	51

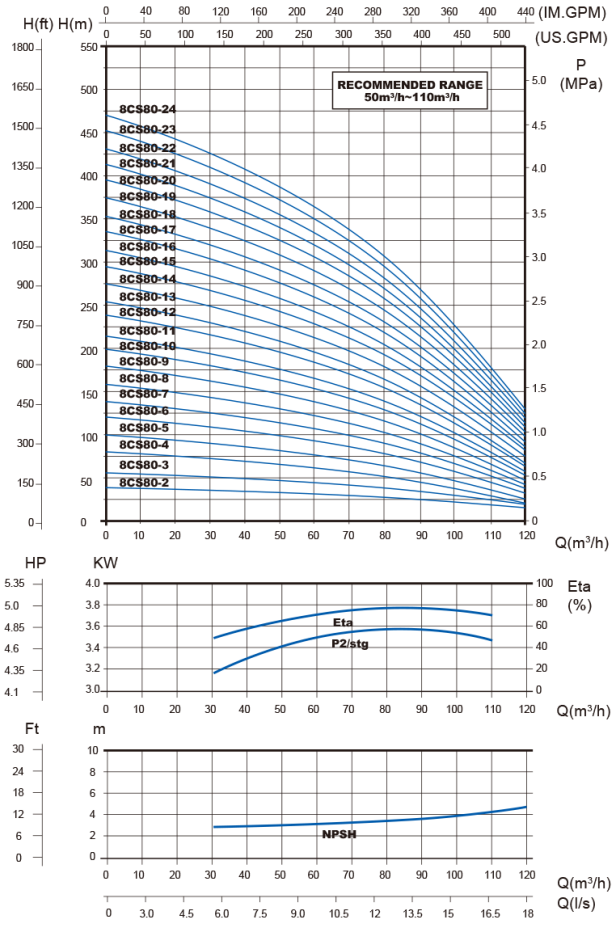


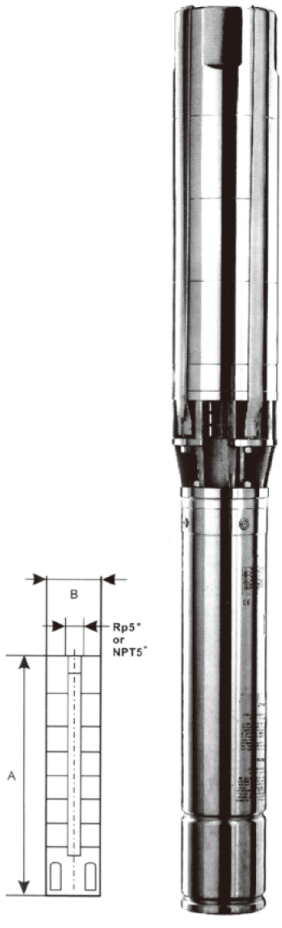


سری 8CS80

8CS80

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	(B (MAX	
8CS80-2	6″	7.5	10	625	180	29
8CS80-3	6″	11	15	751	180	35.5
8CS80-4	6″	15	20	877	180	42
8CS80-5	6″	18.5	25	1003	180	48.5
8CS80-6	6″	22	30	1129	180	55
8CS80-7	6″	30	40	1255	180	61.5
8CS80-8	6″	30	40	1382	180	68
8CS80-9	6″	30	40	1507	180	74.5
8CS80-10	6″	37	50	1633	180	82
8CS80-11	6″	37	50	1759	180	88.5
8CS80-12	6″	45	60	1890	180	95
8CS80-13	8″	55	75	2016	180	101.5
8CS80-14	8″	55	75	2142	180	108
8CS80-15	8″	55	75	2268	180	114.5
8CS80-16	8″	75	100	2394	180	121
8CS80-17	8″	75	100	2520	180	127.5
8CS80-18	8″	75	100	2646	180	134
8CS80-19	8″	75	100	2772	180	140.5
8CS80-20	8″	75	100	2898	180	147
8CS80-21	8″	75	100	3024	180	153.5
8CS80-22	8″	93	125	3150	180	160
8CS80-23	8″	93	125	3276	180	166.5
8CS80-24	8″	93	125	3402	180	173

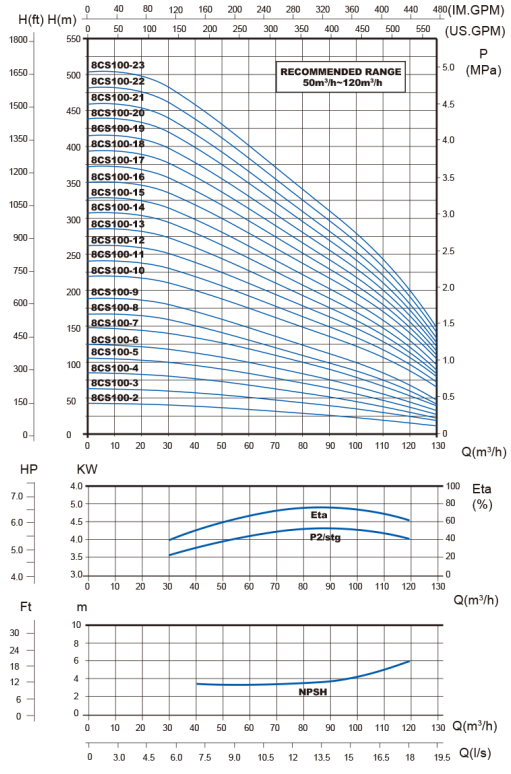


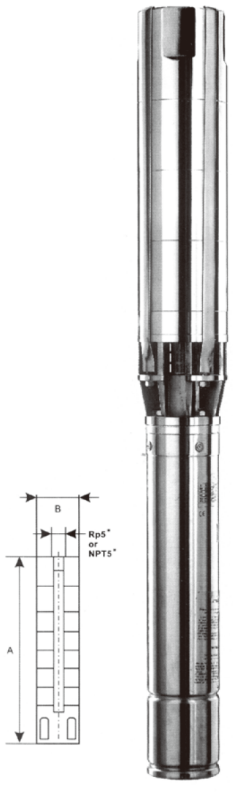


8CS100

سری 8CS100

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
8CS100-2	6″	9.3	12.5	625	180	29.2
8CS100-3	6″	15	20	751	180	35.8
8CS100-4	6″	18.5	25	877	180	42.4
8CS100-5	6″	22	30	1003	180	48.5
8CS100-6	6″	30	40	1129	180	55.6
8CS100-7	6″	30	40	1255	180	62.2
8CS100-8	6″	37	50	1382	180	68.8
8CS100-9	6″	37	50	1507	180	75.4
8CS100-10	6″	45	60	1633	180	83
8CS100-11	8″	55	75	1759	180	89.6
8CS100-12	8″	55	75	1890	180	96.2
8CS100-13	8″	55	75	2016	180	102.8
8CS100-14	8″	75	100	2142	180	109.4
8CS100-15	8″	75	100	2268	180	116
8CS100-16	8″	75	100	2394	180	122.6
8CS100-17	8″	75	100	2520	180	129.2
8CS100-18	8″	93	125	2646	180	135.8
8CS100-19	8″	93	125	2772	180	142.4
8CS100-20	8″	93	125	2898	180	149
8CS100-21	8″	93	125	3024	180	155.6
8CS100-22	8″	110	150	3150	180	162.2
8CS100-23	8″	110	150	3276	180	168.8

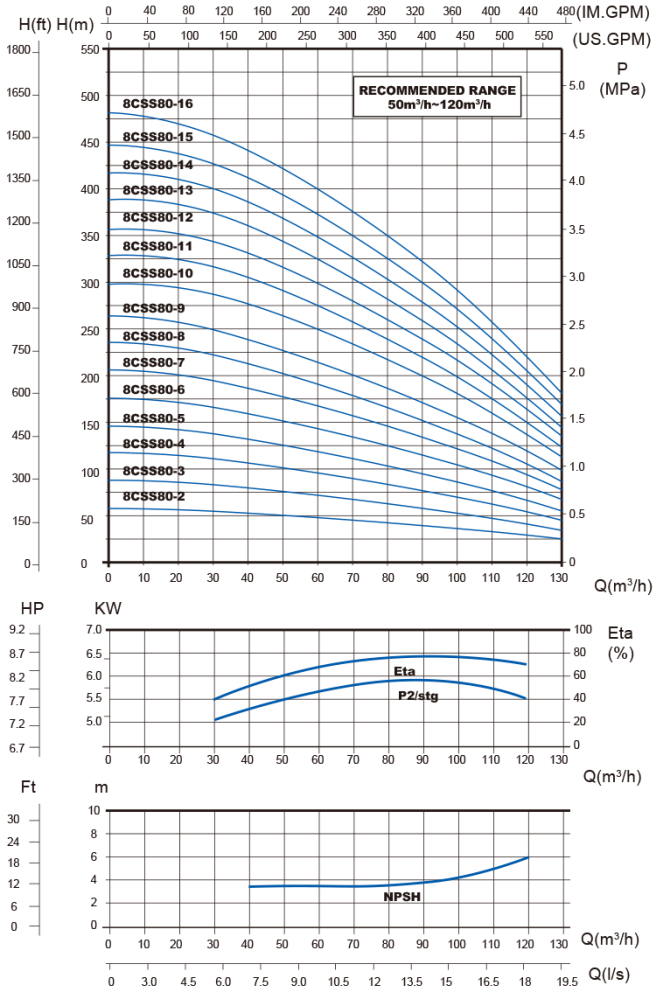

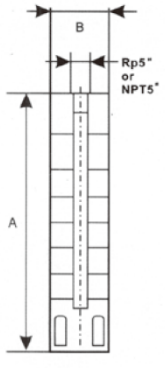






8CSS80

سری 8CSS80

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
8CSS80-2	6″	11	15	625	180	29
8CSS80-3	6″	18.5	25	751	180	35.5
8CSS80-4	6″	22	30	877	180	42
8CSS80-5	6″	30	40	1003	180	48.5
8CSS80-6	6″	37	50	1129	180	55
8CSS80-7	6″	37	50	1255	180	61.5
8CSS80-8	6″	45	60	1382	180	68
8CSS80-9	8″	55	75	1507	180	74.5
8CSS80-10	8″	55	75	1633	180	82
8CSS80-11	8″	75	100	1759	180	88.5
8CSS80-12	8″	75	100	1890	180	95
8CSS80-13	8″	75	100	2016	180	101.5
8CSS80-14	8″	93	125	2142	180	108
8CSS80-15	8″	93	125	2268	180	114.5
8CSS80-16	8″	93	125	2394	180	121

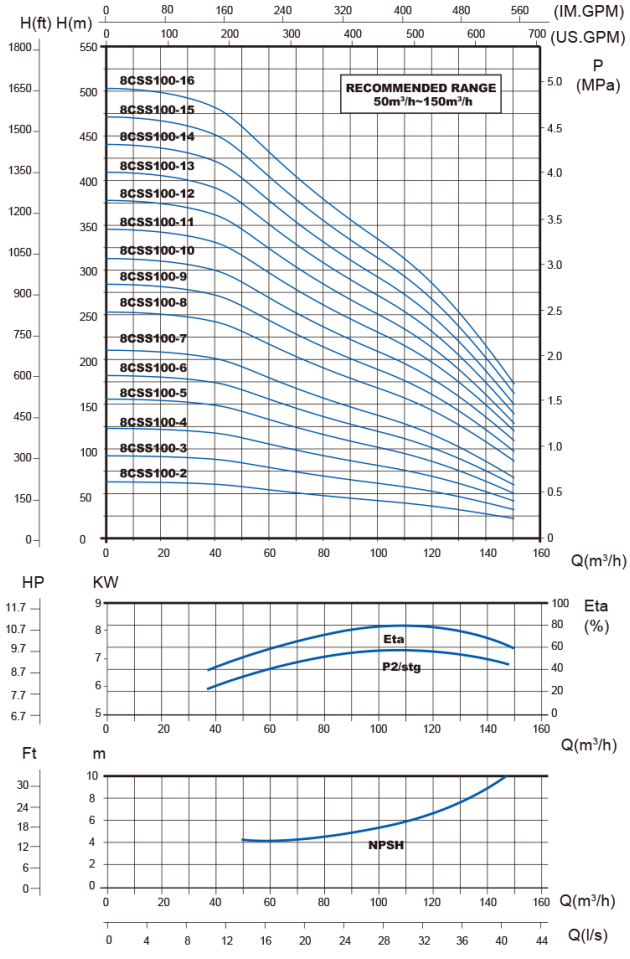

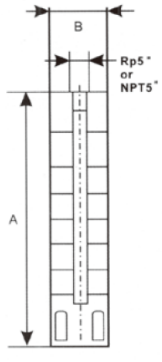


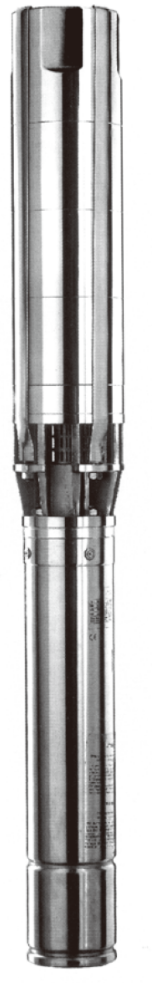



8CSS100


سری 8CSS100

مدل پمپ	الکتروموتور			پمپ ها		
	نوع	قدرت		ابعاد (MM)		وزن (KGS)
		KW	HP	A	B (MAX)	
8CSS100-2	6″	15	20	625	180	29.2
8CSS100-3	6″	22	30	751	180	35.8
8CSS100-4	6″	30	40	877	180	42.4
8CSS100-5	6″	37	50	1003	180	48.5
8CSS100-6	6″	37	50	1129	180	55.6
8CSS100-7	6″	45	60	1255	180	62.2
8CSS100-8	8″	55	75	1382	180	68.8
8CSS100-9	8″	75	100	1507	180	75.4
8CSS100-10	8″	75	100	1633	180	83
8CSS100-11	8″	75	100	1759	180	89.6
8CSS100-12	8″	93	125	1890	180	96.2
8CSS100-13	8″	93	125	2016	180	102.8
8CSS100-14	8″	93	125	2142	180	109.4
8CSS100-15	8″	110	150	2268	180	116
8CSS100-16	8″	110	150	2394	180	122.6

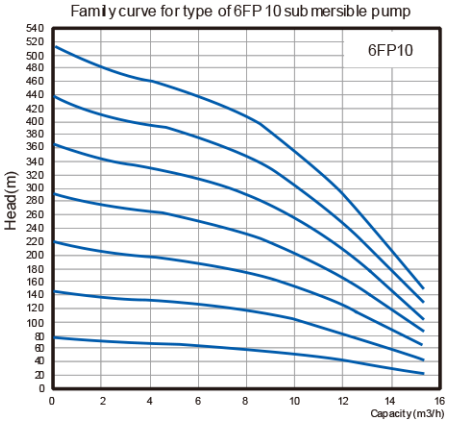

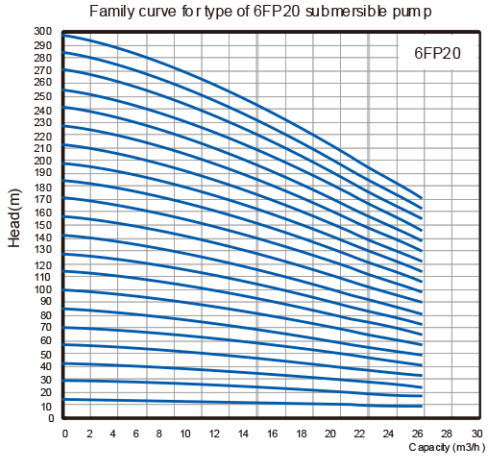

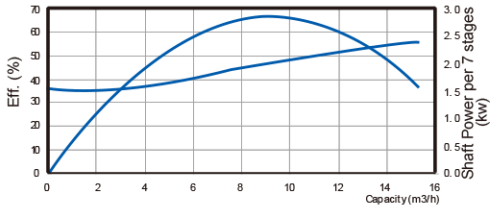

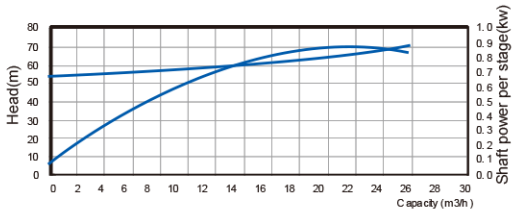





6FP


سری 6FP


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?								?
								0	2	4	6	8	10	12	14	
								0	33	66	100	133	166	200	233	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN									
6FP10-50/07	5.5	3	64	683	31	133	H M	72	70	67	61	58	50	40	30	G"2
6FP10-100/14	7.5	5.5	64	1131	46	133		146	138	133	126	116	100	80	60	
6FP10-150/21	10	7.5	64	1518	62	133		220	206	200	191	174	150	122	90	
6FP10-200/28	15	11	64	1950	80	133		294	274	264	255	230	200	162	118	
6FP10-250/35	18	13	64	2337	95	133		364	342	330	316	286	250	202	146	
6FP10-300/42	20	15	64	2724	110	133		438	410	396	378	344	300	243	174	
6FP10-350/49	25	18.5	64	3111	130	133		512	479	460	440	400	350	284	201	


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?								?
								0	4	8	12	16	20	24	26	
								0	66	133	200	266	330	400	433	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN									
6FP20-70/7	10	7.5	68.5	1198	58	133	H M	100	96	91	86	80	70	63	57	2"G
6FP20-90/9	12.5	9.2	68.5	1434	70	133		128	122	118	110	100	90	80	75	
6FP20-110/11	15	11	68.5	1670	82	133		156	152	144	136	124	110	98	92	
6FP20-150/15	18	13	68.5	2142	106	133		215	208	197	184	170	150	132	124	
6FP20-170/17	20	15	68.5	2378	118	133		243	234	223	209	190	170	152	142	
6FP20-190/19	25	18.5	68.5	2614	130	133		270	262	250	233	212	190	170	158	
6FP20-210/21	30	22	68.5	2850	142	133		298	290	276	257	243	210	188	176	

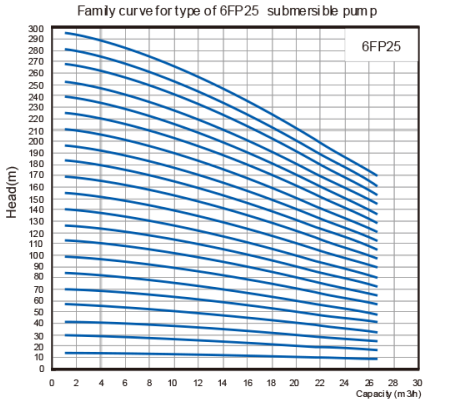

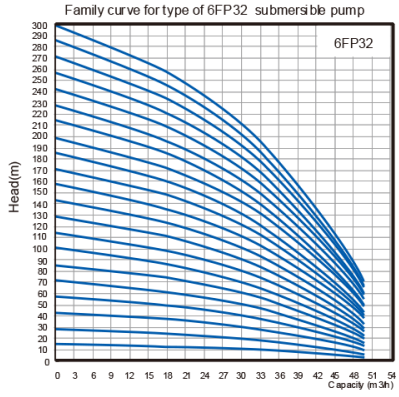

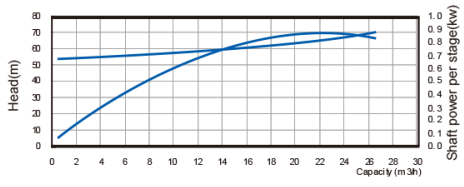




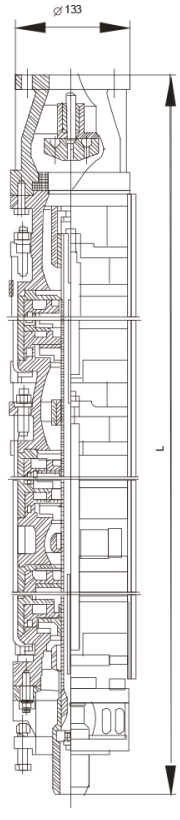

سری 6FP

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?								?
								0	4	8	12	16	20	24	26	
								0	66	133	200	266	330	400	433	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?								
6FP25-68/8	10	7.5	68	1316	64	133	H M	113	109	104	98	90	81	71	67	2.5″G
6FP25-85/10	12.5	9.2	68	1552	76	133		142	138	132	123	112	101	90	84	
6FP25-102/12	15	11	68	1788	88	133		171	166	156	148	134	121	106	100	
6FP25-119/14	18	13	68	2024	100	133		200	194	184	172	168	141	126	171	
6FP25-136/16	20	15	68	2260	112	133		227	221	210	196	180	162	142	133	
6FP25-153/18	25	18.5	68	2496	124	133		256	248	236	221	202	182	160	150	
6FP25-170/20	30	22	68	2732	136	133		284	276	264	246	226	203	178	167	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?								?
								3	9	15	21	27	33	39	45	
								50	150	250	350	450	550	650	750	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?								
6FP32-76/8	10	7.5	68.5	1316	64	133	H M	112	107	101	95	87	75	60	42	2.5″G
6FP32-95/10	12.5	9.2	68.5	1552	76	133		139	132	126	118	108	93	75	53	
6FP32-114/12	15	11	68.5	1788	88	133		166	158	151	141	129	111	90	64	
6FP32-133/14	18	13	68.5	2024	100	133		194	187	177	165	150	130	105	75	
6FP32-152/16	20	15	68.5	2260	112	133		222	213	202	189	171	149	120	86	
6FP32-171/18	25	18.5	68.5	2496	124	133		250	239	227	212	192	168	136	97	
6FP32-190/20	30	22	68.5	2732	136	133		278	266	252	236	213	186	151	108	

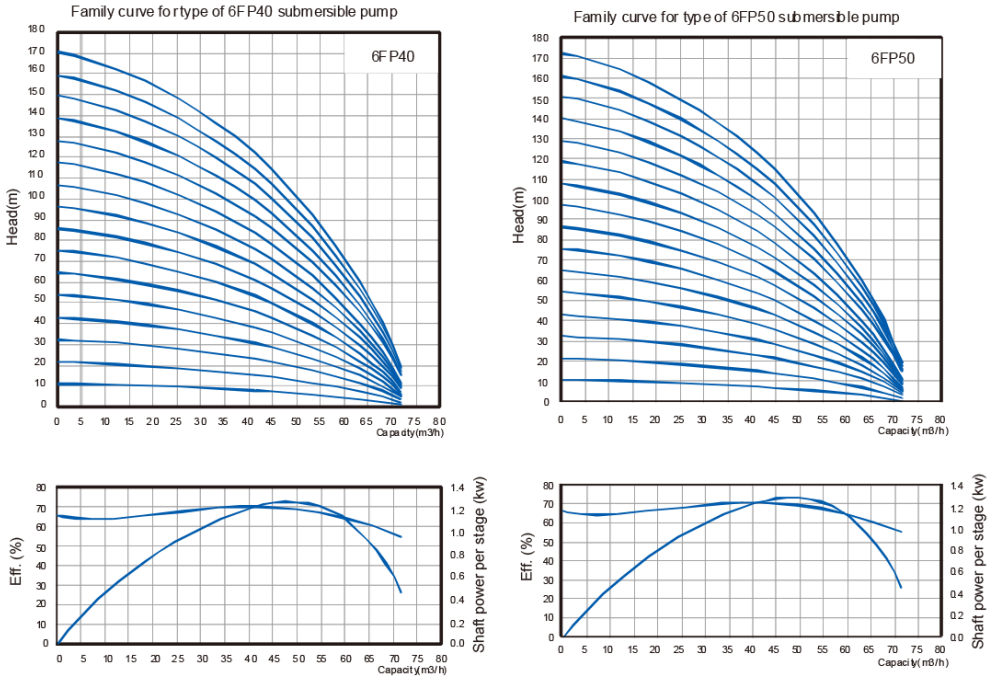





6FP


سری 6FP


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?							?
								0	10	20	30	40	50	60	
								0	166	330	500	660	830	1000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?							
6FP40-30/4	7.5	5.5	71	868	42	133	H M	42	40	38	36	30	26	18	G"3
6FP40-45/6	10	7.5	71	1116	56	133		64	61	58	53	45	38	27	
6FP40-60/8	15	11	71	1364	70	133		86	82	78	70	60	51	36	
6FP40-75/10	18	13	71	1612	84	133		108	103	97	88	75	63	45	
6FP40-90/12	20	15	71	1860	98	133		129	123	116	105	90	76	54	
6FP40-105/14	25	18.5	71	2108	112	133		150	145	135	122	105	89	62	
6FP40-120/16	30	22	71	2356	126	133		170	165	155	141	120	102	71	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?							?
								0	10	20	30	40	50	60	
								0	166	330	500	660	830	1000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?							
6FP50-26/4	10	7.5	72	868	42	133	H M	42	40	38	36	30	26	18	3"G
6FP50-39/6	12.5	9.2	72	1116	56	133		64	62	58	53	46	38	27	
6FP50-52/8	15	11	72	1364	70	133		86	81	78	70	62	51	36	
6FP50-65/10	20	15	72	1612	84	133		107	102	97	88	78	63	45	
6FP50-78/12	25	18.5	72	1860	98	133		128	122	117	104	93	76	53	
6FP50-91/14	30	22	72	2108	112	133		150	143	136	122	109	89	62	
6FP50-104/16	30	22	72	2356	126	133		171	163	155	140	124	102	70	

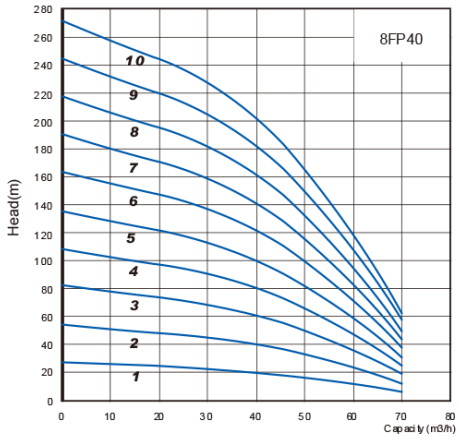

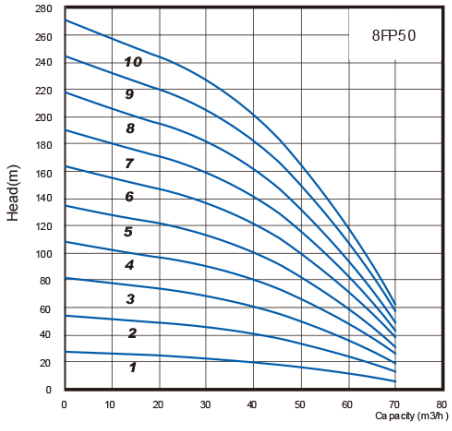

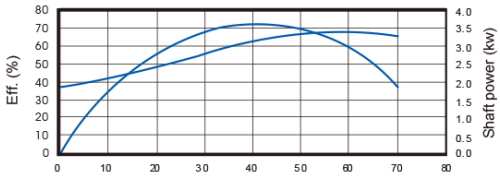

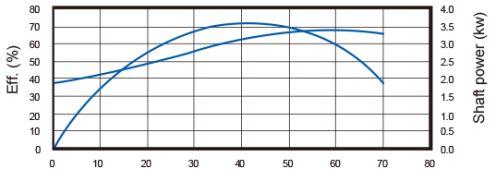





8FP


سری 8FP


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?							?
								0	10	20	30	40	50	60	
								0	166	330	500	660	830	1000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?							
8FP40-84/4	25	18.5	75	1177	91	195	H M	110	106	100	90	84	66	50	3″G
8FP40-105/5	30	22	75	1317	105	195		136	130	122	116	105	84	60	
8FP40-126/6	40	30	75	1457	119	195		162	154	144	136	126	100	70	
8FP40-147/7	40	30	75	1597	133	195		188	178	168	160	147	117	82	
8FP40-168/8	50	37	75	1737	147	195		212	204	192	180	168	133	94	
8FP40-189/9	50	37	75	1877	161	195		242	230	220	204	189	150	108	
8FP40-210/10	60	45	75	2017	175	195		270	256	243	226	210	166	120	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?							?
								10	20	30	40	50	60	70	
								166	330	500	660	830	1000	1166	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?							
8FP50-48/2	20	15	75	837	63	195	H M	58	56	54	51	48	44	38	3″G
8FP50-72/3	25	18.5	75	1037	77	195		86	84	81	78	72	68	58	
8FP50-96/4	30	22	75	1177	91	195		116	114	110	104	96	90	78	
8FP50-120/5	40	30	75	1317	105	195		144	140	136	130	120	112	98	
8FP50-144/6	50	37	75	1457	119	195		172	168	164	154	144	132	109	
8FP50-168/7	60	45	75	1597	133	195		200	194	190	180	168	152	130	
8FP50-192/8	75	55	75	1737	147	195		228	222	216	208	192	174	150	

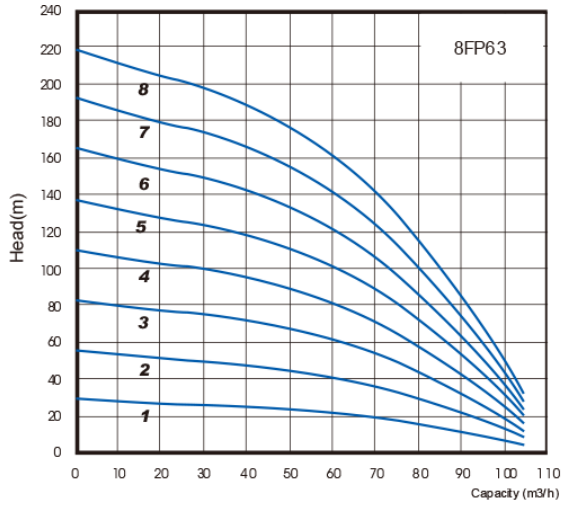

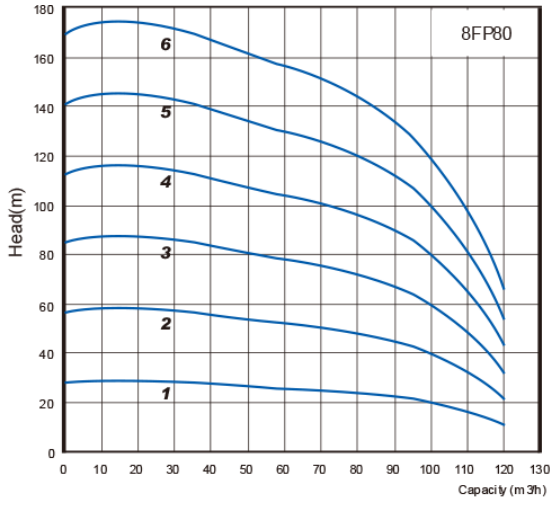

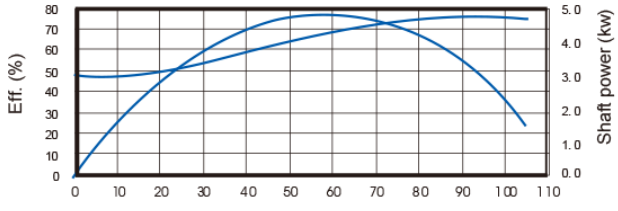


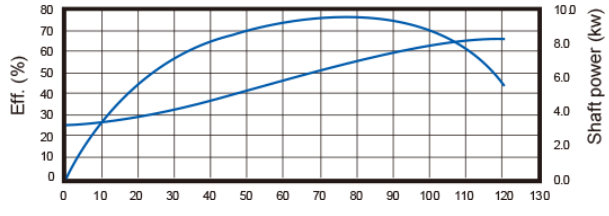



سری 8FP

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?							?
								20	30	40	50	60	70	80	
								330	500	660	830	1000	1166	1330	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?							
8FP63-42/2	20	15	75	881	63	195		54	50	48	44	40	37	30	
8FP63-63/3	30	22	75	1103	77	195		78	74	72	66	60	52	42	
8FP63-84/4	40	30	75	1265	91	195	H	102	98	96	88	80	70	59	
8FP63-105/5	50	37	75	1427	105	195		126	122	118	111	100	90	73	4"G
8FP63-126/6	60	45	75	1589	119	195	M	152	148	141	133	120	108	88	
8FP63-147/7	60	45	75	1751	133	195		178	172	164	156	140	123	102	
8FP63-168/8	75	55	75	1913	147	195		204	197	188	178	160	141	117	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?						?
								0	20	40	60	880	100	
								0	330	660	1000	1330	1660	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
8FP80-48/2	25	18.5	75	941	63	195		57	58	55	50	48	40	
8FP80-72/3	40	30	75	1103	77	195	H	85	87	84	78	72	60	
8FP80-96/4	50	37	75	1265	91	195		113	115	112	104	96	80	4"G
8FP80-120/5	60	45	75	1427	105	195	M	142	145	138	130	120	100	
8FP80-144/6	75	55	75	1589	119	195		170	173	166	156	144	120	

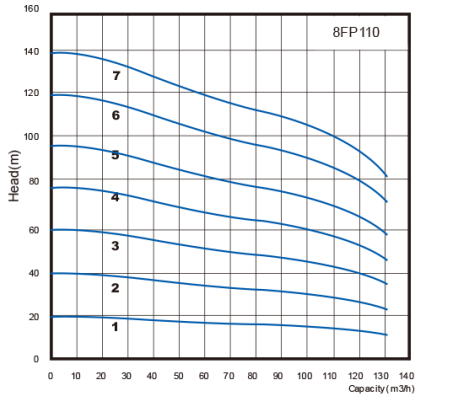

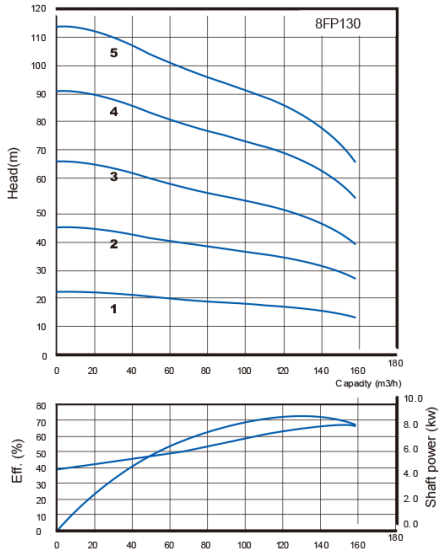


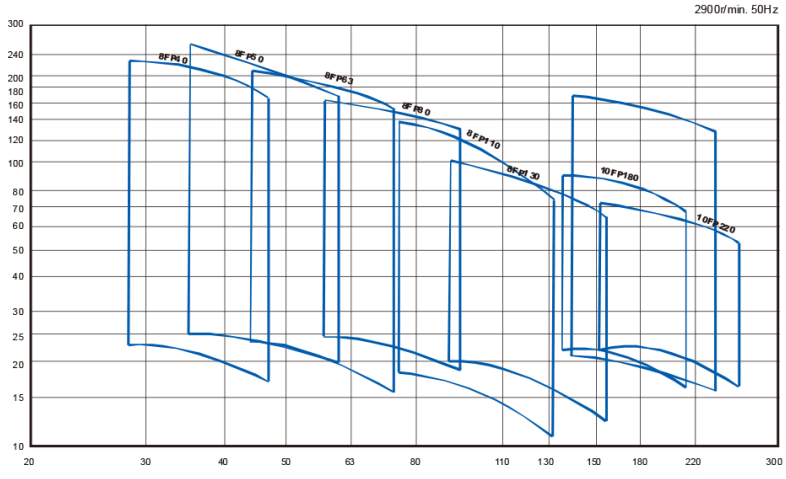



سری 8FP


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?						?
								20	40	60	80	100	120	
								330	660	1000	1330	1660	2000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
8FP110-42/3	40	30	75	1157	83	195	H M	58	56	52	49	45	40	G"5
8FP110-56/4	50	37	75	1337	99	195		77	73	68	64	60	52	
8FP110-70/5	60	45	75	1517	115	195		96	91	85	80	75	65	
8FP110-86/4	75	55	75	1697	131	195		114	109	102	96	90	80	
8FP110-98/7	100	75	75	1877	147	195		132	127	119	112	105	94	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q	?						?
								40	60	80	100	120	140	
							(M^3/H)							
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
8FP130-16/1	25	18.5	75	797	51	195	H M	22	20	19	18	17	15	4"G
8FP130-32/2	30	22	75	977	67	195		44	40	37	36	34	31	
8FP130-48/3	50	37	75	1157	83	195		65	60	56	55	51	47	
8FP130-64/4	60	45	75	1337	99	195		85	80	76	73	69	62	
8FP130-80/5	75	55	75	1517	115	195		106	100	95	91	86	82	

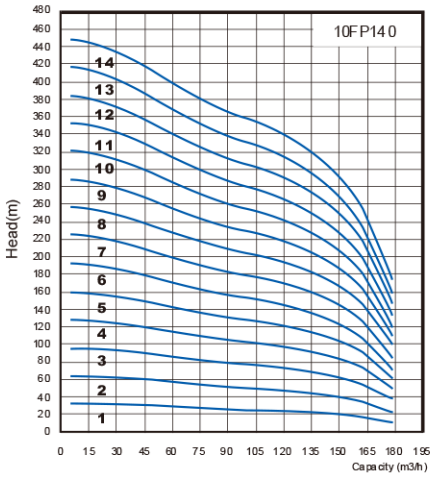

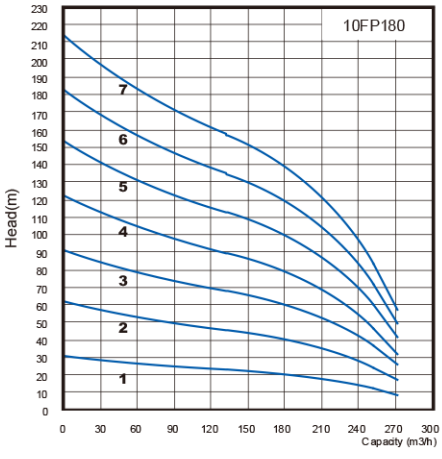

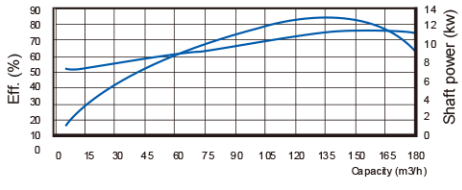

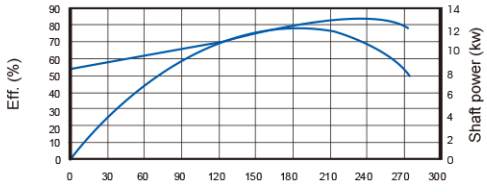





10FP


سری 10FP


مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?						?
								15	45	75	105	135	165	
								250	750	1250	1750	2250	2750	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
10FP140-132/6	100	75	75	1762	166	233	H M	192	180	162	151	140	106	5″G
10FP140-176/8	150	110	75	2132	210	233		252	238	220	200	184	140	
10FP140-220/10	175	125	75	2502	254	233		316	296	270	253	228	174	
10FP140-264/12	200	160	75	2870	298	233		380	354	326	301	272	208	
10FP140-308/14	250	185	75	3242	342	233		441	412	380	350	318	242	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M^3/H)	?						?
								90	120	150	180	210	240	
								1500	2000	2500	3000	3500	4000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
10FP180-60/3	60	45	77	1272	115	233	H M	74	70	65	60	52	41	6″G
10FP180-80/4	75	55	77	1452	135	233		98	92	85	80	70	54	
10FP180-100/5	100	75	77	1632	155	233		122	115	108	100	88	69	
10FP180-120/6	125	90	77	1812	175	233		146	139	130	120	105	80	
10FP180-140/7	150	100	77	1992	195	233		171	160	150	140	121	95	

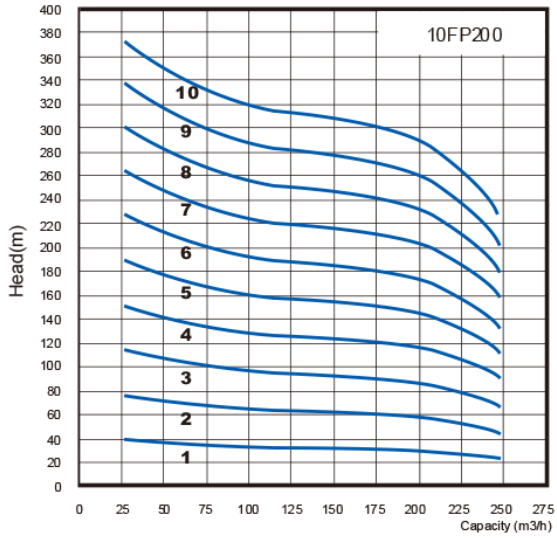

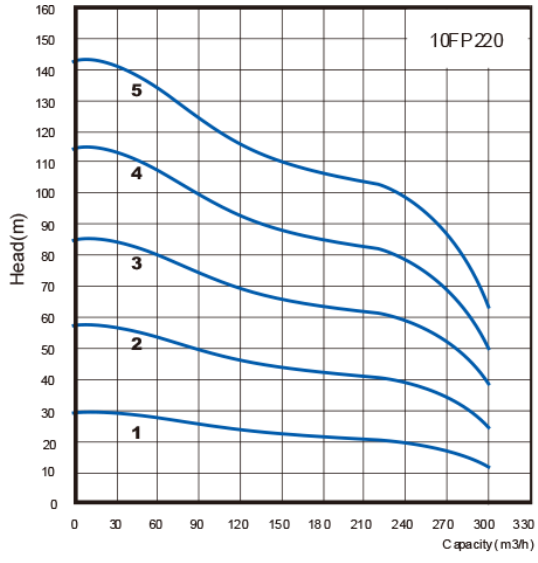

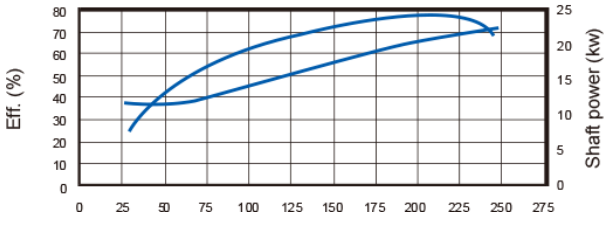

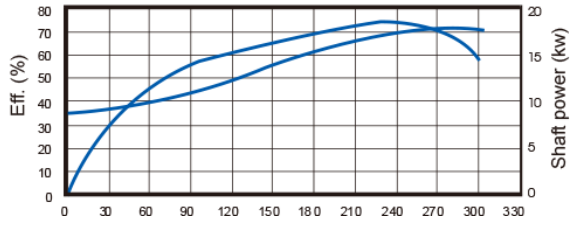

سری 10FP

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?						?
								75	100	125	150	175	200	
								1250	1670	2080	2500	2915	3330	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
10FP200-58/2	75	55	76	1072	105	233		69	66	64	62	60	58	
10FP200-116/4	125	90	76	1392	155	233	H	132	129	124	122	119	116	
10FP200-174/6	185	140	76	1712	195	233		199	189	186	182	180	174	6″G
10FP200-232/8	250	185	76	2032	240	233	M	264	254	250	244	240	232	
10FP200-290/10	320	240	76	2352	285	233		331	320	316	310	300	290	

مدل	موتور		EFF	L	وزن	حداکثر آبدهی	Q (M³/H)	?						?
								90	120	150	180	210	240	
								1500	2000	2500	3000	3500	4000	
	HP	KW	%	MM	KG	MM	L/MIN	?						
10FP220-20/1	25	18.5	74	912	80	233		25	24	23	22	21	20	
10FP220-40/2	50	37	74	1092	105	233	H	50	46	44	43	42	40	
10FP220-60/3	75	55	74	1272	130	233		74	69	66	64	63	60	6″G
10FP220-80/4	100	75	74	1452	155	233	M	98	92	88	85	83	80	
10FP220-100/5	150	110	74	1632	180	233		123	115	109	107	104	100	

سری VHS استریم

پمپ توربینی (شافت و غلاف) با قابلیت راه اندازی الکتریکی (موتورهای VHS یا عمودی سرچاهی) و راه اندازی دیزلی


توان: از 18.5 kw تا 240 kw

سه فاز

درجه حفاظت: IP23,44,54



VHS

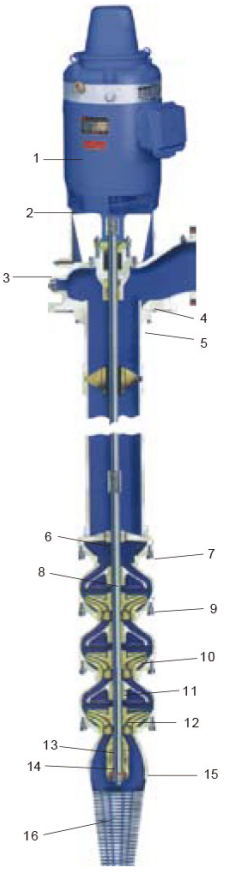

1	موتور
2	پایه پمپ
3	پیچ روغن کاری
4	فلنچ خروجی آب
5	لوله مکش
6	یاتاقان
7	بدنه پمپ
8	شافت
9	بلبرینگ
10	پروانه
11	بلبرینگ
12	کاور سیل
13	رینگ جداکننده ماسه
14	بلبرینگ انتهایی
15	پوسته انتهایی
16	صافی

جدول اطلاعات برقی الکتروموتور VHS

مدل	قدرت موتور	آمپر مصرفی	دور موتور	راندمان	ضریب قدرت	درجه حفاظت
VHS132-1-2	7.5/5.5	11.3	3000	83.8	0.88	IP44
VHS132-2-2	10/7.5	15.3	3000	84.8	0.88	IP44
VHS160-1-2	15/11	22.5	3000	84.5	0.88	IP44
VHS160-2-2	20/15	30.3	3000	85.5	0.88	IP44
VHS160-1-4	15/11	22.7	1500	86.5	0.85	IP44
VHS160-2-4	20/15	30.3	1500	87.5	0.86	IP44
VHS180-1-2	25/18.5	36.7	3000	87	0.88	IP23
VHS180-2-2	30/22	43.4	3000	87.5	0.88	IP23
VHS180-1-4	25/18.5	37.1	1500	88	0.86	IP23
VHS180-2-4	30/22	43.9	1500	88.5	0.86	IP23
VHS200-1-2	40/30	58.9	3000	88	0.88	IP23
VHS200-2-2	50/37	72.2	3000	88.5	0.88	IP23
VHS200-1-4	40/30	59.2	1500	89.5	0.87	IP23
VHS200-2-4	50/37	72.2	1500	90	0.87	IP23
VHS200-3-4	60/45	87.3	1500	90.5	0.87	IP23
VHS250-1-4	75/55	104.9	1500	91	0.88	IP23
VHS250-2-4	100/75	142.3	1500	91.5	0.88	IP23
VHS250-3-4	125/90	169.8	1500	91.5	0.88	IP23
VHS280-1-4	150/110	207.6	1500	92	0.88	IP23
VHS280-2-4	175/132	247.7	1500	92.5	0.88	IP23
VHS280-3-4	200/150	280.0	1500	92.5	0.88	IP23
VHS280-4-4	250/185	345.3	1500	92.5	0.88	IP23
VHS280-5-4	270/200	371.3	1500	93	0.88	IP23
VHS280-6-4	300/220	408.4	1500	93	0.88	IP23

جدول مشخصات لوله مکش

مدل	A	B	C	جداره لوله		D	وزن
				(φ)	(N)		
TA3A/1	1000	140	120	11.5	5	89	10
TA3A/2	2000	140	120	11.5	5	89	16
TA3A/3	3050	140	120	11.5	5	89	22
TA4A/1	1000	166	145	11.5	6	114	13
TA4A/2	2000	166	145	11.5	6	114	23
TA4A/3	3050	166	145	11.5	6	114	33
TA5A/1	1000	190	167	13.5	6	133	17
TA5A/2	2000	190	167	13.5	6	133	30
TA5A/3	3050	190	167	13.5	6	133	43
TA6A/1	1000	234	206	16	6	168	25
TA6A/2	2000	234	206	16	6	168	41
TA6A/3	3050	234	206	16	6	168	57
TA8A/1	1000	288	260	18	8	219	37
TA8A/2	2000	288	260	18	8	219	61
TA8A/3	3050	288	260	18	8	219	85

جدول اطلاعات برقی الکتروموتور VHS

مدل	قدرت موتور	آمپر مصرفی	ولتاژ	فرکانس	دور موتور	راندمان	ضریب قدرت	درجه حفاظت
VHS160-1-2	15/11	22.4	380	50	3000	84.7	0.88	TEFC (ip54)
VHS160-2-2	20/15	30.2	380	50	3000	85.7	0.88	
VHS160-1-4	15/11	22.9	380	50	1500	87	0.84	
VHS160-2-4	20/15	30.5	380	50	1500	88	0.85	
VHS180-1-2	25/18.5	36.3	380	50	3000	87	0.89	
VHS180-2-2	30/22	43.2	380	50	3000	87	0.89	
VHS180-1-4	25/18.5	36.3	380	50	1500	90	0.86	
VHS180-2-4	30/22	42.9	380	50	1500	9.5	0.86	
VHS200-1-2	40/30	57.9	380	50	3000	88.5	0.89	
VHS200-2-2	50/37	71.4	380	50	3000	88.5	0.89	
VHS200-1-4	40/30	57.4	380	50	1500	91.2	0.87	
VHS200-2-4	50/37	70.8	380	50	1500	91.3	0.87	
VHS200-3-4	60/45	85.1	380	50	1500	91.3	0.88	
VHS250-1-4	75/55	103.1	380	50	1500	92.1	0.88	
VHS250-2-4	100/75	140.4	380	50	1500	92.2	0.88	
VHS250-3-4	125/90	165.2	380	50	1500	93	0.89	
VHS280-1-4	150/110	201.5	380	50	1500	93.2	0.89	
VHS280-2-4	175/132	241.8	380	50	15	93.2	0.89	
VHS280-3-4	200/150	273.3	380	50		93.7	0.89	
VHS280-4-4	250/185	337.1	380	50		93.7	0.89	

جدول مشخصات لوله

مدل	A	B	C	D	E	F	G	وزن
LA3/20	3050	140	95	89	140	95	100	32
LA3/24	3050	140	95	89	140	95	100	34
LA4/20	3050	166	122	114	166	122	100	43
LA4/24	3050	166	122	114	166	122	100	45
LA4/27	3050	166	122	114	166	122	112	48
LA5/20	3050	190	140	133	190	140	100	52
LA5/24	3050	190	140	133	190	140	100	55
LA5/27	3050	190	140	133	190	140	112	58
LA5/30	3050	190	140	133	190	140	112	62
LA6/24	3050	234	176	168	234	176	100	70
LA6/30	3050	234	176	168	234	176	112	76
LA6/35	3050	234	176	168	234	176	125	83
LA7/30	3050	258	200	194	258	200	112	86
LA7/35	3050	258	200	194	258	200	125	92
LA7/40	3050	258	200	194	258	200	125	99
LA8/35	3050	288	226	219	288	226	125	110
LA8/40	3050	288	226	219	288	226	125	117
LA8/45	3050	288	226	219	288	226	140	126
LA10/35	3050	355	285	273	355	285	125	171
LA10/40	3050	355	285	273	355	285	125	178
LA10/45	3050	355	285	273	355	285	140	187
LA10/55	2500	355	285	273	355	285	140	174
LA12/45	2500	415	330	323	415	330	140	186
LA12-14/45	2500	445	360	323	415	330	140	188
LA12/55	2500	415	330	323	415	330	140	193
LA12-14/55	2500	445	360	323	415	330	140	195

جدول مشخصات فلنچ رابط

	مدل	A	B	C			D	E	F	φ MAX		
					φ	N						X
6″	P6L/3	360	140	120	11.5	5	140	95	115	142	16	5.5
6″	P6M/3	360	140	120	11.5	5	140	95	115	142	16	5.5
6″	P6G/3	360	140	120	11.5	5	140	95	115	142	15.5	6
6″	P6C/3	360	140	120	11.5	5	140	95	115	142	15.5	5.5
7″	P7L/3	400	140	120	11.5	5	140	95	135	168	25.5	8.3
7″	P7L/4	400	166	145	11.5	6	166	122	135	168	26	.3
7″	P7C/4	400	166	145	11.5	6	166	122	135	168	26	8.5
8″	P7C/5	400	166	145	11.5	6	190	140	135	190	27	8.5
8″	P8B/3	245	140	120	11.5	5	140	95	115	190	18	9
8″	P8F/4	360	166	145	11.5	6	166	122	115	190	27	9
8″	P8L/5	425	190	167	13.5	6	190	140	140	190	29	11
8″	P8C/5	425	190	167	13.5	6	190	140	140	190	29	11
10″	P9C/6	480	234	206	16	6	234	176	165	234	41	19
10″	P10C/6-P10F/6	485	234	206	16	8	234	176	175	240	49	21
12″	P12C/7	555	288	260	18	8	258	200	205	292	82	39
12″	P12C/8	555	288	260	18	8	288	226	205	292	83.5	39
14″	P14C/8	615	326	293	20	8	288	226	245	342	116	61
14″	P14C/10	615	326	293	20	8	355	285	245	342	118	61
16″	P16C/10	670	355	322	20	10	355	285	270	384	162	78
18″	P16D/10	667	415	380	18	12	355	285	300	427	164	78
20″	P18C/14-18	733	442				445	360	410	486	262	158

جدول مشخصات سوپاپ

مدل	A	B	C	D			Φ MAX	
					(φ)	(N)		
VFA3	316	140	120	178	M10	5	142	7.5
VFA4	326	166	145	168	M10	6	166	10
VFA5	410	190	167	232	M12	6	190	14.5
VFA6	461	234	206	239	M14	6	240	24.5
VFA8	574	288	260	254	M16	8	290	44
VFA9	665	326	293	293	M18	8	338	65

بوسترست های کوپله فابریک سری های AUTO JETS, AUTO SDP, AUTO SHF, AUTO JET, JETP

کاربردها:

جابه جایی آب سرد و گرم و افزایش فشار در سیستم های خانگی، باغی و اداری

دبی: 9.5 متر مکعب در ساعت

هد: 31 متر

گستره: 40 درجه



AutoJETP60/80/100



AutoSDB60/70/80



AutoJET60/80/100



AutoSDP255/355




AutoJETS60/80/100



AutoPm16

نمودار ارتفاع و آبدهی سری AUTO SDP استریم چین

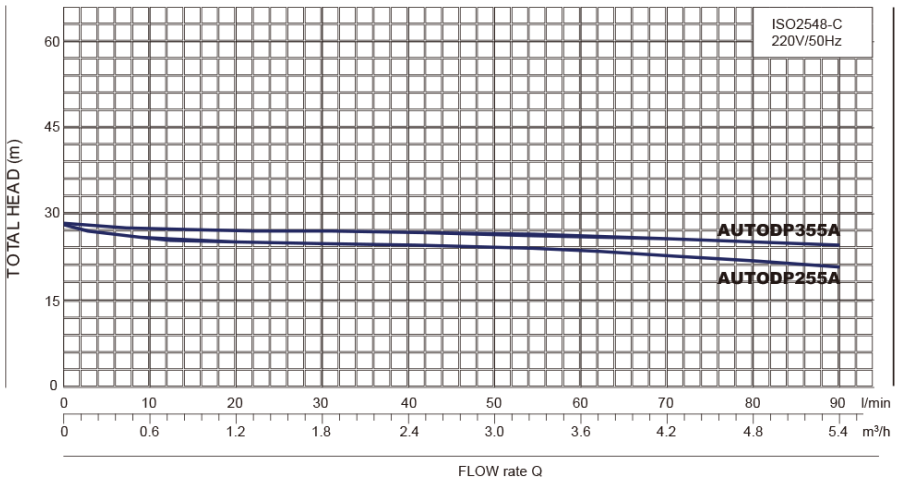




AUTOSDP

جدول ارتفاع و آبدهی سری AUTO SDP استریم چین

مدل	قدرت		μF HP	KW	Q									DNA	DNM	(KG)	ابعاد L × W × H (MM)		
							L/MIN	0	10	20	30	45	60	75	90				
							M^3/H	0	0.6	1.2	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4				
AUTOSDP255A	0.75	0.55	16	3.3	H	28	25.5	25.2	25	24.6	24	22.5	21	1.1/4″	1″	16.35	460	220	230
AUTOSDP355A	1	0.75	20	3.7	M	28	27.5	27.3	27.1	26.7	26	25.4	25	1.1/4″	1″	17.6	460	220	230

نمودار ارتفاع و آبدهی سری AUTO JETS استریم چین

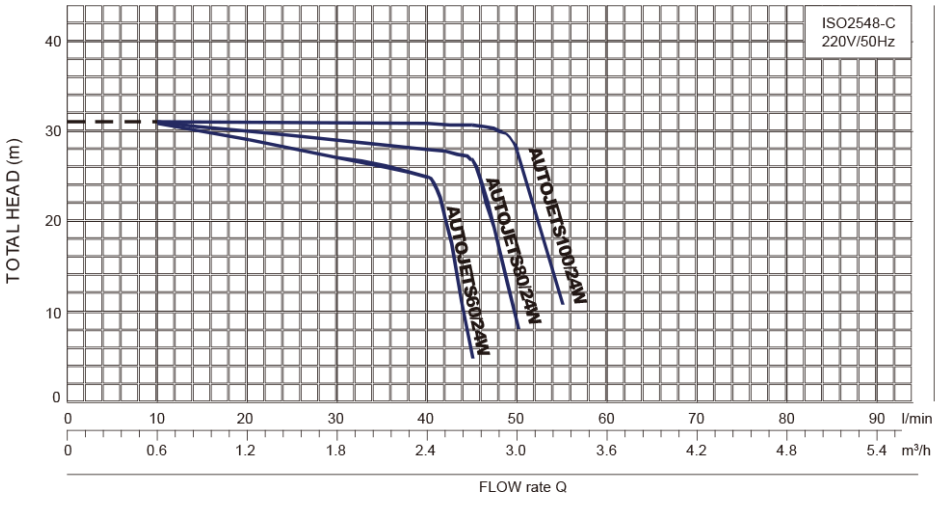




AUTOJETS

جدول ارتفاع و آبدهی سری AUTO JETS استریم چین

مدل	قدرت		μF HP	KW	Q									DNA	DNM	(KG)	ابعاد L × W × H (MM)			
							L/ MIN	0	10	20	30	40	45	50	55					
							M^3/H	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.3					
AUTOJETS60/24W	0.50	0.37	12	3.2	H	31	31	29	27	25	5			1″	1″					
AUTOJETS80/24W	0.75	0.55	16	3.7		31	31	30	29	28	27	8		1″	1″					
AUTOJETS100/24W	1	0.75	20	4.3	M	31	31	31	31	31	30.5	28	11	1″	1″					

نمودار ارتفاع و آبدهی سری AUTO JET/JETP استریم چین

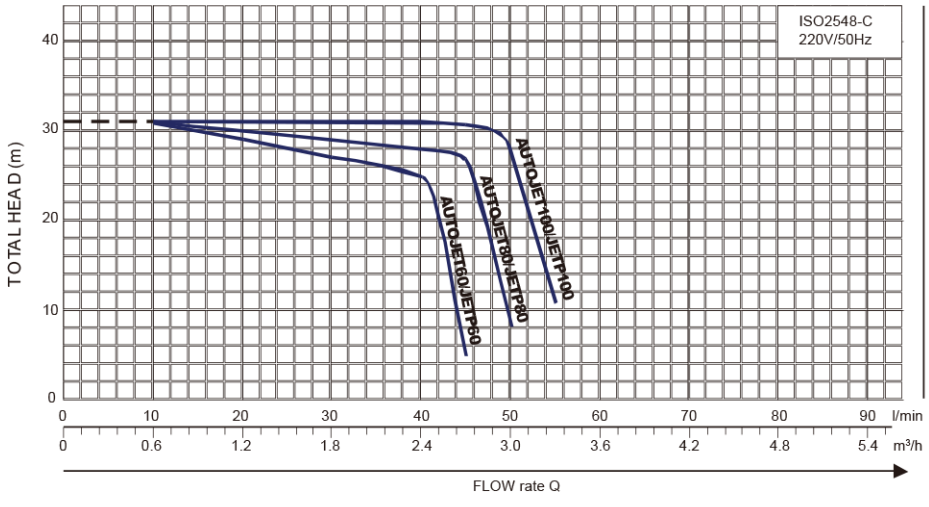




AUTOJET/JETP

جدول ارتفاع و آبدهی سری AUTO JET/JETP استریم چین

مدل	قدرت		μF HP	KW	Q									DNA	DNM	(KG)	ابعاد L × W × H (MM)			
							L/ MIN	0	10	20	30	40	45	50	55					
							M^3/H	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.3					
AUTOJET60/JETP60	0.50	0.37	12	3.2	H	31	31	29	27	25	5			1″	1″					
AUTOJET60/JETP80	0.75	0.55	16	3.7		31	31	30	29	28	27	8		1″	1″					
AUTOJET100/JETP1	1	0.75	20	4.3	M	31	31	31	31	31	30.5	28	11	1″	1″					

نمودار ارتفاع و آبدهی سری AUTOSHF استریم چین

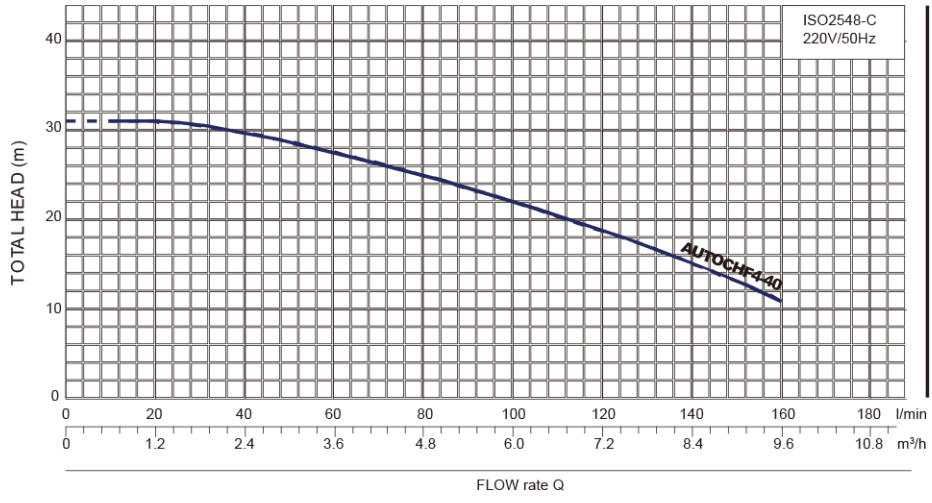



AUTOSHF

جدول ارتفاع و آبدهی سری AUTOSHF استریم چین

مدل	قدرت		µF HP	KW	Q									DNA	DNM	(KG)	ابعاد L × W × H (MM)		
							L/ MIN	0	20	40	60	80	100	120	140	160				
							M^3/H	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6				
AUTOCHF4-40	1.0	0.75	20	50	H M	31	31	30	27.5	25	22	19	15	11	1.1/4″	1″	12.5	395	180	215

پمپ فشار قوی (پمپ کارواش) سری QL-APW-HA استریم چین

کاربردها:

انواع شستشوی سطوح، خودرو، فرش و موکت

جدول ارتفاع و آبدهی سری APW-HA استریم چین

مدل	فشار کاری	حداکثر فشار	آبدهی	قدرت موتور	ولتاژ	وزن	ابعاد
APW-HA-60	65 bar (940 psi)	130 bar	6l/min (1.6GPM)	1100 W	230V-50Hz	11 KGS	43×36×29 cm
APW-HA-60P					120V-60Hz		
APW-HA-70	70 bar (1000 psi)	140 bar	6l/min (1.6GPM)	1200 W	230V-50Hz	11.5 KGS	43×36×29 cm
APW-HA-70P					120V-60Hz		
APW-HA-90	90 bar (1300 psi)	160 bar	6l/min (1.6GPM)	1500 W	230V-50Hz	12.5 KGS	43×36×29 cm
APW-HA-90P					120V-60Hz		
APW-HA-100	100 bar (1450 psi)	160 bar	6l/min (1.6GPM)	1700 W	230V-50Hz	13 KGS	43×36×29 cm
APW-HA-100P					120V-60Hz		

جدول ارتفاع و آبدهی سری QL استریم چین

مدل	فشار کاری	حداکثر فشار	آبدهی	قدرت موتور	ولتاژ	وزن	ابعاد
QL-1200F	65 bar (940 psi)	130 bar	6L/min	1100 W	230V-50Hz	11 Kgs	52×32×31 cm
QL-1200FP					120V-60Hz		
QL-2100F	70 bar (1000 psi)	140 bar	6.6L/min (1.7GPM)	1200 W	230V-50Hz	12 Kgs	52×32×31 cm
QL-2100FP					120V-60Hz		
QL-3100F	90 bar (1300 psi)	160 bar	6L/min (1.6GPM)	1500 W	230V-50Hz	13 Kgs	52×32×31 cm
QL-3100FP					120V-60Hz		

جدول ارتفاع و آبدهی سری QL استریم چین

مدل	فشار کاری	حداکثر فشار	آبدهی	قدرت موتور	ولتاژ	وزن	ابعاد
QL-1200E	65 bar (940 psi)	bar 130	6L/min	W 1100	230V-50Hz	Kgs 11	27×31×51
QL-1200EP					120V-60Hz		
QL-2100E	70 bar (1000 psi)	bar 140	6.6L/min (1.7GPM)	W 1200	230V-50Hz	Kgs 11	27×31×51
QL-2100EP					120V-60Hz		
QL-3100E	90 bar (1300 psi)	bar 160	6L/min (1.6GPM)	W 1500	230V-50Hz	Kgs 12	27×31×51
QL-3100EP					120V-60Hz		

جدول ارتفاع و آبدهی سری QL استریم چین

مدل	فشار کاری	حداکثر فشار	آبدهی	قدرت موتور	ولتاژ	وزن	ابعاد
QL-1200D	65 bar (940 psi)	130 bar	6L/min	1100 W	230V-50Hz	11 Kgs	38×27×25 cm
					120V-60Hz		
QL-2100D	70 bar (1000 psi)	140 bar	6.6L/min (1.7GPM)	1200 W	230V-50Hz	11 Kgs	38×27×25 cm
					120V-60Hz		
QL-3100D	90 bar (1300 psi)	160 bar	6L/min (1.6GPM)	1500 W	230V-50Hz	12 Kgs	38×27×25 cm
					120V-60Hz		

پمپ سمپاش (پیستونی) سری 3WZ استریم چین

کاربردها:

اسپری کردن و سمپاش انواع گل، نهال، درخت و درخچه و انواع کاربری باغ و باغچه

جدول سری 3WZ-22WB استریم چین

مدل		3WZ-22WB
کورس ، قطر، پیستون (MM)		18×22×3
اسپری	دور موتور (RPM)	1000~800
	مکش (L/MIN)	20.5~16.5
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1400~1200
	مکش (L/MIN)	29~25
	فشار (MPA)	3.5~1.5
قدرت موتور (HP)		2.5~1.5
وزن		KGS 12.5

جدول سری 3WZ-22WC استریم چین

مدل		3WZ-22WC
کورس ، قطر، پیستون (MM)		18×22×3
اسپری	دور موتور (RPM)	1000~800
	مکش (L/MIN)	20.5~16.5
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1400~1200
	مکش (L/MIN)	29~25
	فشار (MPA)	3.5~1.5
قدرت موتور (HP)		2.5~1.5
وزن		KGS 12.5

جدول سری 3WZ-30WD استریم چین

مدل		3WZ-30WD
کورس ، قطر، پیستون (MM)		20×30×3
اسپری	دور موتور (RPM)	800~700
	مکش (L/MIN)	34~29
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1200~1000
	مکش (L/MIN)	52~45
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		5~3
وزن		KGS 15

جدول سری 3WZ-30WB استریم چین

مدل		3WZ-30WB
کورس ، قطر، پیستون (MM)		20×30×3
اسپری	دور موتور (RPM)	800~700
	مکش (L/MIN)	34~29
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1200~1000
	مکش (L/MIN)	52~42
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		5~3
وزن		KGS 15

جدول سری 3WZ-30WC استریم چین

مدل		3WZ-30WC
کورس ، قطر، پیستون (MM)		20×30×3
اسپری	دور موتور (RPM)	800~700
	مکش (L/MIN)	34~29
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1200~1000
	مکش (L/MIN)	52~42
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		5~3
وزن		KGS 15

جدول سری 3WZ-70W استریم چین

مدل		3WZ-30W
کورس ، قطر، پیستون (MM)		32×32×3
اسپری	دور موتور (RPM)	600~500
	مکش (L/MIN)	46~38.5
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1000~800
	مکش (L/MIN)	77~62
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		7~2
وزن		KGS 24

جدول سری 3WZ-90W استریم چین

مدل		3WZ-90W
کورس ، قطر، پیستون (MM)		35x33.5x3
اسپری	دور موتور (RPM)	600~500
	مکش (L/MIN)	55.5~46
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	1000~800
	مکش (L/MIN)	92.5~74
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		9~3
وزن		KGS 31

جدول سری 3WZ-120W استریم چین

مدل		3WZ-120W
کورس ، قطر، پیستون (MM)		38×380×3
اسپری	دور موتور (RPM)	600~500
	مکش (L/MIN)	78~65
	فشار (MPA)	3.5~1.5
آبیاری	دور موتور (RPM)	900~800
	مکش (L/MIN)	116~103
	فشار (MPA)	1.0
قدرت موتور (HP)		110~5
وزن		KGS 41

قطعات جانبی پمپ استریم



ست کنترل سری PS استریم

مدل	ولتاژ	فرکانس	آمپر	سایز ورودی و خروجی	درجه حفاظت
PS-01	V 220-240 V 110-115	Hz 50/60	A 10	1″× 1″	IP 65


ست کنترل سری PS استریم

مدل	ولتاژ	فرکانس	آمپر	سایز ورودی و خروجی	درجه حفاظت
PS-01 A	V 220-240 V 110-115	Hz 50/60	A 10	1″× 1″	IP 65



کلید اتوماتیک سری PS استریم

PS-02A	PS-02B	PS-02C
bar 1.4-2.8	bar 1.4-2.8	bar 1.4-2.8
bar 2.1-3.5	bar 2.1-3.5	Female/male
bar 2.8-4.3	bar 2.8-4.3	
Female/male	bar 3.5-5.6	
	bar 4.9-7.2	
	Female/male	

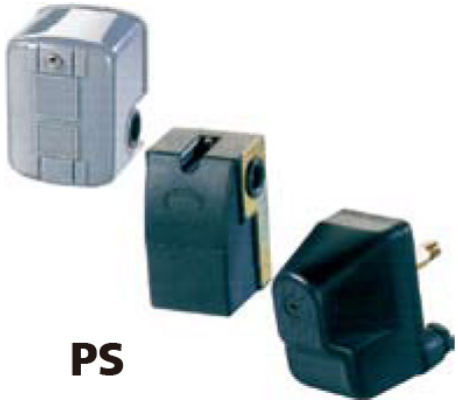

کلید اتوماتیک سری PS استریم

PS-03A	PS-03B
0.7-1.6 bar	0.7-1.6 bar
1.0-1.6 bar	1.0-1.6 bar
1.1-1.8 bar	1.1-1.8 bar
1.6-2.6 bar	1.6-2.6 bar
Female/male	Female/male



خازن سری RC استریم



UF

مدل	ولتاژ	فرکانس
8 UF	250V/450V	50/60 Hz
10 UF	250V/450V	50/60 Hz
12.5 UF	250V/450V	50/60 Hz
20 UF	250V/450V	50/60 Hz
25 UF	250V/450V	50/60 Hz
30 UF	250V/450V	50/60 Hz
40 UF	250V/450V	50/60 Hz
50 UF	250V/450V	50/60 Hz
60 UF	250V/450V	50/60 Hz

درجه فشارسنج سری PG استریم



PG

مدل سایز	PG-P	PG-SS	PG-S
mm 40	PG-P40	PG-SS40	PG-S40
mm 50	PG-P50	PG-SS50	PG-S50

مکانیکال سیل سری MS استریم



MS

مدل	شافت (MM)
MS 301-12	12
MS 301-14	14
MS 155-15	15
MS 155-17	17
MS 155-20	20
MS 155-22	22
MS 155-24	24

فلوتر سری FLO استریم



FLO

مدل	ولتاژ	آمپر	دمای محیط
FLO-1	220-240 V	8 A	0-80°C
FLO-2	220-240 V	8 A	0-80°C

شیلنگ رابط FH استریم



FH

مدل	سایز ورودی و خروجی	طول
FH 50	1″× 1″	50 cm
FH 60	1″× 1″	60 cm
FH 100	1″× 1″	100 cm

شیلنگ رابط سری FM استریم



FM

مدل	سایز رزوه	سایز ورودی و خروجی	طول
FM-F1″×M1/2″×19×35	gas “3/4	gas “1×“1	mm 350
FM-F1″×M1/2″×19×45	gas “3/4	gas “1×“1	t450 mm
FM-F1″×M1/2″×19×52	gas “3/4	gas “1×“1	mm 520
FM-F1″×M1″×33×52	gas “1	gas “1×“1	mm 520
FM-F1″×M1″×33×58	gas “1	gas “1×“1	mm 580
FM-F1″×M1″×27×60	gas “1	gas “1×“1	mm 600
FM-F1/2″×M1/4″×13×45	gas “1/2	gas “1×“1	mm 450

سوپاپ سری FV استریم



FV-B2005

مدل	سایز
FV-B2005	1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″

سوپاپ سری FV استریم



FV-B2006

مدل	سایز
FV-B2006	3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″

سوپاپ سری FV استریم



FV-B2007

مدل	سایز
FV-B2007	3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/4″, 1-1/2″, 2″, 2-1/2″, 3″, 4″

سوپاپ سری FV استریم



FV-B2008

مدل	سایز
FV-B2008	1″

سوپاپ سری CV استریم



CV-B2001

مدل	سایز
CV-B2001	1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

سوپاپ سری CV استریم



CV-B2002

مدل	سایز
CV-B2002	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

سوپاپ سری CV استریم



CV-B2003

مدل	سایز
CV-B2003	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"

سه راهی سری R3 استریم



R3-B3170

مدل	سایز ورودی	
R3 – B3 170	1"× (70-72) mm	170 g
R3 – B3 180	1"× (80-82) mm	180 g
R3 – B3 200	1"× (70-72) mm	200 g

چهار راهی سری R4 استریم



R4-B4190



R4-B4200

مدل	سایز ورودی	
R4 – B4 190	1"× (80-82) mm	190 g
R4 – B4 200	1"× 100 mm	200 g

پنج راهی سری R5 استریم



R5-B5280A



R5-B5208



R5-B5366

مدل	سایز ورودی	
R5 – B5 170	1"× (70-72) mm	170 g
R5 – B5 175	1"× (75-77) mm	175 g
R5 – B5 175	1"× (75-77) mm	175 g
R5 – B5 190	1"× (80-82) mm	190 g
R5 – B5 210	1"× (70-72) mm	210 g
R5 – B5 190 A	1"× (80-82) mm	190 g
R5 – B5 200	1"× 91 mm	200 g/245 g
R5 – B5 260	1"× (110-120) mm	260 g
R5 – B5 260 A	1"× 110 mm	260 g
R5 – B5 280 A	1"-1/4"× 80 mm	280 g
R5 – B5 208	1"× 80 mm	200 g
R5 – B5 366	1"× 80 mm	366 g



R5-B5170



R5-B5190A



R5-B5200



R5-B5260



R5-B5260A

FAMCO

هایپرصنعت

The Symbol of Dynamism
in Industry

Tel: ۴۸ ۰۰۰۰ ۴۹ (۱۲۰ خط)
www.famcocorp.com

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کـرج- روبروی
پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

نماد پویایی در صنعت