



DVP 1030





DVP 1045



		50 Hz		60 Hz		50 Hz		60 Hz	
		3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph
Nominal kapasite	m³/saat	30				45			
Nominal capacity	m³/h								
Maksimum kapasite	m³/saat	36				54			
Maximum capacity	m³/h								
Mutlak basınç	mbar	0.5				0.5			
Absolute pressure									
Giriş ağızı	dişli	R 1¼"				R 1¼"			
Inlet diameter	Threaded								
Motor gücü	kW	1.1	1.5	1.35	-	1.5	2.2	1.8	-
Rated power									
Motor devri	d/dk	1450		1750		1450		1750	
Rotation speed	rpm (n/min)								
Çalışma sıcaklığı	°C	75 - 80		80 - 85		70 - 75		75 - 80	
Operating temperature									
Gürültü seviyesi	dB(A)	65		67		66		68	
Noise level									
Yağ miktarı	lt	1				1.4			
Pump fluid filling	l								
Ağırlık	kg	30	32	30	32	50	52	50	52
Weight	kgs								

A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağızı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma noktası Oil filling cover

	PVP 1030	PVP 1045
L	596	606

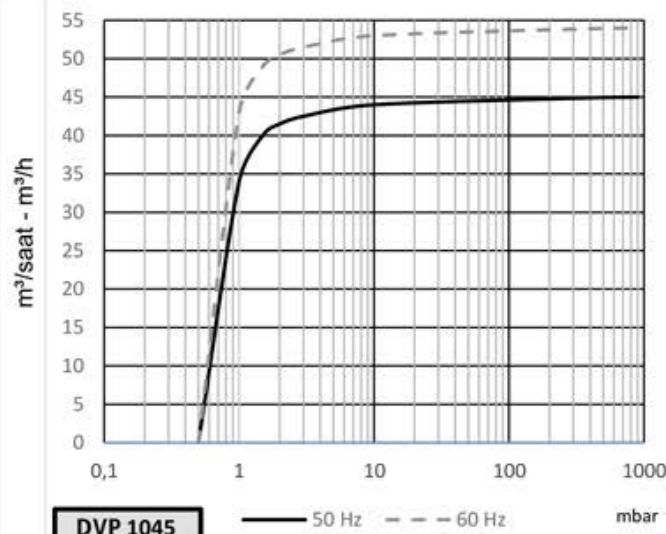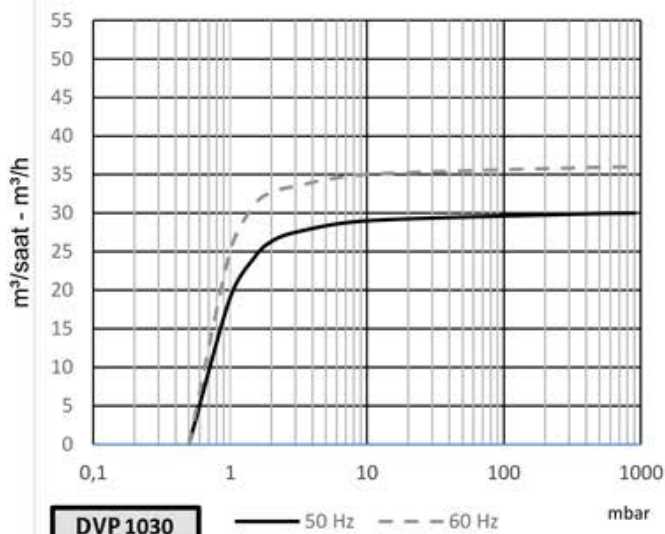
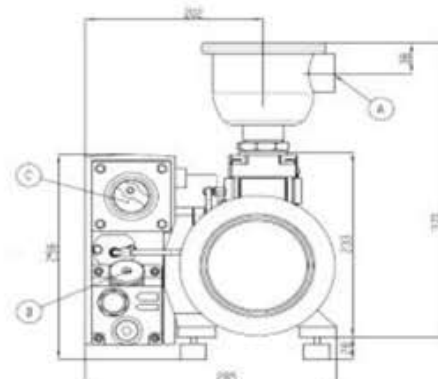
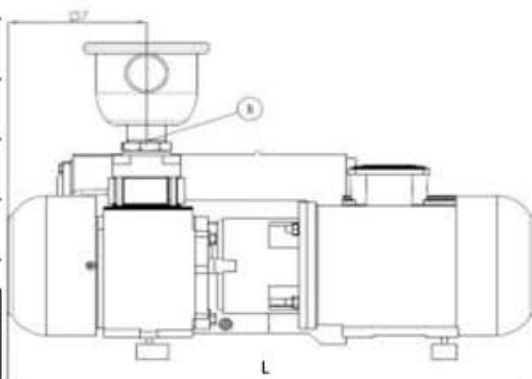





DVP 1065



		50 Hz		60 Hz	
		3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph
Nominal kapasite	m³/saat	65			
Nominal capacity	m³/h				
Maksimum kapasite	m³/saat	78			
Maximum capacity	m³/h				
Mutlak basınç	mbar	0.5			
Absolute pressure					
Giriş ağzı	dişli	R 1 1/4"			
Inlet diameter	Threaded				
Motor gücü	kW	1.5	2.2	1.8	-
Rated power					
Motor devri	d/dk	1450		1750	
Rotation speed	rpm (n/min)				
Çalışma sıcaklığı	°C	75 - 80		80 - 85	
Operating temperature					
Gürültü seviyesi	dB(A)	68		70	
Noise level					
Yağ miktarı	lt	2			
Pump fluid filling	l				
Ağırlık	kg	66	68	66	68
Weight	kgs				

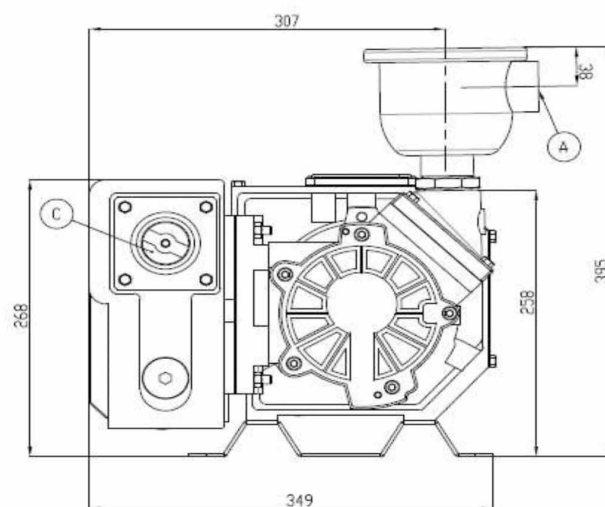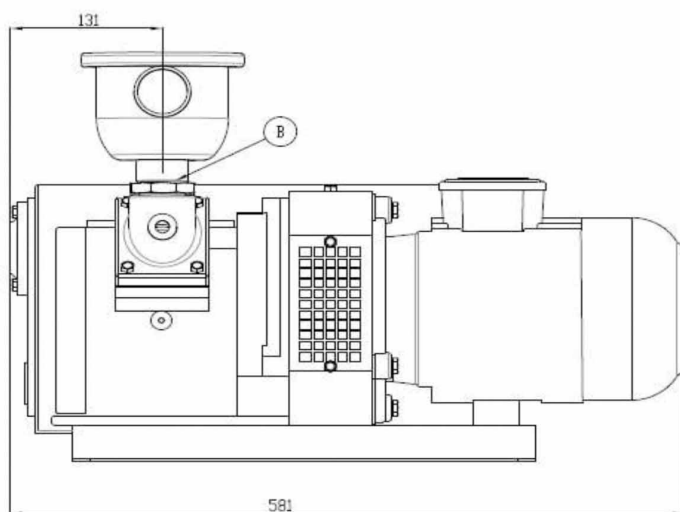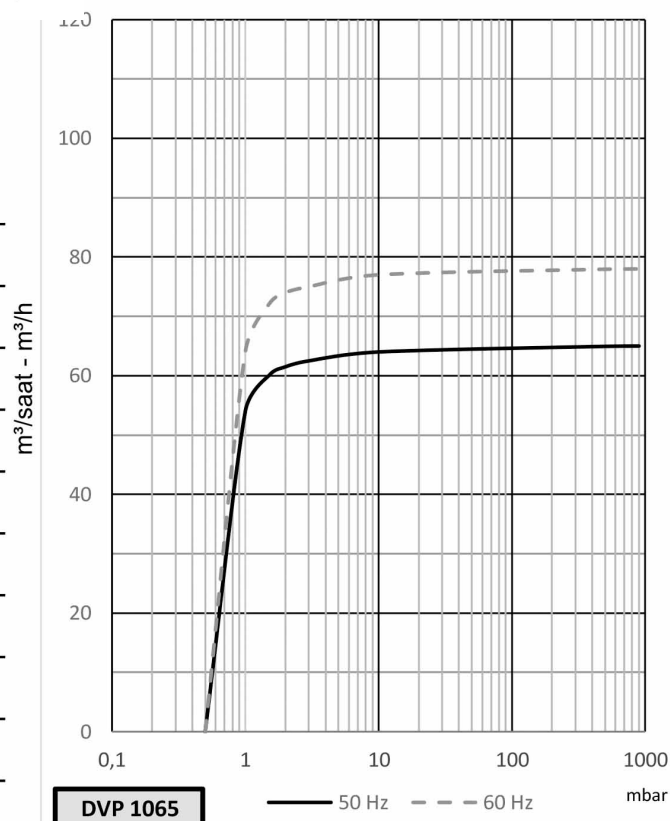




A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağzı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma noktası Oil filling cover

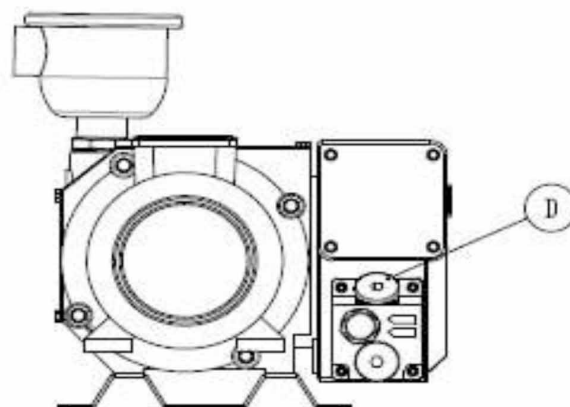




DVP 1100

		50 Hz		60 Hz	
		3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph	3 faz 3 Ph	1 faz 1 Ph
Nominal kapasite	m ³ /saat	100			
Nominal capacity	m ³ /h				
Maksimum kapasite	m ³ /saat	120			
Maximum capacity	m ³ /h				
Mutlak basınç	mbar	0.5			
Absolute pressure					
Giriş ağızı	dişli	R 1¼"			
Inlet diameter	Threaded				
Motor gücü	kW	2.2	3	2.7	-
Rated power					
Motor devri	d/dk	1450		1750	
Rotation speed	rpm (n/min)				
Çalışma sıcaklığı	°C	75 - 80		80 - 85	
Operating temperature					
Gürültü seviyesi	dB(A)	70		72	
Noise level					
Yağ miktarı	lt	2.5			
Pump fluid filling	l				
Ağırlık	kg	80	83	80	83
Weight	kgs				

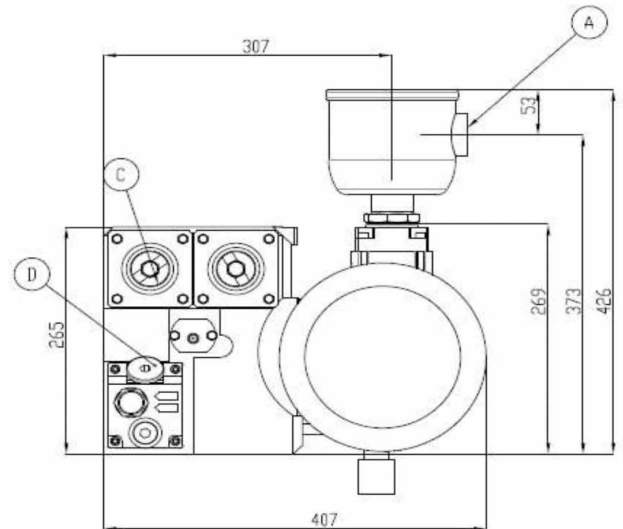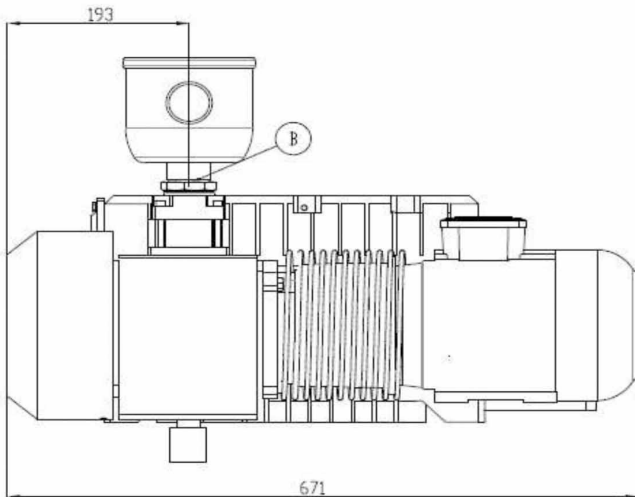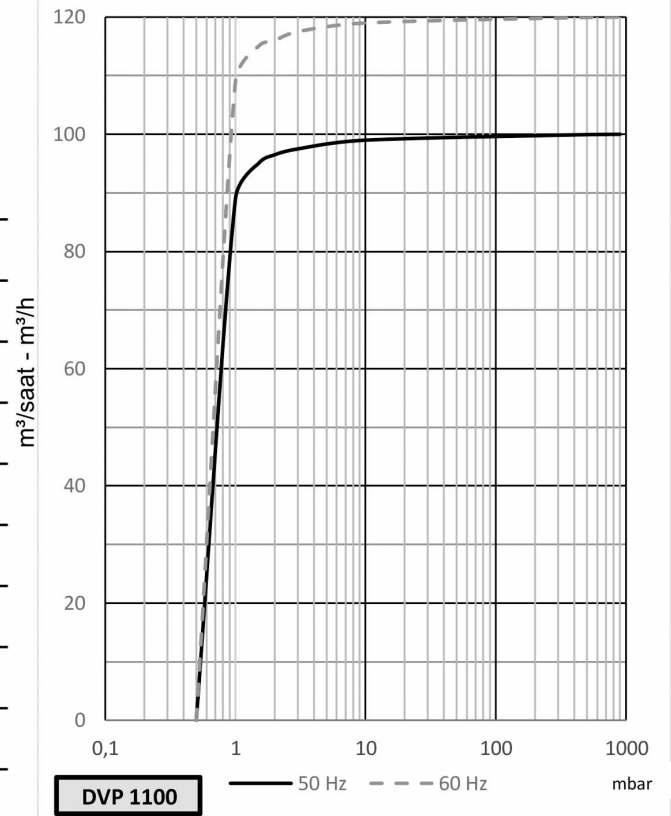

A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağızı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma noktası Oil filling cover


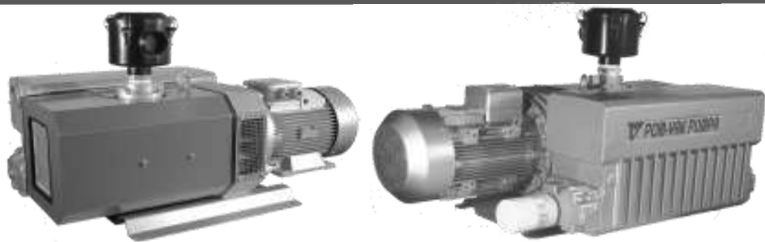


DVP 1250



DVP 1300


		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Nominal kapasite Nominal capacity	m³/saat m³/h	250		300	
Maksimum kapasite Maximum capacity	m³/saat m³/h	300		360	
Mutlak basınç Absolute pressure	mbar	0.5		0.5	
Giriş ağızı Inlet diameter	dişli Threaded	2"		2"	
Motor gücü Rated power	kW	5.5	6.7	7.5	9
Motor devri Rotation speed	d/dk rpm (n/min)	1450	1750	1450	1750
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	°C	80 - 85	85 - 90	80 - 85	85 - 90
Gürültü seviyesi Noise level	dB(A)	74	76	75	76
Yağ miktarı Pump fluid filling	lt l	8.5		8.5	
Ağırlık Weight	kg kgs	195		215	

A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağızı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma kapağı Oil filling cover

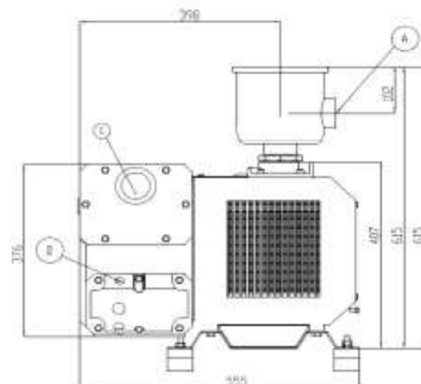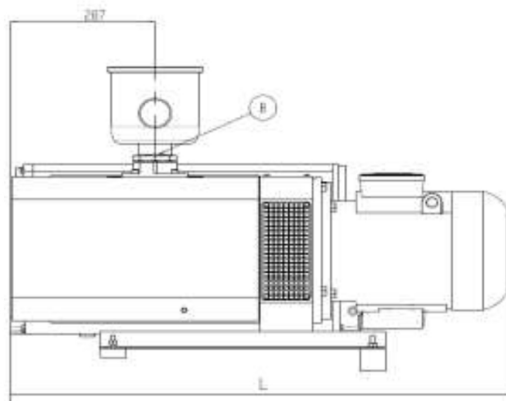

	PVP 1250	PVP 1300
L	953	990

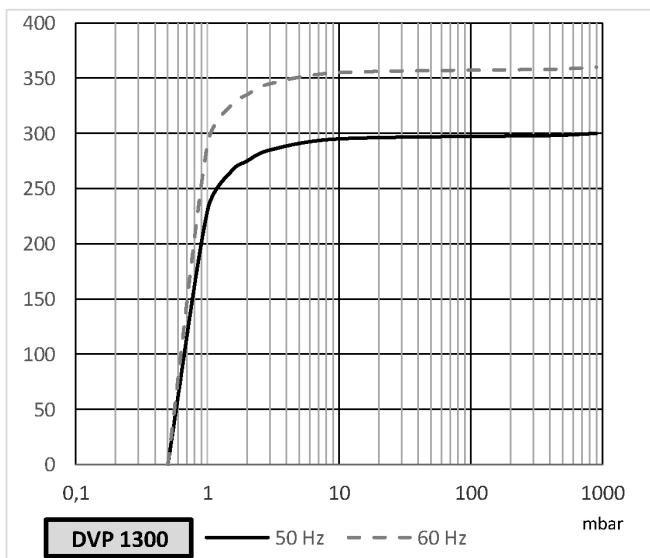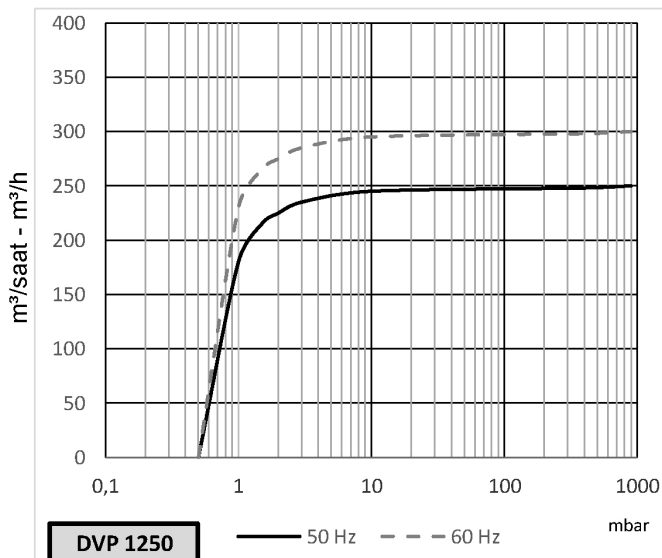


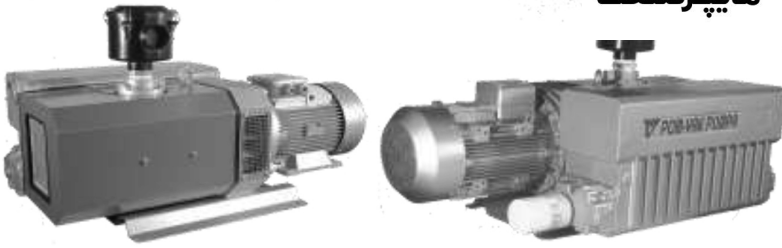


DVP 1250

DVP 1300

		50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Nominal kapasite	m³/saat	250		300	
Nominal capacity	m³/h	250		300	
Maksimum kapasite	m³/saat	300		360	
Maximum capacity	m³/h	300		360	
Mutlak basınç	mbar	0.5		0.5	
Absolute pressure	mbar	0.5		0.5	
Giriş ağızı	dişli	2"		2"	
Inlet diameter	Threaded	2"		2"	
Motor gücü	kW	5.5	6.7	7.5	9
Rated power	kW	5.5	6.7	7.5	9
Motor devri	d/dk	1450	1750	1450	1750
Rotation speed	rpm (n/min)	1450	1750	1450	1750
Çalışma sıcaklığı	°C	80 - 85	85 - 90	80 - 85	85 - 90
Operating temperature	°C	80 - 85	85 - 90	80 - 85	85 - 90
Gürültü seviyesi	dB(A)	74	76	75	76
Noise level	dB(A)	74	76	75	76
Yağ miktarı	lt	8.5		8.5	
Pump fluid filling	l	8.5		8.5	
Ağırlık	kg	195		215	
Weight	kgs	195		215	

A	Filtre vakum girişi Vacuum inlet from filter
B	Pompa ağızı Pump inlet
C	Çıkış Exhaust
D	Yağ doldurma noktası Oil filling cover

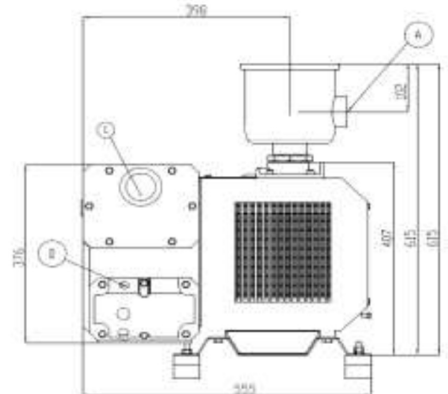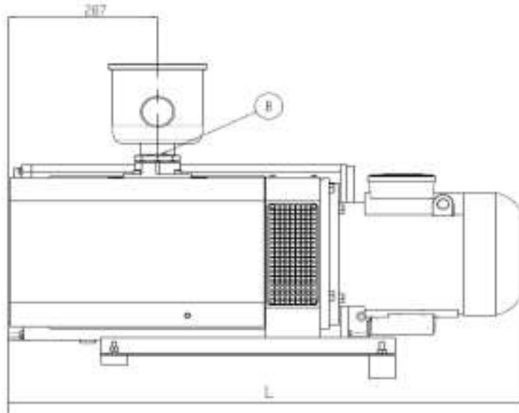

	PVP 1250	PVP 1300
L	953	990

