


کاتالوگ دیگ چدنی توربو

Turbo-15	Turbo-14	Turbo-13	Turbo-12	Turbo-11	Turbo-10	Turbo-9	Turbo-8	واحد	مدل دیگ
15	14	13	12	11	10	9	8	Pcs	تعداد پره ها
651	599	536	495	441	388	336	283	Kw	
560000	515000	461000	426000	379000	334000	289000	243000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی
2221000	2044000	1829000	1689000	1505000	1324000	1146000	966000	btu/hr	
243	227	211	195	179	163	147	131	Lit	حجم آبگیری دیگ
400				300				mm	قطر دهانه دودکش دیگ
0.4995	0.4662	0.4329	0.3996	0.3663	0.333	0.2997	0.2664	m ³	حجم محفظه احتراق
3"								DN()	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ
185				144				mm	قطر دهانه مشعل گیر
2632	2479	2326	2173	2020	1867	1714	1561	mm	طول دیگ (L)
1633	1531	1429	1327	1226	1124	1022	920	kg	وزن خالص دیگ
105								°C	حداکثر دمای کاری مجاز
4								Bar	حداکثر فشار کاری مجاز
گاز طبیعی (CNG)									نوع سوخت گازی
گازوئیل (Diesel)									نوع سوخت مایع

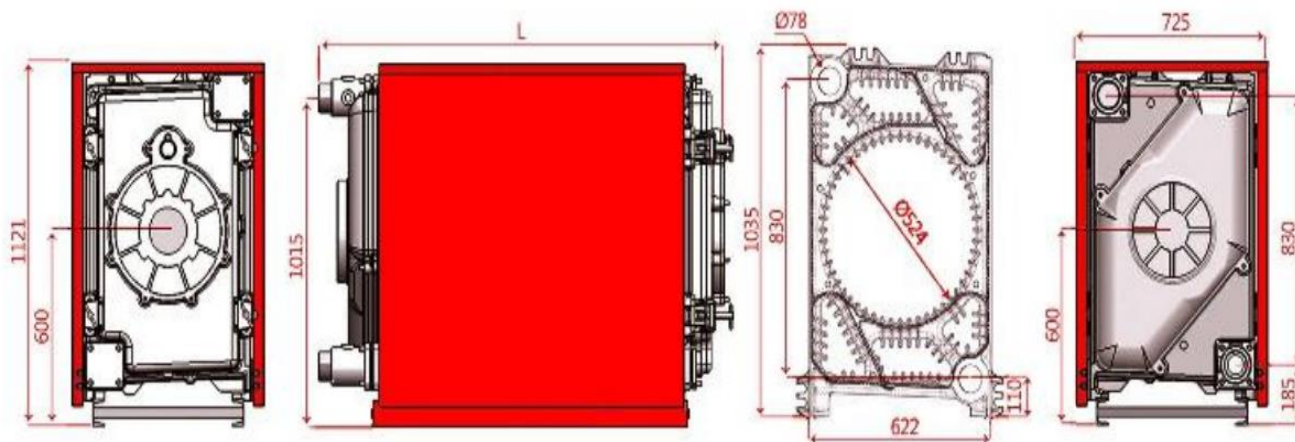


Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹ (خط ۶۰)
 Fax: ۰۲۱-۴۳۸۵۶۹۳۶
 E-mail: info@famco.co.ir
 www.famcocorp.com
 www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
 نفت پارس، پلاک ۱۲

نماد پویایی در صنعت

کاتالوگ دیگ چدنی سوپر 200

S200-8	S200-7	S200-6	S200-5	S200-4	واحد	مدل دیگ
78.5	68.6	58.7	48.8	36	kw	حداکثر ظرفیت
67500	59000	50500	42000	31000	kcal	ظرفیت
32	29	25	21	17	lit	حجم آب دیگ
130					mm	قطر دودکش
0.0515	0.0449	0.0383	0.0317	0.0251	m ³	حجم محفظه احتراق
11/4					(")	قطر ورودی و خروجی دیگ
110					mm	قطر دهانه مشعل گیر
1040	940	840	740	640	mm	طول
283	256	229	202	175	kg	وزن خالص
90					°C	حداکثر دمای کاری
4					bar	حداکثر فشار کاری
گاز طبیعی - گازوئیل						نوع سوخت

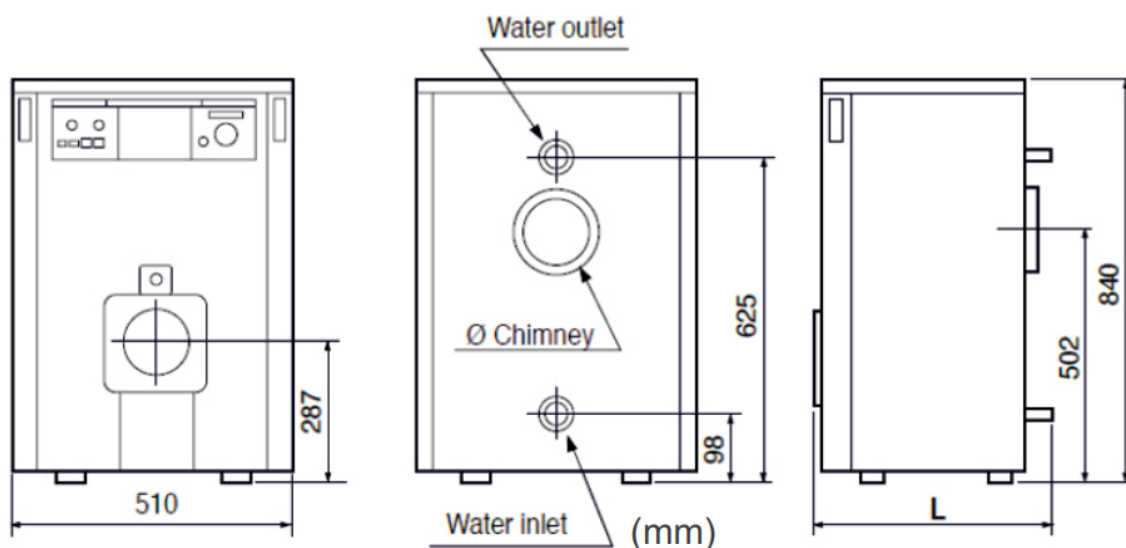


کاتالوگ دیگ چدنی سوپر 400

S400-12	S400-11	S400-10	S400-9	S400-8	S400-7	S400-6	S400-5	واحد	مدل دیگ	
۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	Pcs	تعداد پوره‌ها	
۳۶۵	۳۳۲	۳۰۰	۲۶۷	۲۳۵	۲۰۳	۱۷۰	۱۳۸	kW	ظرفیت حرارتی	
۳۱۳,۸۰۰	۲۸۵,۵۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۰	۲۰۲,۱۰۰	۱۷۴,۵۰۰	۱۴۶,۲۰۰	۱۱۸,۷۰۰	kcal/hr		
۱,۲۴۵,۰۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۰	۱,۰۲۴,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۰	۸۰۲,۰۰۰	۶۹۳,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	Btu/hr		
۱۲۹/۷	۱۱۹	۱۰۸/۴	۹۷/۸	۸۷/۱	۷۶/۵	۶۵/۹	۵۵/۲	lit	حجم آب‌گیری دیگ	
۳۰۷			۳۰۷					mm	قطر دهانه دودکش دیگ	
۰/۱۵۵۹	۰/۱۴۳۱	۰/۱۳۰۳	۰/۱۱۷۵	۰/۱۰۵	۰/۰۹۱۹	۰/۰۷۹۱	۰/۰۶۶۳	m ³	حجم محفظه احتراق	
۲۱۴			۲۱۴					DN(")	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ	
۱۲۷			۱۲۷					mm	قطر دهانه مشعل‌گیر	
۱۷۳۷	۱۶۲۰	۱۵۰۳	۱۳۸۶	۱۲۶۹	۱۱۵۲	۱۰۳۵	۹۱۸	mm	طول دیگ	
۶۳۰ × ۷۷۴			۶۳۰ × ۷۷۴					mm	عرض و ارتفاع دیگ	
۷۶۵	۷۰۹	۶۵۱	۵۹۷	۵۳۵	۴۸۱	۴۲۷	۳۷۰	kg	وزن خالص دیگ	
۱۰۵			۱۰۵					°C	حداکثر دمای کاری مجاز	
								۴	bar	حداکثر فشار کاری مجاز
گاز طبیعی (گاز شهری)									نوع سوخت گازی	
گازوئیل									نوع سوخت مایع	

کاتالوگ دیگ چدنی سولار 300

۳۰۰-۱۰	۳۰۰-۹	۳۰۰-۸	۳۰۰-۷	۳۰۰-۶	۳۰۰-۵	واحد	مدل دیگ
۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	Pcs	تعداد پره‌ها
۱۰۳/۵	۹۱/۹	۸۱/۴	۷۰/۹	۵۹/۳	۵۰	kW	ظرفیت حرارتی
۸۹.۰۰۰	۷۹.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	۶۱.۰۰۰	۵۱.۰۰۰	۴۳.۰۰۰	kCal/hr	
۳۵۳.۰۰۰	۳۱۴.۰۰۰	۲۷۸.۰۰۰	۲۴۲.۰۰۰	۲۰۲.۰۰۰	۱۷۱.۰۰۰	btu/hr	
۸۵	۷۷	۶۹	۶۱	۵۳	۴۵	Liters	حجم آب‌گیری دیگ
۱۷۶			۱۴۶			mm	قطر دهانه دودکش
۰/۰۹۷۲	۰/۰۸۷۳	۰/۰۷۷۸	۰/۰۶۸۲	۰/۰۵۸۵	۰/۰۴۸۹	m ³	حجم محفظه احتراق
۲"			۱ ۱/۲"			DN(")	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ
۱/۴	۱/۳	۱/۱	۱	۰/۸	۰/۷	mm	قطر نازل گازوئیلی ۳۰ نوع S
۱۱۰						mm	قطر دهانه مشعل‌گیر
۱۱۹۰	۱۰۹۰	۹۹۰	۸۹۰	۷۹۰	۶۹۰	mm	طول دیگ (L)
۴۹۰	۴۴۸	۴۰۶	۳۶۳	۳۲۱	۲۷۹	kg	وزن خالص دیگ
۹۰						°C	حداکثر دمای کاری مجاز
۴						bar	حداکثر فشار کاری مجاز
گاز شهری							نوع سوخت گازی
گازوئیل / گازوئیل سنگین							نوع سوخت مایع

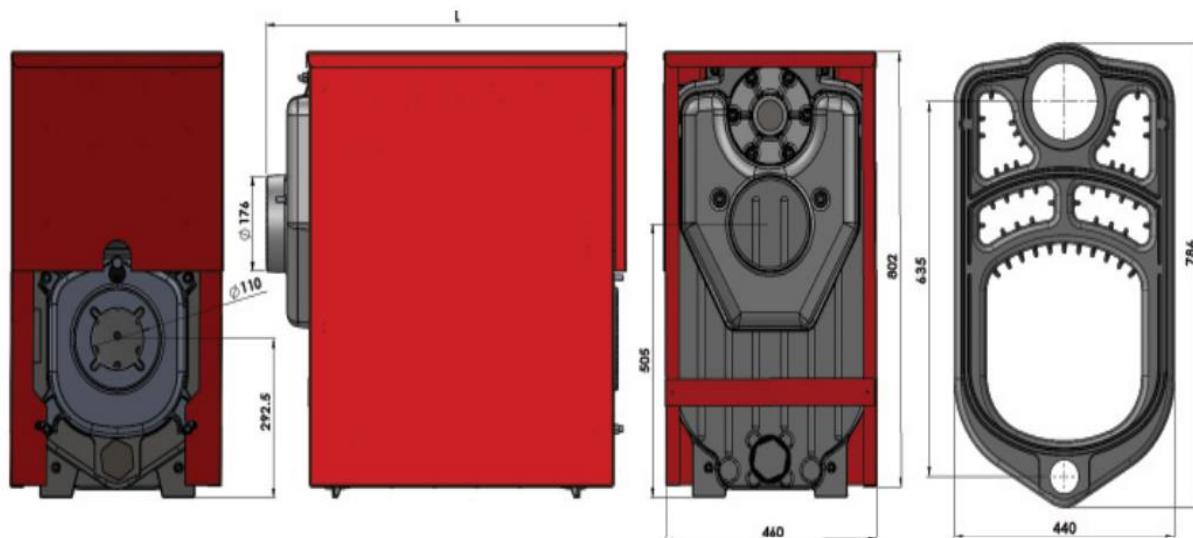

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹ (خط ۶۰)
 Fax: ۰۲۱-۴۳۸۵۶۹۳۶
 E-mail: info@famco.co.ir
 www.famcocorp.com
 www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
 نفت پارس، پلاک ۱۲

نماد پویایی در صنعت

کاتالوگ دیگ چدنی سولار 400

400-13	400-12	400-11	400-10	400-9	400-8	400-7	واحد	مدل دیگ
۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	Pcs	تعداد پره‌ها
۲۵۷	۲۳۱/۴	۲۰۵/۸	۱۸۱/۴	۱۵۵/۸	۱۳۱/۴	۱۰۵/۸	Kw	ظرفیت حرارتی
۲۲۱,۰۰۰	۱۹۹,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	Kcal/hr	
۸۷۷,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۰۰	۶۱۹,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	btu/hr	
۱۹۷	۱۸۳	۱۶۹	۱۵۵	۱۴۱	۱۲۷	۱۱۳	Lit.	حجم آب‌گیری دیگ
۲۵۰							mm	قطر دهانه دودکش دیگ
۰/۳	۰/۲۷۵	۰/۲۵	۰/۲۲۵	۰/۲	۰/۱۷۵	۰/۱۵	m³	حجم محفظه احتراق
۳			۳/۴				DN(")	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ
۱۴۰							mm	قطر دهانه مشعل‌گیر
۱۷۳۵	۱۶۱۵	۱۴۹۵	۱۳۷۵	۱۲۵۵	۱۱۳۵	۱۰۱۵	mm	طول دیگ
۶۳۰ × ۱۰۵۶							mm	عرض و ارتفاع دیگ
۸۹۳	۸۳۰	۷۶۷	۷۰۴	۶۴۱	۵۷۸	۵۱۵	kg	وزن خالص دیگ
۱۰۵							°C	حداکثر دمای کاری مجاز
۴							Bar	حداکثر فشار کاری مجاز
گاز طبیعی (گاز شهری)								نوع سوخت گازی
گازوئیل								نوع سوخت مایع

نمایندگی فروش در تهران
 عمارت ۱۳۰۰

مدل دیگ							مشخصات	
۱۳۰۰-۱۳	۱۳۰۰-۱۲	۱۳۰۰-۱۱	۱۳۰۰-۱۰	۱۳۰۰-۹	۱۳۰۰-۸	۱۳۰۰-۷	واحد	ظرفیت حرارتی
۸۶۵,۰۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۷۴۱,۰۰۰	۶۷۹,۰۰۰	۶۱۷,۰۰۰	۵۵۶,۰۰۰	۴۹۴,۰۰۰	kcal/hr	طول دیگ
۲۵۸	۲۴۲	۲۲۶	۲۱۱	۱۹۵	۱۷۹	۱۶۳	cm	وزن دیگ
۲,۶۳۵	۲,۴۴۵	۲,۲۵۵	۲,۰۶۵	۱,۸۷۵	۱,۶۸۵	۱,۴۹۵	kg	حداکثر فشار
۱۰ (مدل استار) - ۶ (مدل سوپر هیت)							bar	کاری مجاز
۱۴۵ (مدل استار) - ۸۷ (مدل سوپر هیت)							Psi	حداکثر دمای کاری مجاز
۱,۰۰۰ (مدل استار) - ۶۰۰ (مدل سوپر هیت)							kPa	
۱۰۵							°C	

مدل دیگ							مشخصات	
۱۳۰۰-۲۰	۱۳۰۰-۱۹	۱۳۰۰-۱۸	۱۳۰۰-۱۷	۱۳۰۰-۱۶	۱۳۰۰-۱۵	۱۳۰۰-۱۴	واحد	ظرفیت حرارتی
۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰	۱,۱۷۴,۰۰۰	۱,۱۱۳,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۰۰	kcal/hr	طول دیگ
۳۶۸	۳۵۲	۳۳۶	۳۲۰	۳۰۵	۲۸۹	۲۷۳	cm	وزن دیگ
۳,۹۶۵	۳,۷۷۵	۳,۵۸۵	۳,۳۹۵	۳,۲۰۵	۳,۰۱۵	۲,۸۲۵	kg	حداکثر فشار
۱۰ (مدل استار) - ۶ (مدل سوپر هیت)							bar	کاری مجاز
۱۴۵ (مدل استار) - ۸۷ (مدل سوپر هیت)							Psi	حداکثر دمای کاری مجاز
۱,۰۰۰ (مدل استار) - ۶۰۰ (مدل سوپر هیت)							kPa	
۱۰۵							°C	