

aqua therm



سری منابع تحت فشار
با تیوپ قابل تعویض
آب آشامیدنی

**Değiştirilebilir Membranlı
Hidrofor Tank Serisi**

**8/10/16/25 Bar
2 lt - 10.000 lt**



made in
Turkey



CE PED

ISO 9001
2015

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

سری منبع های تحت فشار با تیوپ قابل تعویض آب آشامیدنی
Değiştirilebilir Membranlı Hidrofor Tank Serisi

aquaTherm Hidrofor tank serisi, hijyen konusunda kullanıcıya tam bir güvence vermektedir. Öncelikle tank içinde kullanılan membranlar, Avrupa Birliği ve ABD’de oluşturulan yüksek içme suyu hijyen standartlarını tam olarak karşılayan sertifikalı İtalyan menşeli membranlardır. Ayrıca suyun tank içine giriş-çıkışlarda tanka temas ettiği tek yer olan flanş kapağı ve bağlantı rekoru paslanmaz malzemeden veya elektro- galvaniz kaplama yöntemiyle üretilmektedir.

aquaTherm Hidrofor tankları 8 bar, 10 bar, 16 bar ve 25 bar çalışma basınçlarına göre üretilmekte olup her türlü sulama pompası, santrifüj pompa ve hidrofor setlerinde güvenle kullanılabilir.

آب آشامیدنی بهداشتی از مهم ترین نیازهای بشر امروز است. ما بایستی آب آشامیدنی را بدون اینکه به ویژگی های بهداشتی آن صدمه ای وارد شود ، از طریق شبکه های لوله کشی شهری به خانه های خود بیاوریم. به همین دلیل در ساختمان ها، کارخانجات و سایر اماکنی که در آنها از سیستم افزایش فشار استفاده می شود. تاکید جدی بر این امر است که تیوپ داخل منبع تحت فشار کاملاً با استانداردهای بهداشتی مطابقت داشته باشد.

سری منابع تحت فشار آب آشامیدنی آکوآترم ، کیفیت بالایی از استانداردهای بهداشتی را برای مصرف کنندگان خود به ارمغان می آورد. تیوپ های مورد استفاده در داخل منابع آکوآترم با تمام استانداردهای آب آشامیدنی بهداشتی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مطابقت داشته و تمام آنها بطور کامل ساخت ایتالیا می باشد. بعلاوه تنها نقطه ای که در داخل منبع با آب تماس دارد تیوپ آن می باشد. ورودی و خروجی منبع از نوع فلنچ که از جنس استنلس استیل با فلز گالوانیزه شده می باشد.

منابع تحت فشار آکوآترم برای فشارهای ۱۰،۸ و ۱۶ و ۲۵ بار فشار تهیه شده و می تواند بطور کاملاً امن با انواع پمپ های آبیاری ، سانتریفیوژ یا دیگر سیستم های تحت فشار بطور ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد.



کد Kod	نوع محصول Ürün Adı	حجم Hacim
EDS-M-2-3	2-3 lt EPDM / Butly Membrane	2-3 LT
EDS-M-5-8	5-8 lt EPDM / Butly Membrane	5-8 LT
EDS-M-8-12	8-12 lt EPDM / Butly Membrane	8-12 LT
EDS-M-18-24	18-24lt EPDM / Butly Membrane	18-24 LT
EDS-M-24	24lt EPDM / Butly Membrane	24 LT
EDS-M-35-50	35-50lt EPDM / Butly Membrane	35-50 LT
EDS-M-50-60	50-60lt EPDM / Butly Membrane	60-80 LT
EDS-M-80-100	80-1 00lt EPDM / Butly Membrane	80-100 LT
EDS-M-100-150	100-150lt EPDM / Butly Membrane	100-150 LT
EDS-M-150-200	150-200K EPDM / Butly Membrane	150-200 LT
EDS-M-200-300	200-300lt EPDM / Butly Membrane	200-300 LT
EDS-M-500-750	500-750K EPDM / Butly Membrane	500-750 LT
EDS-M-1000-2000	1000-2000U EPDM / Butly Membrane	1000-2000 LT



aqua therm

مشخصات منبع بدنه فلزی

- تیوپ قابل تعویض به همراه فلنج با روکش استیل
- فلنج از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه
- فشار کاری ۸، ۱۰، ۱۶ و ۲۵ بار
- سطح بیرونی بدنه بصورت دو لایه رنگ شده است ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک

تیوپ

- تیوپ از جنس EPDM با کیفیت عالی ، بهداشتی و مورد تایید استانداردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
- دارای گواهینامه های 3-4507 DIN ، 61-61 NSF ، WRAS ، BS 6920 و سایر گواهینامه های موجود مربوط به کیفیت
- آپشن : در صورت درخواست تیوپ از جنس بوتیل نیز موجود است.

RAL 3020

رنگ : قرمز

TEKNİK DETAYLAR Metal Gövde

- Civata bağlantılı flanş kapağı sayesinde membranı değiştirilebilir
- Paslanmaz veya galvanize flanş kapağı ve su bağlantı rekoru
- 8-10-16-25 bar basınca dayanıklı
- Dış yüzey uzun dayanım için çift kat Epoksi astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya

Membran

- Avrupa Birliği ve ABD onaylı hijyen sertifikalı yüksek kaliteli EPDM Membran,
- DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS- 6920 ve diğer kalite sertifikalı
- Opsiyon: İstendiği taktirde Bütil membran kullanılabilir.

Renk

- Orjinal Renk; Kırmızı - RAL 3020



منابع افقی
Yatık Tanklar



منابع ایستاده بدون پایه
Dik Ayaksız Tanklar



منابع ایستاده پایه دار
Dik Ayaklı Tanklar

کیفیت برتر

Yatık Tanklar / منابع افقی

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basiñç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basiñç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-19H-PW	19 LT	8-10-16-25	305 mm	415 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24H-PW	24 LT	8-10-16-25	335 mm	465 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36H-PW	36 LT	8-10-16-25	385 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50H-PW	50 LT	8-10-16-25	385 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60H-PW	60 LT	8-10-16-25	385 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-80H-PW	80 LT	8-10-16-25	445 mm	700 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100H-PW	100 LT	8-10-16-25	545 mm	680 mm	3 bar	1" BSP / NPT

Dik Ayaksız Tanklar / منابع ایستاده بدون پایه

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basiñç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basiñç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-2V-PW	2 LT	8-10-16-25	160 mm	220 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-5V-PW	5 LT	8-10-16-25	160 mm	285 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-8V-PW	8 LT	8-10-16-25	200 mm	355 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-12V-PW	12 LT	8-10-16-25	240 mm	375 mm	2 bar	3/4" BSP / NPT
EDS-19V-PW	19 LT	8-10-16-25	270 mm	385 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24V-PW	24 LT	8-10-16-25	300 mm	435 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-240S-PW	24 LT	8-10-16-25	350 mm	300 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36V-PW	36 LT	8-10-16-25	350 mm	440 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50V-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	590 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-60V-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	650 mm	2 bar	1" BSP / NPT

Dik Ayaklı Tanklar / منابع ایستاده پایه دار




مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basiñç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basiñç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-50VL-PW	50 LT	8-10-16-25	350 mm	722 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60VL-PW	60 LT	8-10-16-25	350 mm	800 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-80VL-PW	80 LT	8-10-16-25	400 mm	916 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100VL-PW	100 LT	8-10-16-25	500 mm	886 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-150VL-PW	150 LT	8-10-16-25	500 mm	1085 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-200VL-PW	200 LT	8-10-16-25	585 mm	1100 mm	3 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-300VL-PW	300 LT	8-10-16-25	635 mm	1230 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-500VL-PW	500 LT	8-10-16-25	750 mm	1530 mm	4 bar	1-1/4" BSP / NPT
EDS-750VL-PW	750 LT	8-10-16-25	800 mm	1720 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-850VL-PW	850 LT	8-10-16-25	800 mm	2020 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1000VL-PW	1000 LT	8-10-16-25	800 mm	2195 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-1500VL-PW	1500 LT	8-10-16-25	958 mm	2350 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2000VL-PW	2000 LT	8-10-16-25	1100 mm	2450 mm	4 bar	2" BSP / NPT
EDS-2500VL-PW	2500 LT	8-10-16-25	1100 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-3000VL-PW	3000 LT	8-10-16-25	1200 mm	2700 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-4000VL-PW	4000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3100 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-5000VL-PW	5000 LT	8-10-16-25	1450 mm	3400 mm	4 bar	3" BSP / NPT
EDS-10000VL-PW	10000 LT	8-10-16-25	1600 mm	5900 mm	4 bar	3" BSP / NPT



رنگ / RENG

Original

RAL 3020

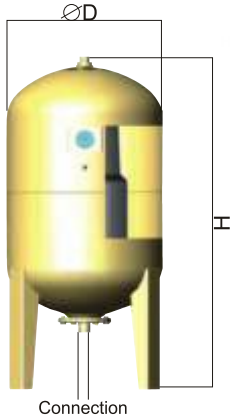

کیفیت برتر

کیفیت عالی استانداردها در تولید

- تولید منابع تحت فشار فلزی طبق استانداردهای اتحادیه اروپا PED-CE 2014/68/EU
- سیستم های نقاشی دو لایه کاملاً رباتیک ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک.
- تولید ایتالیا، تیوپ هائی با طراحی مخصوص و تروائی گاز بسیار پائین.
- فلنج از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه

Üretimde Yüksek Kalite Standartları

- PED-CE 2014/68/EU Avrupa Birliği standartlarına uygun basınçlı metal tank üretimi ;
- Tam otomatik -robotik hatta çift katmanlı yağ boyama (Epoksi Astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya) ;
- İtalyan üretimi, düşük gaz geçirgenlikli özel tasarım Butil/EPDM membran ;
- Paslanmaz veya galvanize bağlantı nipelı

دامنه گسترده تولید

- منابع با تیوپ های قابل تعویض و غیر قابل تعویض (منبع بوسترپمپ آب ، منبع انبساط ، منابع سیستم های خورشیدی ، منابع دستگاه های آب شیرین کن و منابع نصب شده جهت جلوگیری از ضربه قوچ)
- حجم از ۱۶/۰ لیتر تا ۱۰/۰۰۰ لیتر با فشار کاری ۲۵ و ۱۶۰، ۸۰۶ بار

Geniş Ürün Gamı

- Sabit membranlı ve değiştirilebilir membranlı olmak üzere hidrofor, ısıtma sistemleri için genişleme, solar, su arıtma cihazları depolama ve anti-su şoku tankları üretimi ;
- 0,16lt den 10.000 lt 'ye kadar hacimlerde ; 6 bar- 8 bar-10 bar-16 bar ve 25 bar çalışma basınç değerlerinde ;



تحویل سریع محصول

- قابلیت فوق العاده در تولید محصولات با کیفیت بالا که حاصل ظرفیت بالای تولید و اتوماسیون تولید است که در اکثر کارخانجات پیشرفته ترکیه وجود دارد؛
- جزئیات دقیق مربوط به موجودی محصولات نهائی، مواد اولیه و تولید قطعات نا تمام با استفاده از برنامه موثر ERP ، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی.
- با سیستم فوق جزئیات سفارشات با کمک کامپیوتر تحلیل شده و تمام سفارشات مشتریان سریعاً تحویل داده می شود.

Hızlı Ürün Teslimatı

- Konusunda Türkiye'nin en modern üretim tesislerinde yüksek üretim kapasitesi ve yüksek üretim otomasyonu ile hızlı ve kaliteli ürün üretebilme yeteneği ;
- Efektif ERP programı kullanımı ile ürün ve hammadde-yarı mamul stoklarının detaylı takibi ;
- Bilgisayar kontrollü sipariş takip sistemi ile tüm müşteri siparişlerinin detaylı analizi ve siparişlerin hızlı teslimatı

نوآوری در جهت حل چالش ها

- قابلیت طراحی و تولید دائم محصول جدید با کمک سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه
- توانائی ایجاد تغییرات در محصولات بر حسب تقاضای مشتری

Çözüm Odaklılık ve Sürekli Yenilik

- Ar-Ge yatırımları sayesinde sürekli yeni ürün tasarlayıp üretebilme kapasitesi ;
- Müşteri taleplerine uygun olarak ürün üzerinde değişiklik yapabilme yeteneği ;



کیفیت برتر





دیافراگم غیر قابل تعویض
سری منابع آب آشامیدنی

Sabit Membranlı
Hidrofor Tank Serisi



made in
Turkey

CE PED | ISO 9001 2015


سری منابع آب آشامیدنی با دیافراگم غیر قابل تعویض

Sabit Membranlı Hidrofor Tank Serisi

Sabit membranlı içme suyu hidrofor tanklarında, su paslanmaz bağlantı nipel, hijyenik bütیل membran ve hijyenik polipropilen iç yüzey arasında bulunmaktadır. Bu tank dizaynı sayesinde tank içerisindeki içilebilir su, tank iç metal yüzeyi ya da dış etkenlerden dolayı kirlenmemekte ve yüksek hijyenik özelliğini korumaktadır.

aquaTherm Hidrofor Tank Serisi, hijyen konusunda kullanıcıya tam bir güvence vermektedir. Tanklarımızda Avrupa Birliği ve ABD'de oluşturulan yüksek içme suyu hijyen standartlarını tam olarak karşılayan sertifikalı İtalyan menşeli membranlar kullanılmaktadır. Ayrıca suyun tank içine giriş çıkışlarda tanka temas ettiği tek yer olan bağlantı rekoru paslanmaz malzemeden üretilmektedir.


aquaTherm Hidrofor Tankları bakım gerektirmeyecek şekilde her türlü sulama pompası, santrifüj pompa ve hidrofor setlerinde uzun yıllar güvenle kullanılabilir.

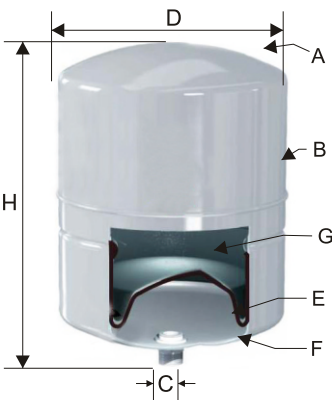

- A) Sealed Air Valve - Sızdırmaz Sibop
- B) Double Layer Painting - Çift Katmanlı Boya (Epoxy + Polyurethane)
- C) Stainless Steel Connection - Paslanmaz Çelik Bağlantı
- D) ØDiameter - Çap
- E) Food-Grade Butyl Membrane - İçme Suyu Kullanımına Uygun Bütıl Membran
- F) Food-Grade PP Liner - İçme Suyu Kullanımına Uygun PP İç Kaplama
- G) Pre-Pressurized Air Chamber - Ön Gaz Basıncılı Hava bölmesi
- H) Height - Yükseklik

در منابع آب آشامیدنی با دیافراگم ثابت آب بین اتصال استنلس استیل و دیافراگم از جنس مناسب جهت مصارف خوراکی قرار دارد.

با کمک طراحی این منبع کیفیت آب بوسیله بدنه فلزی داخل منبع و نیز محیط بیرونی آلوده خواهد شد. تمام منابع دارای اتصالات استنلس استیل هستند تا استانداردهای بهداشتی برای آب آشامیدنی تامین کند. دوام: در منابع آب آشامیدنی ساخت آکوآترم، مغزی شیرها برای مقاومت در مقابل فشار زیاد طراحی شده اند. شیرهای هوا یک قطعه اضافی برای آب بندی بهتر دارند که امکان تخلیه باد را غیر ممکن می کنند. آکوآترم تست های فشار قوی آب را روی هر یک از محصولات اعمال می کند، قبل از اینکه محصولات از کارخانه خارج شود.

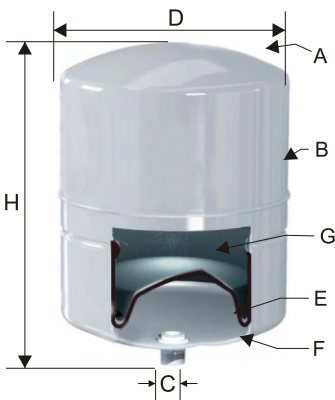

- A شیر هوای آب بندی شده
- B رنگ دو لایه
- C اتصالات استنلس استیل
- D طول
- E دیافراگم از جنس بوتیل مناسب برای مصارف خوراکی
- F محفظه منبع تحت فشار
- H ارتفاع



**مشخصات فنی
منبع بدنه فلزی**

- اتصالات استنلس استیل
- فشار کاری ۸ ، ۱۰ ، ۱۶ بار
- سطح بیرونی پوشیده شده از دو لایه رنگ ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی پلی یورتان اکریلیک
- تمام منابع دارای گواهینامه های می باشد . PED-CE-2014/68/EU

دیافراگم

- دیافراگم بسیار اعلاء از جنس بوتیل دارای گواهینامه بهداشتی مورد تائید استانداردهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
- ، DIN 4807-3 دارای گواهی تائیدیه کیفیت و دیگر گواهی نامه های BS 6920 ، WRAS ، NSF-61 ، کیفیت موجود .

**TEKNİK DETAYLAR
Metal Gövde**

- 8-10-16 bar basınca dayanıklı
- Dış yüzey uzun dayanım için çift kat epoksi astar, üzeri poliüretan akrilik son kat boya
- Bütün tanklarımız PED-CE-2014/68/EU sertifikasına sahiptir.

Membran

- Avrupa Birliği ve ABD onaylı hijyen sertifikalı , yüksek kalite Bütil Membran
- DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 ve diğer kalite sertifikalı



منابع افقی خوابیده
Yatık Tanklar



منابع ایستاده بدون پایه
Dik Ayaksız Tanklar



منابع ایستاده پایه دار
Dik Ayaklı Tanklar

Non Replaceable Membrane Potable Water Series Tanks
Sabit Membranlı Hidrofor Tank Serisi

8 bar / 10 bar / 16 bar

Yatık Tanklar / منابع افقی خوابیده


مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-12H-PW-FT	12 LT	8-10-16-25	352 mm	280 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-19H-PW-FT	19 LT	8-10-16-25	370 mm	306 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24H-PW-FT	24 LT	8-10-16-25	425 mm	334 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36H-PW-FT	36 LT	8-10-16-25	385 mm	384 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50H-PW-FT	50 LT	8-10-16-25	570 mm	384 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60H-PW-FT	60 LT	8-10-16-25	613 mm	384 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-80H-PW-FT	80 LT	8-10-16-25	670 mm	435 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100H-PW-FT	100 LT	8-10-16-25	712 mm	544 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-150H-PW-FT	150 LT	8-10-16-25	855 mm	544 mm	3 bar	1" BSP / NPT

Dik Ayaksız Tanklar / منابع ایستاده بدون پایه

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-2V-PW-FT	2 LT	8-10-16-25	160 mm	250 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-5V-PW-FT	5 LT	8-10-16-25	160 mm	300 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-8V-PW-FT	8 LT	8-10-16-25	200 mm	330 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-12V-PW-FT	12 LT	8-10-16-25	240 mm	352mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-19V-PW-FT	19 LT	8-10-16-25	270 mm	370 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-24V-PW-FT	24 LT	8-10-16-25	300 mm	425 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-36V-PW-FT	36 LT	8-10-16-25	350 mm	415 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50V-PW-FT	50 LT	8-10-16-25	350 mm	570 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60V-PW-FT	60 LT	8-10-16-25	350 mm	613 mm	3 bar	1" BSP / NPT

Dik Ayaklı Tanklar / منابع ایستاده پایه دار

مدل Model	L ظرفیت Kapasite	Bar فشار Basınç	D قطر Uzunluk	H ارتفاع Yükseklik	مقدار فشار تنظیم کارخانه Ön Basınç	سایز اتصال Bağlantı
EDS-36VL-PW-FT	36 LT	8-10-16-25	350 mm	467 mm	2 bar	1" BSP / NPT
EDS-50VL-PW-FT	50 LT	8-10-16-25	350 mm	623 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-60VL-PW-FT	60 LT	8-10-16-25	350 mm	678 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-80VL-PW-FT	80 LT	8-10-16-25	400 mm	728 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-100VL-PW-FT	100 LT	8-10-16-25	500 mm	770 mm	3 bar	1" BSP / NPT
EDS-150VL-PW-FT	150 LT	8-10-16-25	500 mm	898mm	3 bar	1" BSP / NPT



شیر هوا با آب بندی مخصوص
Against Air-Leakage
(Özel Sızdırmaz Sibop)



BSP/NPT اتصال استنلس استیل
بقطر یک اینچ
1" BSP / NPT Paslanmaz
Bağlantı Nipeli



رنگ / RENK

Original

RAL 1013

کیفیت برتر



کیفیت عالی استانداردها در تولید

- تولید منابع تحت فشار فلزی طبق استانداردهای اتحادیه اروپا PED-CE 2014/68/EU
- سیستم های نقاشی دو لایه کاملاً رباتیک ، لایه زیرین اپوکسی و لایه بیرونی رنگ پلی یورتان اکریلیک.
- تولید ایتالیا، تیوپ هائی با طراحی مخصوص و تروائی گاز بسیار پائین.
- فلنج از جنس استنلس استیل یا گالوانیزه

Üretimde Yüksek Kalite Standartları

- PED-CE 2014/68/EU Avrupa Birliği standartlarına uygun basınçlı metal tank üretimi ;
- Tam otomatik -robotik hatta çift katmanlı yağ boyama (Epoksi Astar üzeri Poliüretan Akrilik son kat boya) ;
- İtalyan üretimi, düşük gaz geçirgenlikli özel tasarım Butil/EPDM membran ;
- Paslanmaz veya galvanize bağlantı nipelı

دامنه گسترده تولید

- منابع با تیوپ های قابل تعویض و غیر قابل تعویض (منبع بوسترپمپ آب ، منبع انبساط ، منابع سیستم های خورشیدی ، منابع دستگاه های آب شیرین کن و منابع نصب شده جهت جلوگیری از ضربه قوچ)
- حجم از ۰/۱۶ لیتر تا ۱۰/۰۰۰ لیتر با فشار کاری ۲۵ و ۱۶۰، ۸۰۶ بار

Geniş Ürün Gamı

- Sabit membranlı ve değiştirilebilir membranlı olmak üzere hidrofor, ısıtma sistemleri için genişleme, solar, su arıtma cihazları depolama ve anti-su şoku tankları üretimi ;
- 0,16lt den 10.000 lt 'ye kadar hacimlerde ; 6 bar-8 bar-10 bar-16 bar ve 25 bar çalışma basınç değerlerinde ;



تحویل سریع محصول

- قابلیت فوق العاده در تولید محصولات با کیفیت بالا که حاصل ظرفیت بالای تولید و اتوماسیون تولید است که در اکثر کارخانجات پیشرفته ترکیه وجود دارد؛
- جزئیات دقیق مربوط به موجودی محصولات نهائی، مواد اولیه و تولید قطعات نا تمام با استفاده از برنامه موثر ERP ، سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی.
- با سیستم فوق جزئیات سفارشات با کمک کامپیوتر تحلیل شده و تمام سفارشات مشتریان سریعاً تحویل داده می شود.

Hızlı Ürün Teslimatı

- Konusunda Türkiye'nin en modern üretim tesislerinde yüksek üretim kapasitesi ve yüksek üretim otomasyonu ile hızlı ve kaliteli ürün üretebilme yeteneği ;
- Efektif ERP programı kullanımı ile ürün ve hammadde-yarı mamul stoklarının detaylı takibi ;
- Bilgisayar kontrollü sipariş takip sistemi ile tüm müşteri siparişlerinin detaylı analizi ve siparişlerin hızlı teslimatı

نوآوری در جهت حل چالش ها

- قابلیت طراحی و تولید دائم محصول جدید با کمک سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه
- توانائی ایجاد تغییرات در محصولات بر حسب تقاضای مشتری

Çözüm Odaklılık ve Sürekli Yenilik

- Ar-Ge yatırımları sayesinde sürekli yeni ürün tasarlayıp üretebilme kapasitesi ;
- Müşteri taleplerine uygun olarak ürün üzerinde değişiklik yapabilme yeteneği ;



کیفیت برتر

