


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
145×76×190	315	135	60×60	190	620	820	SR800

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۸. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۹. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO₂
۱۰. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

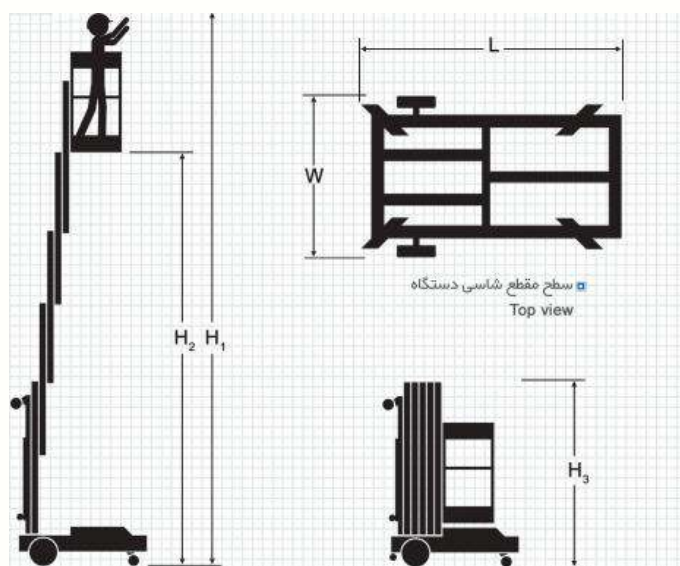


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
200×130×195	400	135	60×60	195	620	820	SR800L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

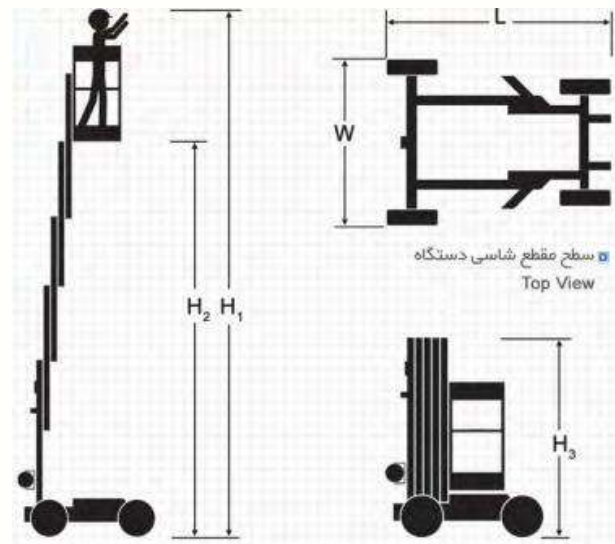

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR900	920	720	210	60×60	135	340	145×76×210

سایر ویژگی‌ها:


۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 185 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور

، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور

۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال

گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

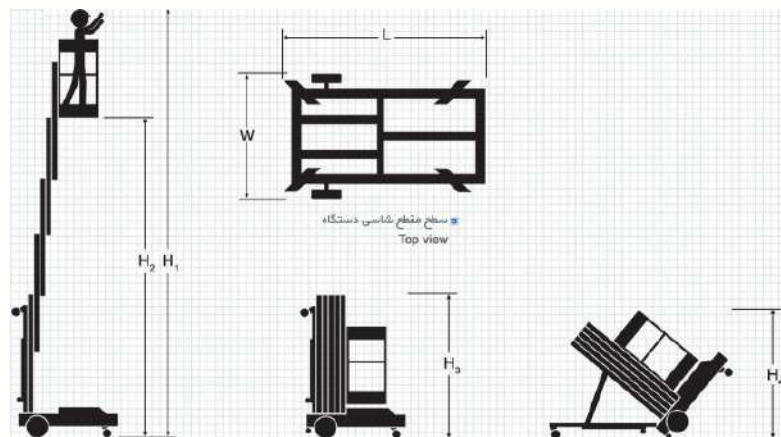


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
200×130×215	425	135	60×60	215	720	920	SR900L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاكتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

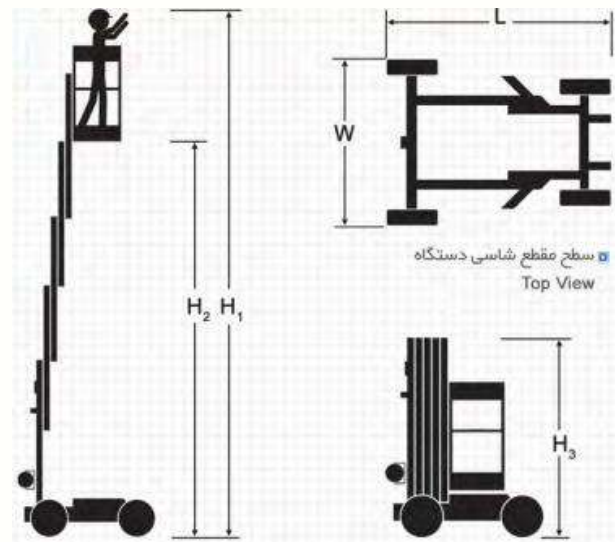


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1000	1020	820	230	60×60	135	360	145×76×230

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 190 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

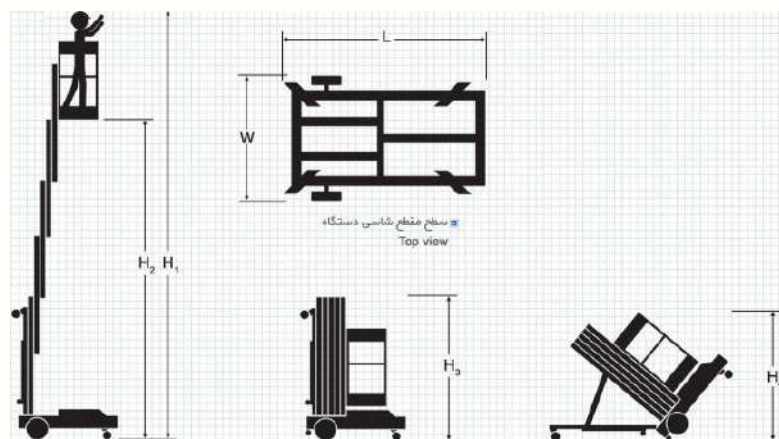


۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاكتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)
SR1000L	1020	820	235	60×60	135	450	200×130×235

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

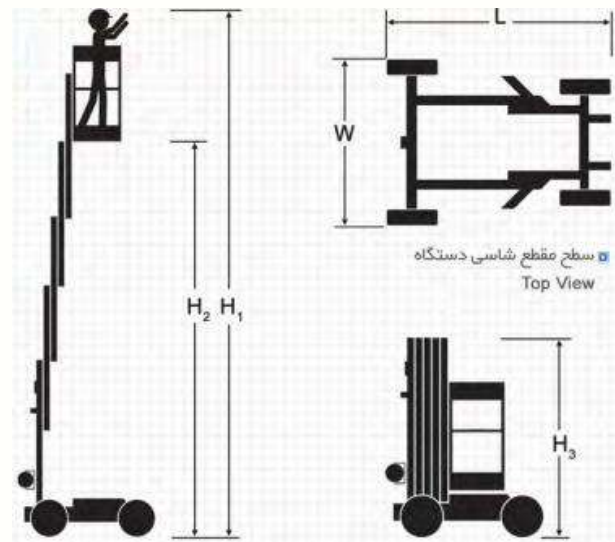


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1100	1120	920	250	60×60	135	380	145×76×250

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ کارگاهی تو پر. چرخ‌های جلو با قابلیت چرخش 360 درجه.
۲. جک‌های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه که در زمان استفاده از هر طرف در راستای قطر نصب شده و فضای 152 x 192 سانتیمتر اشغال می‌کند.
۳. ریل‌ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می‌باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می‌کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه‌ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقرهای ضدسایش بین ریل‌ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. سیستم بارگیری: مجهز به سیستم بارگیری و تخلیه پشت وانت بدون نیاز به جرثقیل
۷. ارتفاع بسته شده با سیستم کاهش ارتفاع: 190 Cm (H_4)
۸. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۹. جک‌های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۱۰. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت‌های سبد و شاسی از نوع CO_2
۱۱. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق

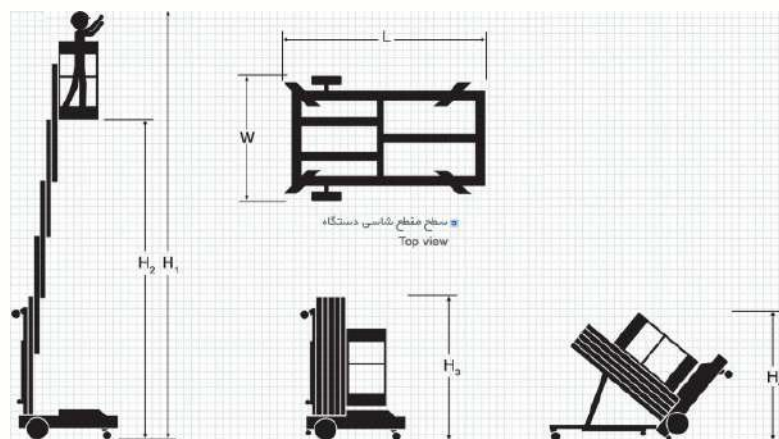


۱۲. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاكتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۳. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
SR1100L	1120	920	255	60×60	135	480	200×130×255

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو ، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع ۱۱۰ سانتیمتر به همراه جعبه ابزار (فضای کار برای یک نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی تک ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای یک عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

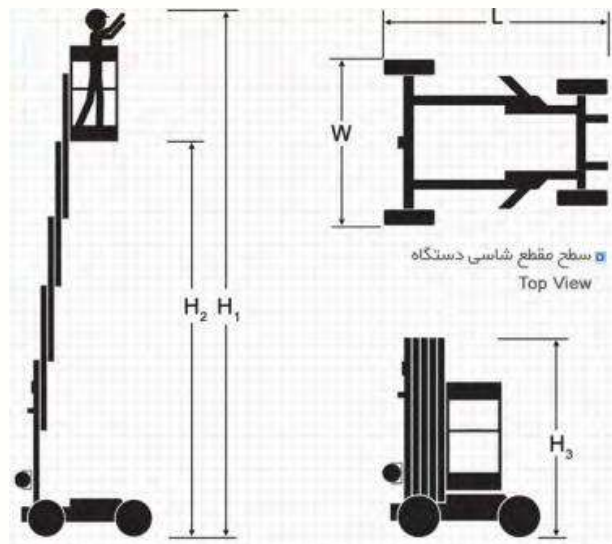


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR800	820	620	185	172×72	220	620	230×120×185

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

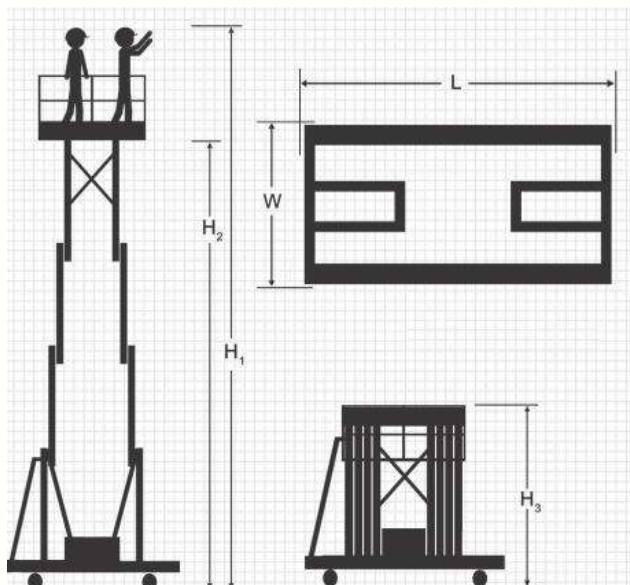


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR800L	820	620	190	172×72	220	705	286×151×190

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

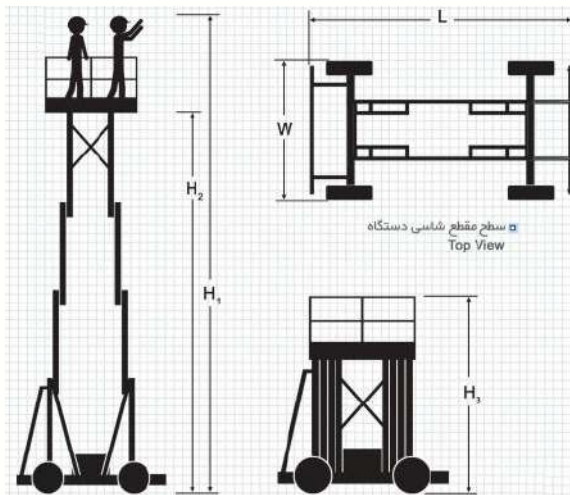


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
230×120×195	630	220	172×72	195	720	920	DR900

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

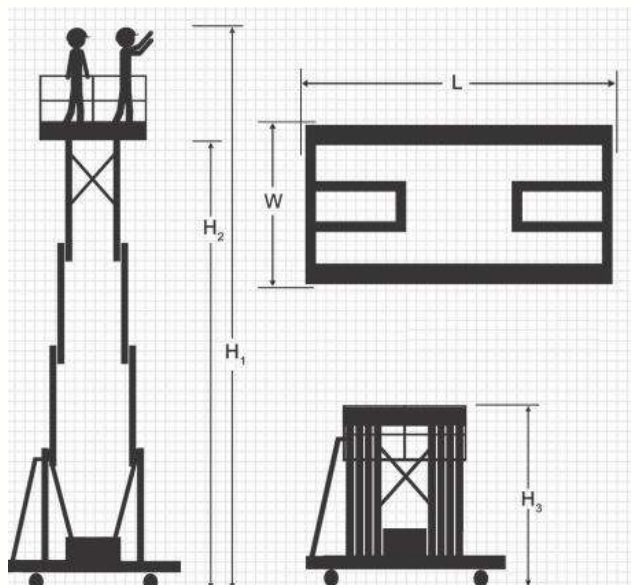


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
286×151×200	715	220	172×72	200	720	920	DR900L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

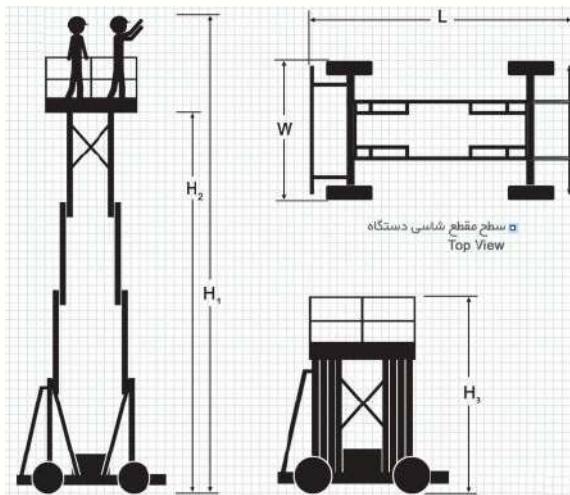


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده (L×W×H ₃) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H ₃ (Cm)	ارتفاع بالابری H ₂ (Cm)	ارتفاع دسترسی H ₁ (Cm)	مدل
230×120×205	650	220	172×72	205	820	1020	DR1000

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO₂
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

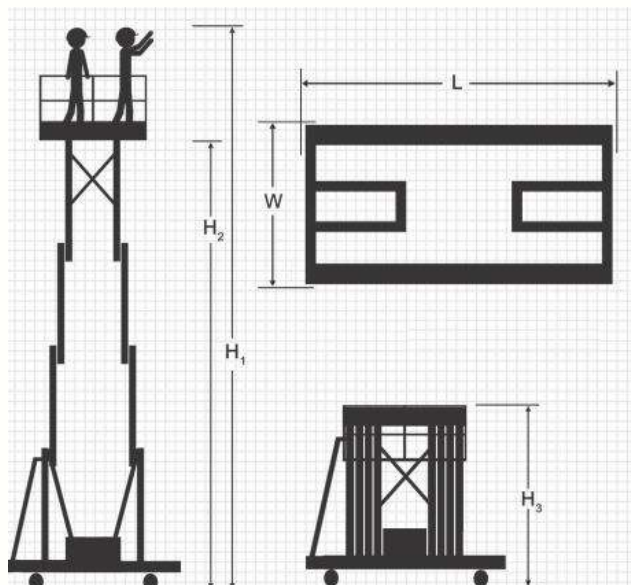


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR1000L	1020	820	210	172×72	220	735	286×151×210

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 106 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

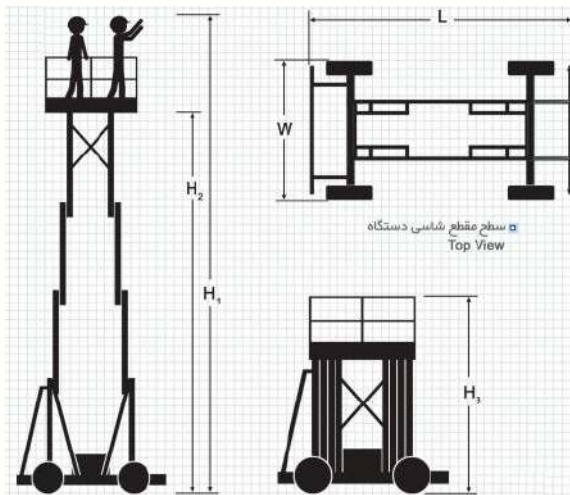


مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR1200	1220	1020	242	172×72	220	670	230×120×242

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

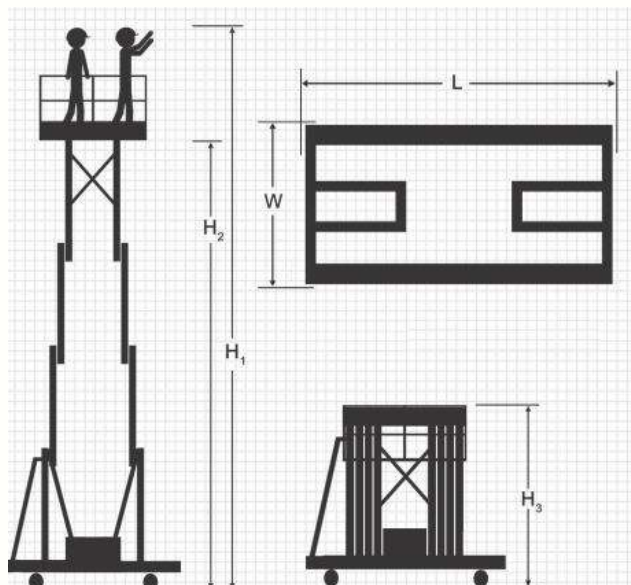


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
286×151×248	750	220	172×72	248	1020	1220	DR1200L

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

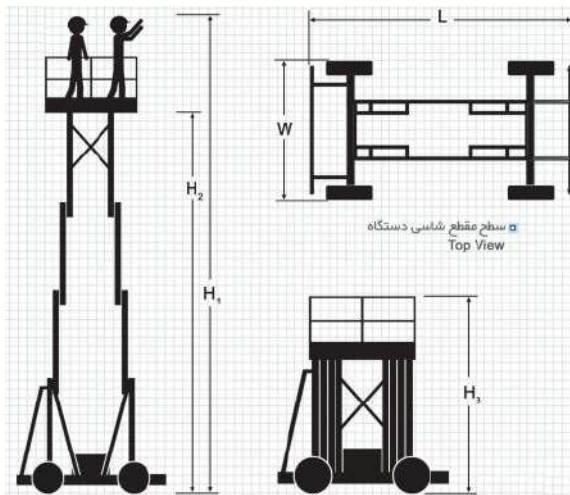


مشخصات فنی دستگاه

ابعاد کلی در حالت بسته شده ($L \times W \times H_3$) (Cm)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ظرفیت (Kg)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	مدل
250×120×242	780	220	172×72	252	1220	1420	DR1400

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل جابجائی توسط نفر ، دارای ۴ عدد کارگاهی قطر ۲۰ سانتیمتر
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها : از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه ، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل ، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی ، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC
۱۰. مارک KAIJIELI ، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF ، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلوبی کنترل جریان روغن ، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۱. تابلو برق و فرمان : دارای قطعات کنتاکتور ، فیوز ، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوئیچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری ، ترانس ، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۲. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

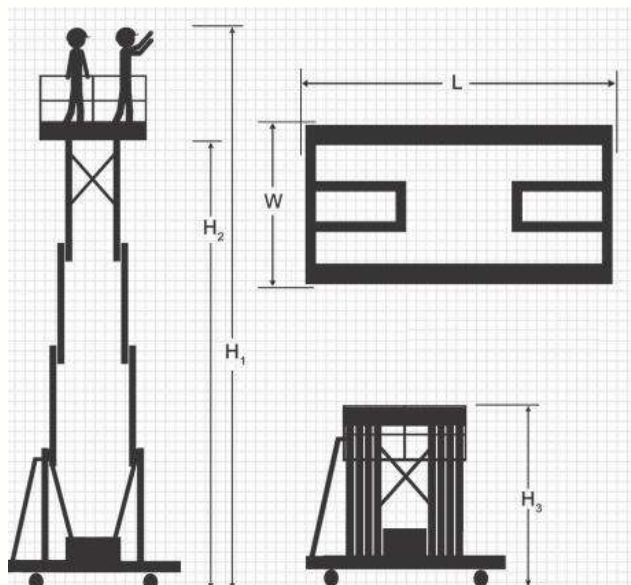

مشخصات فنی دستگاه

مدل	ارتفاع دسترسی H_1 (Cm)	ارتفاع بالابری H_2 (Cm)	ارتفاع بسته شده H_3 (Cm)	ابعاد پلاتفرم (Cm)	ظرفیت (Kg)	وزن تقریبی دستگاه (Kg)	ابعاد کلی در حالت بسته شده $(L \times W \times H_3)$ (Cm)
DR1400L	1420	1220	258	172×72	220	860	296×151×258

سایر ویژگی‌ها:

۱. شاسی: متحرک و قابل یدک به خودرو و همچنین قابل جابجایی توسط نفر، دارای ۴ عدد چرخ خودرویی و اهرم فرمان
۲. جک های تثبیت: مجهز به ۴ عدد جک جانبی پیچی با پوشش گالوانیزه، جهت استقرار دستگاه
۳. ریل ها: از جنس آلومینیوم آلیاژی ویژه، سخت شده و با پوشش آنادایز می باشد. شکل خاص مقطع مقاومت و ایمنی بالا را در شرایط مختلف کاری تضمین می کند.
۴. پلاتفرم (سکو): ساخته شده از ورق فولادی و دارای حفاظ به ارتفاع 116 سانتیمتر (فضای کار برای دو نفر)
۵. مکانیزم بالاروی: بصورت ستونی دو ریل، دارای زنجیر دویل از نوع تیغه ای با مقاومت ۱۰ برابر بیشتر از ظرفیت دستگاه، استفاده از غلطک تفلونی قرقره ای ضدسایش بین ریل ها جهت حرکت روان و ایمن بالابر.
۶. رنگ شاسی و سبد: اسید شویی، چربی زدایی و پوشش رنگ خودرویی
۷. جک های هیدرولیک: دارای دو عدد جک پیستونی یک طرفه ایتالیایی
۸. نوع جوشکاری: جوشکاری قسمت های سبد و شاسی از نوع CO_2
۹. یونیت هیدرولیک: الکتروموتور 1.1 KW, 220VAC مارک KAIJIELI، پمپ با حداکثر فشار 160 bar مارک ZBF، دارای شیر کنترل حداکثر بار مجاز و شیر گلویی کنترل جریان روغن، شیر تخلیه اضطراری در زمان قطع برق
۱۰. تابلو برق و فرمان: دارای قطعات کنتاکتور، فیوز، بی متال (مارک Himel) اروپایی و میکروسوییچ قطع کن اتوماتیک حد بالا و کلید توقف اضطراری، ترانس، قابلیت فرمان از روی شاسی و پلاتفرم با برق 24V جهت ایمنی اپراتور
۱۱. گارانتی و خدمات پس از فروش: یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش

