

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس **E**






پکیج چدنی شفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس E



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۱۸۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت ۶۰ لیتری
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز، فن کوئل، داکت اسپلیت و ...)
- قابلیت نصب اجاق گاز منظور استفاده بهینه از فضای آشپزخانه
- پکیج شفاژ زمینی با نشان استاندارد ایران
- قابل نصب در ۳/۰ متر مربع آشپزخانه
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- کوچکترین پکیج شفاژ زمینی در ایران
- بدون صدا (اتمسفریک)
- توانایی به کار با یک متر مکعب گاز طبیعی در ساعت
- قابلیت نصب فن خروج گاز و مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندگی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب گرم مصرفی
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- مازول یا تنظیم تدریجی شعله خودکار متناسب با مصرف انرژی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- دارای سامانه گرمایش سریع آب گرم بهداشتی



خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

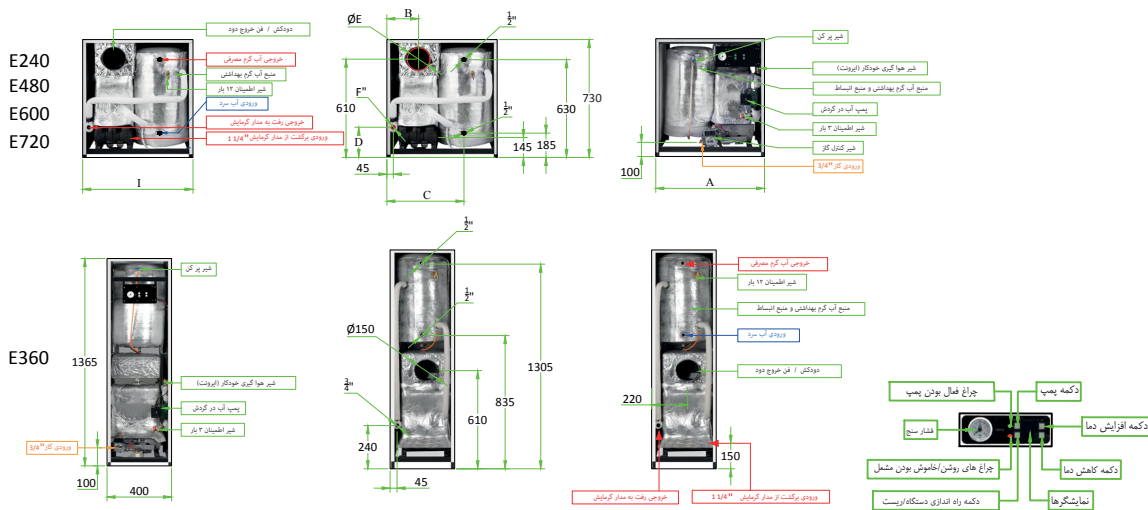

اندازه های محل نصب

نوع \ ابعاد	A	B	C	D	E	F
E240	660	180	500	240	150	3/4
E480	820	260	660	240	150	3/4
E600	910	310	750	175	180	1
E720	990	350	830	175	180	1

ابعاد به میلی متر می باشد

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)
روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

پکیج چدنی شوقاز زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس E

E240	E360	E480	E600	E720	مدل واحد	مشخصات
18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی(گاز شهری)
21	31	42	53	63	Kw	
72 000	108 000	144 000	180 000	216000	Btu/hr	
180-200					mmH2O	فشار گاز شهری(G20)
2.1	3.2	4.2	5.3	6.4	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (گاز شهری)
1.6	2.5	3.3	4	4.9	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85					°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3					bar	حداکثر فشار آب در گردش
3	4	5	6	7	پره	تعداد پره دیگ
60					litre	حجم منبع آب گرم مصرفی
220/50					V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
36-70			37-87		w	توان برق مصرفی
54					IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø150				Ø180	mm	قطر دودکش
730	1365	730			mm	ارتفاع
660	400	820	910	990	mm	عرض
550					mm	عمق
110	135	145	165	185	Kg	وزن

در دستگاه های پلاس توان برق مصرفی W 180-195 می باشد

قابلیت های سفارشی

پلاس (PLUS) دارای:

(الف) پمپ سفارشی قوی تر برای سیستم هایی با افت مسیر بیشتر مانند داکت اسپیلنت

فن کوئل، ایرواشر، گرمایش از کف و...

(ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

اسمارت (SMART) دارای:

(الف) پمپ اینتورتر که با توجه به نیاز، دور پمپ به صورت خودکار تغییر می کند

(ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

(ج) قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب بهداشتی و آب در گردش

(د) بدنه از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

گرمایش از کف: دارای شیر برقی و حسگر مجزا به منظور تنظیم دمای گرمایش از کف

فن خروج گاز: برای ساختمان هایی که دودکش مناسب طبق مقررات ملی ساختمان طراحی

نشده است مانند نصب پکیج در بالکن، استفاده از پکیج فن دار مناسب می باشد

IRO2PE2507

پکیج چدنی شوقاز زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس E

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس S




پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس S



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۱۸۰۰۰ تا ۵۴۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت ۱۲۰ لیتری
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز، فن کوئل، داکت اسپلیت و ...)
- پر قدرت ترین پکیج گرمایشی در ایران
- قابل نصب در ۳/۰ متر مربع آشپزخانه
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- بدون صدا (اتمسفریک)
- قابلیت نصب فن خروج گاز و مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندگی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب گرم مصرفی
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- ماژول یا تنظیم تدریجی شعله خودکار متناسب با مصرف انرژی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

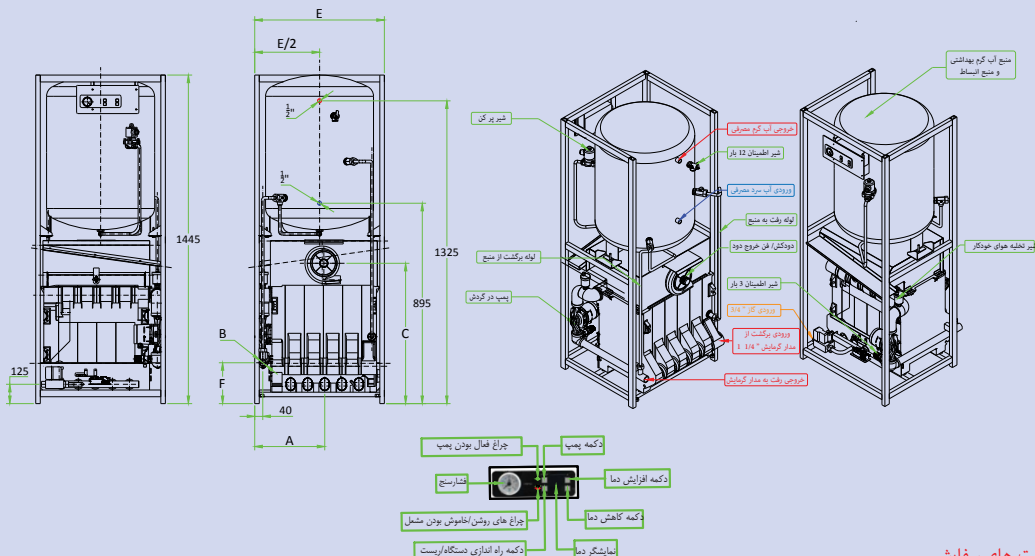

اندازه های محل نصب

نوع	ابعاد	A	B	C	D	E	F
S360		310	3/4"	615	Ø150	480	240
S480		270	3/4"	615	Ø150	480	240
S600		330	1"	620	Ø150	570	175
S720		370	1"	620	Ø180	650	175

قابلیت های سفارشی

پلاس (PLUS) دارای:

الف) پمپ سفارشی قوی تر برای مدارهایی با افت مسیر بیشتر مانند داکت اسپیلنت فن کوئل، ایرواشر، گرمایش از کف و...

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

اسمارت (SMART) دارای:

الف) پمپ اینووتر که با توجه به نیاز، دور پمپ به صورت خودکار تغییر می کند

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

ج) قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب بهداشتی و آب در گردش

د) بدنه از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

گرمایش از کف: دارای شیر برقی وحسگر مجزا، به منظور تنظیم دمای گرمایش از کف

فن خروج گاز: برای ساختمانهایی که دودکش مناسب طبق مقررات ملی ساختمان طراحی

نشده است مانند نصب پکیج در بالکن، استفاده از پکیج فن دار مناسب می باشد

ابعاد به میلی متر می باشد

پکیج چدنی شوقاز زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس S

S360	S480	S600	S720	واحد / مدل	مشخصات
27 000	36 000	45 000	54 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
31	41	53	63	Kw	
108 000	144 000	180 000	216 000	Btu/hr	
180-200				mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
3.2	4.2	5.3	6.4	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)
2.5	3.3	4	4.9	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85				°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3				bar	حداکثر فشار آب در گردش
4	5	6	7	پره	تعداد پره دیگ
120				litre	حجم منبع آب گرم مصرفی
220/50				V(AC)/Hz	فرکانس /ولتاژ
36-70		37-78		W	توان برق مصرفی
54				IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø150			Ø180	mm	قطر دودکش
1445				mm	ارتفاع
480		570	650	mm	عرض
550				mm	عمق
149	167	185	210	Kg	وزن

در دستگاه های پلاس توان برق مصرفی W 180-195 می باشد

پکیج چدنی شوقاز زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس S

IRO2PS2507

کارخانجات صنعتی ایرفو

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲



پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس SL






پکیج چدنی شوافاز زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس SL



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۷۲۰۰۰ تا ۱۷۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- پر قدرت ترین پکیج شوافاز در ایران
- جایگزین مناسب موتور خانه
- بدون صدا (اتمسفریک)
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هوا ساز، فن کوئل، داکت اسپلت و ...)
- قابلیت نصب فن خروج گاز
- قابلیت نصب مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و با دوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلاینده‌گی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- مناسب برای واحد های مسکونی یا محیط های عمومی با مساحت زیاد (بانک ها، مدارس، بیمارستان ها، استخر ها، ویلا، پنت هاوس و ...)
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت نصب آبخاری
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- قابلیت اتصال به برگشت آبگرم مصرفی (در صورت بهره گیری از منبع ذخیره آب گرم بهداشتی شرکت ایرفو)

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتیبانیه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

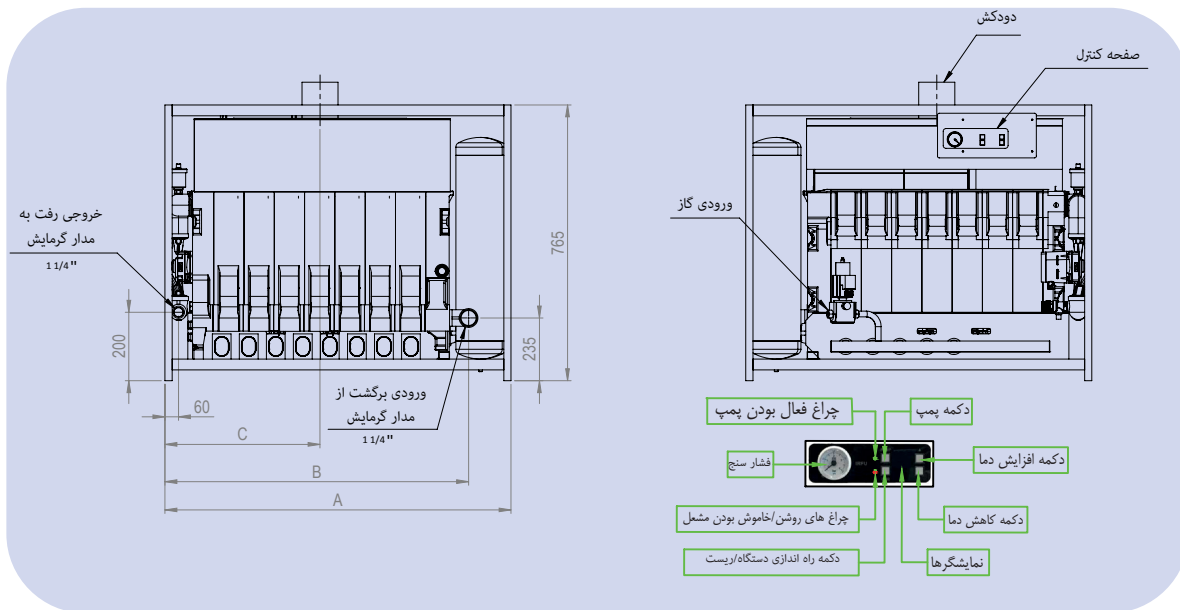

اندازه های محل نصب

نوع	ابعاد	A	B	C	سایز لوله گاز
SL 960		960	830	490	1/2"
SL 1200		1120	990	600	1/2"
SL 1600		1340	1210	700	1"
SL 2020		1590	1460	825	1"
SL 2300		1850	1720	925	1"

ابعاد به میلی متر می باشد

SL (کلاس) (تفصیلی) از گاز طبیعی و نفت

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس SL

SL960	SL1200	SL1600	SL2020	SL2300	مدل واحد	مشخصات
72 000	90 000	117 000	144 000	171 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
84	105	136	167	200	Kw	
288 000	360 000	468 000	576 000	648 000	Btu/hr	
180-200					mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
8.5	11	14	17	20	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (گاز شهری)
6.5	8.3	10.8	13.3	15.8	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85					°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3					bar	حداکثر فشار آب در گردش
9	11	14	17	20	پره	تعداد پره دیگ
220/50					V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
180-195			224-294		W	توان برق مصرفی
54					IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø220					mm	قطر دودکش
765					mm	ارتفاع
960	1120	1340	1590	1850	mm	عرض
580					mm	عمق
211	248	302	360	430	Kg	وزن

توضیحات

برای امکان وسیع که در جستجوی گرمای مطبوع به دور از مشکلات موتورخانه هستید پکیج های مدل SL با ویژگی های ضریب ایمنی و راندمان حرارتی بالا، بدون صدا و قابلیت نصب در کمترین فضا، بهترین انتخاب است. جهت استفاده تا زیربنای ۵۰۰۰ متر مربع و ظرفیت حرارتی تا ۷۰۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت. ایده آل برای واحد های مسکونی با مساحت زیاد (ویلا، پنت هاوس و ...) یا محیط های عمومی با مساحت زیاد (بانک ها، مدارس، بیمارستان ها، استخرها و ...) جهت گرمایش و تامین آب گرم آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی از ظرفیت ۷۲۰۰۰ تا ۱۷۱۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت مناسب می باشد. دارای مصرف کم گاز بوده، کاملاً بی صدا می باشد و به دلیل استفاده از دیگ چدنی با سطح حرارتی عالی، دارای راندمان حرارتی بالا و مقاوم در مقابل خوردگی می باشد. استفاده از دیگ چدنی با سطح مقطع عبوری بالا در مدار شوفاژ و عدم حساسیت به آب های با سختی بالا این پکیج ها را از نمونه های مشابه متمایز نموده است. در پکیج های کلاس SL منبع آب گرم مصرفی با توجه به نوع کاربری می بایست بصورت جداگانه سفارش داده شود. نصب فن خروج گاز و تولید پکیج متناسب با سیستم گرمایش از کف به صورت سفارشی امکان پذیر است.

کارخانجات صنعتی ایرفو

کلاس SL (یک اتمسفریک) گازسوز (گاز طبیعی) شوفاژ زمینی

IRO2SL2507

پکیج چدنی شوفاژ زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی-گازی) کلاس G




پکیج چدنی شوفاژ زمینی دو گانه سوز (گازوئیلی-گازی) کلاس G



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۳۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت ۶۰ لیتری
- پر قدرت ترین پکیج شوفاژ در ایران
- قابلیت کارکرد با دو نوع مشعل گازوئیلی و گازی
- مناسب جهت استفاده در مناطق ییلاقی و کوهستانی فاقد سوخت گاز طبیعی
- اولین و پر قدرت ترین پکیج شوفاژ دو گانه سوز (گازوئیلی - گازی) با دیگ چدنی در ایران
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز ، فن کوئل ، داکت اسپلیت و ...)
- احتراق کامل سوخت و عدم ایجاد آلودگی در محیط
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت نصب مدار گرمایش از کف
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب مصرفی
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

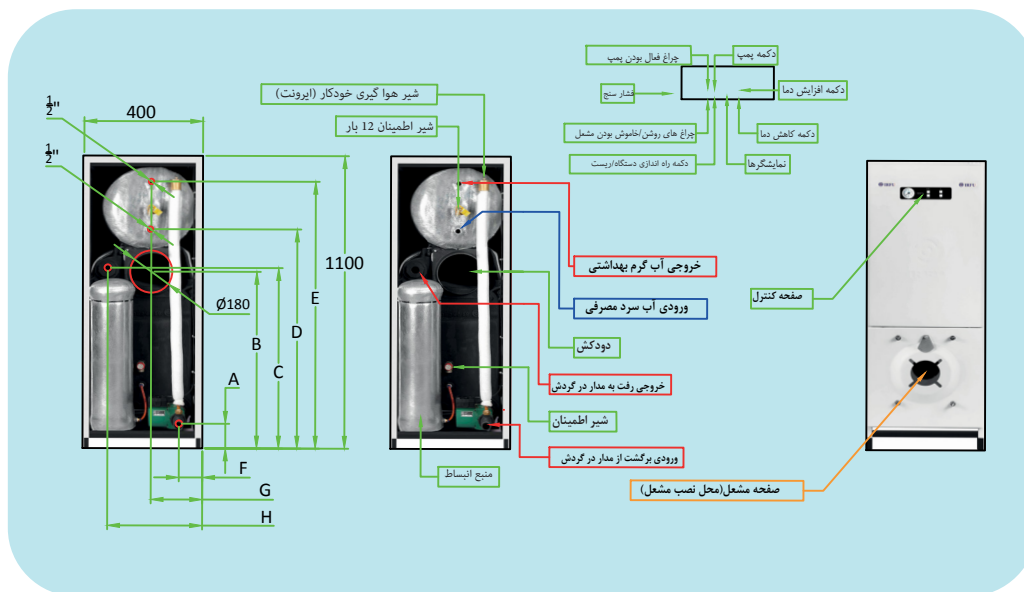

تذکرہ:

- ۱- لوله های رفت و برگشت شوفاژ یکجای سری 380 و 500- $\frac{3}{4}$ اینچ 620 و 750 G ۱ اینچ و در مابقی پکیج های کلاس G- $\frac{1}{4}$ اینچ می باشد.
- ۲- از نازل با زاویه ۳۰ الی ۴۵ درجه بر روی مشعل گازوئیلی استفاده گردد.

اندازه های محل نصب

نوع \ ابعاد	A	B	C	D	E	F	G	H
G	125	690	695	830	1040	60	190	330

ابعاد به میلی متر می باشد

پکیج چدنی شوفاژ زمینی دو گانه سوز (گازوئیلی – گازی) کلاس G

پکیج چدنی شوقاز زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس G

G380	G500	G620	G750	G880	G1100	مدل واحد	مشخصات
38 000 44 152 000	50 000 58 200 000	62 000 72 248 000	75 000 87 300 000	88 000 102 352 000	110 000 128 440 000	Kcal/hr Kw Btu/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
3.5	4.6	5.8	6.9	8.2	10.2	Kg/hr	میزان مصرف گاز و نیل
3						bar	حداکثر فشار آب در گردش
180-200						mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
4.4	6.8	7.3	8.8	10	13	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)
4	5	6	7	8	10	پره	تعداد پره دیگ
350	425	500	575	650	725	mm	حداکثر طول شعله مشعل
60						Litre	حجم منبع آب گرم مصرفی
Ø 180						mm	قطر دودکش
220/50						V(AC)Hz	فرکانس/ولتاژ
36-70		37-78			180-195	W	توان برق مصرفی
54						IP	کلاس حفاظت الکتریکی
1100						mm	ارتفاع
400						mm	عرض
700		800	900	1000	1200	mm	عمق
205	240	275	310	345	430	Kg	وزن

توضیحات

جهت گرمایش و تامین آب گرم آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی از ظرفیت ۳۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت که عمدتاً فاقد سوخت گاز طبیعی است مناسب می باشد.

به دلیل استفاده از دیگ چدنی با سطح حرارتی عالی، دارای بازده حرارتی بالا و مقاوم در مقابل خوردگی می باشد. آب گرم مصرفی توسط منبع کونولدار ۶۰ لیتری تامین می گردد، این منبع گالوانیزه بوده و از این رو آب گرم مصرفی کاملاً بهداشتی است. استفاده از دیگ چدنی و منبع ذخیره آب گرم با سطح مقطع عبوری بالا در مدار گرمایش و آب گرم مصرفی و عدم حساسیت به آب های با سختی بالا، این پکیج را از نمونه های مشابه متمایز می کند.

تولید پکیج متناسب بامدار گرمایش از کف به صورت سفارشی امکان پذیر است.

پکیج چدنی شوقاز زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس G

کارخانجات صنعتی ایرفو

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲



پکیج چدنی شوفاژ زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی-گازی) کلاس GL




پکیج چدنی شوفاژ زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس GL



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۸۸۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- جایگزین مناسب موتور خانه
- پرقدرت ترین پکیج شوفاژ در ایران
- قابلیت کارکرد با دو نوع مشعل گازوئیلی و گازی
- مناسب جهت استفاده در مناطق ییلاقی و کوهستانی فاقد سوخت گاز طبیعی
- اولین و پرقدرت ترین پکیج شوفاژ دو گانه سوز (گازوئیلی - گازی) با دیگ چدنی در ایران
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز ، فن کوئل ، داکت اسپلیت و ...)
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندهی در محیط
- راندمان حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت نصب مدار گرمایش از کف
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظورپرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته با برد هوشمند دیجیتال
- قابلیت اتصال به سیستم BMS و شبکه

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

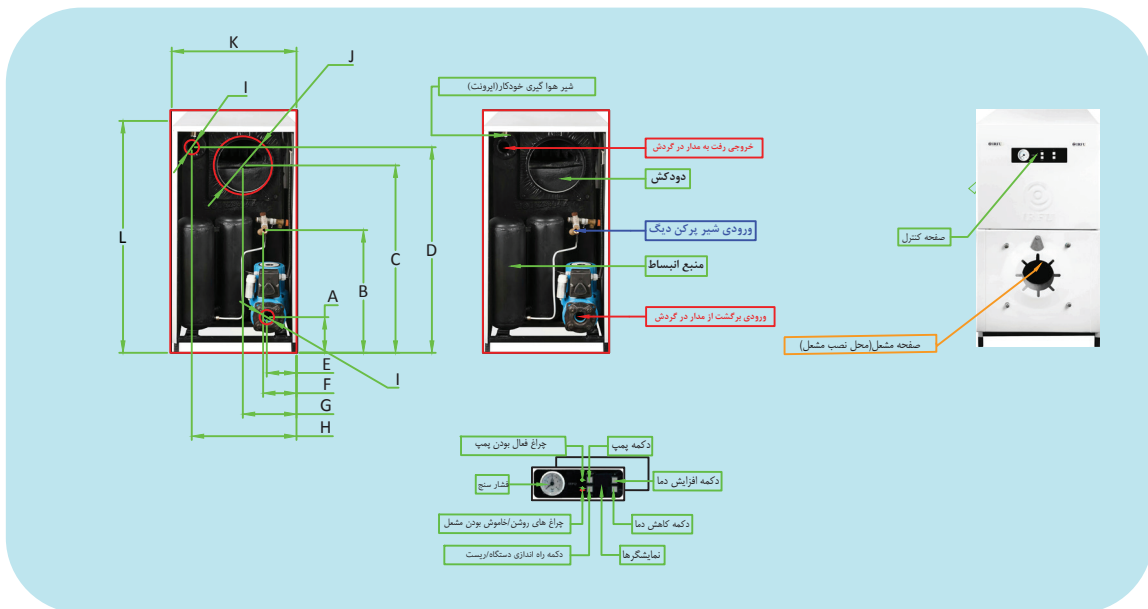

ابعاد نوع	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
GLC	140	300	690	695	120	150	220	335	1,1/4"	Ø180	400	750
GLE	150	505	765	850	140	130	220	410	2"	Ø250	500	950
GLS	150	670	990	1020	120	115	250	510	3"	230x330	600	1140

ابعاد به میلی متر می باشد

پکیج چدنی شوفاژ زمینی دو کانه سوز (گازوئیلی-گازی) کلاس GL

پکیج چدنی شوافز زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس GL

مشخصات	مدل واحد	GLS5500	GLS4600	GLS3800	GLS3000	GLE2600	GLE2200	GLE1800	GLE1400	GLC1100	GLC880
ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)	Kcal/hr	550 000	460 000	380 000	300 000	260 000	220 000	180 000	140 000	110 000	88 000
	Kw	639	541	442.5	344	304.5	257.5	211	164	128	102
	Btu/hr	2 184 000	1 848 000	1 512 000	1 176 000	1 040 000	880 000	720 000	560 000	440 000	352 000
میزان مصرف گازوئیل	Kg/hr	51	43	35.5	28	24	20.5	17	13	10	8
فشار گاز شهری (G20)	mmH2O	180-200									
میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)	m3/hr	65	54	45	35	30.5	26	21	16.5	13	10
حداکثر فشار آب در گردش	bar	6									
فرکانس ولتاژ	V(AC)/Hz	3*380/50									
توان برق مصرفی	W	465-763									
کلاس حفاظت الکتریکی	IP	54									
تعداد پره دیگ	پره	14	12	10	8	14	12	10	8	10	8
حداکثر توان ورودی برق بدون مشعل	W	1560		830			550			210	
قطر دودکش	mm	230*330									
ارتفاع	mm	1140									
عرض	mm	600									
عمق	mm	2220	1980	1740	1500	1990	1770	1550	1330	1200	1000
وزن	Kg	1340	1160	985	810	910	785	660	535	355	285

توضیحات

برای امکان وسیع که در جستجوی گرمای مطبوع به دور از مشکلات موتورخانه ای هستید پکیج های کلاس GL با ویژگی های ضریب ایمنی و بازده حرارتی بالا، با قابلیت نصب در کمترین فضا، بهترین انتخاب است.

جهت استفاده تا زیر بنای ۵۰۰ مترمربع و ظرفیت حرارتی تا ۵۵۰۰ کیلوکالری بر ساعت. مناسب برای واحد های مسکونی یا محیط های عمومی با مساحت زیاد (بانک ها، مدارس، بیمارستان ها، استخرها، ویلاها و ...). جهت گرمایش و تامین آب گرم ساختمان های مسکونی و یا محیط های عمومی از ظرفیت ۸۸۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت که عمدتاً فاقد سوخت گاز طبیعی است مناسب می باشد.

دارای مصرف سوخت کم بوده و به دلیل استفاده از دیگ چدنی با سطح حرارتی عالی، دارای بازده حرارتی بالا و مقاوم در مقابل خوردگی می باشد. استفاده از دیگ چدنی با سطح مقطع عبوری بالا در مدار گرمایش و عدم حساسیت به آب های با سختی بالا این پکیج ها را از نمونه های مشابه متمایز نموده است.

در پکیج های کلاس GL منبع آب گرم مصرفی با توجه به نوع کاربری میبایست بصورت جداگانه سفارش داده شود. تولید پکیج متناسب با مدار گرمایش از کف به صورت سفارشی امکان پذیر است.

پکیج چدنی شوافز زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس GL

کارخانجات صنعتی ایرفو

www.famcocorp.com

E-mail: info@famcocorp.com

@famco_group

Tel: ۰۲۱-۴۸۰۰۰۰۴۹

Fax: ۰۲۱-۴۴۹۹۴۶۴۲

تهران، کیلومتر ۲۱ بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج)

روبروی پالایشگاه نفت پارس، پلاک ۱۲