


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ

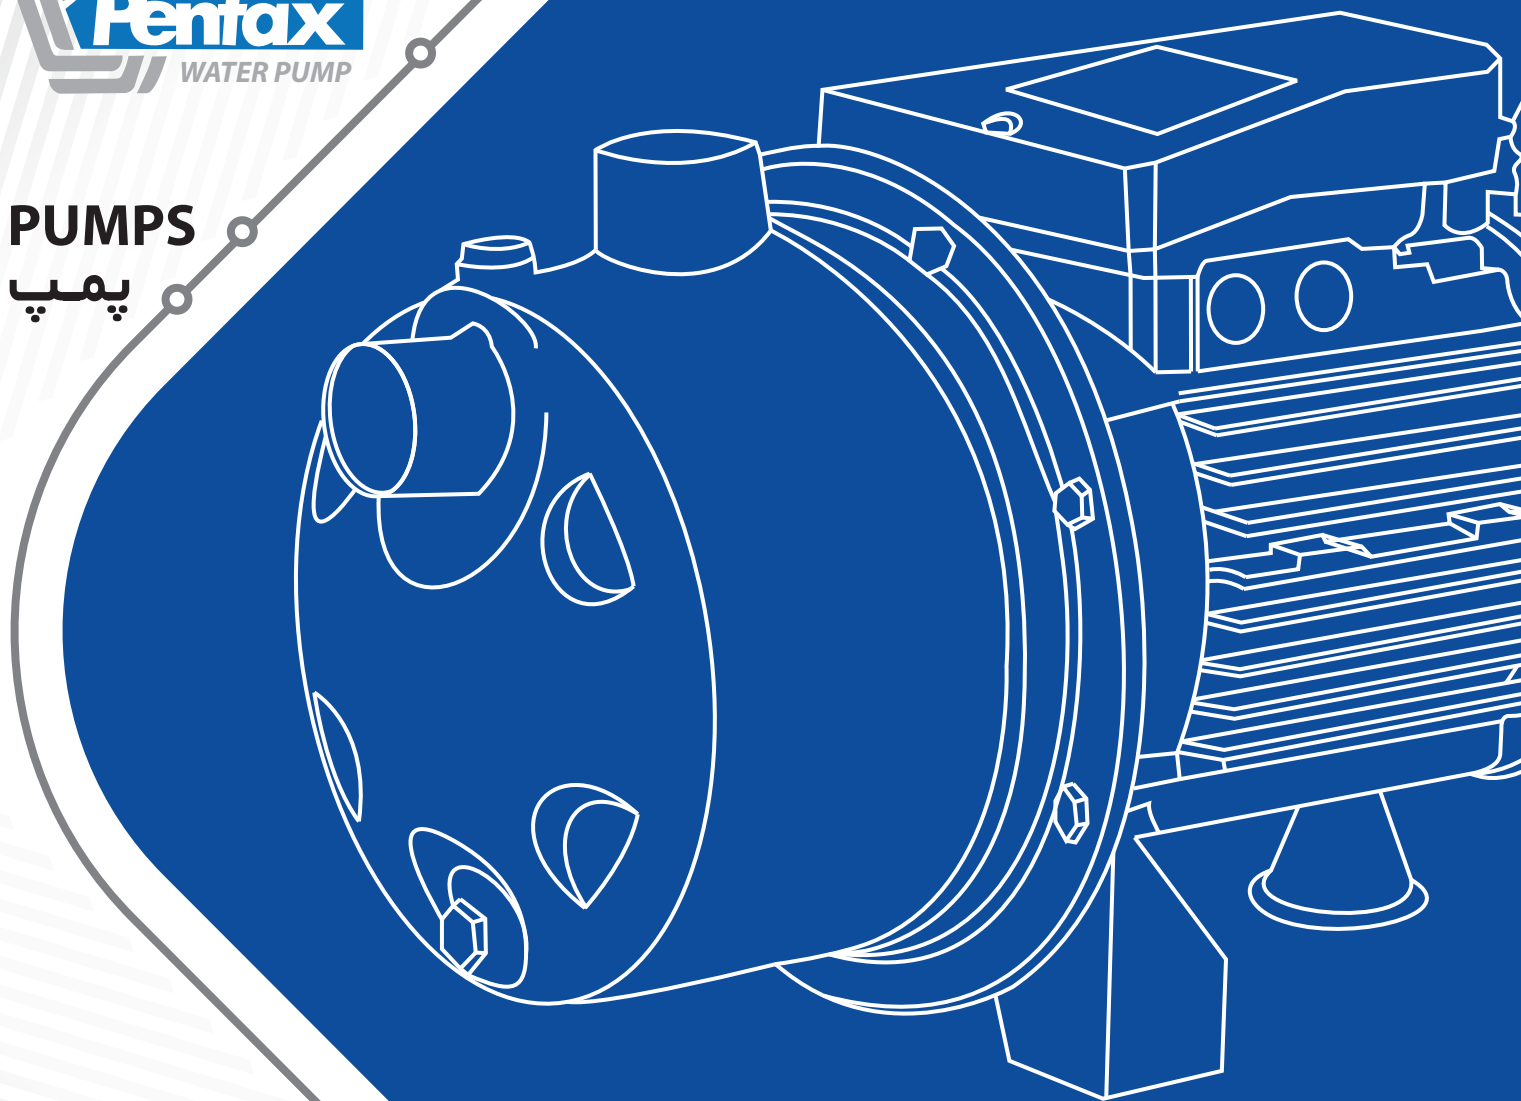

Catalog 2018

• Symbol of the dynamism in industry

DM4 Series



DM4 سری

الکتروپمپ های لجن کش DM4 با پروانه تک کاناله ، با آبدهی و هد بالا جهت مصارف و کارهای سنگین صنعتی و عمرانی استفاده می شوند .

کاربردها

- مناسب سیستم های فاضلاب ، آبهای آلوده به همراه ذرات معلق ، ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی : حداکثر تا 180 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر تا 17 متر
- گستره دمای سیال : 0 - 40 درجه سانتیگراد
- قابلیت عبور ذرات جامد :

برای مدل DM 4-4 تا DM 250-4 حداکثر تا قطر 60 میلیمتر

برای مدل DMT 4-750 تا DMT 550-4 حداکثر تا قطر 90 میلیمتر

- حداکثر عمق غوطه وری 20 متر

متریال

- بدنه : چدن
- پروانه : چدن
- شافت : استنلس استیل AISI 304
- گسکت : NBR

مشخصات الکتروموتور

- توان : از 2.4 kw تا 6.1 kw
- کلاس عایق بندی : F
- درجه حفاظت : IP68
- دور : 1450rpm





DMT 250-4
DMT 300-4
DMT 400-4



DMT 550-4
DMT 750-4



- مکانیکال سیل : مکانیکال سیل دابل (در قسمت پمپ سیلیکون کارباید و در قسمت موتور سرامیک - گرافیت)

DM4 Series

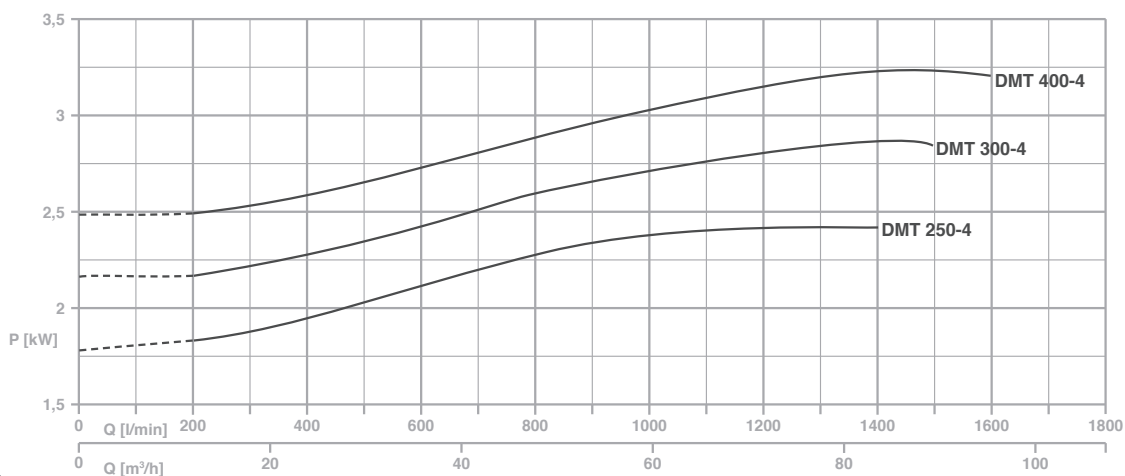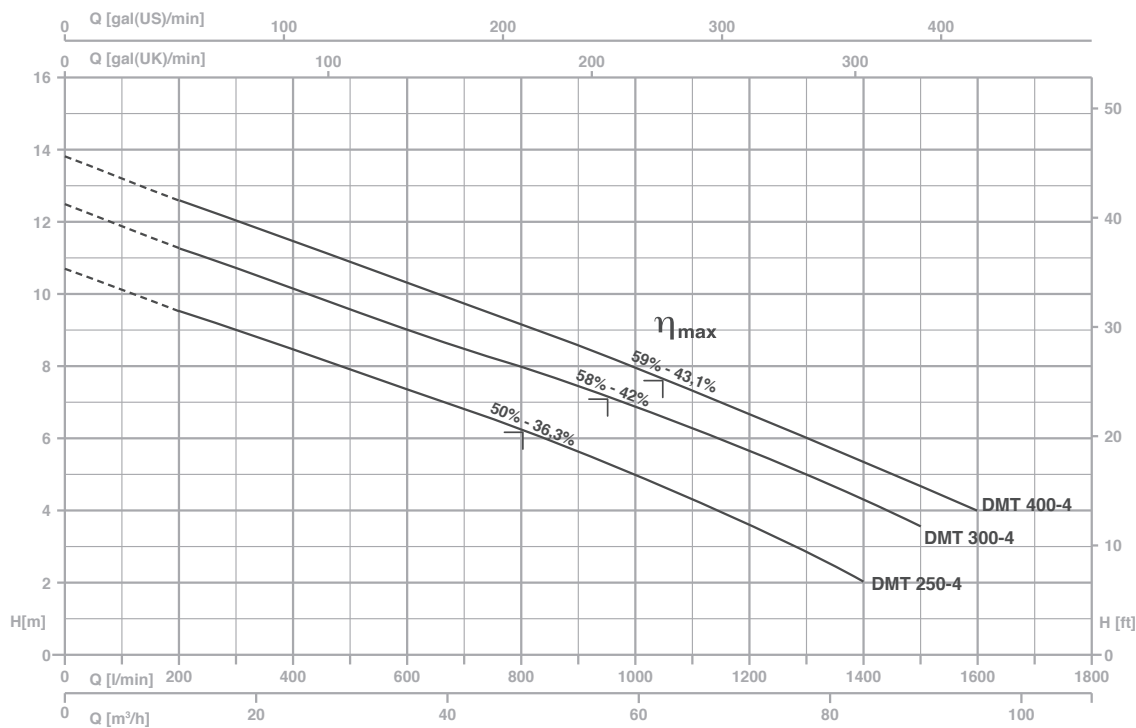

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)									
					0	12	24	36	48	60	72	84	90	96
3 ~	(HP)	(KW)	3 ~	3x400V	H(m)									
				50Hz										
DMT250-4	2.5	1.8	2.4	4.5	10.8	9.6	8.5	7.4	6.3	5.1	3.6	2.1	-	-
DMT300-4	3	2.2	2.9	5.2	12.6	11.4	10.3	9.1	8.0	6.9	5.7	4.3	3.6	-
DMT400-4	4	3	3.2	6.5	14.0	12.7	11.6	10.4	9.2	8.0	6.7	5.4	4.7	4.0

DM4 Series

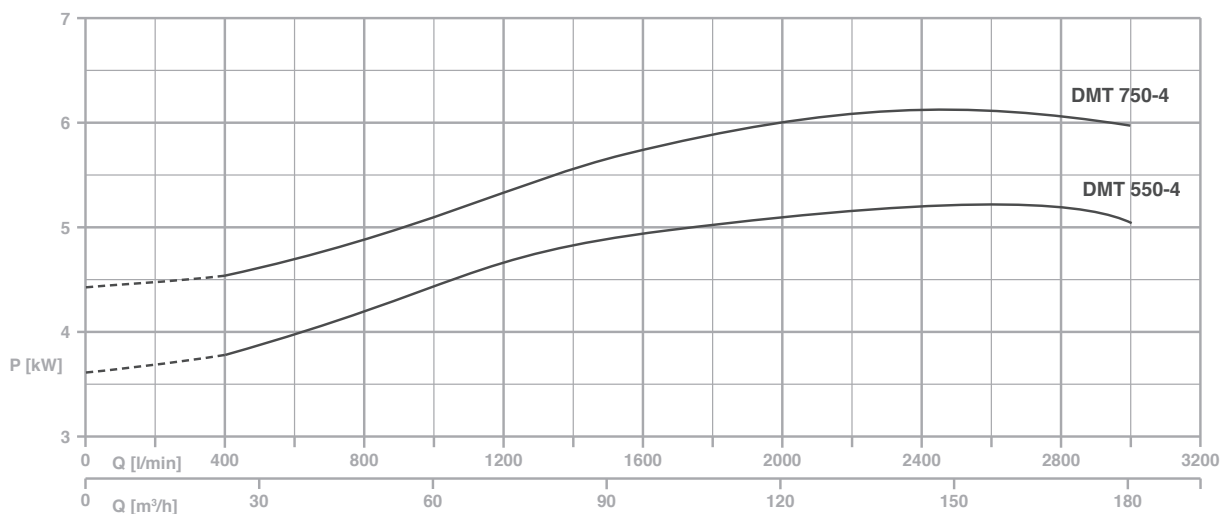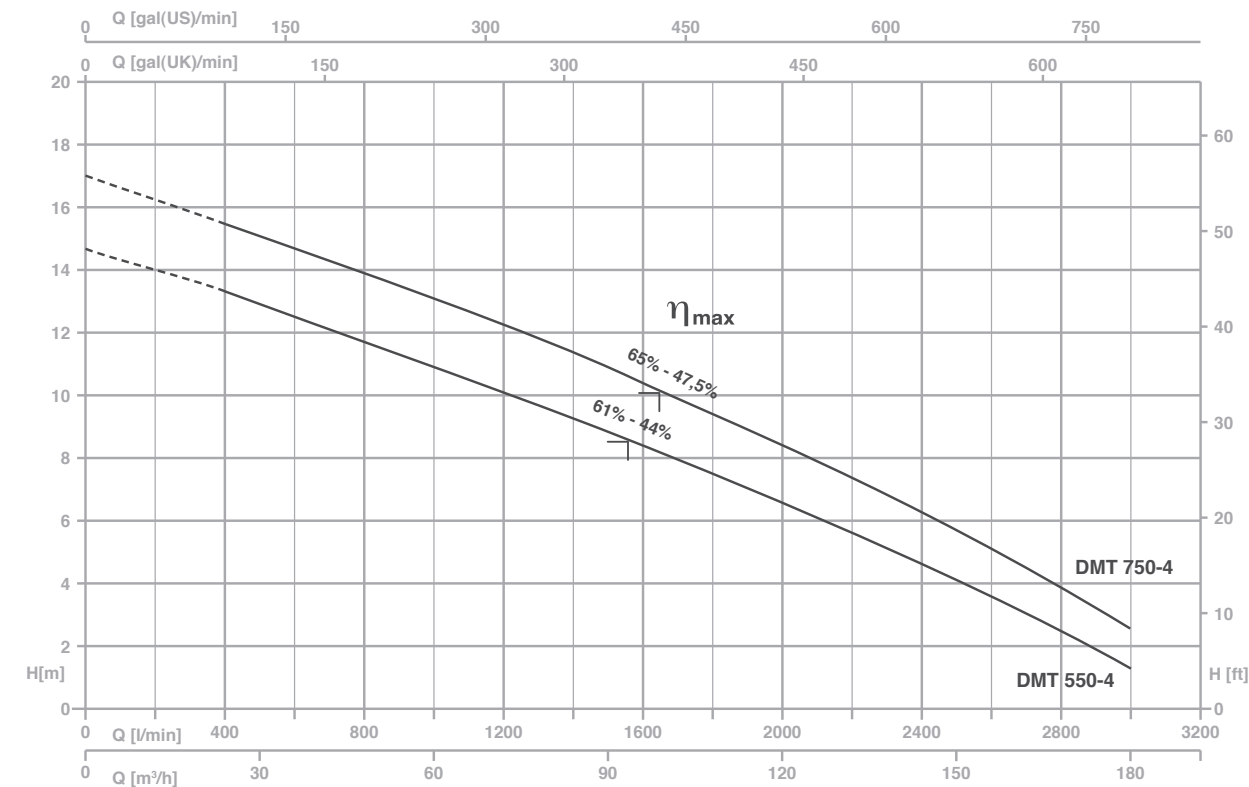

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m ³ /H- L/min)															
					0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180
3"	(HP)	(KW)	3"	50Hz	0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
					H(m)															
DMT550-4	5.5	4	5.2	9.4	14.7	14.0	13.2	12.5	11.7	10.9	10.1	9.2	8.3	7.5	6.5	5.6	4.6	3.6	2.4	1.3
DMT750-4	7.5	5.5	6.1	11.8	17.0	16.2	15.4	14.7	13.8	13.0	12.2	11.4	10.4	9.4	8.4	7.3	6.2	5.1	3.8	2.6

TYPE		P2		P1 (KW)		Q(m³/H- L/min)												
						0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	
						0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	
1 "	3 "	(KW)	(HP)	1 "	3 "	H(m)												
DM 160	DMT 160	1.5	1.1	2.8	2.6	17.0	15.3	13.8	12.3	11.0	9.8	8.4	7.1	5.5	3.8	-	-	
DM 210	DMT 210	2	1.5	3.3	3.1	19.9	18.4	16.7	15.2	13.8	12.4	11.3	10.1	8.6	7.0	5.2	-	
-	DMT 310	3	2.2	-	4.1	23.9	22.2	20.6	19.1	17.8	16.3	15.0	13.8	12.3	10.9	9.1	6.4	

TYPE	P2		P1 (KW)	Q(m³/H- L/min)							
				0	6	18	30	42	54	60	66
3"	(KW)	(HP)	3"	H(m)							
DMT 410			5.3	26.0	24.6	21.1	18.2	15.9	13.3	11.8	10.3
DMT 560	5.5	4	6	29.1	27.5	24.1	21.1	18.6	16.1	14.7	13.1

TYPE	P2		P1 (KW)	Q(m³/H- L/min)									
				0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
3"	(KW)	(HP)	3"	H(m)									
DMT 1000			9.6	34.9	30.9	28.3	26.1	23.7	21.3	18.7	16.1	13.2	10.2

DV4 Series



سری DV4

الکتروپمپ های لجن کش DV4 جهت پمپاژ سیالات دارای ذرات جامد معلق، در مصارف سنگین صنعتی و عمرانی استفاده می شوند.

کاربردها

- مناسب سیستم های فاضلاب، آبهای آلوده به همراه ذرات معلق، ایستگاه های فاضلاب منازل و رستوران ها

مشخصات فنی

مشخصات هیدرولیکی

- دبی: حداکثر تا 204 متر مکعب در ساعت
- هد: حداکثر تا 14 متر
- گستره دمای سیال: از 0 - 40 درجه ی سانتیگراد
- قابلیت عبور ذرات جامد حداکثر تا قطر 50 میلیمتر
- حداکثر عمق غوطه وری 20 متر

مشخصات الکتروموتور


- توان: از 3.3kw تا 9kw
- کلاس عایق بندی: F
- درجه حفاظت: IP68
- دور: 1450rpm



متریال



- بدنه: چدن
- پروانه: چدن
- شافت: استنلس استیل AISI 304
- گسکت: NBR
- مکانیکال سیل: مکانیکال سیل دوبل (در قسمت پمپ سیلیکون کارباید و در سمت موتور سرامیک - گرافیت)

DV4 Series

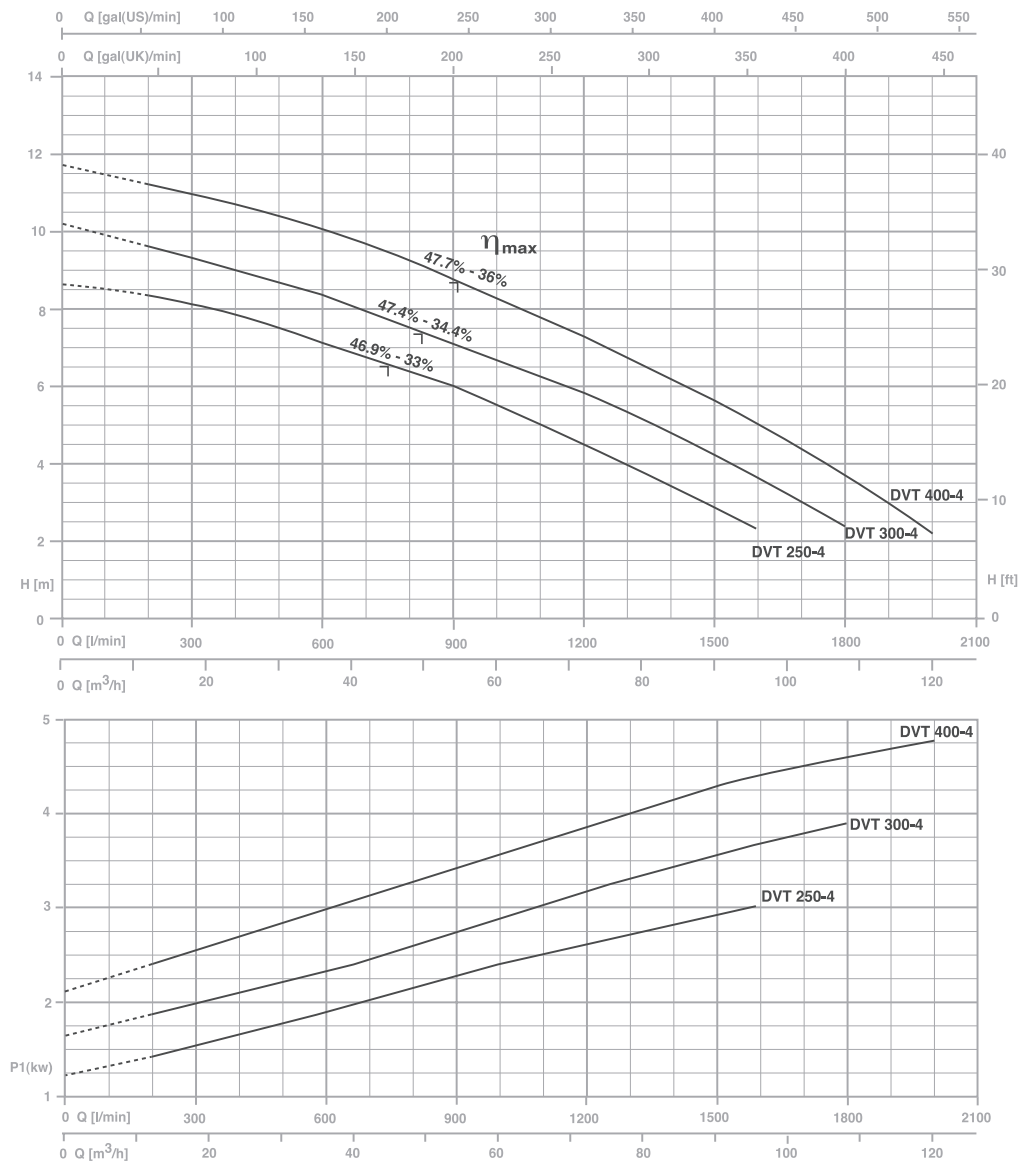

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)											
					0	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
					0	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
3"				3×400V	H(m)											
	(HP)	(KW)	3"	50Hz												
DVT250-4	2	1.5	3.3	5.8	8.7	8.3	7.8	7.1	6.4	5.5	4.6	3.5	2.3	-	-	
DVT300-4	3	2.2	4.1	6.8	10.1	9.6	9	8.4	7.7	6.8	5.8	4.8	3.6	2.4	-	
DVT400-4	4	3	4.9	8.7	11.8	11.3	10.7	10	9.2	8.3	7.3	6.2	5	3.7	2.3	

DV4 Series

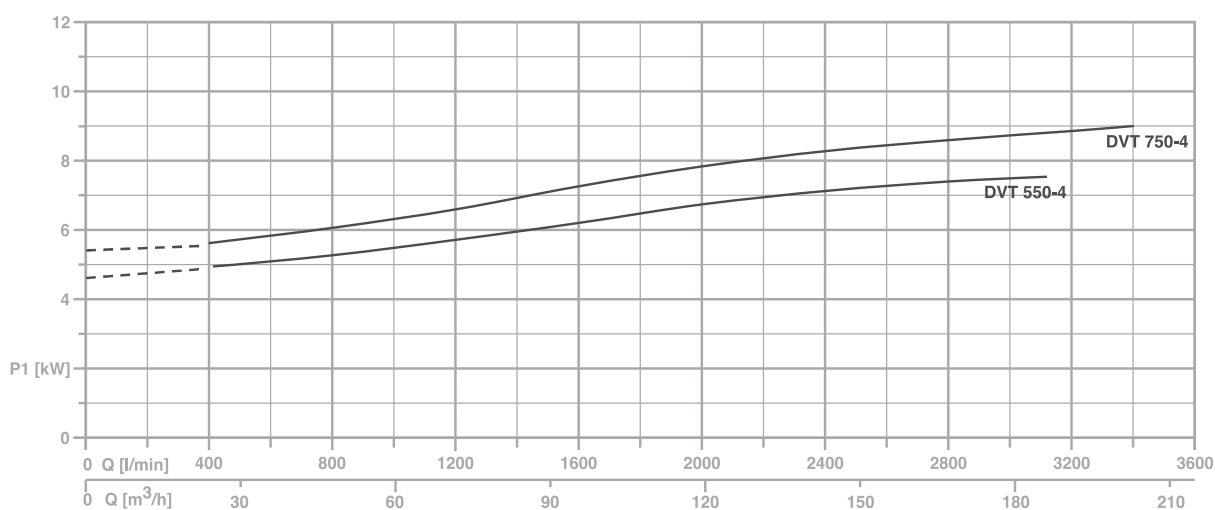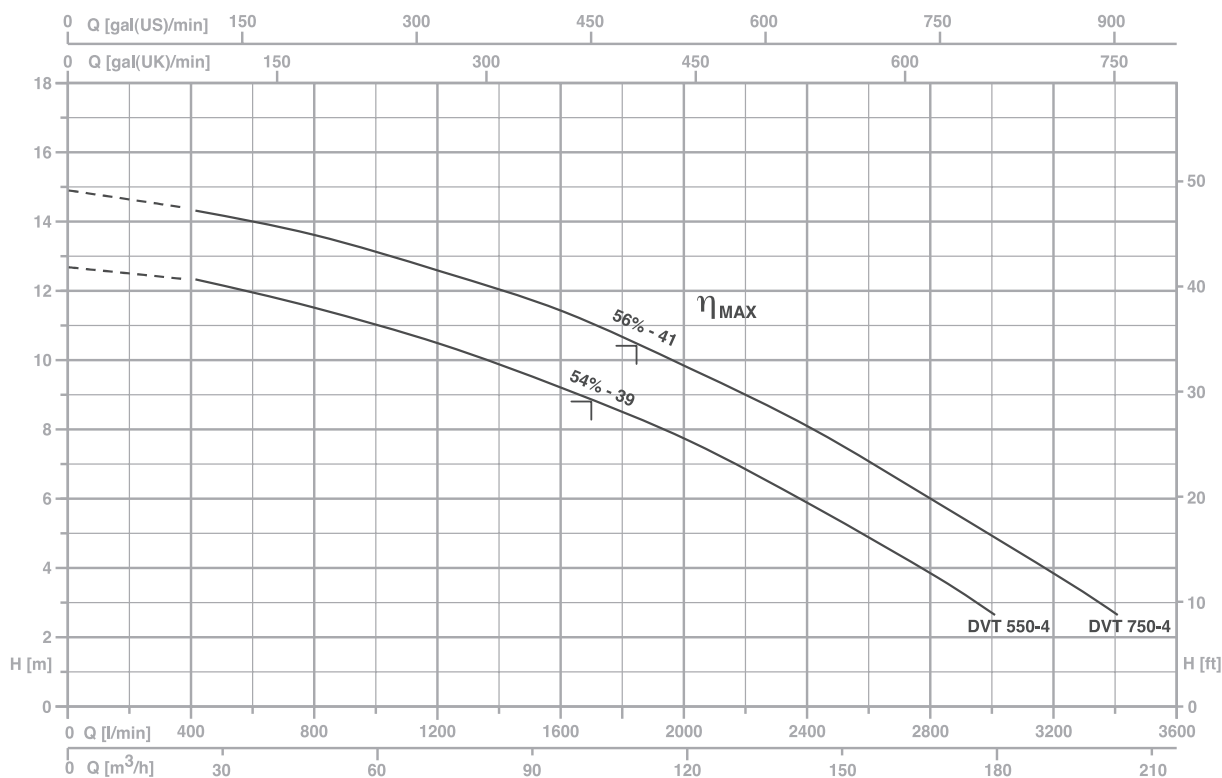

TYPE	P2		P1 (KW)	A	Q(m³/H- L/min)											
					0	24	48	72	96	120	144	168	180	192	204	
					0	400	800	1200	1600	2000	2400	2800	3000	3200	3400	
3 ~			3 ~	3×400V	H(m)											
	(HP)	(KW)		50Hz												
DVT550-4	5.5	4	7.5	12.9	12.6	12.2	11.4	10.3	9.1	7.6	5.7	3.7	2.6	-	-	
DVT750-4	7.5	5.5	9	15.4	14.7	14.2	13.3	12.4	11.2	9.6	7.9	5.9	4.8	3.7	2.6	



Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت