


FAMCO

هایپر صنعت

- www.famco.co.ir
- www.famcocorp.com



PUMPS
پمپ

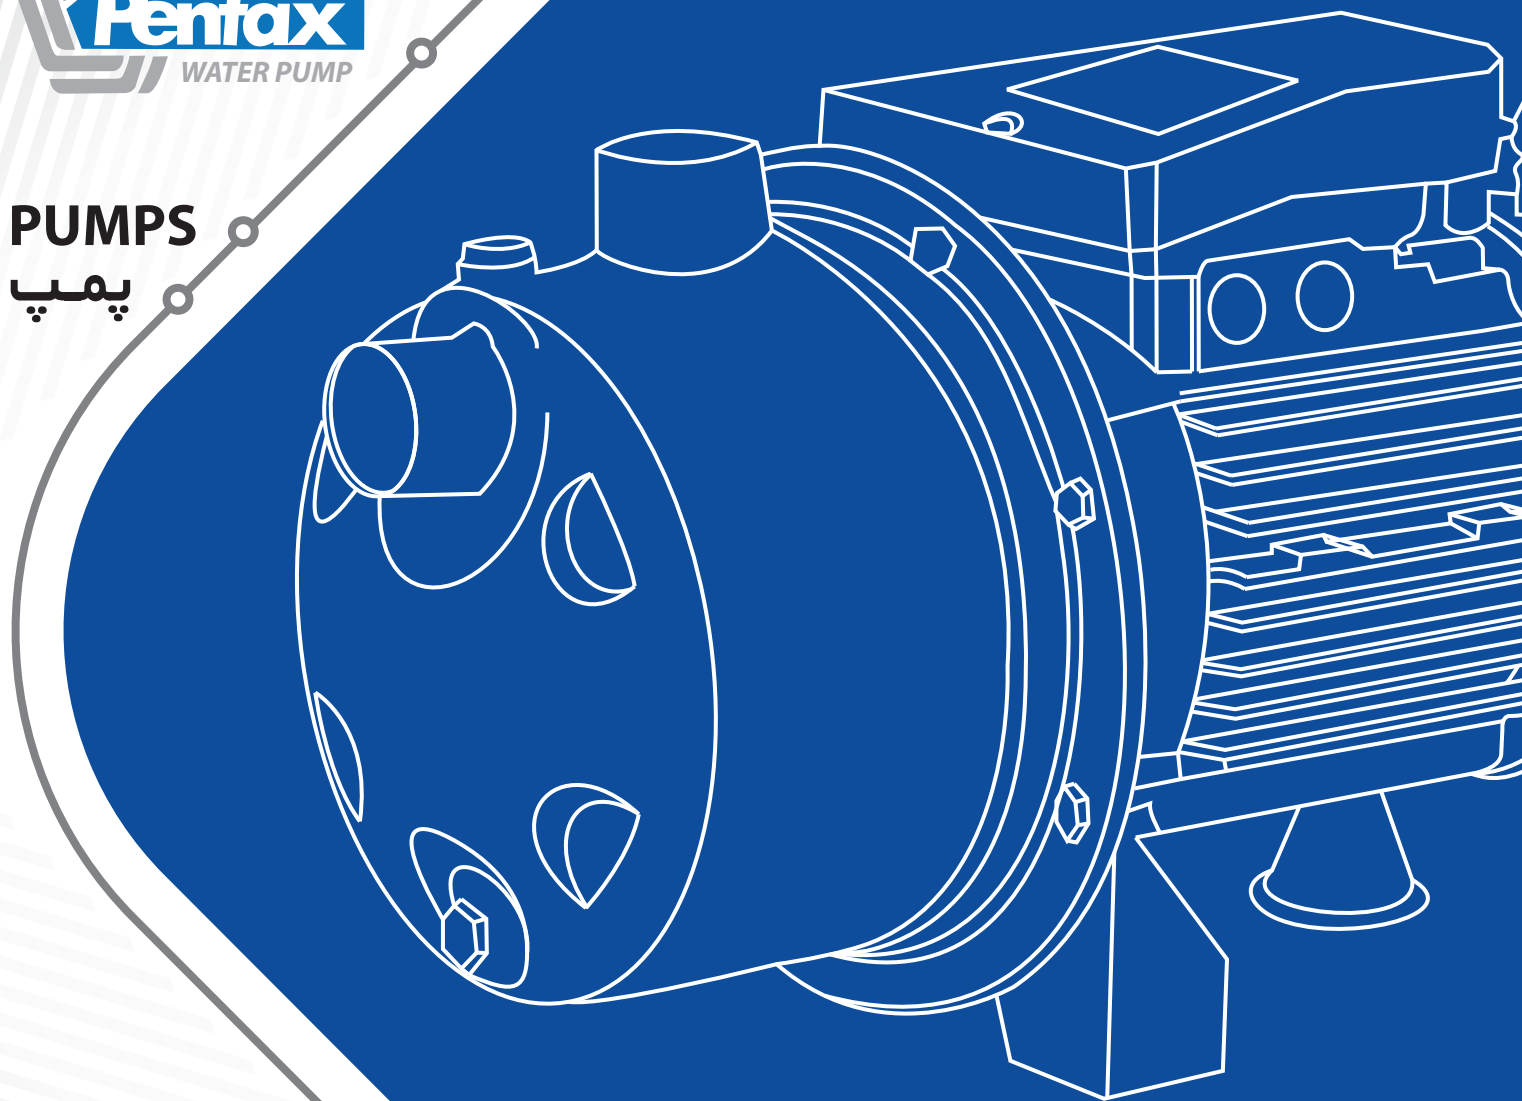

Catalog 2018 • • Symbol of the dynamism in industry

5PES Series



PES سری 5

الکتروپمپهای کفکش بدنه استیل با قطر بدنه 5 اینچ و قطر خروجی 1/4 و 1 اینچ

کاربردها :

مناسب جهت چاه جایی آبهای سطحی ، رودخانه ، چشمه ، کانالهای زه کش ، چاه و چاهک ، مخازن جمع آوری آب باران ، کشاورزی و مسکونی می باشد.

مشخصات :

مشخصات هیدرولیکی

دبی : حداکثر تا 7 متر مکعب بر ساعت

هد : حداکثر 90 متر

گستره دمای سیال : از 40 + تا 5 - درجه سانتیگراد

حداکثر قطر ذرات قابل پمپاژ : 2 میلیمتر

حداکثر عمق غوطه وری : 20 متر

مشخصات الکتروموتور



توان : از 0/55 تا 1/1 کیلووات

کلاس عایق بندی : F

درجه حفاظت : IP 68

دور : 2900 rpm

حداکثر دفعات خاموش و روشن کردن موتور در ساعت : 20 بار

متریال

بدنه : استیل 403


پروانه : استیل 403

دیفیوزر : استیل 403


شافت : استیل 403

۱۱۷

• www.famcocorp.com •

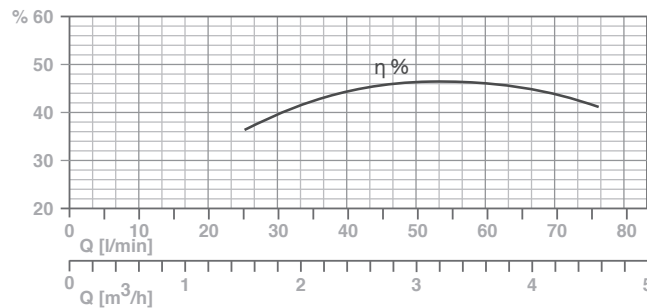

TYPE	MOTOR		INTERNAL CAPACITOR		RATED CURRENT								
					1~	3~	0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2
	(HP)	(KW)	220/240V	380/415V	0	20	30	40	50	60	70		
			50 Hz	50Hz									
SPES 3/4	0,75	0,55	16	450	4,5	1,9	45	42	39	36	32	28	23
SPES 3/5	1	0,75	20	450	4,8	2,1	56	52	48	44	40	34	28
SPES 3/6	1	0,75	20	450	5,6	2,3	67	62	58	54	48	42	34
SPES 3/7	1,2	0,9	30	450	6,6	2,5	78	72	68	62	56	48	40
SPES 3/8	1,5	1,1	30	450	7,2	2,7	90	82	78	71	64	56	46

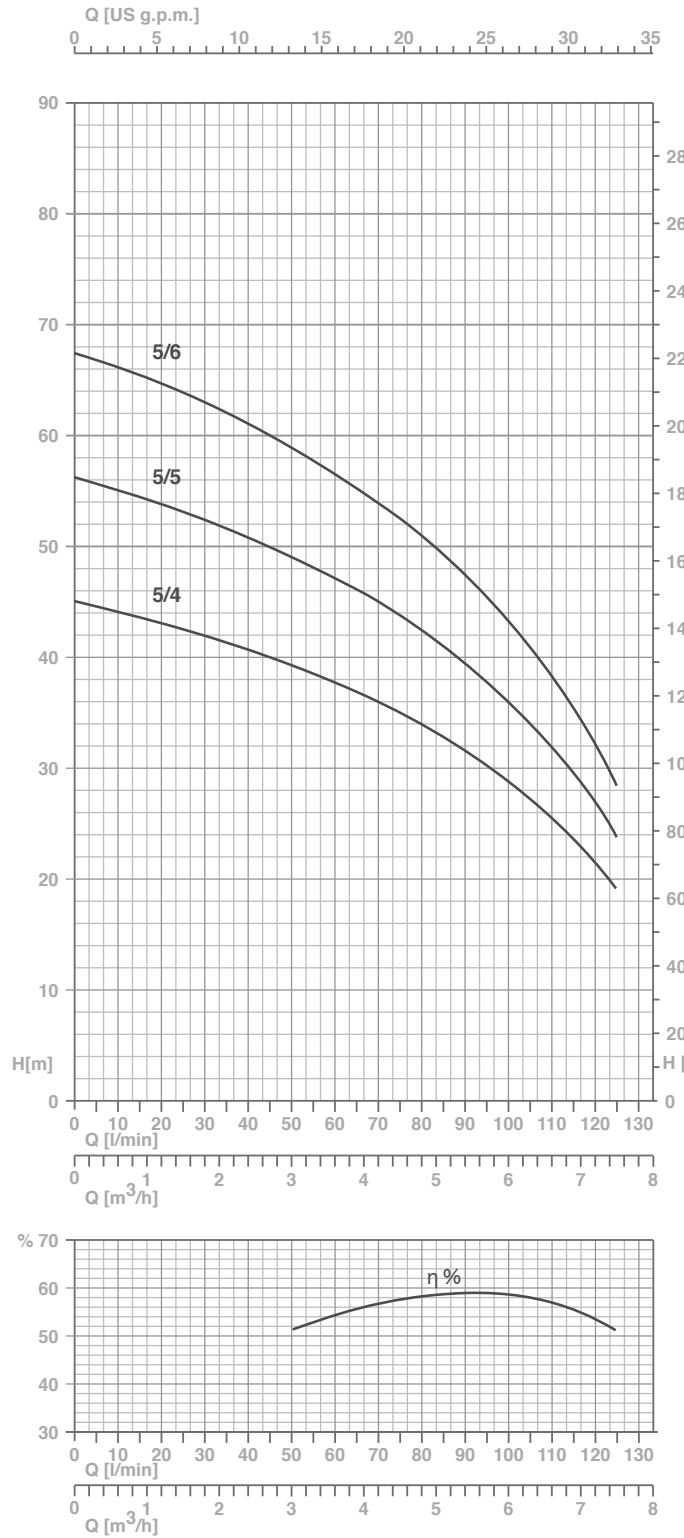

TYPE	MOTOR		INTERNAL CAPACITOR		RATED CURRENT		Q (m³/h-l/min)							
					1~	3~	0	2,4	3	3,6	4,2	4,8	6	7,2
	(HP)	(KW)	220/240V	380/415V	H (m)									
			50 Hz	50Hz										
SPES 5 /4	1	0,75	20	450	5,4	2,2	45	41	39	38	36	34	29	22
SPES 5/5	1,2	0,9	30	450	6,5	2,5	56	51	49	47	45	42	36	27
SPES 5/6	1,5	1,1	30	450	7,6	2,8	68	61	59	57	54	51	43	32

FAMCO

هایپر صنعت

Symbol of the dynamism
in industry

Tel: ۳۳۱۱۳۳۷۷ (خط ۳۰)
E-mail: info@famco.co.ir
www.famcocorp.com
www.famco.co.ir

تهران - کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج - روبروی پالایشگاه
نفت پارس، پلاک ۱۲
تهران - خیابان سعدی جنوبی - مجتمع اداری تجاری سعدی
طبقه ششم - واحد ۶۱۷

نماد پویایی در صنعت